

[Http://www.hc3355.cn](http://www.hc3355.cn)




海驰电气

电缆桥架系统

CABLE SUPPORT SYSTEM

专业 \ 专注 \ 优质

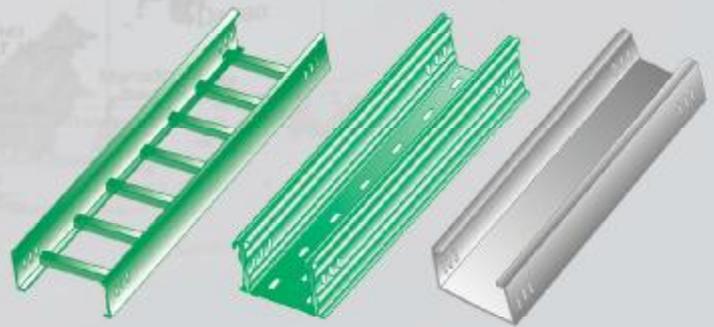

江苏海驰电气制造有限公司

JIANGSU HAICHI ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD



企业简介 BRIEF INTRODUCTION

本企业主要产品有：电缆汇线桥架、高、低压开关柜、动力配电箱、母线槽、供电滑触线、地面内金属线槽、仪表管阀件等。广泛用于电力、冶金化工、矿山交通水利、高层建筑等各个领域，深受广大用户欢迎。

本企业生产的电缆汇线桥架产品有：槽式、托盘式、梯级式、组合式及大跨距式，钢制桥架和有机阻燃、无机防火系列桥架，表面处理分为镀锌、喷塑、钝化、热浸锌、镀锌镍合金等，设计部门和用户单位可结合具体使用现场和环境选择所需产品的类型及其表面处理。

本企业生产技术力量雄厚、设备齐全、工艺先进、管理机构完善，产品在同行业中享有盛名，并得到广大用户一致好评。企业生产的母线槽、开关柜系列产品，经中国国家质量监督检验中心检测，其各项性能完全能符合标准要求，一次性通过中国国家强制性产品认定并获得“CCC”认定证书，其中产品多次出口到俄罗斯、蒙古、南非、赞比亚等国家。

“视产品质量为企业生命”是本企业的经营理念，企业目前已一次性通过了国家质量保证体系论证。企业的发展得到了广大用户、各设计部门、各科研院所的关心和支持。我们将一如既往地以优秀的管理、优质的产品、优良的服务竭诚与您共创事业之辉煌！

The main products of the enterprise: cable bridge, high, low voltage switch cabinet, power distribution box, busbar, power supply in the contact wire, ground wire groove, meter tube valve etc.. Widely used in various fields of electric power, metallurgy, mine, chemical communications and water conservancy and other high-rise buildings, welcomed by the majority of users.

Cable is the production of cable tray products: trough, tray-style, cascade type, combination type and large span, steel bridge and organic flame retardant, inorganic fire series bridge, surface treatment is divided into galvanized, spray, passivation, galvanized, galvanized steel and nickel alloy, type and surface treatment design departments and users units can be combined with the specific use and environmental selection of desired products.

Improve the production of strong technical strength, well-equipped, advanced technology, management mechanism, the products enjoy great reputation in the same industry, and the majority of users praise. Busbar, switch cabinet series product production enterprises, by the China National Quality Supervision and inspection center, its performance can meet the standard requirements, one-time passed China compulsory product identified and obtained "CCC" certificate, the products have been exported to Russia, Mongolia, South Africa, Ross, Zambia and other countries.

" Depending on the product quality of life for the enterprise " is the enterprise management concepts, enterprises have passed the national quality assurance system demonstration. The development of the enterprise by the majority of users, the design departments, scientific research institutions of the concern and support. We will as in the past to service outstanding management, excellent quality products, to create the glorious cause with you!

目 录

Contents

1	电缆桥架介绍	1
2	钢制梯级式、托盘式桥架 XQJ-T、P	6
3	钢制槽式桥架 XQJ-C	12
4	钢制圆弧型桥架 XQJ-Y	23
5	钢制大跨距桥架 XQJ-TJ、DJ	27
6	网格电缆桥架	32
7	ZBQ 玻璃钢桥架	34
8	BYQ 拉挤玻璃钢桥架	39
9	铝合金桥架 XQJL	47
10	无机不燃桥架 XQJF	58
11	组合式配线桥架 XQJ-ZH	72
12	竖井 XQJ-SJ	75
13	安装支架 XQJ-ZJ	83
14	附件 TPC	95
15	C 型钢	108
16	钢制节能轻型桥架 H 型	118
17	钢制节能轻型桥架 W 型	128

电缆桥架的选择与安装

一、适用范围

电缆桥架适用于电压 40 千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空,电缆沟、隧道的敷设。

二、结构特点与安装

系列电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观的特点,对您处的技术改进、扩充电缆、维护检修带来方便。

系列电缆桥架的安装可因地制宜。可随工艺管道架空敷设;楼板、梁下吊装;室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装。还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装或立装时,应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。

系列电缆桥架可水平、垂直敷设;可转角、T 字形、十字形分支;可调宽、调高、变径。

三、电缆在电缆桥架上的层次安排

1. 电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层、接着一般控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆依次往下排列。(见下页表)这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却,方便施工。

四、电缆桥架横截面和邦高(边高)选择

1. 横截面选择

$$S_D = n_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 / 4 + n_2 \cdot \pi \cdot d_2^2 / 4 + \dots + n_n \cdot \pi \cdot d_n^2 / 4 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$S = K \cdot S_D / \eta$$

层次 Layer	电缆类别 Cable Categories	配套电缆桥架的名称 Name of cable Tray	备注 Addition
上 up	弱电类电缆 Weak Current Cable	带护罩的槽式、托盘式 Channel type & tray type with covers	不同组别的 电缆之间应加 设隔板 Barriers shall be placed between different groups of cable
⋮	一般控制电缆 Control Cable	托盘式、槽式、梯级式 Tray type, Channel type and ladder type	
⋮	低压动力、照明电缆 LV Power cable & Lightning cable	梯级式、托盘式、槽式 ladder type, Tray type and channel type	
下 Down	高压动力电缆 LV Power cable	带护罩的梯级式、托盘式 ladder type, & tray type with covers	

式中 S_D — 电缆总截面积(mm^2);

n_1, n_2, \dots, n_n — 同型号规格电缆根数;

d_1, d_2, \dots, d_n — 同型号规格电缆直径;

S — 托盘、梯级等横截面积(mm^2);

K — 余量系数,取 1.10~1.25;

η — 填充率,动力电缆取 45%~50%,控制电缆取 50%~70%。

2. 邦高(边高)选择

非梯式桥架邦高(边高)H 值确定原则:

a. 对于控制电缆敷设不得超过邦高(边高)的 2/5;

b. 对于动力电缆敷设不得超过邦高(边高)的 2/3。

梯式桥架的邦高(边高)确定为:按上述原则确定的 H 值加 25mm(即 $H+25\text{mm}$)

注意:当电缆根数过多时,可采用多层桥架敷设;电缆根数较少时,不同性质的电缆可以在同一桥架内敷设,但中间需要隔板隔开。

各层电缆桥架层间距离为

控制电缆 $\geq 200\text{mm}$ 动力电缆 $\geq 300\text{mm}$ 机械化敷设电缆 $\geq 400\text{mm}$

五、载荷等级选择

1. 所选托盘、梯架的承载能力应满足工作均布载荷小于额定均布载荷。如果实际跨距不等于 2m 或者有附加集中载荷时,应根据下式换算成等效工作均布载荷。

$$q_p = 2P/L$$

式中 P-附加集中载荷(n) L-跨距(m); q_p -等效均布载荷值。

2. 实际工程中,特殊载荷条件如超重、大跨距的情况是经常碰到的,其支、吊装、托盘、梯架型式可由用户提出详图,也可以委托公司设计、验证,但都必须满足强度、刚度、稳定性要求。对于本样本给出的桥架、托臂等支、吊架的承载资料仅供参考使用。

六、表面处理选择

电缆桥架是薄壁钢结构件,为使其能适应不同的环境要求和有较长的使用寿命,我公司对电缆桥架的表面处理工艺做了大量的工作。如镀锌工艺,产品经酸洗、碱洗、水洗、钝化、镀化、再钝化、使镀锌层的里层和表面都形成一层高质量的钝化膜,其抗腐蚀能力可提高 5~8 倍,特别是对热浸镀锌工艺的改进使热浸镀锌桥架其表面质量符合美国、加拿大等国家的先进标准,其在沿海地区的使用寿命能超过 40 年。

各表面处理特性及技术指标如下:

1、电缆桥架热浸镀锌层特性及技术指标

(1) 热浸镀锌层重量及厚度,符合国家 NEMA·VEI 标准和美国依巴斯柯公司(EBASCO)电缆托盘规范的规定。

电缆桥架热浸镀锌重量、厚度

材料规格 Material's specifications	表面锌层最小重量、厚度 Least weight and thickness of hot galvanizing layer	
	重量 (克 / 米 ²) Weight(g/m ²)	厚度 (微米) Thickness(μm)
钢制结构件厚度 ≥5mm Steel frames Thickness < 5mm	610	85
螺栓连接件直径 ≥10mm Bolt & nuts Dia. < 10mm	458	65
	381	54
	305	43

(2) 镀锌层附着力符合美国 ASTM·A153-80《钢铁零件热浸镀锌技术规范》中的撬剥法及锤击法的要求。

(3) 镀锌层均匀性符合 GB3091-82《低压流体输送用镀锌焊接钢管》或美国 ANSI.C.80.1.1977《刚性钢管镀锌规范》中的“硫酸铜浸渍法”规定。

(4) 镀锌层防腐性能参见镀锌层平均腐蚀速度试验数据。

日本镀锌协会大气暴露试验数据

耐腐蚀性能 大气环境	400 克 / 米 ² (g/m ²)		500 克 / 米 ² (g/m ²)		600 克 / 米 ² (g/m ²)	
	腐蚀速度 克 / 米 ² ·年	耐用 年限	腐蚀速度 克 / 米 ² ·年	耐用 年限	腐蚀速度 克 / 米 ² ·年	耐用 年限
重工业地区	31.1	11.6	32.8	13.7	31.1	17.4
海岸地区	12.4	29.0	12.5	36.0	12.3	43.9
郊外地区	7.1	50.7	7.2	62.5	6.7	80.6
城市地区	15.7	22.9	16.0	28.1	15.9	34.0

注: 表内资料引自日本《电设工业》1977·6

国内试验数据

耐腐速度	大气环境	上海杨树浦工业气候 (户 外)	广州市城郊气候 (户 外)	海南岛榆林海洋气候 (户 外)
钢构件镀锌 平衡腐蚀速度克/米 ² ·米		23	37	47

注:上述资料引自国防工业出版社《电镀手册》

2. 电缆桥架电镀锌技术质量指标

镀锌层厚度 (附着量)	桥架构件		≥ 12 μm(84g/m ²)
	螺栓	≥ M14	≥ 12 μm(84g/m ²)
		M8-M12	≥ 9 μm(63g/m ²)
		≥ M6	≥ 6 μm(42g/m ²)
表面钝化处理	经钝化处理后, 应有良好的钝化膜(白色、彩虹色)		
锌层附着力	划线、划格法试验锌层不应起皮剥离		
外 观	锌层表面应光滑均匀、致密、不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷		

注:电镀锌后钝化桥架表面形成钝化膜,将明显提高其防腐寿命

3. 电缆桥架喷涂粉末技术质量指标

项目	涂料	环氧树脂粉末	聚酯粉末
厚度(μm)		≥ 60	≥ 60
附着力级		2	2
冲击强度 J(kgf.m)		≥ 5 (≥ 50)	≥ 3 (≥ 30)
柔韧性(mm)		≤ 2	≤ 3
边角覆盖率%		≥ 30	≥ 30
外 观		均匀光滑、不起泡、无裂纹、色泽均匀一致	

我公司桥架表面处理可分为喷涂、镀锌、镀锌加喷涂、热浸锌、镀锌镍、热喷锌,对各自的性能和特点进行比较列表如下:

类别 项目	喷 涂	镀 锌	镀锌加喷涂	热浸锌	镀锌镍	热喷锌	氟碳树脂
外 观	很 好	好	很 好	一 般	很 好	很 好	最 好
表面处理变形	不	不	不	变形	不	不	不
环境要求	室内、常温、干燥	室外、轻腐蚀	室外、高温、潮湿	室外、重腐蚀	室外、重腐蚀	室外、重腐蚀	室外、重腐蚀
使用寿命(年)	10	12	14	>40(镀锌80μm)	>30	>30	>30以上
价 格	一 般	一 般	较 高	较 高	较 高	较 高	较 高

七、支、吊架配置

1. 桥架均布载荷与支、吊架跨距的平方成反比。例如,在跨距 $L=2m$ 时,额定均布载荷为 q_E ,当桥架实际的跨距 L_G 不等于 $2m$ 时,工作均布载荷 q_C 应满足: $q_C \leq q_E(L/L_G)^2$ 。

若实际跨距为 3、4、5、6m……时代入上式得:

$$3m; q_C \leq 0.44q_E \quad 4m; q_C \leq 0.25q_E \quad 5m; q_C \leq 0.16q_E \quad 6m; q_C \leq 0.11q_E$$

可见,支吊架跨距越大,托盘、梯架的承载能力越小,用户和设计单位在选用时一定要注意,不要仅着重选择桥架的跨度而忽视了桥架的承载计算。

2.在确定支、吊架跨距时,除满足工作均布载荷小于或等于额定均布载荷之外,还要满足相对挠度小于或等于 $1/200$ 。

八、注意事项

1. 系列电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

九、电缆桥架型号编制说明

XQJ	钢制桥架	XQJ-L	铝合金桥架 AL. alloy cable tray
XF- ^F _C	防火桥架	XQJ-BQJ ₁	玻璃钢桥架 Fiberglass cable tray

1、桥架系列代号

2、大跨距型桥架代号(非大跨距桥架无本代号)

TJ—普通大跨距桥架

DJ—重载型大跨距桥架

3、型号代号


T—梯级式桥架 P—托盘式桥架 C—槽式桥架

4、功能单元代号


名 称 Name	代 号 Clde	图 例 Chart	名 称 Name	代 号 Clde	图 例 Chart
直通 Straight	01	图 a (Chart a)	上边垂直三通 Upward side vertical tee	08	图 k (Chart k)
终端封头 Terminal seal	01F	图 b (Chart b)	下边垂直三通 Downward side vertical tee	09	图 l (Chart l)
水平弯通 Horizontal bend	02	图 c (Chart c)	垂直左上弯通 Vertical left upward bend	10	图 m (Chart m)
水平三通 Horizontal tee	03	图 d (Chart d)	垂直右上弯通 Vertical right upward bend	11	图 n (Chart n)
水平四通 Horizontal	04	图 e (Chart e)	垂直左下弯通 Vertical left downward bend	12	图 o (Chart o)
垂直上弯通 Vertical upward bend	05A	图 f (Chart f)	垂直右下弯通 Vertical right downward bend	13	图 p (Chart p)
垂直下弯通 Vertical downward bend	05B	图 g (Chart g)	上角垂直三通 Upward corner vertical tee	14	图 q (Chart q)
垂直转动弯通 Vertical rotatable bend	05C	图 h (Chart h)	下角垂直三通 downward corner vertical tee	15	图 r (Chart r)
上垂直三通 Upward vertical tee	06	图 i (Chart i)	上垂直四通 Upward vertical cross	16	图 s (Chart s)
下垂直三通 Downward vertical tee	07	图 j (Chart j)	变(异)径接头 Reducer	01A	图 t (Chart t)




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)




(f)




(g)




(h)




(i)




(j)




(k)




(l)




(m)




(n)




(o)




(p)




(q)



(r)



(s)



(t)


XQJ

说明

钢制电缆桥架是我公司吸取国内外同类产品的优点，采用先进的工艺加工而成，具有结构简单，形式灵活多样、价格便宜、安装便利等特点。是使用最多，应用最广的桥架。


XQJ-T 型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的，它具有重量轻、成本低、造型别致、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图：

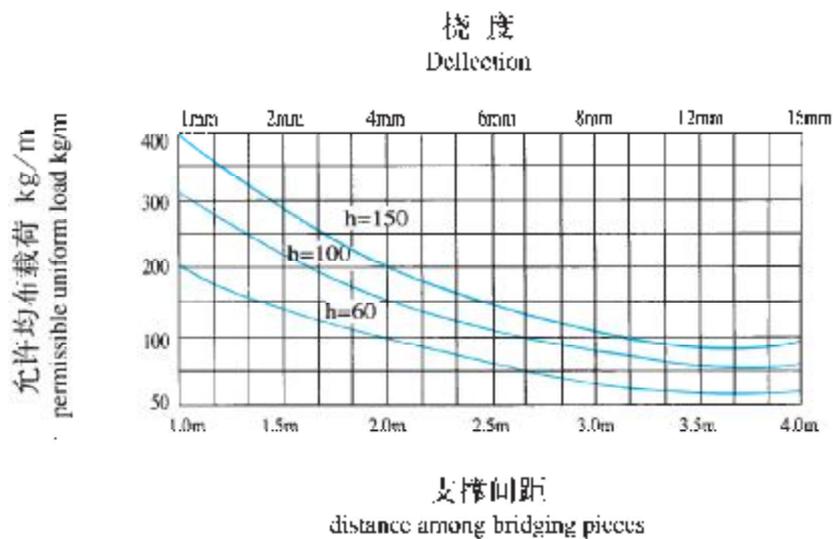


XQJ-P 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图:

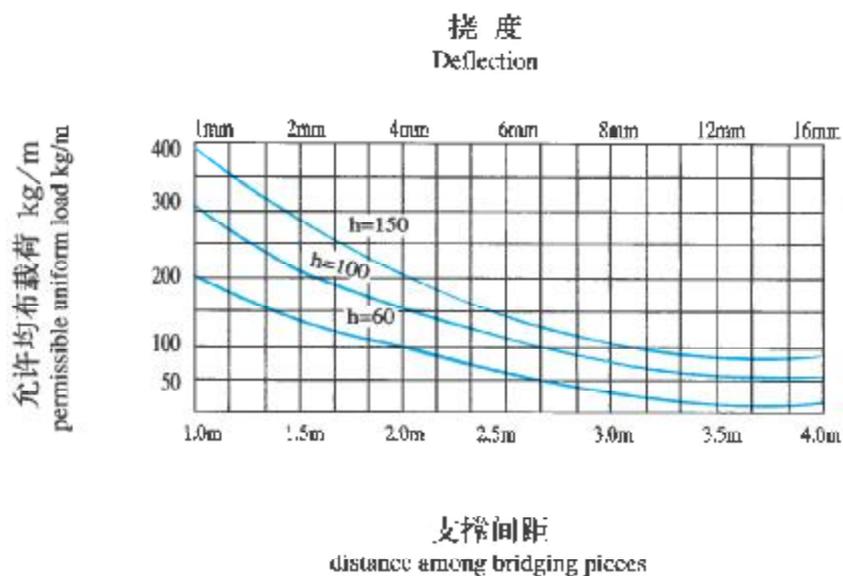

XQJ-C 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护罩都有较好效果。


槽式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图:

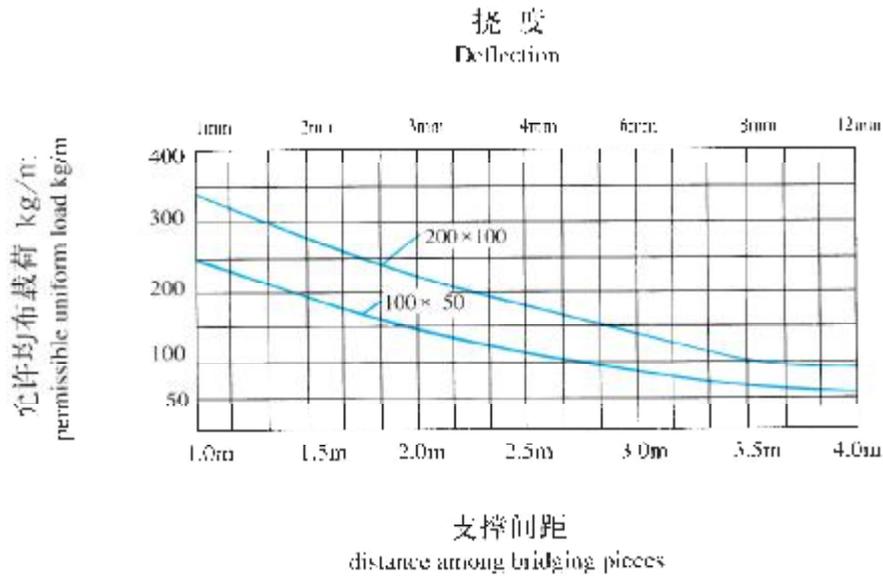


梯级式和托盘式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,槽式和梯式桥架的配件通用。

电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、热浸锌、喷漆、镀锌镍等,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理,如复合镀等。用户所需电缆桥架如超出本标准范围的品种规格,亦可来图、来函或面洽,我公司尽可能满足您的需要。

XQJ-T-1 型梯架
XQJ-T-1 Stair Frame

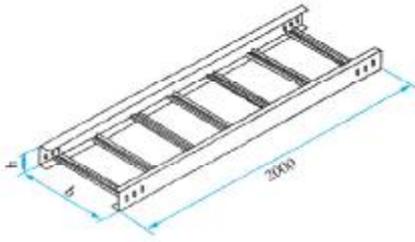


XQJ-P-1 型梯盘式桥架
XQJ-P-1 Tray Bridge Frame

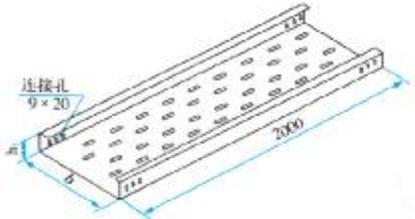


型号 Model	b (mm)	h (mm)	重量 kg Weight		
			T-1	P-1	
XQJ-T-1 XQJ-P-1	-206	200	60	11.97	17.65
	-2010	200	100	18.28	24.85
	-2015	200	150	27.21	29.19
	-306	300	60	13.18	26.04
	-3010	300	100	19.52	29.19
	-3015	300	150	28.35	35.14
	-3020	300	200	25.43	40.96
	-406	400	60	19.64	39.64
	-4010	400	100	23.84	44.94
	-4015	400	150	29.63	51.52
	-4020	400	200	33.13	56.96
	-506	500	60	21.93	46.35
	-5010	500	100	25.07	51.53
	-5015	500	150	30.85	58.52
	-5020	500	200	36.10	64.33
	-606	600	60	21.78	57.12
	-6010	600	100	26.38	62.29
	-6015	600	150	32.15	68.85
	-6020	600	200	37.91	74.95
	-806	800	60	26.60	70.95
-8010	800	100	30.02	77.12	
-8015	800	150	35.79	80.24	
-8020	800	200	41.55	87.16	
-10010	1000	100	39.17	87.16	
-10015	1000	150	46.09	94.02	
-10020	1000	200	53.05	107.88	

XQJ-T-2 型水平弯通
XQJ-T-2 Horizontal Bend

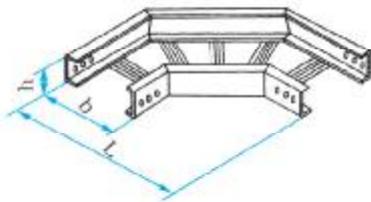


XQJ-P-2 型水平弯通
XQJ-P-2 Horizontal Bend

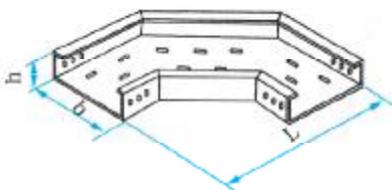


型号 Model	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 kg Weight		
				T-2	P-2	
XQJ-T-2 XQJ-P-2	-206	200	60	500	5.89	6.83
	-2010	200	100	500	6.96	8.03
	-2015	200	150	600	12.50	14.60
	-306	300	60	600	7.46	9.50
	-3010	300	100	600	8.66	10.99
	-3015	300	150	700	14.95	17.48
	-3020	300	200	700	17.43	26.59
	-406	400	60	700	7.97	19.23
	-4010	400	100	700	9.85	21.80
	-4015	400	150	800	16.72	29.62
	-4020	400	200	800	18.54	35.24
	-506	500	60	800	10.53	25.22
	-5010	500	100	800	12.61	28.19
	-5015	500	150	900	19.40	36.94
	-5020	500	200	900	23.98	47.28
	-606	600	60	900	12.20	31.48
	-6010	600	100	900	14.60	35.07
	-6015	600	150	1000	21.40	44.59
	-6020	600	200	1000	24.71	50.48
	-806	800	60	1100	13.59	41.87
-8010	800	100	1100	16.25	46.80	
-8015	800	150	1100	25.40	63.22	
-8020	800	200	1100	29.10	70.43	
-10010	1000	100	1100	26.80	61.01	
-10015	1000	150	1200	29.96	65.81	
-10020	1000	200	1200	34.58	75.52	

电缆桥架 CABLE TRAY

XQJ-T-3 型水平三通
XQJ-T-3 Horizontal 3-Tee

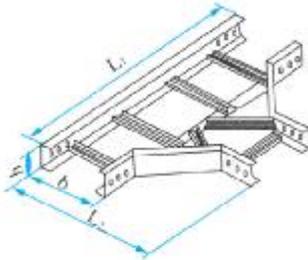


XQJ-P-3 型水平三通
XQJ-P-3 Horizontal 3-Tee

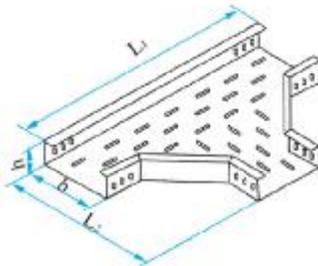


型号 Model	b (mm)	h (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 kg Weight		
					T-3	P-3	
XQJ-T-3 XQJ-P-3	-206	200	60	800	500	8.08	10.02
	-2010	200	100	800	500	10.66	14.10
	-2015	200	150	1000	600	19.22	21.24
	-306	300	60	900	600	10.02	16.40
	-3010	300	100	900	600	12.35	18.36
	-3015	300	150	1100	700	21.20	26.39
	-3020	300	200	1100	700	24.01	34.54
	-406	400	60	1000	700	12.80	26.34
	-4010	400	100	1000	700	14.60	29.21
	-4015	400	150	1200	800	24.67	41.75
	-4020	400	200	1200	800	25.89	50.29
	-506	500	60	1100	800	13.78	33.18
	-5010	500	100	1100	800	16.32	36.32
	-5015	500	150	1300	900	26.07	48.46
	-5020	500	200	1300	900	27.43	60.52
	-606	600	60	1200	900	15.04	40.47
	-6010	600	100	1200	900	18.02	43.77
	-6015	600	150	1400	1000	28.20	59.40
	-6020	600	200	1400	1000	30.49	72.45
	-806	800	60	1400	1100	18.72	57.57
-8010	800	100	1400	1100	21.58	60.86	
-8015	800	150	1600	1200	33.81	70.28	
-8020	800	200	1600	1200	37.16	81.23	
-10010	1000	100	1800	1400	39.54	75.49	
-10015	1000	150	2000	1600	46.89	90.77	
-10020	1000	200	2000	1600	57.10	96.24	

XQJ-T-4 型水平四通
XQJ-T-4 Horizontal 4-Cross

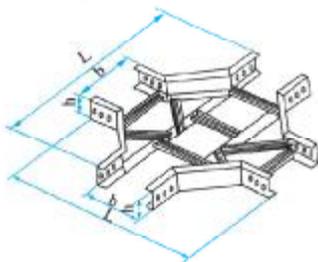

XQJ-P-4 型水平弯通
XQJ-P-4 Horizontal 4-Cross

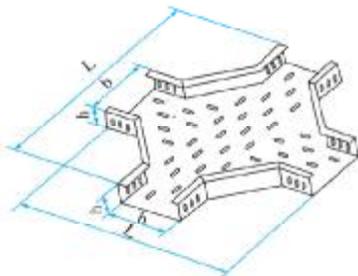


型号 Model	b (mm)	h (mm)	L ₁ =L ₂ (mm)	重量 kg Weight		
				T-4	P-4	
XQJ-T-4 XQJ-P-4	-206	200	60	900	11.24	12.86
	-2010	200	100	900	13.50	17.55
	-2015	200	150	1100	23.85	27.22
	-306	300	60	900	13.61	20.24
	-3010	300	100	900	15.42	22.35
	-3015	300	150	1100	25.77	32.51
	-3020	300	200	1100	30.01	44.68
	-406	400	60	1000	15.54	30.02
	-4010	400	100	1000	17.88	34.41
	-4015	400	150	1200	27.78	50.46
	-4020	400	200	1200	32.15	55.48
	-506	500	60	1100	17.52	39.17
	-5010	500	100	1100	19.89	42.47
	-5015	500	150	1300	31.72	59.31
	-5020	500	200	1300	37.83	65.22
	-606	600	60	1200	20.28	47.21
	-6010	600	100	1200	22.78	50.30
	-6015	600	150	1400	34.00	69.03
	-6020	600	200	1400	39.24	77.34
	-806	800	60	1400	24.51	65.95
-8010	800	100	1400	26.94	78.58	
-8015	800	150	1600	38.29	89.91	
-8020	800	200	1600	47.88	96.85	
-10010	1000	100	1900	51.46	109.27	
-10015	1000	150	1900	63.83	118.85	
-10020	1000	200	1900	77.51	125.79	


钢制梯级式、托盘式桥架

Steel Cable Ladder and Cable Tray

XQJ-T-5A、B 型垂直弯通
XQJ-T-5A、B Vertical Bend

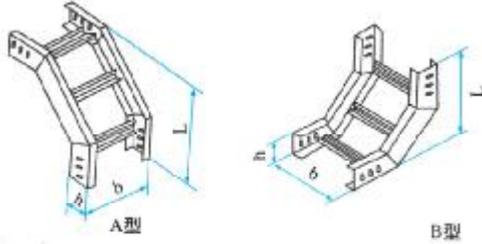


XQJ-P-5A、B 型垂直弯通
XQJ-P-5A、B Vertical Bend

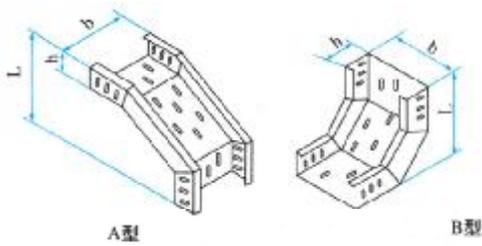


型号 Model	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 kg Weight			
				T-5AB	P-5A	P-5B	
XQJ-T-5AB XQJ-P-5AB	-206	200	60	360	4.84	6.19	5.16
	-2010	200	100	400	5.56	8.39	7.19
	-2015	200	150	550	10.92	14.35	13.32
	-306	300	60	360	5.17	8.26	7.25
	-3010	300	100	400	6.25	10.18	9.10
	-3015	300	150	550	12.17	16.20	15.10
	-3020	300	200	600	19.52	24.70	23.15
	-406	400	60	360	5.36	12.90	11.80
	-4010	400	100	400	7.05	15.30	14.23
	-4015	400	150	550	13.69	23.00	21.15
	-4020	400	200	600	22.36	26.02	24.95
	-506	500	60	360	5.85	14.88	13.87
	-5010	500	100	400	7.54	17.60	16.35
	-5015	500	150	550	14.20	26.35	25.00
	-5020	500	200	600	26.43	40.35	38.16
	-606	600	60	360	8.06	27.12	26.08
	-6010	600	100	400	8.80	29.68	28.63
	-6015	600	150	550	14.69	41.12	39.49
	-6020	600	200	600	28.18	50.17	48.29
	-806	800	60	360	7.38	34.63	33.53
-8010	800	100	400	9.07	37.39	36.39	
-8015	800	150	550	15.72	51.52	49.49	
-8020	800	200	600	30.03	60.41	58.39	
-10010	1000	100	550	15.49	53.25	51.22	
-10015	1000	150	600	20.27	62.44	59.43	
-10020	1000	200	650	40.16	70.88	68.21	

XQJ-T-5C 型垂直转动弯通
XQJ-T-5C Vertical Turning Bend

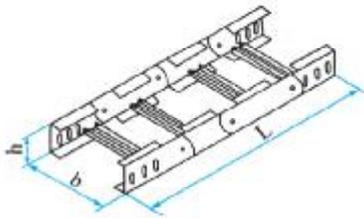

XQJ-P-5C 垂直转动弯通
XQJ-P-5C Vertical Turning Bend

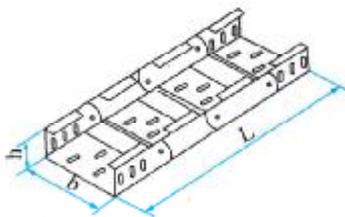


型号 Model	b (mm)	h (mm)	L ₁ =L ₂ (mm)	重量 kg Weight		
				T-5C	P-5C	
XQJ-T-5C XQJ-P-5C	-206	200	60	660	6.05	7.07
	-2010	200	100	700	8.52	9.89
	-2015	200	150	950	17.97	16.38
	-306	300	60	660	8.52	8.25
	-3010	300	100	700	11.08	11.51
	-3015	300	150	950	18.59	19.25
	-3020	300	200	1100	23.48	26.21
	-406	400	60	660	7.41	17.52
	-4010	400	100	700	12.20	19.71
	-4015	400	150	950	20.81	32.22
	-4020	400	200	1100	25.10	30.19
	-506	500	60	660	8.41	19.92
	-5010	500	100	700	13.25	22.19
	-5015	500	150	950	21.49	35.58
	-5020	500	200	1100	26.33	32.44
	-606	600	60	660	12.31	22.19
	-6010	600	100	700	15.32	24.56
	-6015	600	150	950	22.97	37.85
	-6020	600	200	1100	27.43	49.65
	-806	800	60	660	15.20	26.84
	-8010	800	100	700	18.87	29.61
	-8015	800	150	950	23.52	45.56
	-8020	800	200	1100	28.29	60.86
	-10010	1000	100	700	21.43	43.22
	-10015	1000	150	950	27.89	50.51
	-10020	1000	200	1100	35.21	70.01

电缆桥架 CABLE TRAY


钢制槽式桥架
Steel Cable Tray

XQJ-C-1 槽式直通
Trough type straight

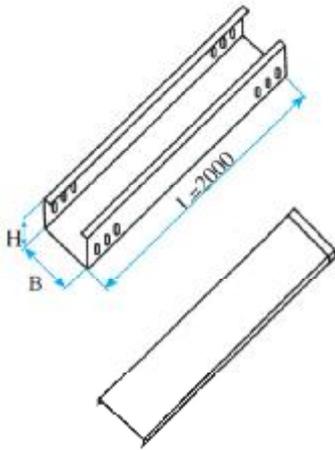


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-1-052.5	50 × 25	6.49
2	XQJ-C-1-105	100 × 50	11.74
3	XQJ-C-1-157.5	150 × 75	16.94
4	XQJ-C-1-2010	200 × 100	26.45
5	XQJ-C-1-2512.5	250 × 125	33.65
6	XQJ-C-1-3010	300 × 100	39.46
7	XQJ-C-1-3015	300 × 150	44.08
8	XQJ-C-1-4010	400 × 100	49.05
9	XQJ-C-1-4015	400 × 150	61.76
10	XQJ-C-1-4020	400 × 200	67.67
11	XQJ-C-1-5010	500 × 100	69.12
12	XQJ-C-1-5015	500 × 150	74.89
13	XQJ-C-1-5020	500 × 200	80.66
14	XQJ-C-1-6010	600 × 100	87.15
15	XQJ-C-1-6015	600 × 150	92.92
16	XQJ-C-1-6020	600 × 200	98.69
17	XQJ-C-1-8010	800 × 100	110.55
18	XQJ-C-1-8015	800 × 150	129.69
19	XQJ-C-1-8020	800 × 200	136.61
20	XQJ-C-1-10010	1000 × 100	160.76
21	XQJ-C-1-10015	1000 × 150	167.62
22	XQJ-C-1-10020	1000 × 200	181.48

XQJ-C-1F 终端封头
Termina seal

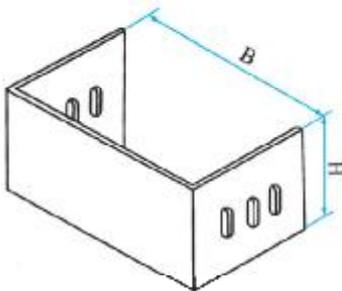


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-1F-052.5	50 × 25	0.15
2	XQJ-C-1F-105	100 × 50	0.34
3	XQJ-C-1F-157.5	150 × 75	0.58
4	XQJ-C-1F-2010	200 × 100	0.87
5	XQJ-C-1F-2512.5	250 × 125	1.21
6	XQJ-C-1F-3010	300 × 100	1.42
7	XQJ-C-1F-3015	300 × 150	2.12
8	XQJ-C-1F-4010	400 × 100	1.68
9	XQJ-C-1F-4015	400 × 150	2.52
10	XQJ-C-1F-4020	400 × 200	3.68
11	XQJ-C-1F-5010	500 × 100	2.43
12	XQJ-C-1F-5015	500 × 150	3.53
13	XQJ-C-1F-5020	500 × 200	4.1
14	XQJ-C-1F-6010	600 × 100	2.75
15	XQJ-C-1F-6015	600 × 150	3.85
16	XQJ-C-1F-6020	600 × 200	4.47
17	XQJ-C-1F-8010	800 × 100	4.12
18	XQJ-C-1F-8015	800 × 150	4.66
19	XQJ-C-1F-8020	800 × 200	5.92
20	XQJ-C-1F-10010	1000 × 100	5.10
21	XQJ-C-1F-10015	1000 × 150	6.55
22	XQJ-C-1F-10020	1000 × 200	7.49

XQJ-C-2 槽式水平弯通
Trough type horizontal bend

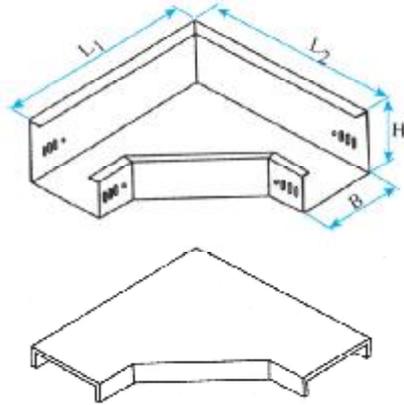


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2-052.5	50 × 25	250	3.78
2	XQJ-C-2-105	100 × 50	350	6.85
3	XQJ-C-2-157.5	150 × 75	400	8.32
4	XQJ-C-2-2010	200 × 100	450	11.32
5	XQJ-C-2-2512.5	250 × 125	500	15.34
6	XQJ-C-2-3010	300 × 100	650	20.97
7	XQJ-C-2-3015	300 × 150		24.37
8	XQJ-C-2-4010	400 × 100	800	36.74
9	XQJ-C-2-4015	400 × 150		40.25
10	XQJ-C-2-4020	400 × 200		44.15
11	XQJ-C-2-5010	500 × 100	900	45.84
12	XQJ-C-2-5015	500 × 150		49.09
13	XQJ-C-2-5020	500 × 200		53.30
14	XQJ-C-2-6010	600 × 100	1000	65.78
15	XQJ-C-2-6015	600 × 150		69.36
16	XQJ-C-2-6020	600 × 200		73.91
17	XQJ-C-2-8010	800 × 100	1200	88.10
18	XQJ-C-2-8015	800 × 150		92.25
19	XQJ-C-2-8020	800 × 200		100.32
20	XQJ-C-2-10010	1000 × 100	1300	114.22
21	XQJ-C-2-10015	1000 × 150		122.15
22	XQJ-C-2-10020	1000 × 200		130.06

XQJ-C-2A-135° 槽式水平弯通
Trough type 135° horizontal bend

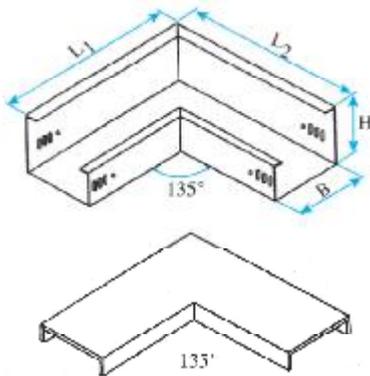


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2A-052.5	50 × 25	250	3.93
2	XQJ-C-2A-105	100 × 50	350	6.72
3	XQJ-C-2A-157.5	150 × 75	400	7.91
4	XQJ-C-2A-2010	200 × 100	450	12.22
5	XQJ-C-2A-2512.5	250 × 125	500	18.84
6	XQJ-C-2A-3010	300 × 100	650	23.73
7	XQJ-C-2A-3015	300 × 150		26.71
8	XQJ-C-2A-4010	400 × 100	800	34.91
9	XQJ-C-2A-4015	400 × 150		38.15
10	XQJ-C-2A-4020	400 × 200		48.16
11	XQJ-C-2A-5010	500 × 100	900	47.35
12	XQJ-C-2A-5015	500 × 150		51.39
13	XQJ-C-2A-5020	500 × 200		55.43
14	XQJ-C-2A-6010	600 × 100	1000	64.40
15	XQJ-C-2A-6015	600 × 150		68.75
16	XQJ-C-2A-6020	600 × 200		73.09
17	XQJ-C-2A-8010	800 × 100	1200	87.64
18	XQJ-C-2A-8015	800 × 150		92.30
19	XQJ-C-2A-8020	800 × 200		96.51
20	XQJ-C-2A-10010	1000 × 100	1300	108.51
21	XQJ-C-2A-10015	1000 × 150		115.30
22	XQJ-C-2A-10020	1000 × 200		133.49

XQJ-C-3 槽式水平三通
Trough type horizontal bend

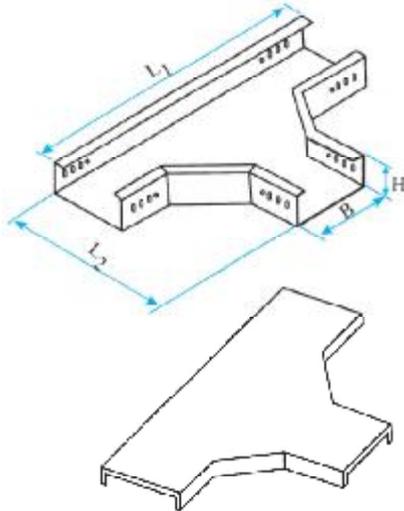


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-3-052.5	50 × 25	450	250	3.98
2	XQJ-C-3-105	100 × 50	600	350	7.96
3	XQJ-C-3-157.5	150 × 75	650	400	9.34
4	XQJ-C-3-2010	200 × 100	700	450	14.26
5	XQJ-C-3-2512.5	250 × 125	750	500	17.44
6	XQJ-C-3-3010	300 × 100	1000	650	24.21
7	XQJ-C-3-3015	300 × 150			28.11
8	XQJ-C-3-4010	400 × 100	1200	800	42.42
9	XQJ-C-3-4015	400 × 150			46.32
10	XQJ-C-3-4020	400 × 200			54.11
11	XQJ-C-3-5010	500 × 100	1300	900	58.49
12	XQJ-C-3-5015	500 × 150			61.34
13	XQJ-C-3-5020	500 × 200			66.03
14	XQJ-C-3-6010	600 × 100	1400	1000	70.10
15	XQJ-C-3-6015	600 × 150			75.45
16	XQJ-C-3-6020	600 × 200			78.72
17	XQJ-C-3-8010	800 × 100	1600	1200	87.88
18	XQJ-C-3-8015	800 × 150			96.54
19	XQJ-C-3-8020	800 × 200			107.82
20	XQJ-C-3-10010	1000 × 100	1800	1400	116.85
21	XQJ-C-3-10015	1000 × 150			123.06
22	XQJ-C-3-10020	1000 × 200			144.68

XQJ-C-4 槽式水平四通
Trough type horizontal cross

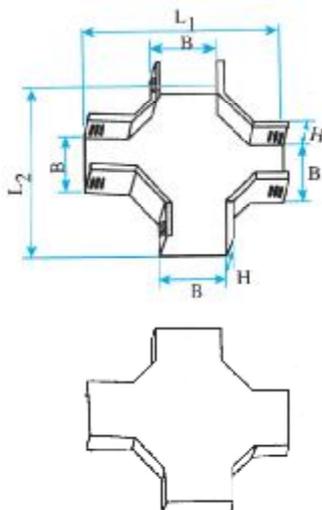


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂		重量 (kg/节) Weight
			Length L ₁ =L ₂		
1	XQJ-C-4-052.5	50 × 25	450		4.52
2	XQJ-C-4-105	100 × 50	600		7.57
3	XQJ-C-4-157.5	150 × 75	650		10.22
4	XQJ-C-4-2010	200 × 100	700		17.15
5	XQJ-C-4-2512.5	250 × 125	750		21.68
6	XQJ-C-4-3010	300 × 100	1000		30.37
7	XQJ-C-4-3015	300 × 150		34.24	
8	XQJ-C-4-4010	400 × 100	1200		50.87
9	XQJ-C-4-4015	400 × 150		55.59	
10	XQJ-C-4-4020	400 × 200		65.01	
11	XQJ-C-4-5010	500 × 100	1300		70.19
12	XQJ-C-4-5015	500 × 150		73.05	
13	XQJ-C-4-5020	500 × 200		78.22	
14	XQJ-C-4-6010	600 × 100	1400		82.82
15	XQJ-C-4-6015	600 × 150		87.36	
16	XQJ-C-4-6020	600 × 200		92.48	
17	XQJ-C-4-8010	800 × 100	1600		102.29
18	XQJ-C-4-8015	800 × 150		117.59	
19	XQJ-C-4-8020	800 × 200		124.18	
20	XQJ-C-4-10010	1000 × 100	1800		145.29
21	XQJ-C-4-10015	1000 × 150		158.49	
22	XQJ-C-4-10020	1000 × 200		170.12	

XQJ-C-5A 垂直等径上弯通
Vertical Equal sectional upward bend

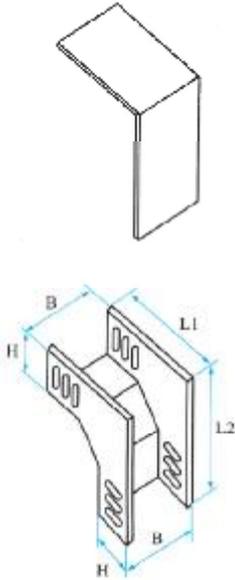


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-5A-052.5	50 × 25	225	2.87
2	XQJ-C-5A-105	100 × 50	300	3.31
3	XQJ-C-5A-157.5	150 × 75	325	6.18
4	XQJ-C-5A-2010	200 × 100	350	9.54
5	XQJ-C-5A-2512.5	250 × 125	375	11.83
6	XQJ-C-5A-3010	300 × 100	400	15.52
7	XQJ-C-5A-3015	300 × 150	500	18.54
8	XQJ-C-5A-4010	400 × 100	400	23.33
9	XQJ-C-5A-4015	400 × 150	500	27.34
10	XQJ-C-5A-4020	400 × 200	600	33.35
11	XQJ-C-5A-5010	500 × 100	500	32.15
12	XQJ-C-5A-5015	500 × 150	600	36.43
13	XQJ-C-5A-5020	500 × 200	700	39.35
14	XQJ-C-5A-6010	600 × 100	600	43.99
15	XQJ-C-5A-6015	600 × 150	700	48.10
16	XQJ-C-5A-6020	600 × 200	800	50.49
17	XQJ-C-5A-8010	800 × 100	600	52.53
18	XQJ-C-5A-8015	800 × 150	700	55.35
19	XQJ-C-5A-8020	800 × 200	800	58.53
20	XQJ-C-5A-10010	1000 × 100	600	61.54
21	XQJ-C-5A-10015	1000 × 150	700	72.35
22	XQJ-C-5A-10020	1000 × 200	800	83.49

XQJ-C-5B 垂直等径下弯通
Vertical Equal sectional downward bend

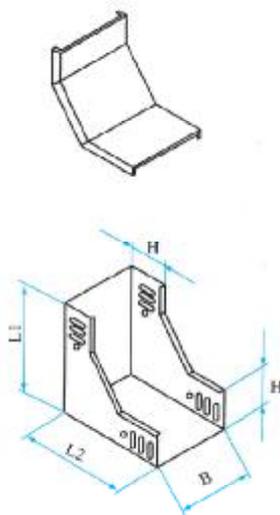


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-5B-052.5	50 × 25	225	3.05
2	XQJ-C-5B-105	100 × 50	300	3.25
3	XQJ-C-5B-157.5	150 × 75	325	6.32
4	XQJ-C-5B-2010	200 × 100	350	9.87
5	XQJ-C-5B-2512.5	250 × 125	375	12.13
6	XQJ-C-5B-3010	300 × 100	400	20.81
7	XQJ-C-5B-3015	300 × 150	500	22.80
8	XQJ-C-5B-4010	400 × 100	400	28.76
9	XQJ-C-5B-4015	400 × 150	500	30.88
10	XQJ-C-5B-4020	400 × 200	600	38.98
11	XQJ-C-5B-5010	500 × 100	500	38.34
12	XQJ-C-5B-5015	500 × 150	600	41.62
13	XQJ-C-5B-5020	500 × 200	700	47.54
14	XQJ-C-5B-6010	600 × 100	600	48.41
15	XQJ-C-5B-6015	600 × 150	700	51.68
16	XQJ-C-5B-6020	600 × 200	800	55.28
17	XQJ-C-5B-8010	800 × 100	600	61.50
18	XQJ-C-5B-8015	800 × 150	700	64.77
19	XQJ-C-5B-8020	800 × 200	800	68.69
20	XQJ-C-5B-10010	1000 × 100	600	76.15
21	XQJ-C-5B-10015	1000 × 150	700	84.28
22	XQJ-C-5B-10020	1000 × 200	800	96.39

XQJ-C-6 上垂直等径三通
Upward vertical equal sectional tee

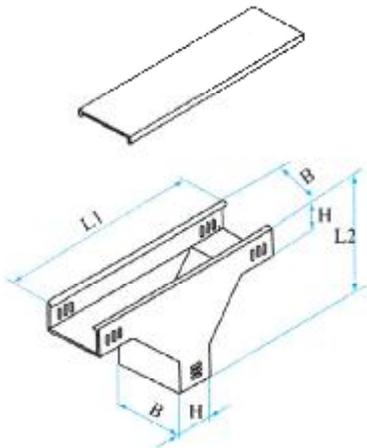

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-6-052.5	50 × 25	425	225	2.82
2	XQJ-C-6-105	100 × 50	550	300	5.23
3	XQJ-C-6-157.5	150 × 75	575	325	8.34
4	XQJ-C-6-2010	200 × 100	600	350	12.58
5	XQJ-C-6-2512.5	250 × 125	625	375	15.37
6	XQJ-C-6-3010	300 × 100	700	400	22.74
7	XQJ-C-6-3015	300 × 150	850	500	25.17
8	XQJ-C-6-4010	400 × 100	1000	450	31.43
9	XQJ-C-6-4015	400 × 150	850	500	33.75
10	XQJ-C-6-4020	400 × 200	1000	600	45.54
11	XQJ-C-6-5010	500 × 100	900	500	41.90
12	XQJ-C-6-5015	500 × 150	950	550	45.48
13	XQJ-C-6-5020	500 × 200	1000	500	51.62
14	XQJ-C-6-6010	600 × 100	900	500	52.89
15	XQJ-C-6-6015	600 × 150	950	550	55.47
16	XQJ-C-6-6020	600 × 200	1000	600	57.49
17	XQJ-C-6-8010	800 × 100	900	500	63.20
18	XQJ-C-6-8015	800 × 150	950	550	66.78
19	XQJ-C-6-8020	800 × 200	1000	600	69.69
20	XQJ-C-6-10010	1000 × 100	900	500	72.20
21	XQJ-C-6-10015	1000 × 150	950	550	78.78
22	XQJ-C-6-10020	1000 × 200	1000	600	83.21


XQJ-C-7 下垂直等径三通
Downward vertical equal sectional tee

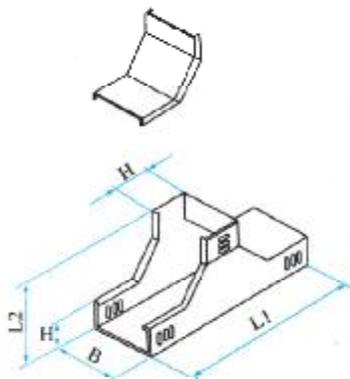

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-7-052.5	50 × 25	425	225	3.21
2	XQJ-C-7-105	100 × 50	550	300	5.73
3	XQJ-C-7-157.5	150 × 75	575	325	8.28
4	XQJ-C-7-2010	200 × 100	600	350	12.68
5	XQJ-C-7-2512.5	250 × 125	625	375	15.39
6	XQJ-C-7-3010	300 × 100	700	400	23.88
7	XQJ-C-7-3015	300 × 150	850	500	25.39
8	XQJ-C-7-4010	400 × 100	1000	450	30.01
9	XQJ-C-7-4015	400 × 150	850	500	35.44
10	XQJ-C-7-4020	400 × 200	1000	600	46.38
11	XQJ-C-7-5010	500 × 100	900	500	44.00
12	XQJ-C-7-5015	500 × 150	950	550	47.76
13	XQJ-C-7-5020	500 × 200	1000	500	52.98
14	XQJ-C-7-6010	600 × 100	900	500	55.54
15	XQJ-C-7-6015	600 × 150	950	550	57.30
16	XQJ-C-7-6020	600 × 200	1000	600	59.38
17	XQJ-C-7-8010	800 × 100	900	500	63.06
18	XQJ-C-7-8015	800 × 150	950	550	70.56
19	XQJ-C-7-8020	800 × 200	1000	600	72.14
20	XQJ-C-7-10010	1000 × 100	900	500	77.49
21	XQJ-C-7-10015	1000 × 150	950	550	83.13
22	XQJ-C-7-10020	1000 × 200	1000	600	88.28

XQJ-C-8 上边垂直等径三通


Upward side vertical equal sectional tee

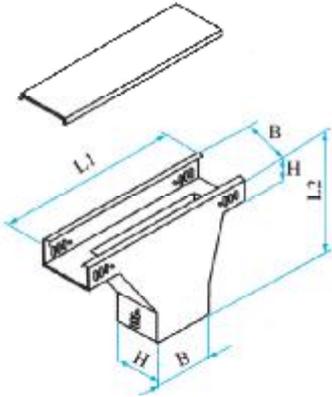

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-8-052.5	50 × 25	425	225	2.82
2	XQJ-C-8-105	100 × 50	550	300	5.23
3	XQJ-C-8-157.5	150 × 75	575	325	8.34
4	XQJ-C-8-2010	200 × 100	700	350	12.58
5	XQJ-C-8-2512.5	250 × 125	750	375	15.37
6	XQJ-C-8-3010	300 × 100	1000	400	22.94
7	XQJ-C-8-3015	300 × 150	1050	500	25.17
8	XQJ-C-8-4010	400 × 100	1200	450	33.80
9	XQJ-C-8-4015	400 × 150	1200	500	33.40
10	XQJ-C-8-4020	400 × 200	1300	600	42.17
11	XQJ-C-8-5010	500 × 100	1300	500	45.80
12	XQJ-C-8-5015	500 × 150	1300	550	48.08
13	XQJ-C-8-5020	500 × 200	1300	500	51.62
14	XQJ-C-8-6010	600 × 100	1400	500	58.84
15	XQJ-C-8-6015	600 × 150	1400	550	64.28
16	XQJ-C-8-6020	600 × 200	1400	600	57.59
17	XQJ-C-8-8010	800 × 100	1600	500	65.34
18	XQJ-C-8-8015	800 × 150	1600	550	67.45
19	XQJ-C-8-8020	800 × 200	1600	600	69.67
20	XQJ-C-8-10010	1000 × 100	1800	500	76.76
21	XQJ-C-8-10015	1000 × 150	1800	550	93.48
22	XQJ-C-8-10020	1000 × 200	1800	600	98.45


XQJ-C-9 下边垂直等径三通

Downward side vertical equal sectional tee

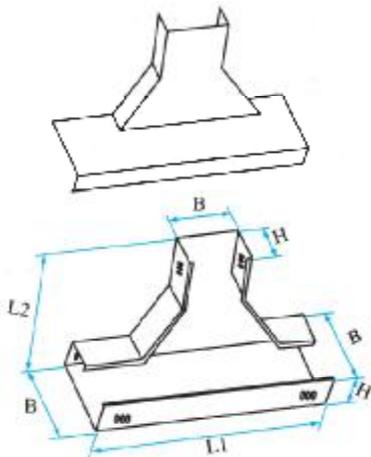


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-9-052.5	50 × 25	425	225	2.63
2	XQJ-C-9-105	100 × 50	550	300	4.81
3	XQJ-C-9-157.5	150 × 75	575	325	7.55
4	XQJ-C-9-2010	200 × 100	700	350	14.75
5	XQJ-C-9-2512.5	250 × 125	750	375	23.21
6	XQJ-C-9-3010	300 × 100	1000	400	28.09
7	XQJ-C-9-3015	300 × 150	1050	500	31.62
8	XQJ-C-9-4010	400 × 100	1200	450	38.18
9	XQJ-C-9-4015	400 × 150	1200	500	41.69
10	XQJ-C-9-4020	400 × 200	1300	600	52.65
11	XQJ-C-9-5010	500 × 100	1300	500	55.21
12	XQJ-C-9-5015	500 × 150	1300	550	59.92
13	XQJ-C-9-5020	500 × 200	1300	500	64.63
14	XQJ-C-9-6010	600 × 100	1400	500	74.07
15	XQJ-C-9-6015	600 × 150	1400	550	79.08
16	XQJ-C-9-6020	600 × 200	1400	600	84.08
17	XQJ-C-9-8010	800 × 100	1600	500	105.17
18	XQJ-C-9-8015	800 × 150	1600	550	110.76
19	XQJ-C-9-8020	800 × 200	1600	600	130.22
20	XQJ-C-9-10010	1000 × 100	1800	500	137.84
21	XQJ-C-9-10015	1000 × 150	1800	550	144.23
22	XQJ-C-9-10020	1000 × 200	1800	600	158.18

XQJ-C-10 垂直等径左上弯道 Vertical equal sectional left upward bend

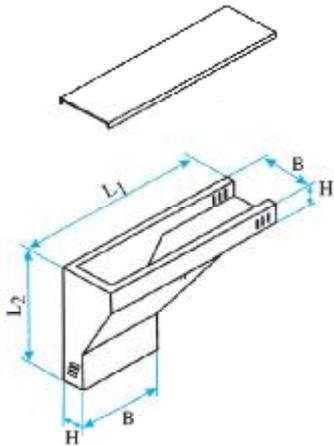


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-10-052.5	50 × 25	250	225	2.86
2	XQJ-C-10-105	100 × 50	350	300	3.71
3	XQJ-C-10-157.5	150 × 75	400	325	7.06
4	XQJ-C-10-2010	200 × 100	450	350	10.82
5	XQJ-C-10-2512.5	250 × 125	500	375	13.95
6	XQJ-C-10-3010	300 × 100	550	350	22.48
7	XQJ-C-10-3015	300 × 150	650	500	20.53
8	XQJ-C-10-4010	400 × 100	750	450	33.07
9	XQJ-C-10-4015	400 × 150	750	500	36.14
10	XQJ-C-10-4020	400 × 200	800	600	41.82
11	XQJ-C-10-5010	500 × 100	900	600	44.86
12	XQJ-C-10-5015	500 × 150	900	650	46.68
13	XQJ-C-10-5020	500 × 200	900	700	49.31
14	XQJ-C-10-6010	600 × 100	1000	700	54.01
15	XQJ-C-10-6015	600 × 150	1000	750	58.13
16	XQJ-C-10-6020	600 × 200	1000	800	62.34
17	XQJ-C-10-8010	800 × 100	1200	900	83.03
18	XQJ-C-10-8015	800 × 150	1200	950	87.44
19	XQJ-C-10-8020	800 × 200	1200	1000	93.41
20	XQJ-C-10-10010	1000 × 100	1400	950	105.80
21	XQJ-C-10-10015	1000 × 150	1400	1000	111.79
22	XQJ-C-10-10020	1000 × 200	1400	1050	130.19

XQJ-C-11 垂直等径右上弯道 Vertical equal sectional right upward bend

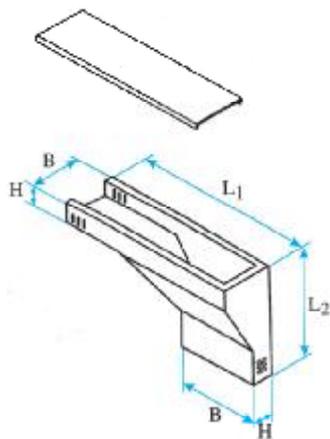


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-11-052.5	50 × 25	250	225	2.86
2	XQJ-C-11-105	100 × 50	350	300	3.71
3	XQJ-C-11-157.5	150 × 75	400	325	7.06
4	XQJ-C-11-2010	200 × 100	450	350	10.82
5	XQJ-C-11-2512.5	250 × 125	500	375	13.95
6	XQJ-C-11-3010	300 × 100	550	350	22.48
7	XQJ-C-11-3015	300 × 150	650	500	20.53
8	XQJ-C-11-4010	400 × 100	750	450	33.07
9	XQJ-C-11-4015	400 × 150	750	500	36.14
10	XQJ-C-11-4020	400 × 200	800	600	41.82
11	XQJ-C-11-5010	500 × 100	900	600	44.86
12	XQJ-C-11-5015	500 × 150	900	650	46.68
13	XQJ-C-11-5020	500 × 200	900	700	49.31
14	XQJ-C-11-6010	600 × 100	1000	700	54.01
15	XQJ-C-11-6015	600 × 150	1000	750	58.13
16	XQJ-C-11-6020	600 × 200	1000	800	62.34
17	XQJ-C-11-8010	800 × 100	1200	900	83.03
18	XQJ-C-11-8015	800 × 150	1200	950	87.44
19	XQJ-C-11-8020	800 × 200	1200	1000	93.41
20	XQJ-C-11-10010	1000 × 100	1400	950	105.80
21	XQJ-C-11-10015	1000 × 150	1400	1000	111.79
22	XQJ-C-11-10020	1000 × 200	1400	1050	130.19

XQJ-C-12 垂直等径左下弯道
Vertical equal sectional left downward bend

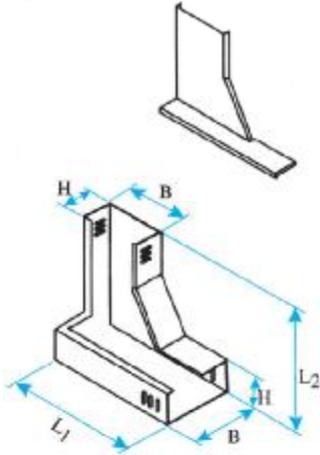

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-12-052.5	50 × 25	250	225	2.86
2	XQJ-C-12-105	100 × 50	350	300	3.71
3	XQJ-C-12-157.5	150 × 75	400	325	7.06
4	XQJ-C-12-2010	200 × 100	450	350	10.82
5	XQJ-C-12-2512.5	250 × 125	500	375	13.95
6	XQJ-C-12-3010	300 × 100	600	400	22.48
7	XQJ-C-12-3015	300 × 150	650	500	20.53
8	XQJ-C-12-4010	400 × 100	750	400	33.07
9	XQJ-C-12-4015	400 × 150	750	500	36.14
10	XQJ-C-12-4020	400 × 200	800	600	41.82
11	XQJ-C-12-5010	500 × 100	800	400	44.86
12	XQJ-C-12-5015	500 × 150	850	500	46.68
13	XQJ-C-12-5020	500 × 200	900	600	49.31
14	XQJ-C-12-6010	600 × 100	900	400	54.01
15	XQJ-C-12-6015	600 × 150	950	500	58.13
16	XQJ-C-12-6020	600 × 200	1000	600	62.34
17	XQJ-C-12-8010	800 × 100	1100	400	83.03
18	XQJ-C-12-8015	800 × 150	1150	500	87.44
19	XQJ-C-12-8020	800 × 200	1200	600	93.41
20	XQJ-C-12-10010	1000 × 100	1400	600	105.80
21	XQJ-C-12-10015	1000 × 150	1400	600	111.79
22	XQJ-C-12-10020	1000 × 200	1400	600	130.19


XQJ-C-13 垂直等径右下弯道
Vertical equal sectional right downward bend

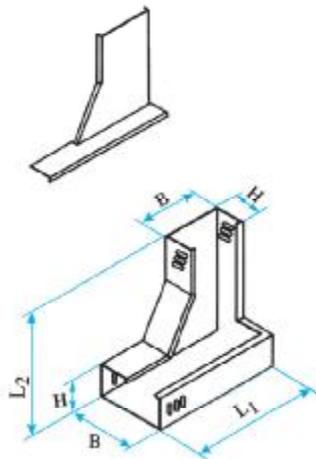

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-13-052.5	50 × 25	250	225	2.86
2	XQJ-C-13-105	100 × 50	350	300	3.71
3	XQJ-C-13-157.5	150 × 75	400	325	7.06
4	XQJ-C-13-2010	200 × 100	450	350	10.82
5	XQJ-C-13-2512.5	250 × 125	500	375	13.95
6	XQJ-C-13-3010	300 × 100	600	400	22.48
7	XQJ-C-13-3015	300 × 150	650	500	20.53
8	XQJ-C-13-4010	400 × 100	750	400	33.07
9	XQJ-C-13-4015	400 × 150	750	500	36.14
10	XQJ-C-13-4020	400 × 200	800	600	41.82
11	XQJ-C-13-5010	500 × 100	800	400	44.86
12	XQJ-C-13-5015	500 × 150	850	500	46.68
13	XQJ-C-13-5020	500 × 200	900	600	49.31
14	XQJ-C-13-6010	600 × 100	900	400	54.01
15	XQJ-C-13-6015	600 × 150	950	500	58.13
16	XQJ-C-13-6020	600 × 200	1000	600	62.34
17	XQJ-C-13-8010	800 × 100	1100	400	83.03
18	XQJ-C-13-8015	800 × 150	1150	500	87.44
19	XQJ-C-13-8020	800 × 200	1200	600	93.41
20	XQJ-C-13-10010	1000 × 100	1400	600	105.80
21	XQJ-C-13-10015	1000 × 150	1400	600	111.79
22	XQJ-C-13-10020	1000 × 200	1400	600	130.19

XQJ-C-14 上角垂直等径三通


Upward corner vertical equal sectional tee

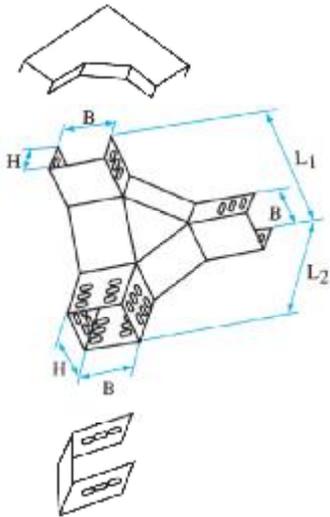

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-14-052.5	50 × 25	250	225	3.07
2	XQJ-C-14-105	100 × 50	350	300	5.18
3	XQJ-C-14-157.5	150 × 75	400	325	9.92
4	XQJ-C-14-2010	200 × 100	450	350	14.78
5	XQJ-C-14-2512.5	250 × 125	500	375	19.34
6	XQJ-C-14-3010	300 × 100	600	400	28.09
7	XQJ-C-14-3015	300 × 150	650	500	33.09
8	XQJ-C-14-4010	400 × 100	750	400	41.58
9	XQJ-C-14-4015	400 × 150	750	500	45.69
10	XQJ-C-14-4020	400 × 200	800	600	59.42
11	XQJ-C-14-5010	500 × 100	800	400	63.21
12	XQJ-C-14-5015	500 × 150	850	500	67.92
13	XQJ-C-14-5020	500 × 200	900	600	72.58
14	XQJ-C-14-6010	600 × 100	900	400	76.58
15	XQJ-C-14-6015	600 × 150	950	500	82.08
16	XQJ-C-14-6020	600 × 200	1000	600	89.05
17	XQJ-C-14-8010	800 × 100	1100	400	98.17
18	XQJ-C-14-8015	800 × 150	1150	500	113.24
19	XQJ-C-14-8020	800 × 200	1200	600	124.45
20	XQJ-C-14-10010	1000 × 100	1250	400	136.20
21	XQJ-C-14-10015	1000 × 150	1300	500	140.15
22	XQJ-C-14-10020	1000 × 200	1350	600	152.10


XQJ-C-15 下角垂直等径三通

Downward corner vertical equal sectional tee

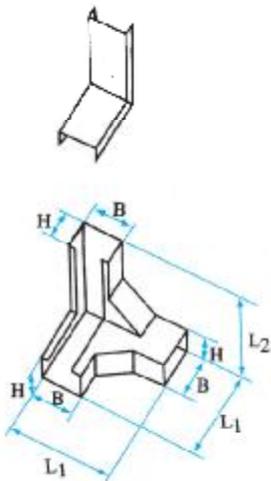


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-15-052.5	50 × 25	250	225	2.95
2	XQJ-C-15-105	100 × 50	350	300	5.09
3	XQJ-C-15-157.5	150 × 75	400	325	9.06
4	XQJ-C-15-2010	200 × 100	450	350	14.44
5	XQJ-C-15-2512.5	250 × 125	500	375	18.15
6	XQJ-C-15-3010	300 × 100	600	400	31.21
7	XQJ-C-15-3015	300 × 150	650	500	35.13
8	XQJ-C-15-4010	400 × 100	750	400	42.42
9	XQJ-C-15-4015	400 × 150	750	500	46.32
10	XQJ-C-15-4020	400 × 200	800	600	55.69
11	XQJ-C-15-5010	500 × 100	800	400	58.49
12	XQJ-C-15-5015	500 × 150	850	500	61.34
13	XQJ-C-15-5020	500 × 200	900	600	66.42
14	XQJ-C-15-6010	600 × 100	900	400	68.30
15	XQJ-C-15-6015	600 × 150	950	500	70.86
16	XQJ-C-15-6020	600 × 200	1000	600	75.52
17	XQJ-C-15-8010	800 × 100	1100	400	91.05
18	XQJ-C-15-8015	800 × 150	1150	500	96.06
19	XQJ-C-15-8020	800 × 200	1200	600	105.91
20	XQJ-C-15-10010	1000 × 100	1250	400	117.83
21	XQJ-C-15-10015	1000 × 150	1300	500	126.92
22	XQJ-C-15-10020	1000 × 200	1350	600	138.41

XQJ-C-16 上垂直等径四通
Upward vertical equal sectional cross

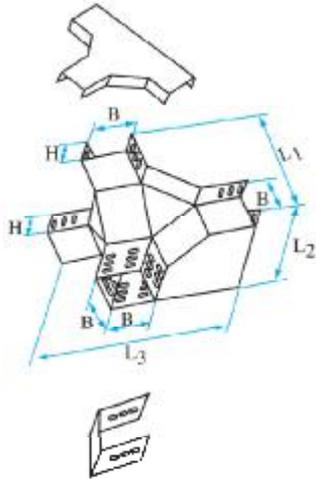

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length			重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	L ₃	
1	XQJ-C-14-052.5	50 × 25	250	225	250	3.48
2	XQJ-C-14-105	100 × 50	350	300	600	6.47
3	XQJ-C-14-157.5	150 × 75	400	325	650	11.38
4	XQJ-C-14-2010	200 × 100	450	350	700	17.95
5	XQJ-C-14-2512.5	250 × 125	500	375	750	22.49
6	XQJ-C-14-3010	300 × 100	600	400	900	33.71
7	XQJ-C-14-3015	300 × 150	650	500	1000	37.95
8	XQJ-C-14-4010	400 × 100	750	400	1000	45.82
9	XQJ-C-14-4015	400 × 150	750	500	1100	50.03
10	XQJ-C-14-4020	400 × 200	800	600	1200	63.18
11	XQJ-C-14-5010	500 × 100	800	400	1100	66.26
12	XQJ-C-14-5015	500 × 150	850	500	1200	71.91
13	XQJ-C-14-5020	500 × 200	900	600	1300	86.15
14	XQJ-C-14-6010	600 × 100	900	400	1200	88.89
15	XQJ-C-14-6015	600 × 150	950	500	1300	92.90
16	XQJ-C-14-6020	600 × 200	1000	600	1400	96.90
17	XQJ-C-14-8010	800 × 100	1100	400	1400	113.87
18	XQJ-C-14-8015	800 × 150	1150	500	1500	120.95
19	XQJ-C-14-8020	800 × 200	1200	600	1600	126.17
20	XQJ-C-14-10010	1000 × 100	1500	400	1800	141.58
21	XQJ-C-14-10015	1000 × 150	1550	500	1800	150.19
22	XQJ-C-14-10020	1000 × 200	1600	600	1800	162.47


XQJ-C-1A 变径接头
Reducer

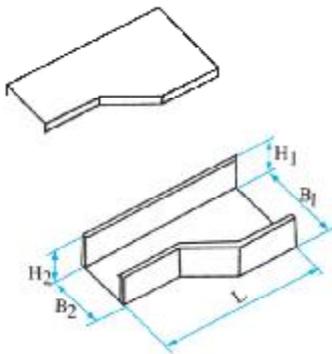

序号 No.	型号 Model	规格 B ₁ × H ₁ -B ₂ × H ₂ Size B ₁ × H ₁ -B ₂ × H ₂	长度 L Length	重量 (kg/节) Weight
2	XQJ-C-1A-2010 to 105	200 × 100-100 × 100	450	7.32
3	XQJ-C-1A-3010 to 157.5	300 × 100-150 × 100	500	10.41
4	XQJ-C-1A-3015 to 2010	300 × 150-200 × 100	600	14.06
5	XQJ-C-1A-4010 to 2512.5	400 × 100-200 × 150	800	22.24
6	XQJ-C-1A-4015 to 3010	400 × 150-300 × 150		24.71
7	XQJ-C-1A-5010 to 3015	500 × 100-300 × 150	900	34.54
8	XQJ-C-1A-5015 to 4010	500 × 150-400 × 150		36.36
9	XQJ-C-1A-5020 to 4015	500 × 200-400 × 200		40.40
10	XQJ-C-1A-6010 to 4020	600 × 100-300 × 100	1000	41.40
11	XQJ-C-1A-6010 to 5010	600 × 100-400 × 100		43.57
12	XQJ-C-1A-6010 to 5015	600 × 100-500 × 100	1000	48.41
13	XQJ-C-1A-6015 to 5020	600 × 150-500 × 100		44.19
14	XQJ-C-1A-6015 to 6010	600 × 150-400 × 150		46.52
15	XQJ-C-1A-6015 to 6015	600 × 150-500 × 150	1000	51.68
16	XQJ-C-1A-8010 to 6020	800 × 100-400 × 100		63.10
17	XQJ-C-1A-8010 to 8010	800 × 100-500 × 100	1200	66.42
18	XQJ-C-1A-8010 to 8015	800 × 100-600 × 100		73.80
19	XQJ-C-1A-8015 to 8020	800 × 150-400 × 150	1200	69.95
20	XQJ-C-1A-8015 to 10010	800 × 150-600 × 150		77.72
21	XQJ-C-1A-8020 to 10015	800 × 200-400 × 200	1200	82.24
22	XQJ-C-1A-8020 to 10020	800 × 200-600 × 200		91.38


XQJ-C-1B 上平异径接头

Flat top reducer




XQJ-C-1C 上平异径接头

Flat top reducer




XQJ-C-1D 下平异径接头

Flat bottom reducer

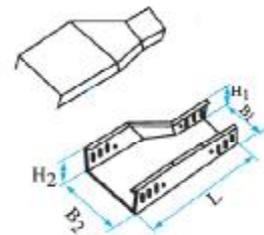

XQJ-C-1E 下平异径接头

Flat bottom reducer

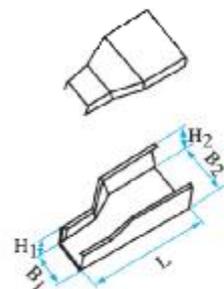

序号 No.	型号 Model	规格 $B_1 \times H_1 - B_2 \times H_2$ Size $B_1 \times H_1 - B_2 \times H_2$	长度 L Length	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-1B-052.5 to 105	50 × 25-100 × 50	200	1.68
2	XQJ-C-1B-052.5 to 157.5	50 × 25-150 × 75	250	2.51
3	XQJ-C-1B-052.5 to 2010	50 × 25-200 × 100	300	4.58
4	XQJ-C-1B-052.5 to 2512.5	50 × 25-250 × 125	350	5.71
5	XQJ-C-1B-052.5 to 3015	50 × 25-300 × 150	500	10.26
6	XQJ-C-1B-052.5 to 4020	50 × 25-400 × 200	600	20.34
7	XQJ-C-1B-052.5 to 5020	50 × 25-500 × 200	700	26.69
8	XQJ-C-1B-052.5 to 6020	50 × 25-600 × 200	800	34.59
9	XQJ-C-1B-052.5 to 8020	50 × 25-800 × 200	1000	52.29
10	XQJ-C-1B-105 to 457.5	100 × 50-150 × 75	250	2.92
11	XQJ-C-1B-105 to 2010	100 × 50-200 × 100	300	4.71
12	XQJ-C-1B-105 to 12.5	100 × 50-250 × 125	350	6.56
13	XQJ-C-1B-105 to 3015	100 × 50-300 × 150	500	11.18
14	XQJ-C-1B-105 to 4020	100 × 50-400 × 200	600	25.26
15	XQJ-C-1B-105 to 5020	100 × 50-500 × 200	700	31.52
16	XQJ-C-1B-105 to 6020	100 × 50-600 × 200	800	38.01
17	XQJ-C-1B-105 to 8020	100 × 50-800 × 200	1000	51.07
18	XQJ-C-1B-157.5 to 8020	150 × 75-200 × 100	250	4.16
19	XQJ-C-1B-157.5 to 2512.5	150 × 75-250 × 125	300	6.15
20	XQJ-C-1B-157.5 to 3015	150 × 75-300 × 150	400	10.23
21	XQJ-C-1B-157.5 to 4020	150 × 75-400 × 200	550	22.63
22	XQJ-C-1B-157.5 to 5020	150 × 75-500 × 200	650	28.15
23	XQJ-C-1B-157.5 to 6020	150 × 75-600 × 200	750	35.48
24	XQJ-C-1B-157.5 to 8020	150 × 75-800 × 200	950	54.50
25	XQJ-C-1B-2010 to 2512.5	200 × 100-250 × 125	250	5.58
26	XQJ-C-1B-2010 to 3015	200 × 100-300 × 150	400	9.77
27	XQJ-C-1B-2010 to 4020	200 × 100-400 × 200	500	19.96
28	XQJ-C-1B-2010 to 5020	200 × 100-500 × 200	600	25.60
29	XQJ-C-1B-2010 to 6020	200 × 100-600 × 200	700	36.00
30	XQJ-C-1B-2010 to 8020	200 × 100-800 × 200	900	50.75
31	XQJ-C-1B-2512.5 to 3015	250 × 125-300 × 150	350	9.15
32	XQJ-C-1B-2512.5 to 4020	250 × 125-400 × 200	450	17.43
33	XQJ-C-1B-2512.5 to 5020	250 × 125-500 × 200	550	24.10
34	XQJ-C-1B-2512.5 to 6020	250 × 125-600 × 200	650	38.62
35	XQJ-C-1B-2512.5 to 8020	250 × 125-800 × 200	850	51.76
36	XQJ-C-1B-3015 to 4020	300 × 150-400 × 200	500	20.84
37	XQJ-C-1B-3015 to 5020	300 × 150-500 × 200	600	27.68
38	XQJ-C-1B-3015 to 8020	300 × 150-600 × 200	700	35.89
39	XQJ-C-1B-3015 to 5020	300 × 150-800 × 200	900	48.42
40	XQJ-C-1B-4020 to 5020	400 × 200-500 × 200	500	55.64
41	XQJ-C-1B-4020 to 6020	400 × 200-600 × 200	600	75.71
42	XQJ-C-1B-4020 to 8020	400 × 200-800 × 200	800	92.03
43	XQJ-C-1B-5020 to 6020	500 × 200-600 × 200	500	66.69
44	XQJ-C-1B-5020 to 8020	500 × 200-800 × 200	700	81.41
45	XQJ-C-1B-6020 to 8020	600 × 200-800 × 200	600	91.80

注: C-1C, C-1D, C-1E 型径接头的重量同 C-1B 型
Note: The weight of C-1C, C-1D, C-1E type reducer equal C-1B type

XQJ-Y


圆弧型钢制电缆桥架是我公司根据市场的需用，参照美国 NEMA·VEI 标准，自行设计制造的，使电缆在敷设的过程中免受损坏，而且具有外形美观的优点。

电缆桥架 CABLE TRAY


钢制圆弧式桥架

Steel Arc Cable Supports


XQJ-Y-T-2 梯级式
圆弧型水平弯通
XQJ-Y-T-2 arc
cable ladder type
horizontal bend

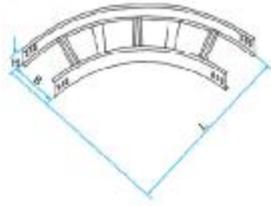

XQJ-Y-P-2 托盘圆
弧型水平弯通
XQJ-Y-P-2 arc
cable ladder type
horizontal bend




XQJ-Y-C-2 槽式圆
弧型水平弯通
XQJ-Y-C-2 arc
cable ladder type
horizontal bend




型号 Model	B (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 kg Weight			
				Y-T-2	Y-P-2	Y-C-2	
XQJ-Y-T-2 XQJ-Y-P-2 XQJ-Y-C-2	-206	200	60	650	7.66	8.88	14.72
	-2010	200	100	650	9.05	10.44	19.94
	-2015	200	150	650	16.25	18.98	24.18
	-306	300	60	750	9.70	12.35	25.37
	-3010	300	100	750	12.26	14.29	27.27
	-3015	300	150	750	19.44	22.722	31.64
	-3020	300	200	850	22.66	34.57	36.87
	-406	400	60	850	10.36	25.00	39.01
	-4010	400	100	850	12.81	28.34	47.76
	-4015	400	150	950	21.74	38.51	52.33
	-4020	500	200	950	24.10	45.81	57.40
	-506	500	60	950	13.69	32.79	55.41
	-5010	500	100	950	16.39	36.65	59.59
	-5015	500	150	950	25.28	55.41	63.82
	-5020	600	200	1050	31.17	70.92	69.29
	-606	600	60	1050	18.98	40.92	79.23
	-6010	600	100	1050	27.82	45.59	84.51
	-6015	600	150	1050	32.12	57.97	90.17
	-6020	800	200	1250	17.67	65.62	96.08
	-806	800	60	1250	21.13	54.43	108.21
-8010	800	100	1250	33.02	60.84	114.53	
-8015	800	150	1250	37.83	82.19	119.93	
-8020	1000	200	1250	34.84	91.56	130.41	
-10010	1000	100	1450	38.95	79.31	148.49	
-10015	1000	150	1450		85.55	158.80	
-10020	1000	200	1450	44.95	98.18	169.08	


XQJ-Y-T-3 梯级式
圆弧型水平三通
XQJ-Y-T-3 arc
cable ladder type
horizontal tee

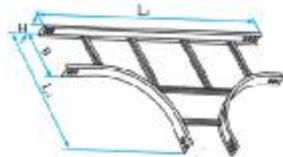

XQJ-Y-P-3 托盘式
圆弧型水平三通
XQJ-Y-P-3 arc
cable ladder type
horizontal tee

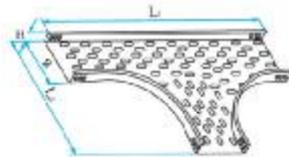

XQJ-Y-C-3 槽式圆
弧型水平三通
XQJ-Y-C-3 arc
cable ladder type
horizontal tee

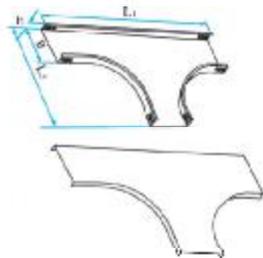


型号 Model	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	重量 kg Weight			
					Y-T-3	Y-P-3	Y-C-3	
XQJ-Y-T-3 XQJ-Y-P-3 XQJ-Y-C-3	-206	200	60	1100	350	11.72	13.58	20.61
	-2010	200	100	1100	450	13.86	18.33	22.67
	-2015	200	150	1100	450	24.98	27.61	28.17
	-306	300	60	1200	450	14.84	19.01	30.52
	-3010	300	100	1200	450	16.06	23.87	31.47
	-3015	300	150	1200	450	27.56	34.31	36.54
	-3020	300	200	1200	650	31.25	44.90	48.28
	-406	400	60	1300	800	15.85	35.25	50.71
	-4010	400	100	1300	800	18.98	37.7	55.15
	-4015	400	150	1300	800	32.07	54.28	60.22
	-4020	400	200	1300	800	33.66	65.38	70.34
	-506	500	60	1400	900	20.95	43.19	72.91
	-5010	500	100	1400	900	21.22	47.22	76.04
	-5015	500	150	1400	900	33.34	63.00	79.74
	-5020	500	200	1400	900	35.66	78.68	85.84
	-606	600	60	1500	1000	21.19	49.21	87.24
	-6010	600	100	1500	1000	23.43	56.91	91.13
	-6015	600	150	1500	1000	36.66	77.92	98.09
	-6020	600	200	1500	1000	39.64	94.19	102.34
	-806	800	60	1700	1200	25.04	70.85	107.28
	-8010	800	100	1700	1200	28.05	79.12	114.24
	-8015	800	150	1700	1200	43.95	91.36	125.50
	-8020	800	200	1700	1200	48.31	105.60	140.17
	-10010	1000	100	1900	1450	51.40	98.14	151.91
	-10015	1000	150	1900	1450	60.96	118.00	159.98
	-10020	1000	200	1900	1450	74.23	125.11	188.04


XQJ-Y-T-4 梯级式
圆弧型水平四通



XQJ-Y-P-4 托盘式
圆弧型水平四通

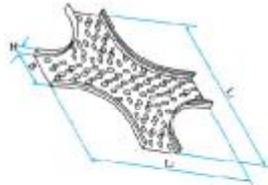


XQJ-Y-C-4 槽式圆
弧型水平四通

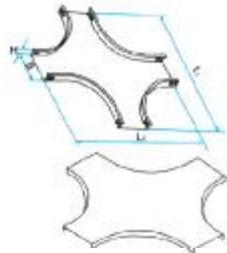

型号 Model	B (mm)	H (mm)	L ₁ =L ₂ (mm)	重量 kg Weight			
				Y-T-4	Y-P-4	Y-C-4	
XQJ-Y-T-4 XQJ-Y-P-4 XQJ-Y-C-4	-206	200	60	1100	14.61	16.72	18.54
	-2010	200	100	1100	17.55	22.82	22.43
	-2015	200	150	1100	31.85	35.39	28.18
	-306	300	60	1200	17.69	26.31	30.19
	-3010	300	100	1200	20.05	29.06	39.48
	-3015	300	150	1200	33.50	42.26	44.51
	-3020	300	200	1200	39.00	58.08	50.14
	-406	400	60	1300	20.20	39.03	60.25
	-4010	400	100	1300	23.14	44.73	66.13
	-4015	400	150	1300	36.11	65.60	72.77
	-4020	500	200	1300	41.80	72.12	84.51
	-506	500	60	1400	22.78	0.92	88.27
	-5010	500	100	1400	25.86	55.21	91.12
	-5015	500	150	1400	42.24	77.10	94.97
	-5020	600	200	1400	49.8	84.79	101.69
	-606	600	60	1500	26.36	61.37	104.39
	-6010	600	100	1500	29.61	65.39	107.67
	-6015	600	150	1500	44.20	89.74	113.57
	-6020	800	200	1500	51.01	100.54	120.22
	-806	800	60	1700	31.86	85.74	126.29
-8010	800	100	1700	35.02	102.15	132.98	
-8015	800	150	1700	49.78	116.88	152.87	
-8020	1000	200	1700	62.24	125.91	161.43	
-10010	1000	100	1900	66.90	142.50	188.88	
-10015	1000	150	1900	82.98	154.51	206.04	
-10020	1000	200	1900	100.76	163.53	221.17	


XQJ-Y-T-5 梯级式
圆弧型垂直凸弯通

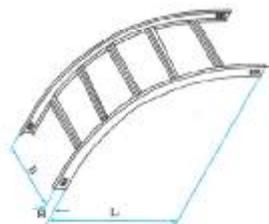

XQJ-Y-P-5 托盘式
圆弧型垂直凸弯通




XQJ-Y-C-5 槽式圆
弧型垂直上弯通

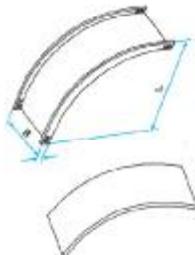


型号 Model	B (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 kg Weight			
				Y-T-5	Y-P-5	Y-C-5	
XQJ-Y-T-5 XQJ-Y-P-5 XQJ-Y-C-5	-206	200	60	510	6.29	6.71	10.23
	-2010	200	100	550	7.23	9.35	12.40
	-2015	200	150	660	14.20	17.32	19.53
	-306	300	60	510	6.72	9.43	16.25
	-3010	300	100	550	8.13	11.83	20.18
	-3015	300	150	600	15.82	19.63	24.10
	-3020	300	200	650	25.38	30.10	32.40
	-406	400	60	510	6.97	15.34	27.27
	-4010	400	100	550	9.17	185.50	30.33
	-4015	400	150	600	17.80	27.50	35.54
	-4020	500	200	650	29.07	32.44	43.36
	-506	500	60	510	7.61	18.31	35.78
	-5010	500	100	550	9.80	21.26	41.80
	-5015	500	150	600	18.46	62.50	47.36
	-5020	600	200	650	34.36	49.61	51.16
	-606	600	60	510	10.48	33.90	52.43
	-6010	600	100	550	11.44	37.22	57.19
	-6015	600	150	600	19.10	51.34	62.53
	-6020	800	200	650	36.63	62.78	65.64
	-806	800	60	510	9.59	43.60	63.25
-8010	800	100	550	11.79	47.31	68.16	
-8015	800	150	600	20.44	64.34	71.96	
-8020	1000	200	650	39.04	75.91	76.09	
-10010	1000	100	550	20.14	66.60	80.00	
-10015	1000	150	600	26.35	77.26	94.06	
-10020	1000	200	650	52.21	88.67	108.54	

电缆桥架 CABLE TRAY


XQJ-Y-T-6 梯级式
圆弧型垂直凹弯通
XQJ-Y-T-6 arc
cable ladder type
vertical downward

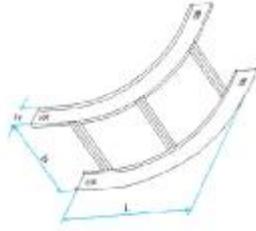

XQJ-Y-P-6 托盘式
圆弧型垂直凹弯通
XQJ-Y-P-6 arc
cable tray type
vertical downward
bend



XQJ-Y-C-6 槽式圆
弧型垂直下弯通
XQJ-Y-C-6 arc
cable tray type
vertical downward
bend

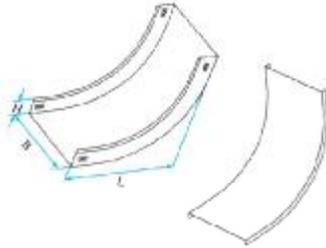

型号 Model	B (mm)	H (mm)	L ₁ =L ₂ (mm)	重量 kg Weight			
				Y-T-6	Y-P-6	Y-C-6	
XQJ-Y-T-6 XQJ-Y-P-6 XQJ-Y-C-6	-206	200	60	510	6.29	8.05	11.04
	-2010	200	100	550	7.23	10.91	12.83
	-2015	200	150	660	14.20	18.66	24.65
	-306	300	60	510	6.72	10.74	25.28
	-3010	300	100	550	8.13	13.23	27.05
	-3015	300	150	600	15.82	21.06	29.96
	-3020	300	200	650	25.38	32.11	34.10
	-406	400	60	510	6.97	16.77	35.24
	-4010	400	100	550	9.17	19.89	37.39
	-4015	400	150	600	17.80	29.9	40.14
	-4020	500	200	650	29.07	33.83	50.67
	-506	500	60	510	7.61	19.34	43.25
	-5010	500	100	550	9.80	22.88	49.84
	-5015	500	150	600	18.46	34.26	54.11
	-5020	600	200	650	34.36	52.46	61.80
	-606	600	60	510	10.48	35.26	59.17
	-6010	600	100	550	11.44	38.58	62.96
	-6015	600	150	600	19.10	53.46	67.18
	-6020	800	200	650	36.63	65.22	71.86
	-806	800	60	510	9.59	45.62	73.28
-8010	800	100	550	11.79	48.87	79.95	
-8015	800	150	600	20.44	66.97	84.20	
-8020	1000	200	650	39.04	78.53	89.30	
-10010	1000	100	550	20.14	69.23	99.00	
-10015	1000	150	600	26.35	81.71	109.56	
-10020	1000	200	650	52.21	92.14	125.31	

钢制圆弧式桥架

Steel Arc Cable Supports

XQJ-TJ.DJ

钢制大跨距桥架

Wide Span Cable Ladder


大跨距电缆桥架是一种较一般电缆桥架的支撑跨度大,且由于结构上设计合理,因而又比一般电缆桥架具有承载能力大的特点,所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视广播等工矿企业的室内外电缆架空的敷设,也可作为地铁、人防工程等地下工事电缆的敷设。

电缆桥架 CABLE TRAY

钢制大跨距桥架


Wide Span Cable Ladder

XQJ-TJ-T-01 型梯级式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

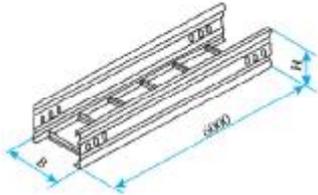


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
TJ-T-01-102	100	200	60.84	单排连接孔
TJ-T-01-103		300	64.23	
TJ-T-01-104		400	71.79	
TJ-T-01-105		500	83.86	
TJ-T-01-106		600	100.10	
TJ-T-01-108		800	165.33	
TJ-T-01-152	150	200	93.43	双排连接孔
TJ-T-01-153		300	96.49	
TJ-T-01-154		400	99.56	
TJ-T-01-155		500	104.16	
TJ-T-01-156		600	12.85	
TJ-T-01-158		800	150.69	
TJ-T-01-202	200	200	114.91	双排连接孔
TJ-T-01-203		300	117.98	
TJ-T-01-204		400	121.05	
TJ-T-01-205		500	125.62	
TJ-T-01-206		600	136.36	
TJ-T-01-208		800	169.32	

XQJ-DJ-T-01 型梯级式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

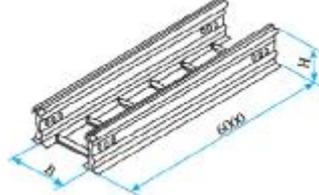


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
DJ-T-01-102	100	200	119.16	单排连接孔
DJ-T-01-103		300	122.52	
DJ-T-01-104		400	137.04	
DJ-T-01-105		500	144.37	
DJ-T-01-106		600	151.68	
DJ-T-01-108		800	205.58	
DJ-T-01-152	150	200	154.91	双排连接孔
DJ-T-01-153		300	158.75	
DJ-T-01-154		400	175.92	
DJ-T-01-155		500	187.68	
DJ-T-01-156		600	197.19	
DJ-T-01-158		800	267.25	
DJ-T-01-202	200	200	190.65	双排连接孔
DJ-T-01-203		300	195.44	
DJ-T-01-204		400	219.29	
DJ-T-01-205		500	230.98	
DJ-T-01-206		600	242.69	
DJ-T-01-208		800	328.92	

XQJ-TJ-P-01 型托盘式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

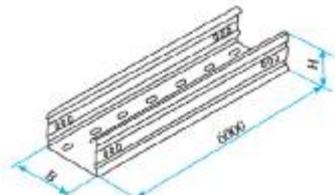


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
TJ-P-01-102	100	200	87.75	单排连接孔
TJ-P-01-103		300	104.88	
TJ-P-01-104		400	149.68	
TJ-P-01-105		500	185.31	
TJ-P-01-106		600	217.98	
TJ-P-01-108		800	304.72	
TJ-P-01-152	150	200	126.94	双排连接孔
TJ-P-01-153		300	147.51	
TJ-P-01-154		400	240.09	
TJ-P-01-155		500	235.83	
TJ-P-01-156		600	264.20	
TJ-P-01-158		800	327.08	
TJ-P-01-202	200	200	148.44	双排连接孔
TJ-P-01-203		300	168.99	
TJ-P-01-204		400	227.48	
TJ-P-01-205		500	252.17	
TJ-P-01-206		600	295.76	
TJ-P-01-208		800	357.72	

XQJ-DJ-P-01 型托盘式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

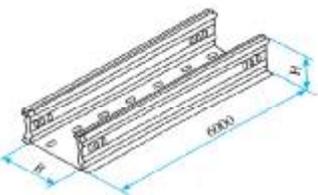


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
DJ-P-01-102	100	200	150.14	单排连接孔
DJ-P-01-103		300	169.19	
DJ-P-01-104		400	230.27	
DJ-P-01-105		500	254.73	
DJ-P-01-106		600	279.05	
DJ-P-01-108		800	367.89	
DJ-P-01-152	150	200	195.17	双排连接孔
DJ-P-01-153		300	220.73	
DJ-P-01-154		400	299.44	
DJ-P-01-155		500	331.15	
DJ-P-01-156		600	362.77	
DJ-P-01-158		800	478.26	
DJ-P-01-202	200	200	240.22	双排连接孔
DJ-P-01-203		300	271.67	
DJ-P-01-204		400	368.54	
DJ-P-01-205		500	407.57	
DJ-P-01-206		600	446.48	
DJ-P-01-208		800	588.67	

XQJ-TJ-C-01 型槽式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

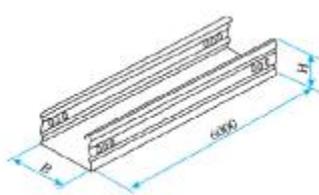


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
TJ-C-01-102	100	200	96.51	单排连接孔
TJ-C-01-103		300	115.35	
TJ-C-01-104		400	156.99	
TJ-C-01-105		500	189.37	
TJ-C-01-106		600	221.49	
TJ-C-01-108		800	316.96	
TJ-C-01-152	150	200	139.62	双排连接孔
TJ-C-01-153		300	162.25	
TJ-C-01-154		400	212.62	
TJ-C-01-155		500	238.67	
TJ-C-01-156		600	276.12	
TJ-C-01-158		800	335.75	
TJ-C-01-202	200	200	163.24	双排连接孔
TJ-C-01-203		300	185.89	
TJ-C-01-204		400	239.79	
TJ-C-01-205		500	265.81	
TJ-C-01-206		600	303.94	
TJ-C-01-208		800	365.34	

XQJ-DJ-C-01 型槽式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame

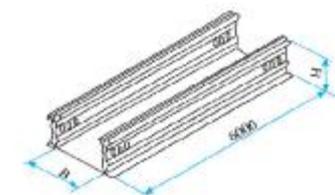


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
DJ-C-01-102	100	200	158.13	单排连接孔
DJ-C-01-103		300	172.11	
DJ-C-01-104		400	252.88	
DJ-C-01-105		500	273.43	
DJ-C-01-106		600	297.05	
DJ-C-01-108		800	393.41	
DJ-C-01-152	150	200	207.38	双排连接孔
DJ-C-01-153		300	240.96	
DJ-C-01-154		400	354.03	
DJ-C-01-155		500	382.79	
DJ-C-01-156		600	415.86	
DJ-C-01-158		800	550.76	
DJ-C-01-202	200	200	247.01	双排连接孔
DJ-C-01-203		300	275.37	
DJ-C-01-204		400	404.61	
DJ-C-01-205		500	437.48	
DJ-C-01-206		600	475.21	
DJ-C-01-208		800	629.44	

XQJ-TJ-T.P.C -02型大跨距水平弯通桥架
Large-spans Horizontal Curved Bridge frame

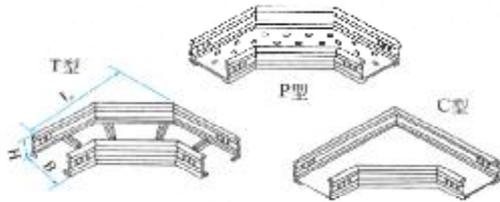


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight			
				T型	P型	C型	
TJ-T-02	100	-102	200	600	10.52	12.90	16.18
		-103	300	700	16.93	19.87	23.39
		-104	400	800	20.38	29.53	34.39
		-105	500	900	23.81	38.43	44.98
		-106	600	1000	27.26	52.16	56.95
		-108	800	1200	34.12	79.21	82.04
TJ-P-02	150	-152	200	700	20.36	20.75	24.15
		-153	300	800	26.84	29.12	33.61
		-154	400	900	29.26	40.29	46.56
TJ-C-02	200	-155	500	1000	33.12	50.37	58.09
		-156	600	1100	36.98	65.89	69.79
		-158	800	1300	44.78	96.63	98.29
		-202	200	700	27.12	28.66	30.46
		-203	300	800	33.61	36.24	40.67
		-204	400	900	38.08	48.24	52.85
TJ-P-02	150	-205	500	1000	42.44	58.65	65.58
		-206	600	1100	46.09	75.64	79.18
		-208	800	1300	55.34	107.44	110.12

XQJ-DJ-T.P.C -02型大跨距水平弯通桥架
Large-spans Horizontal Curved Bridge frame

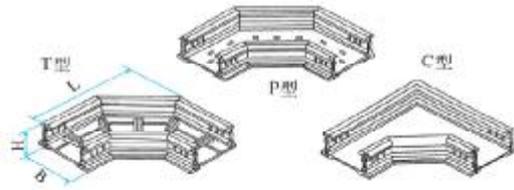


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight			
				T型	P型	C型	
DJ-T-02	100	-102	200	600	19.65	20.19	25.61
		-103	300	700	27.11	31.79	37.42
		-104	400	800	32.63	47.24	55.4
		-105	500	900	38.09	61.49	71.98
		-106	600	1000	50.18	85.93	91.14
		-108	800	1200	64.59	129.65	131.16
DJ-P-02	150	-152	200	700	32.10	33.12	38.64
		-153	300	800	42.94	46.17	53.76
		-154	400	900	46.81	64.47	74.41
DJ-C-02	200	-155	500	1000	52.99	80.59	92.95
		-156	600	1100	67.58	103.89	112.17
		-158	800	1300	84.35	151.70	157.26
		-202	200	700	40.59	42.56	48.74
		-203	300	800	53.76	57.91	65.08
		-204	400	900	60.95	76.84	84.57
DJ-P-02	150	-205	500	1000	67.89	93.84	104.94
		-206	600	1100	84.30	124.54	126.68
		-208	800	1300	96.42	173.04	176.20

XQJ-TJ-T.P.C-03型大跨距水平三通桥架
Large-spans Horizontal 3-Way Bridge frame

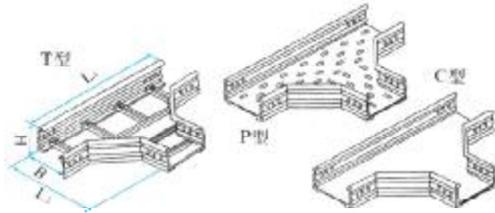

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量(kg)Weight		
					T型	P、C型	
TJ-T-03	100	-102	200	1000	600	18.29	19.77
		-103	300	1100	700	27.33	29.39
		-104	400	1200	800	38.47	39.74
		-105	500	1300	900	43.61	48.23
		-106	600	1400	1000	48.72	57.44
		-108	800	1600	1200	58.99	75.48
TJ-P-03	150	-152	200	1200	700	31.06	33.26
		-153	300	1300	800	45.40	48.75
		-154	400	1400	900	51.89	54.92
TJ-C-03	200	-155	500	1500	1000	57.31	64.76
		-156	600	1600	1100	62.72	75.49
		-158	800	1800	1300	73.53	98.43
		-202	200	1200	700	38.88	39.29
		-203	300	1300	800	52.79	56.03
		-204	400	1400	900	63.58	64.62
TJ-P-03	150	-205	500	1500	1000	69.38	75.33
		-206	600	1600	1100	73.11	85.69
		-208	800	1800	1300	86.76	109.61

XQJ-DJ-T.P.C-03型大跨距水平三通桥架
Large-spans Horizontal 3-Way Bridge frame

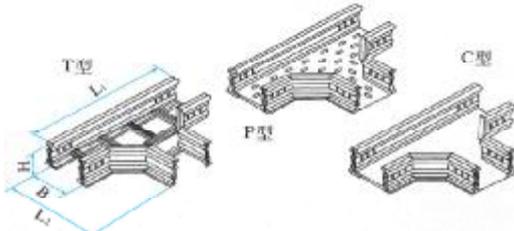


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量(kg)Weight		
					T型	P、C型	
DJ-T-03	100	-102	200	1000	600	32.26	33.62
		-103	300	1100	700	48.33	49.04
		-104	400	1200	800	61.55	63.59
		-105	500	1300	900	69.77	77.16
		-106	600	1400	1000	77.95	91.91
		-108	800	1600	1200	94.39	124.56
DJ-P-03	150	-152	200	1200	700	55.68	56.01
		-153	300	1300	800	66.65	67.24
		-154	400	1400	900	83.03	87.88
DJ-C-03	200	-155	500	1500	1000	91.68	103.51
		-156	600	1600	1100	100.35	120.76
		-158	800	1800	1300	117.69	157.48
		-202	200	1200	700	73.19	74.94
		-203	300	1300	800	82.46	83.24
		-204	400	1400	900	101.72	103.38
DJ-P-03	150	-205	500	1500	1000	110.81	119.73
		-206	600	1600	1100	120.25	137.11
		-208	800	1800	1300	138.83	175.35

电缆桥架 CABLE TRAY

钢制大跨距桥架


Wide Span Cable Ladder

XQJ-TJ-T,P,C-04 型大跨距水平四通桥架
Large-spans Horizontal 4-Way Bridge Frame

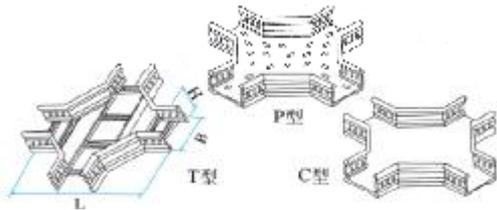


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks
				T型	P、C型	
TJ-T-04	100	200	600	41.16	46.56	单排 连接孔
		300	700	47.78	49.05	
		400	800	54.41	57.68	
		500	900	61.76	62.44	
		600	1000	70.61	74.03	
		800	1200	96.40	119.60	
TJ-P-04	150	200	700	57.89	51.16	双排 连接孔
		300	800	64.52	54.61	
		400	900	71.14	72.31	
TJ-C-04	150	500	1000	77.76	81.48	
		600	1100	85.28	98.55	
TJ-C-04	200	800	1300	113.10	149.26	
		200	700	70.86	72.21	
		300	800	7.48	78.03	
		400	900	84.11	85.73	
		500	1000	90.74	91.88	
		600	1100	101.31	109.32	
		800	1300	135.60	161.68	

XQJ-DJ-T,P,C-04 型大跨距水平四通桥架
Large-spans Horizontal 4-Way Bridge Frame

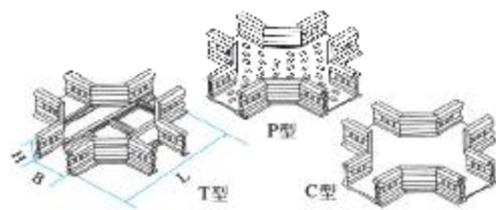


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks
				T型	P、C型	
DJ-T-04	100	200	600	60.26	62.51	单排 连接孔
		300	700	76.45	76.49	
		400	800	87.06	88.68	
		500	900	98.64	98.31	
		600	1000	114.43	120.65	
		800	1200	148.10	178.98	
DJ-P-04	150	200	700	83.62	85.98	双排 连接孔
		300	800	103.22	108.98	
		400	900	113.83	114.47	
DJ-C-04	150	500	1000	124.43	130.39	
		600	1100	134.76	154.92	
DJ-C-04	200	800	1300	172.86	220.73	
		200	700	103.39	108.86	
		300	800	113.97	115.65	
		400	900	134.57	139.16	
		500	1000	145.18	147.02	
		600	1100	160.73	173.61	
		800	1300	203.47	240.57	

XQJ-TJ-T,P,C-05 型大跨距垂直下弯通桥架
Large-spans Vertical Up Curved Way Bridge frame

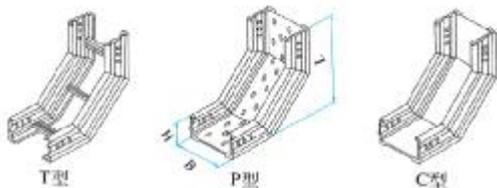


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks
				T型	P、C型	
TJ-T-05	100	200	400	10.42	12.01	单排 连接孔
		300		12.38	15.87	
		400		14.38	19.42	
		500		16.35	22.71	
		600		17.56	25.94	
		800		22.32	32.46	
TJ-P-05	150	200	600	17.82	21.12	双排 连接孔
		300		20.59	25.81	
		400		21.62	31.71	
TJ-C-05	150	500		24.59	34.42	
		600		26.56	40.2	
TJ-C-05	200	800		30.53	48.75	
		200	26.66	31.42		
		300	29.49	35.36		
		400	31.40	41.67		
		500	33.46	46.23		
		600	33.46	50.72		
		800	39.43	59.81		

XQJ-DJ-T,P,C-05 型大跨距垂直下弯通桥架
Large-spans Vertical Up Curved Way Bridge frame

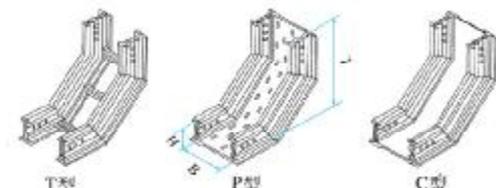


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks
				T型	P、C型	
DJ-T-05	100	200	400	16.68	19.48	单排 连接孔
		300		19.81	24.06	
		400		23.23	31.07	
		500		26.16	36.32	
		600		29.37	41.52	
		800		35.72	51.95	
DJ-P-05	150	200	600	29.81	35.33	双排 连接孔
		300		32.96	41.28	
		400		36.16	50.73	
DJ-C-05	150	500		39.35	57.56	
		600		42.51	64.36	
DJ-C-05	200	800		48.85	77.99	
		200	48.29	50.28		
		300	47.19	56.58		
		400	50.35	66.68		
		500	53.54	73.96		
		600	56.74	81.21		
		800	63.09	95.77		

XQJ-TJ-T.P.C-06 型大跨距垂直上通桥架
Large-spans Vertical Up Way Bridge Frame

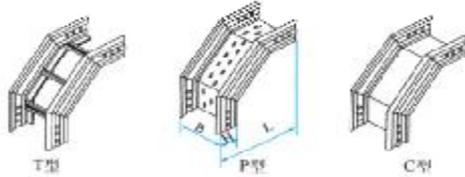


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks				
				T型	P、C型					
TJ-T-06	100	200	400	9.96	10.74	单排 连接孔				
		300		11.85	13.01					
		400		13.76	16.36					
		500		15.64	18.91					
		600		17.56	21.48					
		800		21.35	26.59					
		TJ-P-06		150	200		600	17.82	19.7	双排 连接孔
					300			19.71	22.54	
400	21.62		26.89							
TJ-C-06	200	500	650	23.53	30.13					
		600		25.41	33.36					
	200	800	650	29.21	39.79					
		202		26.31	28.18					
		300		28.22	31.02					
		400		30.09	35.38					
		500		32.01	38.61					
		600		33.92	41.81					
		800		37.72	48.28					

XQJ-DJ-T.P.C-06 型大跨距垂直下通桥架
Large-spans Vertical Up Way Bridge Frame

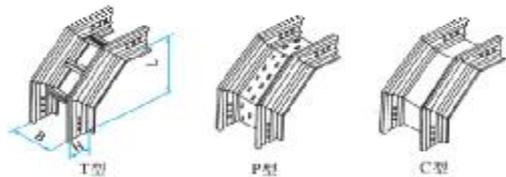


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks				
				T型	P、C型					
DJ-T-06	100	200	400	15.95	17.16	单排 连接孔				
		300		18.84	20.81					
		400		22.02	26.18					
		500		25.06	30.36					
		600		28.09	34.38					
		800		34.17	42.55					
		DJ-P-06		150	200		600	28.52	34.52	双排 连接孔
					300			31.52	36.08	
400	34.58		43.03							
DJ-C-06	200	500	650	37.64	48.20					
		600		40.66	53.37					
	200	800	650	46.73	63.66					
		202		42.08	45.10					
		300		45.14	49.63					
		400		48.16	56.61					
		500		51.22	61.77					
		600		54.27	66.91					
		800		60.35	77.24					

XQJ-TJ-T.P.C-07 型大跨距转动弯通
Large-spans Vertical Up Curved Way Bridge frame

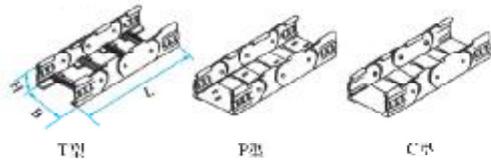


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks				
				T型	P、C型					
TJ-T-07	100	200	600	16.46	17.92	单排 连接孔				
		300		19.01	23.36					
		400		21.55	26.33					
		500		24.09	30.09					
		600		26.61	33.49					
		800		31.68	39.53					
		TJ-P-07		150	200		800	27.65	30.10	双排 连接孔
					300			30.18	34.85	
400	32.71		37.42							
TJ-C-07	200	500	1200	37.45	42.84					
		600		39.98	46.59					
	200	800	1200	42.84	52.71					
		202		40.59	43.62					
		300		43.09	48.08					
		400		56.61	51.59					
		500		48.15	56.49					
		600		50.68	60.52					
		800		55.77	65.76					

XQJ-DJ-T.P.C-07 型大跨距转动弯通
Large-spans Vertical Up Curved Way Bridge frame


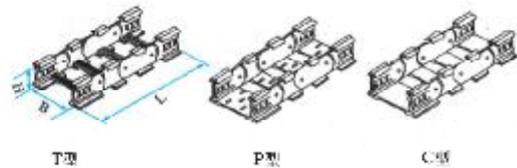


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量(kg)Weight		备注 Remarks				
				T型	P、C型					
DJ-T-07	100	200	600	26.35	28.66	单排 连接孔				
		300		30.41	37.37					
		400		34.48	42.13					
		500		38.94	48.16					
		600		42.55	53.62					
		800		50.69	63.25					
		DJ-P-07		150	200		800	44.13	48.18	双排 连接孔
					300			48.18	55.75	
400	52.32		59.87							
DJ-C-07	200	500	1200	56.38	68.53					
		600		60.46	74.66					
	200	800	1200	68.53	84.32					
		202		64.95	69.92					
		300		68.94	76.94					
		400		72.97	82.52					
		500		77.44	90.39					
		600		81.10	88.33					
		800		89.23	105.22					


钢网式电缆桥架,主要采用优质钢丝精制而成,具有结构新颖、安装轻巧、连接方便、载荷能力强、散热快、耐腐蚀等优点,产品广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、机械、医药、航空、航船等领域,深受海内外设计和使用单位的好评。

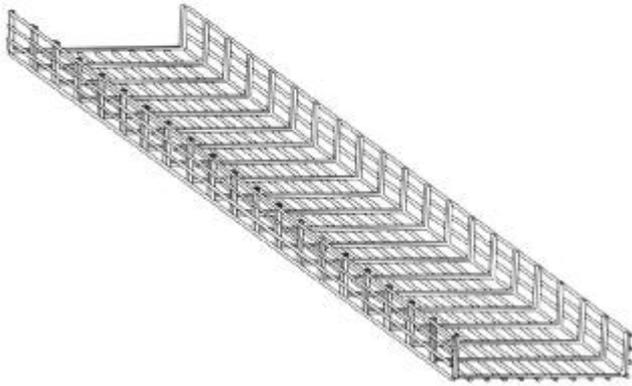


钢质网格电缆桥架
Steel mesh cable tray

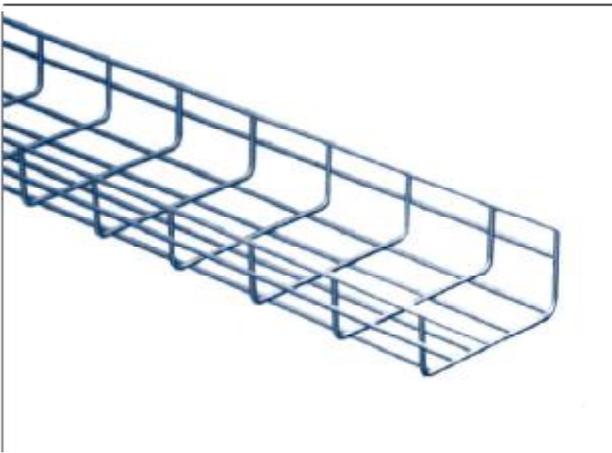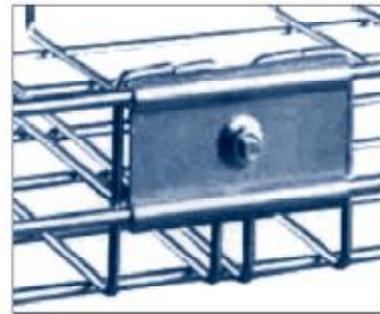


不锈钢网格电缆桥架
Stainless steel mesh cable tray

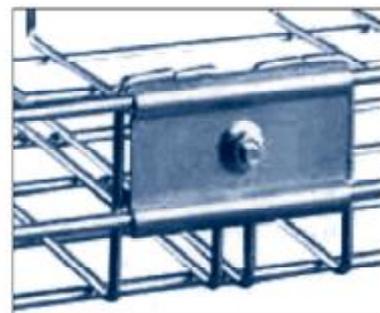

网格式桥架 HW-WQ
Gird Type Cable Tray HW-WQ

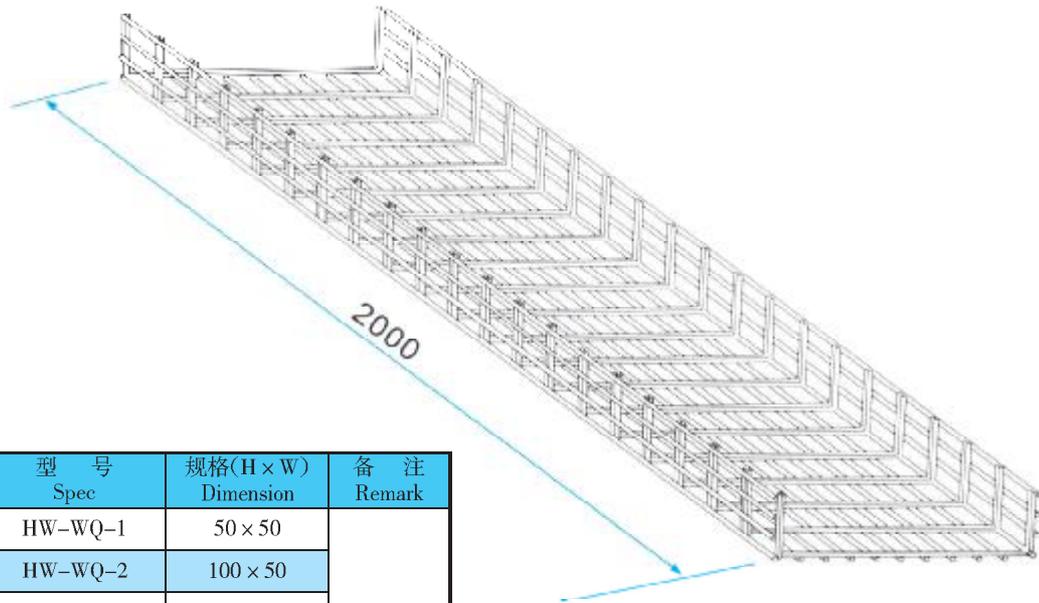


序号 NO.	型号 Spec	规格(H×W) Dimension	备注 Remark
1	HW-WQ-1	50 × 50	钢丝直径为 4mm 或 5mm Dia of the rod is 4mm or 5mm
2	HW-WQ-2	100 × 50	
3	HW-WQ-3	200 × 50	
4	HW-WQ-4	300 × 50	
5	HW-WQ-5	100 × 100	
6	HW-WQ-6	200 × 100	
7	HW-WQ-7	300 × 100	
8	HW-WQ-8	400 × 100	
9	HW-WQ-9	500 × 100	
10	HW-WQ-10	600 × 100	
11	HW-WQ-11	800 × 100	
12	HW-WQ-12	200 × 150	
13	HW-WQ-13	300 × 150	
14	HW-WQ-14	400 × 150	
15	HW-WQ-15	500 × 150	
16	HW-WQ-16	600 × 150	
17	HW-WQ-17	800 × 150	
18	HW-WQ-18	200 × 200	
19	HW-WQ-19	300 × 200	
20	HW-WQ-20	400 × 200	
21	HW-WQ-21	500 × 200	
22	HW-WQ-22	600 × 200	
23	HW-WQ-23	800 × 200	

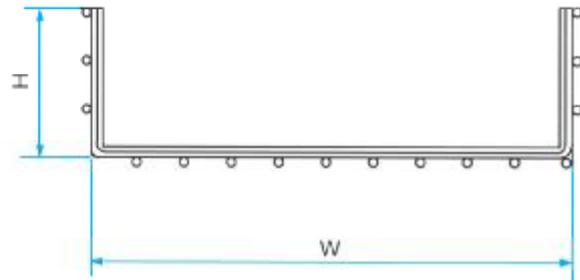

ZBQ 阻燃玻璃钢电缆桥架

Flame-retardant fibreglass reinforced plastic cable support system is a new-type product developed by this factory on the basis of steel cable support systems. It is featured by high strength, fine insulation property, resistance to chemical corrosion, flame resistance and sufficient mechanical strength. It is broadly used in petroleum, chemical, metallurgical and power industries.


阻燃玻璃钢电缆桥架是我厂在钢制电缆桥架等生产的基础上,研制的一种新型产品。它具有强度高、绝缘性能好、耐化学腐蚀、耐火阻燃性能和足够的机械强度,广泛适用于石油、化工、冶金、电力。

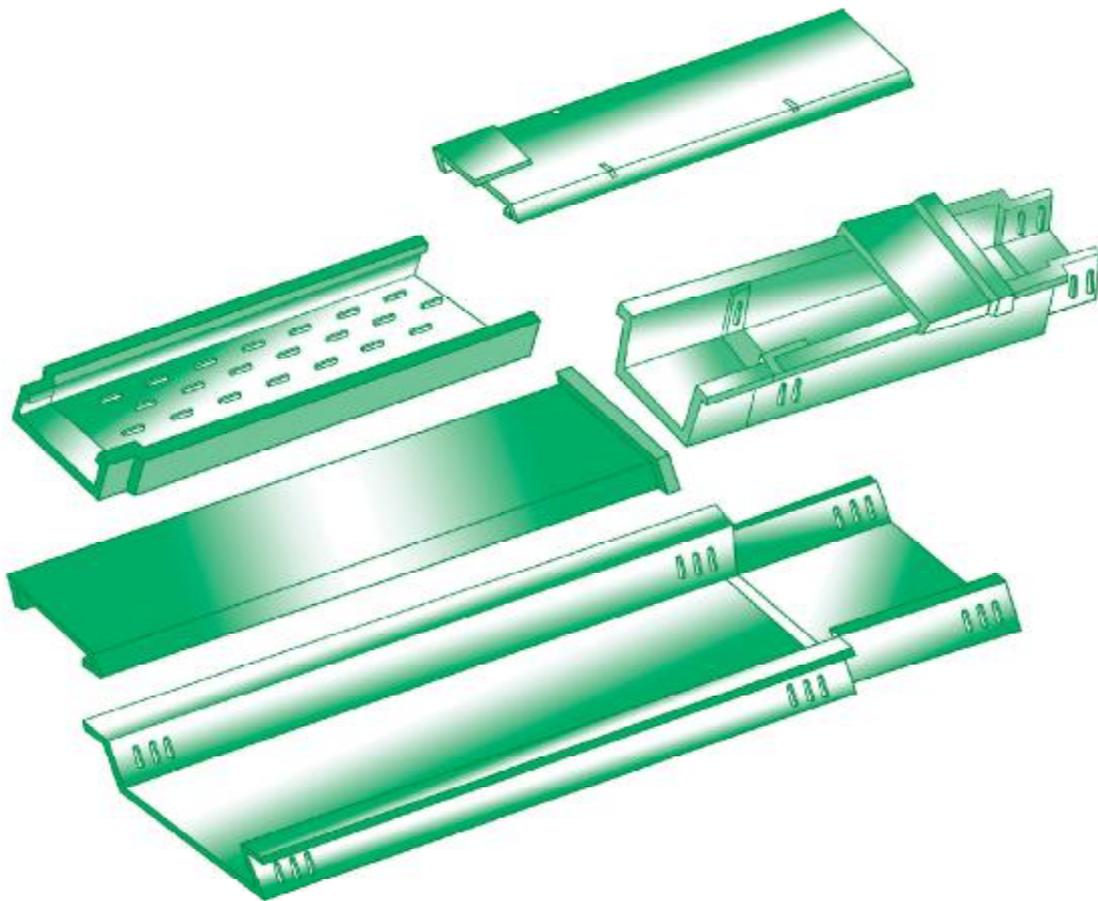

阻燃
玻璃钢
桥架


Flame Retardant FRP Cable Supports

ZBQ₁-C-01A 玻璃钢槽式直通
Fire retarding channel straight

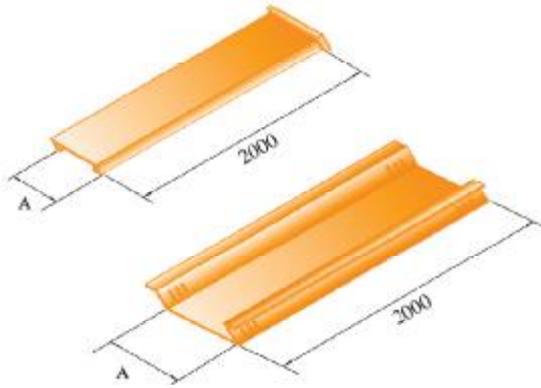


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 Thickness mm
1	ZBQ ₁ -C-01A-52.5	50 × 25	3.0
2	ZBQ ₁ -C-01A-105	100 × 50	2.5
3	ZBQ ₁ -C-01A-157.5	150 × 75	3.0
4	ZBQ ₁ -C-01A-2010	200 × 100	3.0
5	ZBQ ₁ -C-01A-2512.5	250 × 125	3.5
6	ZBQ ₁ -C-01A-3015	300 × 150	3.5
7	ZBQ ₁ -C-01A-4020	400 × 200	4.5
8	ZBQ ₁ -C-01A-5020	500 × 200	5.5
9	ZBQ ₁ -C-01A-6020	600 × 200	6.5
10	ZBQ ₁ -C-01A-8020	800 × 200	7.5

ZBQ₁-C-01B 玻璃钢槽式直通
Fire retarding channel straight

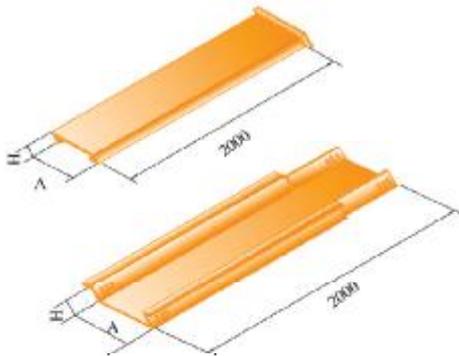


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 Thickness mm
1	ZBQ ₁ -C-01B-52.5	50 × 25	3.0
2	ZBQ ₁ -C-01B-105	100 × 50	2.5
3	ZBQ ₁ -C-01B-157.5	150 × 75	3.0
4	ZBQ ₁ -C-01B-2010	200 × 100	3.0
5	ZBQ ₁ -C-01B-2512.5	250 × 125	3.5
6	ZBQ ₁ -C-01B-3015	300 × 150	3.5
7	ZBQ ₁ -C-01B-4020	400 × 200	4.5
8	ZBQ ₁ -C-01B-5020	500 × 200	5.5
9	ZBQ ₁ -C-01B-6020	600 × 200	6.5
10	ZBQ ₁ -C-01B-8020	800 × 200	7.5

ZBQ₁-C-01C 玻璃钢槽式直通短节
Fire retarding channel straight short

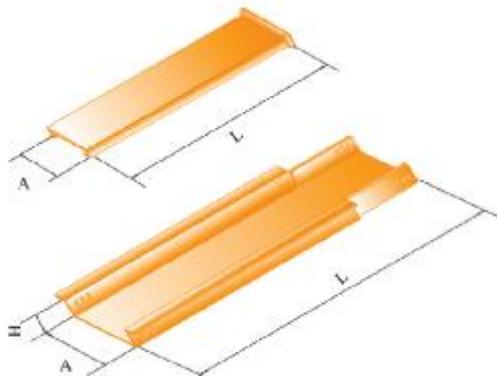


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 mm Thickness	备注 Remarks
1	ZBQ ₁ -C-01C-52.5	50 × 25	3.0	L 的长度有 500、1000、1500 三种、请按你设计图纸按需订货
2	ZBQ ₁ -C-01C-105	100 × 50	2.5	
3	ZBQ ₁ -C-01C-157.5	150 × 75	3.0	
4	ZBQ ₁ -C-01C-2010	200 × 100	3.0	
5	ZBQ ₁ -C-01C-2512.5	250 × 125	3.5	
6	ZBQ ₁ -C-01C-3015	300 × 150	3.5	
7	ZBQ ₁ -C-01C-4020	400 × 200	4.5	
8	ZBQ ₁ -C-01C-5020	500 × 200	5.5	
9	ZBQ ₁ -C-01C-6020	600 × 200	6.5	
10	ZBQ ₁ -C-01C-8020	800 × 200	7.5	

ZBQ-DC-01A 玻璃钢槽式大跨距桥架 Fire retarding large span cable tray

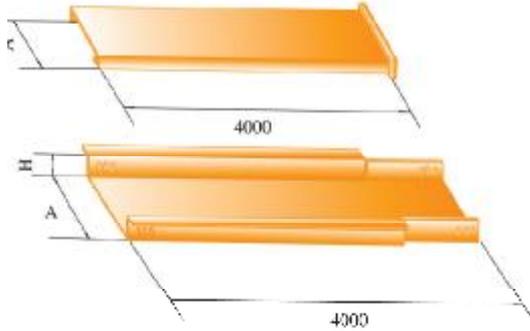

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H
1	ZBQ _r -DC-01A-52.5	50 × 25
2	ZBQ _r -BDC-01A-105	100 × 50
3	ZBQ _r -DC-01A-157.5	150 × 75
4	ZBQ _r -DC-01A-2010	200 × 100
5	ZBQ _r -DC-01A-2512.5	250 × 125
6	ZBQ _r -DC-01A-3015	300 × 150
7	ZBQ _r -DC-01A-4020	400 × 200
8	ZBQ _r -DC-01A-5020	500 × 200
9	ZBQ _r -DC-01A-6020	600 × 200
10	ZBQ _r -DC-01A-8020	800 × 200


ZBQ_r-P-01A 玻璃钢托盘式桥架 Fire retarding type cable tray

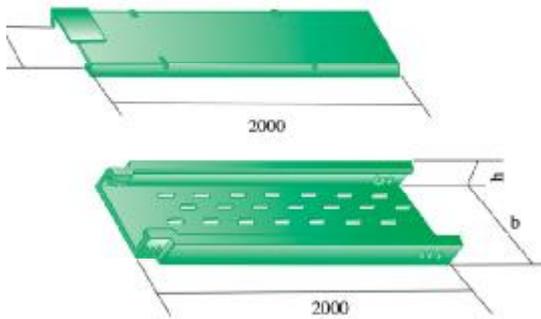

序号 No.	型号 Model	B	H	备注 Remarks
1	ZBQ _r -P-01A-206	200	60	高度 h 为 60 时, 100 时, 150 时, 两端各 6 只连接孔。
2	ZBQ _r -P-01A-2010		100	
3	ZBQ _r -P-01A-2015		150	
4	ZBQ _r -P-01A-306	300	60	高度 h 为 150 时, 两端各 12 只连接孔。
5	ZBQ _r -P-01A-3010		100	
6	ZBQ _r -P-01A-3015		150	
7	ZBQ _r -P-01A-406	400	60	There are 6 connection holes at each end for height
8	ZBQ _r -P-01A-4010		100	
9	ZBQ _r -P-01A-4015		150	
10	ZBQ _r -P-01A-506	500	60	h=60 and h=150
11	ZBQ _r -P-01A-5010		100	
12	ZBQ _r -P-01A-5015		150	
13	ZBQ _r -P-01A-606	600	60	There are 12 connection holes at each end for height
14	ZBQ _r -P-01A-6010		100	
15	ZBQ _r -P-01A-6015		150	

- (1) This type of support is provided with cover
Please indicate in order when required
(2) The bend for straight tray support is the same as for channel type.

阻燃桥架连接方式 Connection of fire retarding cable tray

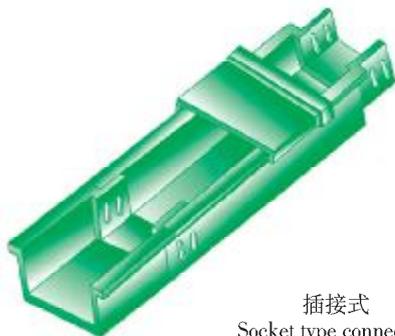

插接式
Socket type connection




直接式
Direct connection

阻燃玻璃钢桥架


Flame Retardant FRP Cable Supports

ZBQ₁-C-02A 玻璃钢槽式水平弯通
Fire retarding channel type horizontal bend

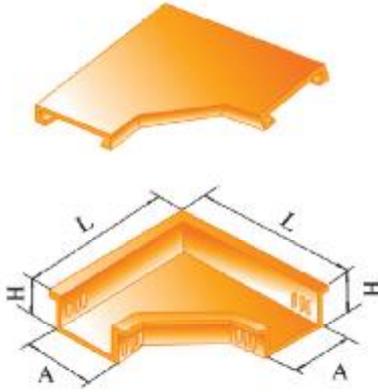


序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	长度 Length L ₁ =L ₂	厚度 (mm) Thickness
1	ZBQ ₁ -C-02A-52.5	50 × 25	200	2
2	ZBQ ₁ -C-02A-105	100 × 50	250	2.5
3	ZBQ ₁ -C-02A-157.5	150 × 75	325	3.0
4	ZBQ ₁ -C-02A-2010	200 × 100	400	3.0
5	ZBQ ₁ -C-02A-2512.5	250 × 125	475	3.5
6	ZBQ ₁ -C-02A-3015	300 × 150	550	3.5
7	ZBQ ₁ -C-02A-4020	400 × 200	700	4.5
8	ZBQ ₁ -C-02A-5020	500 × 200	800	5.5
9	ZBQ ₁ -C-02A-6020	600 × 200	900	6.5
10	ZBQ ₁ -C-02A-8020	800 × 200	1100	7.5

ZBQ₁-C-03A 玻璃钢槽式水平三通
Fire retarding channel type horizontal tee

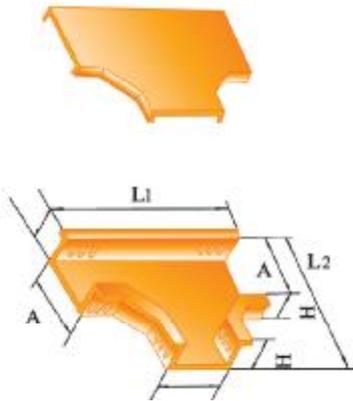


序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	长度 Length	
			L ₁	L ₂
1	ZBQ ₁ -C-03A-52.5	50 × 25	350	200
2	ZBQ ₁ -C-03A-105	100 × 50	400	250
3	ZBQ ₁ -C-03A-157.5	150 × 75	500	325
4	ZBQ ₁ -C-03A-2010	200 × 100	600	400
5	ZBQ ₁ -C-03A-2512.5	250 × 125	700	475
6	ZBQ ₁ -C-03A-3015	300 × 150	800	550
7	ZBQ ₁ -C-03A-4020	400 × 200	1000	700
8	ZBQ ₁ -C-03A-5020	500 × 200	1100	800
9	ZBQ ₁ -C-03A-6020	600 × 200	1200	900
10	ZBQ ₁ -C-03A-8020	800 × 200	1400	1000

ZBQ₁-C-04A 玻璃钢槽式水平四通
Fire retarding channel type horizontal cross

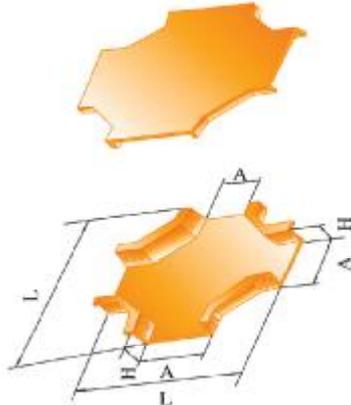


序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	长度 Length L ₁ =L ₂
1	ZBQ ₁ -C-04A-52.5	50 × 25	350
2	ZBQ ₁ -C-04A-105	100 × 50	400
3	ZBQ ₁ -C-04A-157.5	150 × 75	500
4	ZBQ ₁ -C-04A-2010	200 × 100	600
5	ZBQ ₁ -C-04A-2512.5	250 × 125	700
6	ZBQ ₁ -C-04A-3015	300 × 150	800
7	ZBQ ₁ -C-04A-4020	400 × 200	1000
8	ZBQ ₁ -C-04A-5020	500 × 200	1100
9	ZBQ ₁ -C-04A-6020	600 × 200	1200
10	ZBQ ₁ -C-04A-8020	800 × 200	1400

ZBQ₁-C-01D 玻璃钢槽式异径接头
Fire retarding channel type reducer

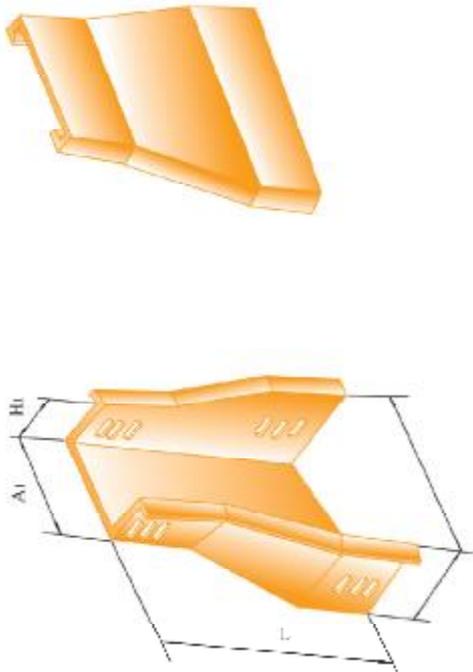

序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		$B_1 \times H_1 = B_2 \times H_2$	长度 Length
1	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-105	50 × 25-100 × 50	200
2	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-157.5	50 × 20-150 × 75	250
3	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-2010	50 × 25-200 × 100	300
4	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-2512.5	50 × 25-250 × 125	350
5	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-3015	50 × 25-300 × 150	500
6	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-4020	50 × 25-400 × 200	600
7	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-5020	50 × 25-500 × 200	700
8	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-6020	50 × 25-600 × 200	800
9	ZBQ ₁ -C-01D-52.5-8020	50 × 25-800 × 200	1000
10	ZBQ ₁ -C-01D-105-157.5	100 × 50-150 × 75	250
11	ZBQ ₁ -C-01D-105-2010	100 × 50-200 × 100	300
12	ZBQ ₁ -C-01D-105-2512.5	100 × 50-250 × 125	350
13	ZBQ ₁ -C-01D-105-3015	100 × 50-300 × 150	500
14	ZBQ ₁ -C-01D-105-4020	100 × 50-400 × 200	600
15	ZBQ ₁ -C-01D-105-5020	100 × 50-500 × 200	700
16	ZBQ ₁ -C-01D-105-6020	100 × 50-600 × 200	800
17	ZBQ ₁ -C-01D-105-8020	100 × 50-800 × 200	1000
18	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-2010	150 × 75-200 × 100	250
19	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-2512.5	150 × 75-250 × 125	300
20	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-3015	150 × 75-300 × 150	450
21	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-4020	150 × 75-400 × 200	550
22	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-5020	150 × 75-500 × 200	650
23	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-6020	150 × 75-600 × 200	750
24	ZBQ ₁ -C-01D-157.5-8020	150 × 75-800 × 200	900
25	ZBQ ₁ -C-01D-2010-2512.5	200 × 100-250 × 125	250
26	ZBQ ₁ -C-01D-2010-3015	200 × 100-300 × 150	400
27	ZBQ ₁ -C-01D-2010-4020	200 × 100-400 × 200	500
28	ZBQ ₁ -C-01D-2010-5020	200 × 100-500 × 200	600
29	ZBQ ₁ -C-01D-2010-6020	200 × 100-600 × 200	700
30	ZBQ ₁ -C-01D-2010-8020	200 × 100-800 × 200	900
31	ZBQ ₁ -C-01D-2512.5-3015	250 × 125-300 × 150	350
32	ZBQ ₁ -C-01D-2512.5-4020	250 × 125-400 × 200	450
33	ZBQ ₁ -C-01D-2512.5-5020	250 × 125-500 × 200	550
34	ZBQ ₁ -C-01D-2512.5-6020	250 × 125-600 × 200	650
35	ZBQ ₁ -C-01D-2512.5-8020	250 × 125-800 × 200	850
36	ZBQ ₁ -C-01D-3015-4020	300 × 150-400 × 200	500
37	ZBQ ₁ -C-01D-3015-5020	300 × 150-500 × 200	600
38	ZBQ ₁ -C-01D-3015-6020	300 × 150-600 × 200	700
39	ZBQ ₁ -C-01D-3015-8020	300 × 150-800 × 200	900
40	ZBQ ₁ -C-01D-4020-5020	400 × 200-500 × 200	500
41	ZBQ ₁ -C-01D-4020-6020	400 × 200-600 × 200	600
42	ZBQ ₁ -C-01D-4020-8020	400 × 200-800 × 200	800
43	ZBQ ₁ -C-01D-5020-6020	500 × 200-600 × 200	500
44	ZBQ ₁ -C-01D-5020-8020	500 × 200-800 × 200	600
45	ZBQ ₁ -C-01D-6020-8020	600 × 200-800 × 200	700

ZBQ₁-C-01F 玻璃钢桥架终端封头
Fire retarding cable tray terminal seal

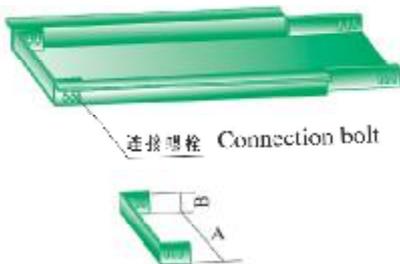

序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		B × H	B ₁ × H ₁
1	ZBQ ₁ -C-01F-52.5	50 × 25	43 × 20
2	ZBQ ₁ -C-01F-105	100 × 50	56 × 44
3	ZBQ ₁ -C-01F-157.5	150 × 75	137 × 68
4	ZBQ ₁ -C-01F-2010	200 × 100	184 × 90
5	ZBQ ₁ -C-01F-2512.5	250 × 125	236 × 114
6	ZBQ ₁ -C-01F-3015	300 × 150	286 × 140
7	ZBQ ₁ -C-01F-4020	400 × 200	386 × 186
8	ZBQ ₁ -C-01F-5020	500 × 200	484 × 186
9	ZBQ ₁ -C-01F-6020	600 × 200	584 × 184
10	ZBQ ₁ -C-01F-8020	800 × 200	782 × 184

ZBQ₁-GB 玻璃钢桥架隔板
Fire retarding cable tray partition



序号 No.	型号 Model	配合高度 Matching height	
			H ₂
1	ZBQ ₁ -GB-4	50	40
2	ZBQ ₁ -GB-6.5	75	65
3	ZBQ ₁ -GB-9	100	90
4	ZBQ ₁ -GB-11.5	125	115
5	ZBQ ₁ -GB-14	150	140
6	ZBQ ₁ -GB-19	200	190


BYQ 拉挤玻璃钢桥架



BYQ 型拉挤玻璃钢桥架是用连续玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维连续毡,表面毡等增材料浸渍热固生树脂以后,在牵引力的作用下,从加热的金属模具中拉出,树脂在高温、高压下固化,从而得到连续的、表面光洁、尺寸稳定、强度极高的一种玻璃钢型材。并在高温高压下成型,因而拉挤玻璃钢桥架的材料构成更合理、耐老化性更强、材质更均匀、强度更高、尺寸更稳定、外表更美观。


BYQ Fiberglass cable tray is reinforced fiber glass materials. Reinforced fiberglass is made of reinforced materials and resin under high temperature and high pressure. Reinforced fiberglass is smooth, dimensionally stable and high tension. Because reinforced fiberglass is made of delicate fiber under high temperature and high pressure, the structure of fiberglass cable tray is more reasonable, more beautiful, more stable longer life, better distribution than other cable trays.

BYQ 阻燃玻璃钢桥架在不同跨距下最大允许均布载荷变形量见下
Diagram Showing the Deformation under Permissible Max. Evenly-Distributed Load of ZBQ2
Flame-Retardant Fibreglass Reinforced Plastic Cable Tray System with Different Spans

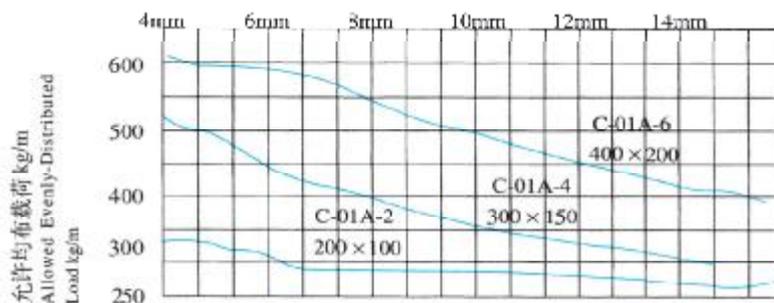


槽式、托盘式、梯级式电缆桥架 Trough, Tray and Stair Brackets for Cable


BYQ-DC-1A 型大跨距槽式桥架
Large-span Trough-type Bracket

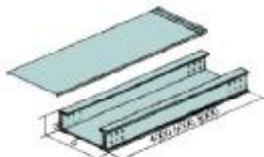

BYQ-DP-1A 型大跨距托盘式桥架
Large-span Tray Bracket

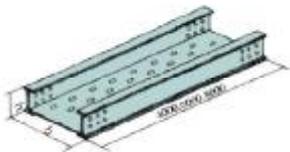


BYQ-DT-1A 型大跨距槽式桥架
Large-span Stair Bracket

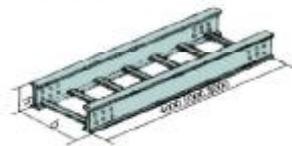


序号 No.	型号 Model	b	h
1	BYQ-DC-1A BYQ-DP-1A BYQ-DT-1A	-01	50
2		-02	100
3		-03	100
4		-04	150
5		-05	100
6		-06	150
7		-07	200
8		-08	100
9		-09	150
10		-10	200
11		-11	100
12		-12	150
13		-13	200
14		-14	100
15		-15	150
16		-16	200
17		-17	100
18		-18	150
19		-19	200
20		-20	100
21		-21	150
22		-22	200

注：桥架宽度达 400mm 以上，底板另加横梁，以保证强度。


BYQ-C-1A 型槽式桥架
Trough-type Bracket

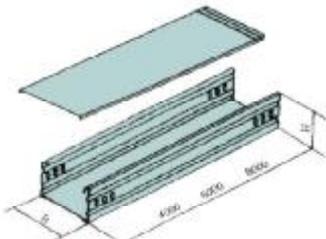

BYQ-P-1A 型托盘式桥架
Tray Bracket

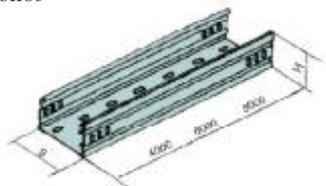

BYQ-T-1A 型梯级式桥架
Stair Bracket

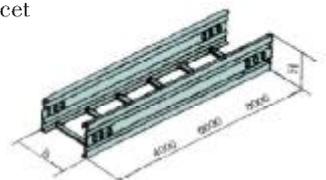

序号 No.	型号 Model	b	h
1	BYQ-C-1A BYQ-P-1A BYQ-T-1A	-01	50
2		-02	100
3		-03	100
4		-04	150
5		-05	100
6		-06	150
7		-07	200
8		-08	100
9		-09	150
10		-10	200
11		-11	100
12		-12	150
13		-13	200
14		-14	100
15		-15	150
16		-16	200
17		-17	100
18		-18	150
19		-19	200
20		-20	100
21		-21	150
22		-22	200


注：桥架宽度达 400mm 以上，底板另加横梁，以保证强度。

拉挤玻璃钢桥架

Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架各式附件 Trough, Tray and Stair Brackets for Cable


BYQ-C-1B 型终端封头
Terminal Closure Head

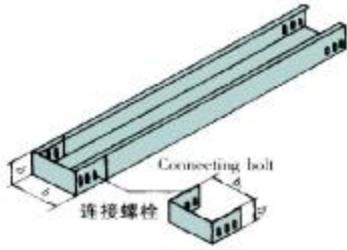


序号 No.	型号 Model	b	h	
1	BYQ-C-1B	-01	50	
2		-02	100	
3		-03	150	100
4		-04		150
5		-05	200	100
6		-06		150
7		-07		200
8		-08	300	100
9		-09		150
10		-10		200
11		-11	400	100
12		-12		150
13		-13		200
14		-14	500	100
15		-15		150
16		-16		200
17		-17	600	100
18		-18		150
19		-19		200
20		-20	800	100
21		-21		150
22		-22		200

注：弯头为组合式。


BYQ-C-2A 型槽式水平弯通
Trough type Horizontal Elbow

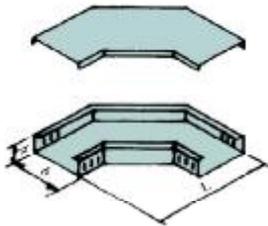

BYQ-C-2A 型托盘式水平弯通
Tray Horizontal Elbow

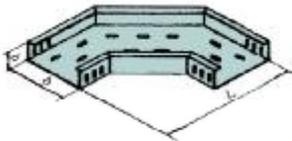

BYQ-C-2A 型梯级式水平弯通
Stair Horizontal Elbow

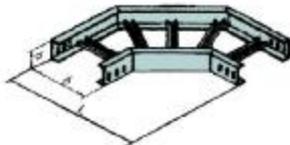


序号 No.	型号 Model	b	h	L	
1	BYQ-C-2A BYQ-P-2A BYQ-T-2A	-01	50	350	
2		-02	100	500	
3		-03	150	100	550
4		-04		150	
5		-05	200	100	600
6		-06		150	
7		-07		200	
8		-08	300	100	700
9		-09		150	
10		-10		200	
11		-11	400	100	800
12		-12		150	
13		-13		200	
14		-14	500	100	900
15		-15		150	
16		-16		200	
17		-17	600	100	1000
18		-18		150	
19		-19		200	
20		-20	800	100	1200
21		-21		150	
22		-22		200	


注：弯头为组合式。

槽式电缆桥架各式附件 Trough-Tray Cable Bracket


BYQ-C-2B 型槽式水平弯通
Trough level of bending pass

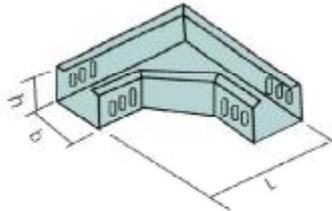

BYQ-P-2B 型托盘式水平弯通
Horizontal bend-pass tray

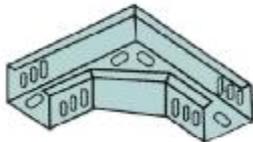


BYQ-T-2B 型梯级式水平弯通
Horizontal Bending Cascade Pass

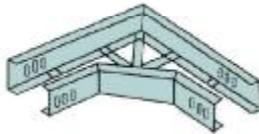


序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-2B	-01	50	600	300
2		-02	100	900	500
3	BYQ-P-2B	-03	100	950	550
4		-04	150	1000	600
5	BYQ-T-2B	-05	100	1100	550
6		-06	200	1200	600
7	BYQ-C-2B	-07	200	1300	600
8		-08	300	1400	600
9	BYQ-P-2B	-09	300	1500	600
10		-10	400	1600	600
11	BYQ-T-2B	-11	400	1700	600
12		-12	500	1800	600
13	BYQ-C-2B	-13	500	1900	600
14		-14	600	2000	600
15	BYQ-P-2B	-15	600	2100	600
16		-16	800	2200	600
17	BYQ-T-2B	-17	800	2300	600
18		-18	1000	2400	600
19	BYQ-C-2B	-19	1000	2500	600
20		-20	1200	2600	600
21	BYQ-P-2B	-21	1200	2700	600
22		-22	1500	2800	600


BYQ-C-2C 型槽式 135°水平弯通
Trough level of 135° Bend Pass

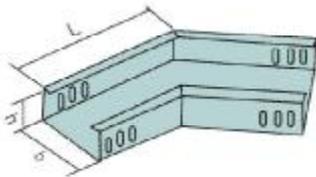

BYQ-P-2C 型托盘式 135°水平弯通
Tray-type level of 135° bend-pass

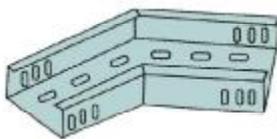

BYQ-T-2C 型梯级式 135°水平弯通
Cascade-type level of 135° bend-pass

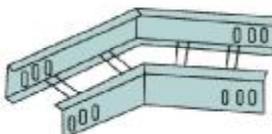


序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-2C	-01	50	350	300
2		-02	100	500	500
3	BYQ-P-2C	-03	100	550	550
4		-04	150	600	600
5	BYQ-T-2C	-05	100	600	600
6		-06	200	700	600
7	BYQ-C-2C	-07	200	800	600
8		-08	300	900	600
9	BYQ-P-2C	-09	300	1000	600
10		-10	400	1100	600
11	BYQ-T-2C	-11	400	1200	600
12		-12	500	1300	600
13	BYQ-C-2C	-13	500	1400	600
14		-14	600	1500	600
15	BYQ-P-2C	-15	600	1600	600
16		-16	800	1700	600
17	BYQ-T-2C	-17	800	1800	600
18		-18	1000	1900	600
19	BYQ-C-2C	-19	1000	2000	600
20		-20	1200	2100	600
21	BYQ-P-2C	-21	1200	2200	600
22		-22	1500	2300	600

拉挤玻璃钢桥架


Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架各式附件 Trough, Tray and Stair Brackets for Cable


BYQ-C-3A 型槽式水平三通
Trough-type Horizontal 3-Way

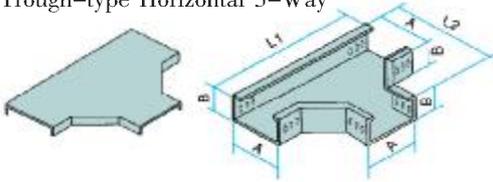

BYQ-P-3A 型托盘式水平三通
Tray Horizontal 3-Way

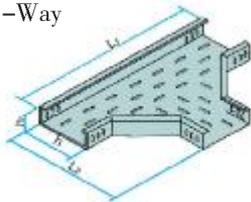


BYQ-T-3A 型梯级式水平三通
Stair Horizontal 3-Way




序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-3A	-01	50	600	300
2		-02	100	900	500
3	BYQ-P-3A	-03	100	950	550
4		-04	150		
5	BYQ-T-3A	-05	100	1000	600
6		-06	200		
7	BYQ-C-3A	-07	200	1100	700
8		-08	100		
9	BYQ-P-3A	-09	150	1200	800
10		-10	200		
11	BYQ-T-3A	-11	100	1300	900
12		-12	150		
13	BYQ-C-3A	-13	200	1400	1000
14		-14	100		
15	BYQ-P-3A	-15	150	1600	1200
16		-16	200		
17	BYQ-T-3A	-17	100	1700	1100
18		-18	150		
19	BYQ-C-3A	-19	200	1800	1300
20		-20	100		
21	BYQ-P-3A	-21	150	1900	1400
22		-22	200		

BYQ-C-3B 型槽式上垂直三通
Trough-type Vertical Up 3-Way

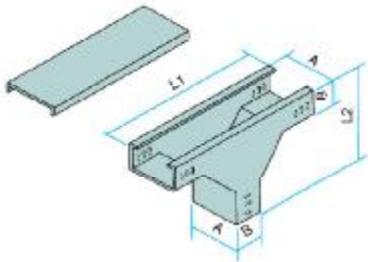

BYQ-C-3C 型槽式下垂直三通
Trough-type Vertical Down 3-Way

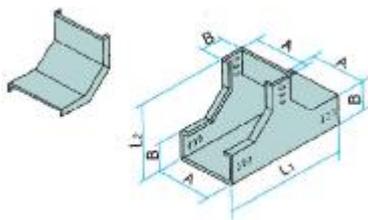


序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-3B	-01	50	550	300
2		-02	100	900	500
3	BYQ-P-3B	-03	100	950	550
4		-04	150		
5	BYQ-T-3B	-05	100	1000	600
6		-06	200		
7	BYQ-C-3B	-07	200	1100	700
8		-08	100		
9	BYQ-P-3B	-09	150	1200	800
10		-10	200		
11	BYQ-T-3B	-11	100	1300	900
12		-12	150		
13	BYQ-C-3B	-13	200	1400	1000
14		-14	100		
15	BYQ-P-3B	-15	150	1600	1200
16		-16	200		
17	BYQ-T-3B	-17	100	1700	1100
18		-18	150		
19	BYQ-C-3B	-19	200	1800	1300
20		-20	100		
21	BYQ-P-3B	-21	150	1900	1400
22		-22	200		

拉挤玻璃钢桥架


Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架各式附件 Trough, Tray and Stair Brackets for Cable


BYQ-C-3D 型槽式上边垂直三通
Trough-type Vertical Up side 3-Way

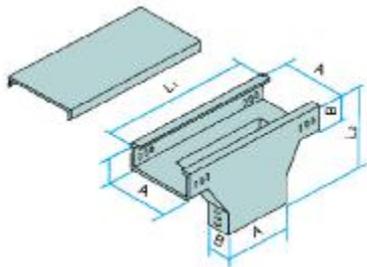


BYQ-C-3E 型槽式下边垂直三通
Trough-type Vertical Down Side 3-Way

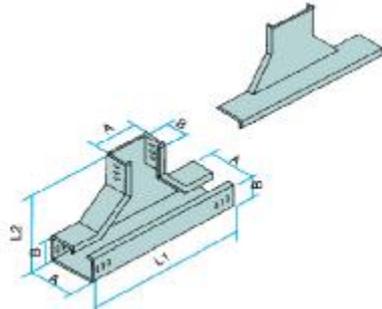

BYQ-C-3F 型槽式上角垂直三通
Trough-type Vertical Up Angle 3-Way

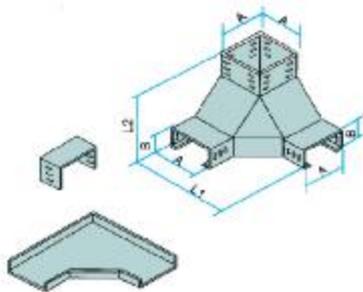

BYQ-C-3G 型槽式下角垂直三通
Trough-type Vertical Down Angle 3-Way

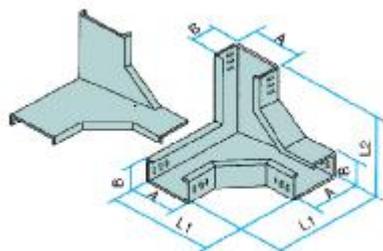

序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-3D	-01	50	600	300
2		-02	100	900	500
3		-03	100	950	
4		-04	150		550
5		-05	100	1000	500
6		-06	150		550
7		-07	200		600
8		-08	100		500
9		-09	150	1100	550
10		-10	200		600
11	BYQ-C-3E	-11	100	1200	500
12		-12	150		550
13		-13	200	600	
14		-14	100	1300	500
15		-15	150		550
16		-16	200		600
17		-17	100		500
18		-18	150	1400	550
19		-19	200		600
20		-20	100	1600	500
21		-21	150		550
22		-22	200		600


序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂
1	BYQ-C-3F	-01	50	350	300
2		-02	100	500	500
3		-03	100	550	
4		-04	150		550
5		-05	100	600	500
6		-06	150		550
7		-07	200		600
8		-08	100		500
9		-09	150	700	550
10		-10	200		600
11	BYQ-C-3G	-11	100	800	500
12		-12	150		550
13		-13	200	600	
14		-14	100	900	500
15		-15	150		550
16		-16	200		600
17		-17	100		500
18		-18	150	1000	550
19		-19	200		600
20		-20	100	1200	500
21		-21	150		550
22		-22	200		600

拉挤玻璃钢桥架


Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding

槽式、托盘式、梯级式电缆桥架各式附件 Trough, Tray and Stair Brackets for Cable


BYQ-C-4A 型槽式水平四通
Trough-type Horizontal 4-Way

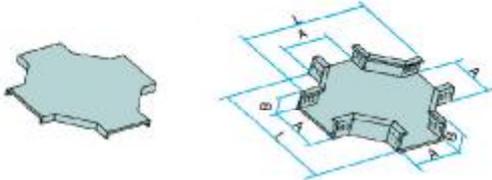

BYQ-P-4A 型托盘式水平四通
Tray Horizontal 4-Way

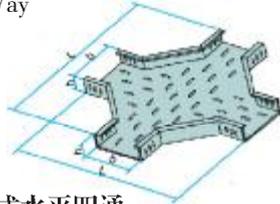


BYQ-T-4A 型梯级式水平四通
Stair Horizontal 4-Way

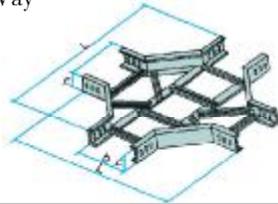

序号 No.	型号 Model		b	h	L ₂
1	BYQ-C-4A BYQ-P-4A BYQ-T-4A	-01	100	50	600
2		-02		100	900
3		-03	150	100	950
4		-04		150	
5		-05	200	100	1000
6		-06		150	
7		-07		200	
8		-08	300	100	1100
9		-09		150	
10		-10		200	
11		-11	400	100	1200
12		-12		150	
13		-13		200	
14		-14	500	100	1300
15		-15		150	
16		-16		200	
17		-17	600	100	1400
18		-18		150	
19		-19		200	
20		-20	800	100	1600
21		-21		150	
22		-22		200	

BYQ-C-4B 型槽式上垂直四通
Trough-type Vertical Up 4-Way

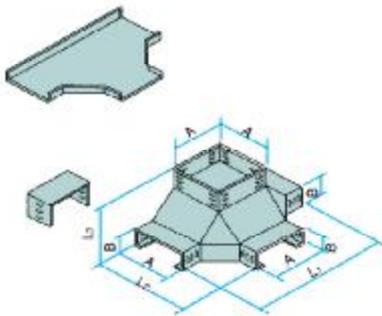


序号 No.	型号 Model	b	h	L ₁	L ₂	L ₃	
1	BYQ-C-4B	100	50	600	350	300	
2			-02	100	900	500	500
3		-03	150	100	950	550	
4		-04		150			
5		-05	200	100	1000	500	
6		-06		150		600	550
7		-07		200		600	
8		-08	300	100	1100	500	
9		-09		150		700	550
10		-10		200		600	
11		-11	400	100	1200	800	500
12		-12		150		800	550
13		-13		200		600	
14		-14	500	100	1300	900	500
15		-15		150		900	550
16		-16		200		600	
17		-17	600	100	1400	1000	500
18		-18		150		1000	550
19		-19		200		600	
20		-20	800	100	1600	1200	500
21		-21		150		1200	550
22		-22		200		600	

拉挤玻璃钢桥架


Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding

槽式电缆桥架各式附件 Trough-Tray Cable Bracket


BYQ-C-5A 型槽式垂直上弯通
Trough-type Vertical Up Wards Curved-way

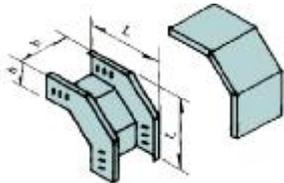

BYQ-P-5A 型托盘式垂直上弯通
Tray Vertical Up Wards Curved-way




BYQ-T-5A 型梯级式垂直上弯通
Stair-type Vertical Up Wards Curved-way




序号 No.	型号 Model		b	h	L
1	BYQ-C-5A BYQ-P-5A BYQ-T-5A	-01	100	50	350
2		-02		100	500
3		-03		100	500
4		-04	150	150	550
5		-05		100	500
6		-06	200	150	550
7		-07		200	600
8		-08		100	500
9		-09	300	150	550
10		-10		200	600
11		-11	400	100	500
12		-12		150	550
13		-13		200	600
14		-14	500	100	500
15		-15		150	550
16		-16		200	600
17		-17		100	500
18		-18	600	150	550
19		-19		200	600
20		-20	800	100	500
21		-21		150	550
22		-22		200	600

BYQ-C-4B 型槽式上垂直弯通
Trough-type Vertical Curved Way

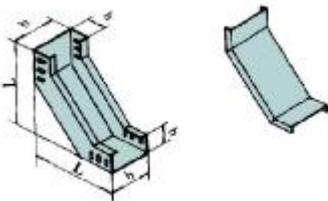

BYQ-P-5B 型托盘式垂直下弯通
Tray Vertical Down Wards Curved-way



BYQ-T-5B 型梯级式垂直下弯通
Stair Vertical Down Wards Curved-way



序号 No.	型号 Model		b	h	L
1	BYQ-C-5B BYQ-P-5B BYQ-T-5B	-01	100	50	350
2		-02		100	500
3		-03		100	500
4		-04	150	150	550
5		-05		100	500
6		-06	200	150	550
7		-07		200	600
8		-08		100	500
9		-09	300	150	550
10		-10		200	600
11		-11	400	100	500
12		-12		150	550
13		-13		200	600
14		-14	500	100	500
15		-15		150	550
16		-16		200	600
17		-17		100	500
18		-18	600	150	550
19		-19		200	600
20		-20	800	100	500
21		-21		150	550
22		-22		200	600

拉挤玻璃钢桥架

Cable Bridge Made of Glass Fibre
Reinforced plastic by Pultrusion Moulding


XQJL

铝合金桥架是我公司参照美国 NEMA 标准 NEMA·VEI-1979《CABLE TRAY SYSTEMS》自行研制开发的,具有结构简单、式样新颖,耐腐蚀、使用寿命长、安装维护方便,不需保养等优点,能够适用于广泛的环境条件,在沿海盐雾地区、高温、高湿和有腐蚀性的环境中使用,更能显示出它的抗腐蚀性能。

电缆桥架 CABLE TRAY


铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

XQJL-01AT 型铝合金梯级桥架
XQJL-01AT Al alloy ladder type cable support

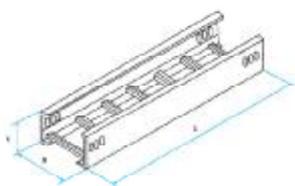


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wkg/m	备注 Remarks
XQJL-01AT-62	60	200	2000	5.02	
XQJL-01AT-63		300		5.40	
XQJL-01AT-64		400		6.05	
XQJL-01AT-65		500		6.80	
XQJL-01AT-66		600		8.10	
XQJL-01AT-68		800		9.25	
XQJL-01AT-102	100	200	2000	5.80	
XQJL-01AT-103		300		6.15	
XQJL-01AT-104		400		7.20	
XQJL-01AT-105		500		8.10	
XQJL-01AT-106		600		9.60	
XQJL-01AT-108		800		10.80	
XQJL-01AT-152	150	200	2000	6.385	
XQJL-01AT-153		300		7.55	
XQJL-01AT-154		400		8.30	
XQJL-01AT-155		500		9.10	
XQJL-01AT-156		600		10.60	
XQJL-01AT-158		800		12.40	

XQJL-01AP 型铝托盘级桥架
XQJL-01AP Al alloy ladder type cable support

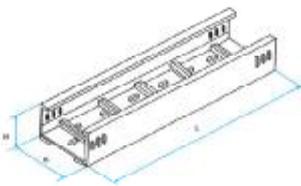


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01AP-62	60	200	2000	5.80	B尺寸在400以上的加用梯级加强节
XQJL-01AP-63		300		7.54	
XQJL-01AP-64		400		8.70	
XQJL-01AP-65		500		9.80	
XQJL-01AP-66		600		12.40	
XQJL-01AP-68		800		14.10	
XQJL-01AP-102	100	200	2000	6.70	Ladder reinforcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01AP-103		300		8.50	
XQJL-01AP-104		400		9.70	
XQJL-01AP-105		500		10.60	
XQJL-01AP-106		600		13.40	
XQJL-01AP-108		800		15.20	
XQJL-01AP-152	150	200	2000	7.60	
XQJL-01AP-153		300		9.40	
XQJL-01AP-154		400		10.60	
XQJL-01AP-155		500		11.90	
XQJL-01AP-156		600		13.60	
XQJL-01AP-158		800		16.10	

XQJL-01AC 型铝合金槽式桥架
XQJL-01AC Al alloy ladder type cable support

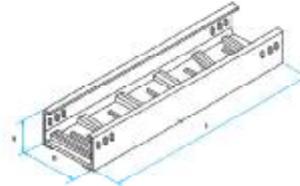


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01AC-62	60	200	2000	5.00	B尺寸在400以上的加用梯级加强节
XQJL-01AC-63		300		7.80	
XQJL-01AC-64		400		8.70	
XQJL-01AC-65		500		9.90	
XQJL-01AC-66		600		12.70	
XQJL-01AC-68		800		14.40	
XQJL-01AC-102	100	200	2000	6.80	Ladder reinforcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01AC-103		300		8.50	
XQJL-01AC-104		400		9.70	
XQJL-01AC-105		500		10.80	
XQJL-01AC-106		600		13.70	
XQJL-01AC-108		800		15.40	
XQJL-01AC-152	150	200	2000	7.70	
XQJL-01AC-153		300		9.80	
XQJL-01AC-154		400		10.70	
XQJL-01AC-155		500		12.00	
XQJL-01AC-156		600		13.90	
XQJL-01AC-158		800		16.40	

XQJL-02AT,P.C 型铝合金水平弯通桥架
XQJL-02AT P.C alloy ladder type cable support

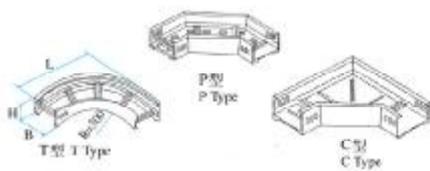

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)Weight		
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type
T P C 型	60	200	600	5.20	5.40	6.00
		300	700	6.40	8.00	9.40
		400	800	7.50	10.60	12.50
		500	900	8.40	13.40	16.60
		600	1000	10.80	19.20	22.30
		800	1200	13.90	23.10	28.10
T P C 型	100	200	700	6.10	6.10	7.50
		300	800	7.30	8.80	10.80
		400	900	8.50	11.40	13.90
		500	1000	9.60	14.40	17.00
		600	1100	12.20	19.10	21.30
		800	1300	16.30	24.30	27.10
T P C 型	150	200	700	7.80	8.20	10.20
		300	800	9.20	11.30	13.50
		400	900	10.50	14.20	16.80
		500	1000	11.80	17.30	20.10
		600	1100	14.30	24.90	27.90
		800	1300	16.60	28.30	30.10

XQJL-03AT,P.C 型铝合金水平三通桥架
XQJL-03AT P.C Al alloy ladder type cable support

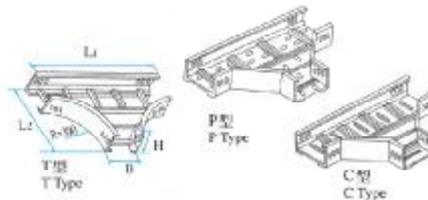


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)Weight		
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type
T P C 型	60	200	1000	600	9.80	10.90
		300	1100	700	11.50	14.40
		400	1200	800	13.00	17.30
		500	1300	900	14.90	20.30
		600	1400	1000	18.00	27.30
		800	1600	1200	20.10	30.10
T P C 型	100	200	1200	700	10.90	12.80
		300	1300	800	12.70	16.50
		400	1400	900	14.40	19.50
		500	1500	1000	16.00	22.80
		600	1600	1100	19.40	30.00
		800	1800	1300	22.30	34.10
T P C 型	150	200	1200	700	13.90	17.80
		300	1300	800	15.60	22.10
		400	1400	900	17.40	24.70
		500	1500	1000	19.10	29.60
		600	1600	1100	22.50	37.60
		800	1800	1300	25.60	43.80

江苏海驰电气制造有限公司

JIANGSU HAICHI ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD


铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

XQJL-04AT,P,C 型铝合金水平四通桥架
XQJL-04AT,P,C Al alloy horizontal cross support

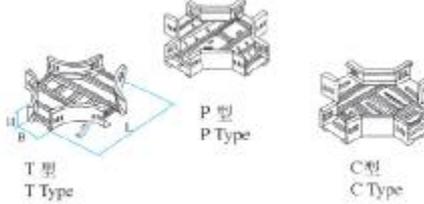


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P、C 型 Type	
T P C 型	60	1000	1100	13.90	11.10	P、C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				16.20	14.80	
				18.30	17.60	
				20.10	20.70	
				24.30	27.30	
				28.10	30.30	
T P C 型	100	1200	1300	15.10	12.10	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
				17.30	15.70	
				19.30	18.50	
				24.40	21.60	
				25.50	28.30	
				28.10	30.10	
T P C 型	150	1200	1300	19.10	16.20	for those Bwith dimension over 400
				21.20	20.40	
				23.10	23.60	
				25.30	27.10	
				29.40	24.50	
				32.10	38.20	

XQJL-05AT,P,C 型铝合金垂直下弯通
XQJL-05AT,P,C Al spans Horizontal Curved Bridge frame

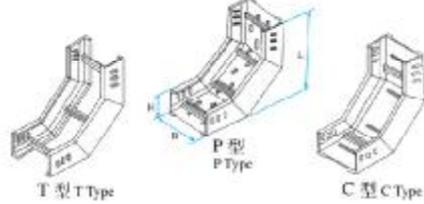


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P、C 型 Type	
T P C 型	60	200	300	3.80	4.10	P、C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				4.10	5.20	
				5.00	6.30	
				6.20	7.60	
				6.80	8.90	
				7.60	10.10	
T P C 型	100	200	400	4.10	4.80	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
				5.00	6.10	
				6.10	7.00	
				6.40	8.00	
				7.00	9.80	
				8.10	11.20	
T P C 型	150	200	600	6.00	7.40	for those Bwith dimension over 400
				6.50	9.20	
				7.10	10.40	
				7.70	11.70	
				8.80	14.20	
				10.10	16.40	

XQJL-06AT,P,C 型铝合金垂直上弯通
XQJL-06AT,P,C Al alloy Vertial Upward bend

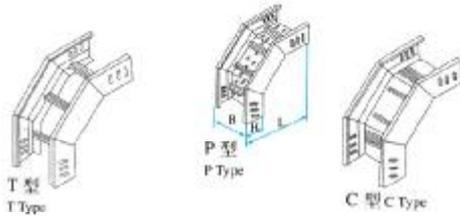

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P、C 型 Type	
T P C 型	60	200	360	3.80	4.10	P、C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				4.10	5.20	
				5.00	6.30	
				6.20	7.60	
				6.80	8.90	
				7.60	10.10	
T P C 型	100	200	400	4.10	4.80	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
				5.00	6.10	
				6.10	7.00	
				6.40	8.00	
				7.00	9.80	
				8.10	11.20	
T P C 型	150	200	600	6.00	7.40	for those Bwith dimension over 400
				6.50	9.20	
				7.10	10.40	
				7.70	11.70	
				8.80	14.20	
				10.10	16.40	

XQJL-07AT,P,C 型铝合金转动弯通
XQJL-07AT,P,C Al alloy rotatable bend

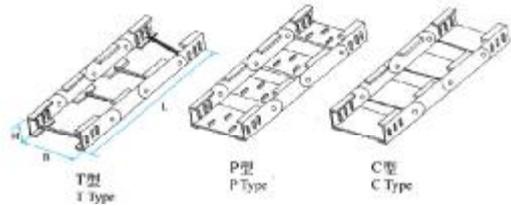


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P、C 型 Type	
T P C 型	60	200	600	5.40	6.00	
				6.20	7.20	
				6.90	8.10	
				7.70	9.50	
				9.20	11.80	
				11.50	14.80	
T P C 型	100	200	800	6.70	7.20	
				7.40	9.20	
				8.20	10.20	
				9.00	11.70	
				10.50	13.80	
				12.10	15.40	
T P C 型	150	200	1200	9.20	11.60	
				10.00	13.00	
				10.80	13.40	
				11.50	15.00	
				13.00	16.90	
				15.10	19.30	

电缆桥架 CABLE TRAY


铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

XQJL-01BT 型铝合金梯级桥架
XQJL-01BT Al alloy ladder type cable support

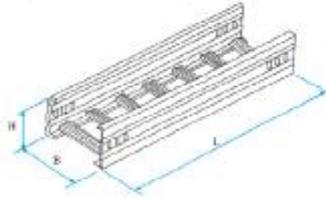


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wkg/m	备注 Remarks
XQJL-01BT-102	100	200	2000	5.20	
XQJL-01BT-103		300		6.00	
XQJL-01BT-104		400		6.80	
XQJL-01BT-105		500	3000	7.50	
XQJL-01BT-106		600	4000	9.00	
XQJL-01BT-108		800	11.20		
XQJL-01BT-152	150	200	2000	6.80	
XQJL-01BT-153		300		7.50	
XQJL-01BT-154		400		8.20	
XQJL-01BT-155		500	3000	9.00	
XQJL-01BT-156		600	4000	10.60	
XQJL-01BT-158		800	13.10		
XQJL-01BT-202	200	200	2000	9.00	
XQJL-01BT-203		300		9.80	
XQJL-01BT-204		400		10.60	
XQJL-01BT-205		500	3000	11.40	
XQJL-01BT-206		600	4000	12.60	
XQJL-01BT-208		800	14.80		

XQJL-01BP 型铝合金托盘桥架
XQJL-01BP Al alloy tray type cable support

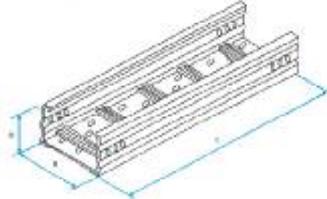


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01BP-102	100	200	2000	6.50	B尺寸在400以上的加用梯级加强节
XQJL-01BP-103		300		7.80	
XQJL-01BP-104		400		9.00	
XQJL-01BP-105		500	3000	10.20	
XQJL-01BP-106		600	4000	12.70	
XQJL-01BP-108		800	14.20		
XQJL-01BP-152	150	200	2000	6.70	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01BP-153		300		9.50	
XQJL-01BP-154		400		10.70	
XQJL-01BP-155		500	3000	11.902	
XQJL-01BP-156		600	4000	14.30	
XQJL-01BP-158		800	16.70		
XQJL-01BP-202	200	200	2000	8.90	
XQJL-01BP-203		300		9.90	
XQJL-01BP-204		400		12.70	
XQJL-01BP-205		500	3000	14.10	
XQJL-01BP-206		600	4000	16.50	
XQJL-01BP-208		800	18.60		

XQJL-01BC 型铝合金槽式桥架
XQJL-01BC Al alloy Channel type cable support

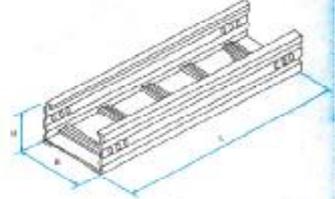


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01BC-102	100	200	2000	6.50	B尺寸在400以上的加用梯级加强节
XQJL-01BC-103		300		7.80	
XQJL-01BC-104		400		9.00	
XQJL-01BC-105		500	3000	10.20	
XQJL-01BC-106		600	4000	12.70	
XQJL-01BC-108		800	14.20		
XQJL-01BC-152	150	200	2000	6.70	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01BC-153		300		9.50	
XQJL-01BC-154		400		10.70	
XQJL-01BC-155		500	3000	11.902	
XQJL-01BC-156		600	4000	14.30	
XQJL-01BC-158		800	16.70		
XQJL-01BC-202	200	200	2000	8.90	
XQJL-01BC-203		300		9.90	
XQJL-01BC-204		400		12.70	
XQJL-01BC-205		500	3000	14.10	
XQJL-01BC-206		600	4000	16.50	
XQJL-01BC-208		800	18.20		

XQJL-02BT.P.C 型铝合金水平弯通桥架
XQJL-02BT.P.C Al alloy horizontal bend cable support

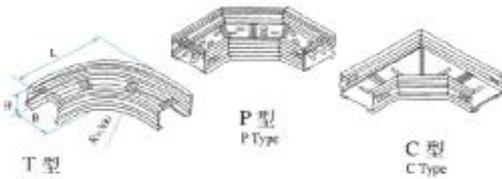


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)Weight		
				T型 Type	P型 Type	C型 Type
T型	100	200	600	4.90	5.80	6.80
		300	700	5.90	8.60	10.00
		400	800	6.90	11.10	13.00
		500	900	7.90	14.20	16.50
		600	1000	9.90	20.90	23.80
		800	1200	10.90	23.20	26.10
P型	150	200	700	7.80	8.40	9.80
		300	800	8.50	11.60	13.50
		400	900	9.60	14.60	16.80
		500	1000	10.70	17.90	20.30
		600	1100	13.00	25.50	28.50
		800	1300	14.80	28.10	31.40
C型	200	200	700	9.80	10.50	11.80
		300	800	11.10	13.90	15.40
		400	900	12.40	17.00	19.10
		500	1000	13.70	20.50	23.00
		600	1100	16.10	28.50	31.90
		800	1300	18.40	31.10	35.40

XQJL-03BT.P.C 型铝合金水平三通桥架
XQJL-03BT.P.C Al alloy horizontal tee cable support

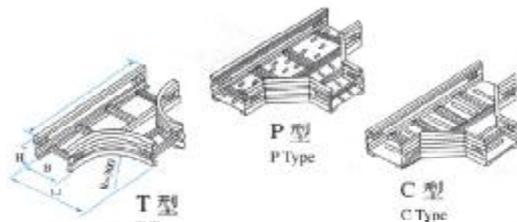


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)Weight		
				T型 Type	P型 Type	C型 Type
T型	100	200	600	1000	9.20	8.50
		300	700	1100	11.20	11.50
		400	800	1200	12.70	14.00
		500	900	1300	14.20	16.60
		600	1000	1400	17.10	22.60
		800	1200	1600	19.80	25.40
P型	150	200	700	1200	13.50	12.40
		300	800	1300	15.10	16.00
		400	900	1400	16.60	18.80
		500	1000	1500	18.20	21.80
		600	1100	1600	21.30	28.60
		800	1300	1800	24.20	31.10
C型	200	200	700	1200	16.80	15.10
		300	800	1300	18.50	18.80
		400	900	1400	20.10	21.70
		500	1000	1500	21.80	24.90
		600	1100	1600	25.20	31.80
		800	1300	1800	28.10	34.10

XQJL-04BT,P,C 型铝合金水平四通桥架
XQJL-04BT,P,C Al alloy horizontal cross cable suport

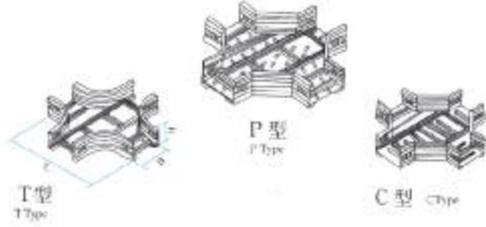


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C 型 Type	
T P C 型	100	200	1000	13.85	11.45	P,C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				15.80	15.00	
				17.70	17.90	
				19.60	20.85	
				23.45	27.60	
				28.20	37.40	
T P C 型	150	200	1200	18.70	16.10	Ladder rein forcing section is provideded for those Bwith dimension over 400
				20.60	20.40	
				22.50	23.70	
				23.70	27.10	
				28.30	34.55	
				32.10	40.60	
T P C 型	200	200	1200	22.45	19.15	for those Bwith dimension over 400
				24.40	23.40	
				26.30	26.65	
				28.20	30.10	
				32.10	37.60	
				35.50	45.12	

XQJL-05BT,P,C 型铝合金垂直下弯通
XQJL-05BT,P,C Al alloy vertical downward bend

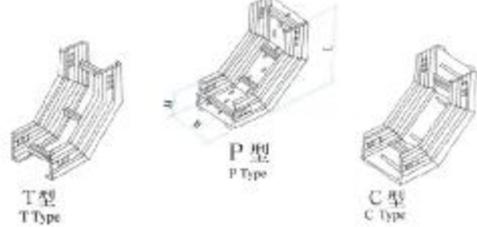


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C 型 Type	
T P C 型	100	200	400	3.60	4.35	P,C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				4.20	5.60	
				4.80	6.60	
				5.302	7.55	
				6.50	7.40	
				7.80	11.00	
T P C 型	150	200	600	6.00	7.50	Ladder rein forcing section is provideded for those Bwith dimension over 400
				6.55	9.10	
				7.10	10.50	
				7.70	11.70	
				8.85	14.10	
				10.00	17.40	
T P C 型	200	200	650	8.60	10.25	for those Bwith dimension over 400
				9.10	12.10	
				9.70	13.40	
				10.30	14.70	
				11.50	17.35	
				12.75	21.05	

XQJL-06BT,P,C 型铝合金垂直上弯通
XQJL-06BT,P,C Al alloy vertical upward bend

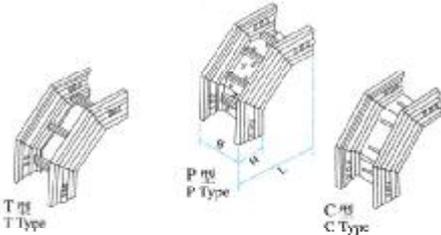

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C 型 Type	
T P C 型	100	200	400	3.60	3.95	P,C 型 B 尺寸在 400 以上的加用梯级加强节
				4.15	4.95	
				4.80	5.80	
				5.30	6.50	
				6.50	8.10	
				7.60	9.80	
T P C 型	150	200	600	6.00	6.90	Ladder rein forcing section is provideded for those Bwith dimension over 400
				6.55	8.15	
				7.10	9.10	
				7.70	10.10	
				8.85	12.05	
				9.90	14.10	
T P C 型	200	200	650	8.55	9.10	for those Bwith dimension over 400
				9.10	10.70	
				9.70	11.70	
				10.30	12.70	
				11.45	14.70	
				12.80	16.80	

XQJL-07BT,P,C 型铝合金转动弯通
XQJL-07BT,P,C Al alloy rotatable bend

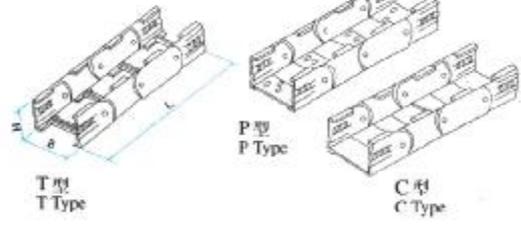


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C 型 Type	
T P C 型	100	200	600	5.75	7.10	
				6.60	8.00	
				7.30	9.10	
				8.10	10.15	
				9.60	12.00	
				11.20	13.40	
T P C 型	150	200	800	9.15	15.55	
				10.00	11.40	
				1070	13.00	
				11.45	14.20	
				13.00	16.00	
				14.50	18.10	
T P C 型	200	200	1200	13.00	14.60	
				13.85	15.70	
				14.10	17.10	
				15.10	18.85	
				16.00	20.00	
				17.10	22.05	

电缆桥架 CABLE TRAY


铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

XQJL-01CT 型铝合金梯级桥架
XQJL-01CT Al alloy ladder type cable suport

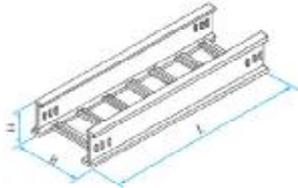


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wkg/m	备注 Remarks
XQJL-01CT-102	112	200	2000	5.60	
XQJL-01CT-103		300	3000	6.40	
XQJL-01CT-104		400	4000	7.20	
XQJL-01CT-105		500	5000	8.00	
XQJL-01CT-106		600	6000	9.50	
XQJL-01CT-108		800	6000	11.00	
XQJL-01CT-152	162	200	2000	7.10	
XQJL-01CT-153		300	3000	7.90	
XQJL-01CT-154		400	4000	8.65	
XQJL-01CT-155		500	5000	9.40	
XQJL-01CT-156		600	6000	11.00	
XQJL-01CT-158		800	6000	12.60	
XQJL-01CT-202	212	200	2000	9.30	
XQJL-01CT-203		300	3000	10.05	
XQJL-01CT-204		400	4000	11.00	
XQJL-01CT-205		500	5000	11.60	
XQJL-01CT-206		600	6000	13.00	
XQJL-01CT-208		800	6000	15.40	

XQJL-01CP 型铝合金托盘桥架
XQJL-01CP Al alloy tray type cable suport

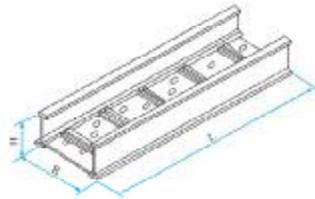


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01CP-102	112	200	2000	6.59	B尺寸在400以上的加用梯级加强节 Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CP-103		300	3000	8.75	
XQJL-01CP-104		400	4000	10.00	
XQJL-01CP-105		500	5000	11.20	
XQJL-01CP-106		600	6000	13.70	
XQJL-01CP-108		800	6000	16.20	
XQJL-01CP-152	162	200	2000	8.40	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CP-153		300	3000	10.20	
XQJL-01CP-154		400	4000	11.40	
XQJL-01CP-155		500	5000	12.65	
XQJL-01CP-156		600	6000	15.10	
XQJL-01CP-158		800	6000	17.60	
XQJL-01CP-202	212	200	2000	10.50	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CP-203		300	3000	12.40	
XQJL-01CP-204		400	4000	13.60	
XQJL-01CP-205		500	5000	14.80	
XQJL-01CP-206		600	6000	17.25	
XQJL-01CP-208		800	6000	19.60	

XQJL-01CC 型铝合金槽式桥架
XQJL-01CC Al alloy Channer type cable suport

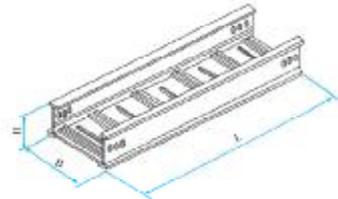


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 Weight	备注 Remarks
XQJL-01CC-102	112	200	2000	5.85	B尺寸在400以上的加用梯级加强节 Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CC-103		300	3000	7.00	
XQJL-01CC-104		400	4000	8.80	
XQJL-01CC-105		500	5000	11.20	
XQJL-01CC-106		600	6000	13.65	
XQJL-01CC-108		800	6000	16.5	
XQJL-01CC-152	162	200	2000	8.40	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CC-153		300	3000	10.20	
XQJL-01CC-154		400	4000	11.40	
XQJL-01CC-155		500	5000	12.60	
XQJL-01CC-156		600	6000	15.10	
XQJL-01CC-158		800	6000	17.60	
XQJL-01CC-202	212	200	2000	10.50	Ladder rein forcing section is provided for those Bwith dimension over 400
XQJL-01CC-203		300	3000	12.40	
XQJL-01CC-204		400	4000	13.60	
XQJL-01CC-205		500	5000	14.80	
XQJL-01CC-206		600	6000	17.25	
XQJL-01CC-208		800	6000	21.00	

XQJL-02CT.P.C 型铝合金水平弯通桥架
XQJL-02CT.P.C Al alloy horizontal bend cable suport

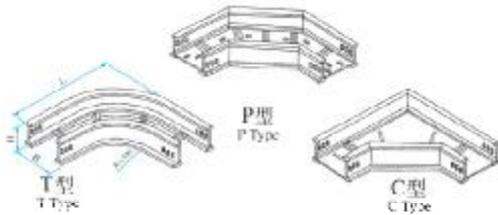


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)Weight		
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type
T P C 型	112	200	600	5.35	6.70	7.79
		300	700	6.25	9.80	11.00
		400	800	7.40	12.50	14.00
		500	900	8.45	15.00	17.50
		600	1000	10.50	22.70	24.90
		800	1200	12.70	28.40	31.25
T P C 型	162	200	700	7.60	9.45	10.75
		300	800	8.75	13.00	14.60
		400	900	9.90	16.00	17.20
		500	1000	11.05	19.40	21.50
		600	1100	13.35	27.20	30.20
		800	1300	16.00	35.40	39.10
T P C 型	212	200	700	10.00	11.50	13.00
		300	800	11.30	15.20	17.20
		400	900	12.60	18.40	20.90
		500	1000	13.90	22.50	25.50
		600	1100	16.60	30.10	33.70
		800	1300	19.80	37.60	41.90

XQJL-03CT.P.C 型铝合金水平三通桥架
XQJL-03CT.P.C Al alloy horizontal tee cable suport

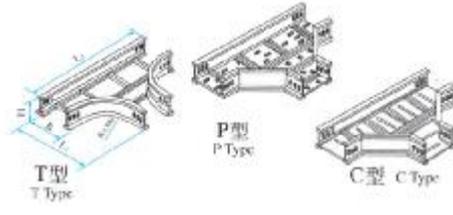


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	单件重量(wkg)Weight	
					T 型 Type	P,C 型 Type
T P C 型	112	200	600	1000	10.25	10.75
		300	700	1100	11.75	12.80
		400	800	1200	13.30	15.00
		500	900	1300	14.80	17.80
		600	1000	1400	17.80	23.80
		800	1200	1600	20.10	29.20
T P C 型	162	200	700	1200	13.80	13.20
		300	800	1300	15.40	16.90
		400	900	1400	17.00	19.80
		500	1000	1500	18.60	22.90
		600	1100	1600	21.75	29.70
		800	1300	1800	24.80	35.40
T P C 型	212	200	700	1200	15.10	16.00
		300	800	1300	17.11	19.70
		400	900	1400	19.50	22.80
		500	1000	1500	22.20	25.90
		600	1100	1600	25.60	33.00
		800	1300	1800	29.00	40.10

XQJL-04CT,P,C 型铝合金水平四通桥架
XQJL-04CT,P,C Al alloy horizontal cross cable suport

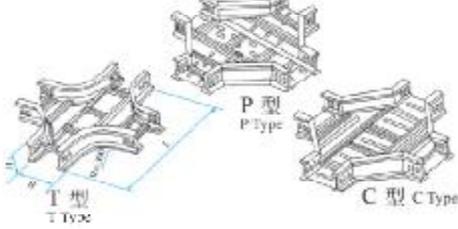


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C Type	
T P C 型	112	200	600	14.50	18.70	P、C 型 B 尺寸在 400 以上 的加用梯 级加强节
		300	700	16.40	21.80	
		400	800	18.30	28.40	
		500	900	20.25	31.60	
		600	1000	24.10	34.20	
		800	1200	27.25	36.90	
T P C 型	162	200	700	17.20	21.20	Ladder rein forcing section is provided
		300	800	21.10	24.40	
		400	900	23.00	27.90	
		500	1000	24.90	35.40	
		600	1100	aa28.80	39.10	
		800	1300	32.90	43.75	
T P C 型	212	200	700	22.90	24.40	for those Bwith dimension over 400
		300	800	24.80	27.90	
		400	900	26.70	35.40	
		500	1000	28.65	39.10	
		600	1100	32.50	42.75	
		800	1300	36.90	48.40	

XQJL-05CT,P,C 型铝合金垂直下弯通
XQJL-05CT,P,C Al alloy vertical downward bend

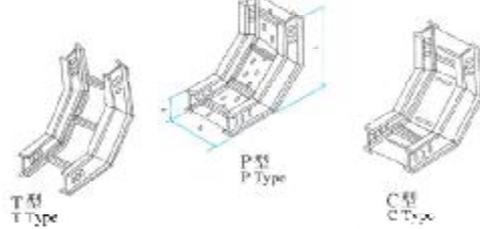


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C Type	
T P C 型	112	200	412	3.95	5.10	P、C 型 B 尺寸在 400 以上 的加用梯 级加强节
		300		4.55	6.50	
		400		5.15	7.45	
		500		5.70	8.45	
		600		6.85	10.35	
		800		7.50	13.00	
T P C 型	162	200	612	6.30	8.25	Ladder rein forcing section is provided
		300		6.80	10.10	
		400		7.45	11.35	
		500		8.05	12.55	
		600		9.15	15.10	
		800		10.20	17.20	
T P C 型	212	200	662	8.95	11.10	for those Bwith dimension over 400
		300		10.10	13.15	
		400		10.80	14.50	
		500		11.95	15.85	
		600		12.95	18.50	
		800		14.10	21.40	

XQJL-06CT,P,C 型铝合金垂直上弯通
XQJL-06CT,P,C Al alloy vertical upward bend

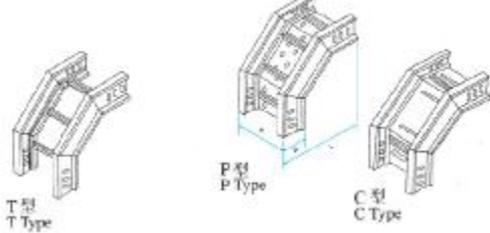

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C Type	
T P C 型	112	200	400	3.95	4.65	P、C 型 B 尺寸在 400 以上的加 用梯级加 强节
		300		4.55	5.75	
		400		5.15	6.55	
		500		5.70	7.30	
		600		6.85	8.85	
		800		7.50	10.20	
T P C 型	162	200	600	6.30	7.30	Ladder rein forcing section is provided
		300		6.80	9.10	
		400		7.45	10.00	
		500		8.05	11.00	
		600		9.15	13.00	
		800		10.20	15.20	
T P C 型	212	200	650	8.95	10.30	for those Bwith dimension over 400
		300		9.50	11.75	
		400		10.10	12.70	
		500		10.65	13.65	
		600		11.80	15.65	
		800		12.95	18.40	

XQJL-07CT,P,C 型铝合金转动弯通
XQJL-07CT,P,C Al alloy rotatable bend

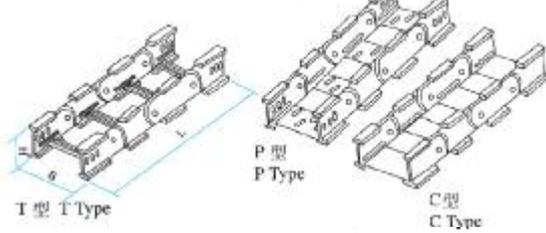


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量(wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P,C Type	
T P C 型	112	200	600	6.15	7.20	
		300		6.90	8.20	
		400		7.70	9.10	
		500		8.45	10.85	
		600		10.00	11.30	
		800		12.10	14.20	
T P C 型	162	200	800	9.50	10.45	
		300		10.30	11.80	
		400		11.40	12.90	
		500		11.90	13.60	
		600		13.40	15.25	
		800		15.35	17.15	
T P C 型	212	200	1200	13.80	15.30	
		300		14.60	16.95	
		400		15.40	17.95	
		500		16.10	18.40	
		600		17.65	20.15	
		800		19.20	22.10	

电缆桥架 CABLE TRAY


铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

XQJL-C-01A 型铝合金配线槽
XQJL-C-01A Al alloy cable duct

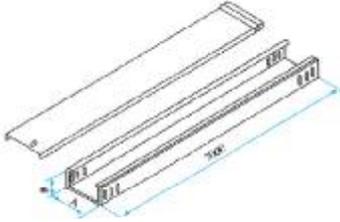


型号 Model	A (mm)	B (mm)	重量 W(kg)	备注 Remarks
XQJL-C-01A-1	50	25	4.30	
XQJL-C-01A-2	80	40	5.10	
XQJL-C-01A-3	100	50	6.10	
XQJL-C-01A-4	120	60	7.25	
XQJL-C-01A-5	150	75	9.15	
XQJL-C-01A-6	200	100	11.10	
XQJL-C-01A-7	250	125	13.25	
XQJL-C-01A-8	300	150	15.50	

XQJL-C-02A 型铝合金水平弯通配线槽
XQJL-C-02A Al alloy horizontal bend cable duct

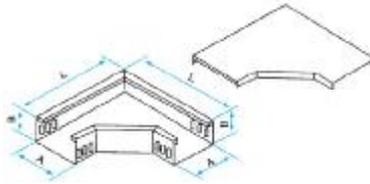


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
XQJL-C-02A-1	50	25	150	1.25
XQJL-C-02A-2	80	40	280	2.15
XQJL-C-02A-3	100	50	300	2.50
XQJL-C-02A-4	120	60	320	2.80
XQJL-C-02A-5	150	75	350	4.40
XQJL-C-02A-6	200	100	450	5.80
XQJL-C-02A-7	250	125	500	6.30
XQJL-C-02A-8	300	150	650	7.20

XQJL-C-03A 型铝合金水平三通配线槽
XQJL-C-03A Al alloy horizontal tee cable duct

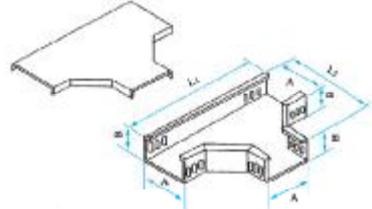


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03A-1	50	25	200	150	2.67
XQJL-C-03A-2	80	40	480	280	3.03
XQJL-C-03A-3	100	50	500	300	3.40
XQJL-C-03A-4	120	60	520	320	4.00
XQJL-C-03A-5	150	75	550	350	6.25
XQJL-C-03A-6	200	100	700	450	8.55
XQJL-C-03A-7	250	125	750	500	11.05
XQJL-C-03A-8	300	150	1000	650	14.10

XQJL-C-03B 型铝合金上垂直三通
XQJL-C-03B Al alloy upward vertical tee

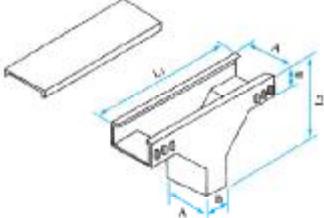


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03B-1	50	25	225	125	1.84
XQJL-C-03B-2	80	40	440	240	2.20
XQJL-C-03B-3	100	50	450	250	2.85
XQJL-C-03B-4	120	60	460	260	3.30
XQJL-C-03B-5	150	75	475	275	5.25
XQJL-C-03B-6	200	100	600	350	7.30
XQJL-C-03B-7	250	125	625	375	9.40
XQJL-C-03B-8	300	150	850	500	11.60

XQJL-C-03C 型铝合金下垂直三通
XQJL-C-03C Al alloy downward vertical tee

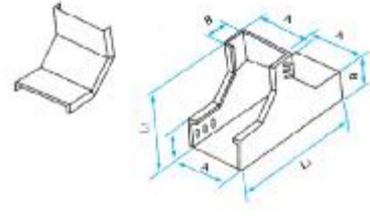


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03C-1	50	25	225	125	1.90
XQJL-C-03C-2	80	40	440	240	2.25
XQJL-C-03C-3	100	50	450	250	3.00
XQJL-C-03C-4	120	60	460	260	3.40
XQJL-C-03C-5	150	75	475	275	5.40
XQJL-C-03C-6	200	100	600	350	7.50
XQJL-C-03C-7	250	125	625	375	9.80
XQJL-C-03C-8	300	150	850	500	11.90

XQJL-C-03D 型铝合金上侧垂直三通
XQJL-C-03D Al alloy tonsie vertical tee

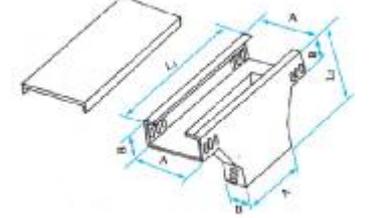


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03D-1	50	25	250	125	1.94
XQJL-C-03D-2	80	40	480	240	2.25
XQJL-C-03D-3	100	50	500	250	2.90
XQJL-C-03D-4	120	60	520	260	3.40
XQJL-C-03D-5	150	75	550	275	5.30
XQJL-C-03D-6	200	100	700	350	7.40
XQJL-C-03D-7	250	125	750	375	9.60
XQJL-C-03D-8	300	150	1000	500	11.70

XQJL-C-03E 型铝合金下侧垂直三通
XQJL-C-03E Al alloy bottom side vertical tee

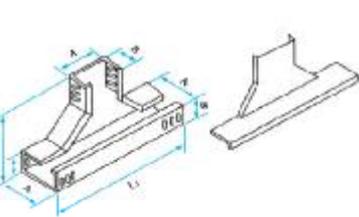


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03E-1	50	25	250	125	1.84
XQJL-C-03E-2	80	40	480	240	2.20
XQJL-C-03E-3	100	50	500	250	2.85
XQJL-C-03E-4	120	60	520	260	3.30
XQJL-C-03E-5	150	75	550	275	5.25
XQJL-C-03E-6	200	100	700	350	7.30
XQJL-C-03E-7	250	125	750	375	9.40
XQJL-C-03E-8	300	150	1000	500	11.60

XQJL-C-03F 型铝合金上角垂直三通
XQJL-C-03F Al alloy top angle vertical tee

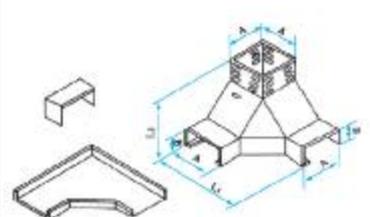


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03F-1	50	25	150	125	2.80
XQJL-C-03F-2	80	40	280	240	3.45
XQJL-C-03F-3	100	50	300	250	4.10
XQJL-C-03F-4	120	60	320	260	4.80
XQJL-C-03F-5	150	75	350	275	7.60
XQJL-C-03F-6	200	100	450	350	10.40
XQJL-C-03F-7	250	125	500	375	13.30
XQJL-C-03F-8	300	150	650	500	16.20

XQJL-C-03G 型铝合金下角垂直三通
XQJL-C-03G Al alloy bottom angle tee

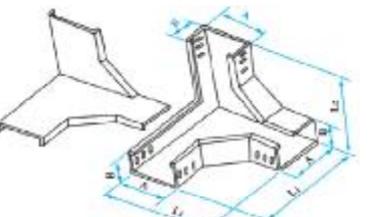


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-03G-1	50	25	150	125	2.30
XQJL-C-03G-2	80	40	280	240	2.80
XQJL-C-03G-3	100	50	300	250	3.30
XQJL-C-03G-4	120	60	320	260	3.80
XQJL-C-03G-5	150	75	350	275	6.00
XQJL-C-03G-6	200	100	450	350	8.30
XQJL-C-03G-7	250	125	500	375	10.70
XQJL-C-03G-8	300	150	650	500	13.10

XQJL-C-04A 型铝合金水平四通配线槽
XQJL-C-04A Al alloy horizontal cross cable duct

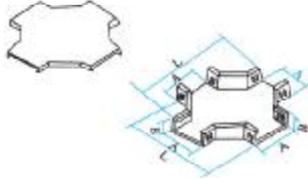


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-04A-1	50	25	250	3.90
XQJL-C-04A-2	80	40	480	4.30
XQJL-C-04A-3	100	50	500	4.75
XQJL-C-04A-4	120	60	520	5.40
XQJL-C-04A-5	150	75	550	8.40
XQJL-C-04A-6	200	100	700	11.45
XQJL-C-04A-7	250	125	750	14.60
XQJL-C-04A-8	300	150	1000	17.20

XQJL-C-04B 型铝合金上垂直四通
XQJL-C-04B Al alloy upward vertical cross

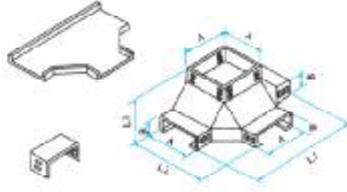


型号 Model	A x B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-04B-1	50 x 25	25	150	125	1.25
XQJL-C-04B-2	80 x 40	40	280	240	2.15
XQJL-C-04B-3	100 x 50	50	300	250	2.50
XQJL-C-04B-4	120 x 60	60	320	260	2.80
XQJL-C-04B-5	150 x 75	75	350	275	4.40
XQJL-C-04B-6	200 x 100	100	450	350	5.80
XQJL-C-04B-7	250 x 125	125	500	375	6.30
XQJL-C-04B-8	300 x 150	150	650	500	7.20

XQJL-C-05A 型铝合金垂直上弯通
XQJL-C-05A Al alloy vertical top bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05A-1	50	25	125	1.30
XQJL-C-05A-2	80	40	240	1.60
XQJL-C-05A-3	100	50	250	1.90
XQJL-C-05A-4	120	60	260	2.30
XQJL-C-05A-5	150	75	275	3.40
XQJL-C-05A-6	200	100	350	4.50
XQJL-C-05A-7	250	125	375	5.70
XQJL-C-05A-8	300	150	500	6.50

XQJL-C-05B 型铝合金垂直下弯通
XQJL-C-05B Al alloy vertical bottom bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05B-1	50	25	125	1.60
XQJL-C-05B-2	80	40	240	1.80
XQJL-C-05B-3	100	50	250	2.20
XQJL-C-05B-4	120	60	260	2.65
XQJL-C-05B-5	150	75	275	3.80
XQJL-C-05B-6	200	100	350	4.90
XQJL-C-05B-7	250	125	375	6.15
XQJL-C-05B-8	300	150	500	7.40

XQJL-C-05C 型铝合金垂直左上弯通
XQJL-C-05C Al alloy vertical left top bend

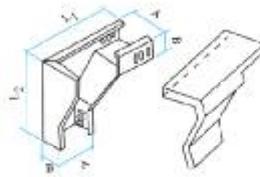


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05C-1	50	25	150	100	1.10
XQJL-C-05C-2	80	40	280	180	1.50
XQJL-C-05C-3	100	50	300	200	2.00
XQJL-C-05C-4	120	60	320	220	2.60
XQJL-C-05C-5	150	75	350	250	3.85
XQJL-C-05C-6	200	100	450	300	5.15
XQJL-C-05C-7	250	125	500	350	6.80
XQJL-C-05C-8	300	150	650	500	8.20

XQJL-C-05D 型铝合金垂直左下弯通
XQJL-C-05D Al alloy vertical left bottom bend

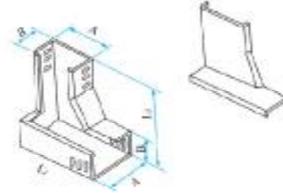


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05D-1	50	25	150	125	1.40
XQJL-C-05D-2	80	40	280	240	1.70
XQJL-C-05D-3	100	50	300	250	2.20
XQJL-C-05D-4	120	60	320	260	2.70
XQJL-C-05D-5	150	75	350	275	4.00
XQJL-C-05D-6	200	100	450	350	5.50
XQJL-C-05D-7	250	125	500	375	7.20
XQJL-C-05D-8	300	150	650	500	9.40

XQJL-C-05E 型铝合金垂直右上弯通
XQJL-C-05E Al alloy vertical right top bend

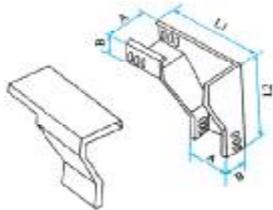


型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05E-1	50	25	150	100	1.10
XQJL-C-05E-2	80	40	280	180	1.45
XQJL-C-05E-3	100	50	300	200	2.00
XQJL-C-05E-4	120	60	320	220	2.60
XQJL-C-05E-5	150	75	350	250	3.85
XQJL-C-05E-6	200	100	450	300	5.70
XQJL-C-05E-7	250	125	500	360	7.60
XQJL-C-05E-8	300	150	600	500	9.50

XQJL-C-05F 型铝合金垂直右下弯通
XQJL-C-05F Al alloy vertical right bottom bend

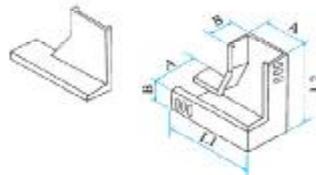

型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-05F-1	50	25	150	125	1.40
XQJL-C-05F-2	80	40	280	240	1.70
XQJL-C-05F-3	100	50	300	250	2.20
XQJL-C-05F-4	120	60	320	260	2.90
XQJL-C-05F-5	150	75	350	275	4.00
XQJL-C-05F-6	200	100	450	350	5.80
XQJL-C-05F-7	250	125	500	375	7.70
XQJL-C-05F-8	300	150	650	500	9.70

XQJL-C-06A 型铝合金异径接头
XQJL-C-06A Al alloy reducer connector

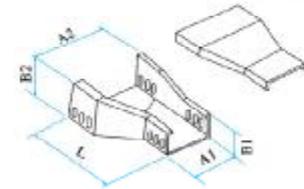


型号 Model	A1 x B1 (mm)	A2 x B2 (mm)	L3 (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-06A-1	50 x 25	100 x 50	300	1.40
XQJL-C-06A-2	80 x 40	150 x 75	300	2.10
XQJL-C-06A-3	100 x 50	200 x 100	300	2.45
XQJL-C-06A-4	120 x 60	200 x 100	350	3.80
XQJL-C-06A-5	150 x 75	300 x 150	450	4.10
XQJL-C-06A-6	200 x 100	250 x 125	350	4.40
XQJL-C-06A-7	250 x 125	300 x 150	450	5.10
XQJL-C-06A-8	300 x 150	300 x 150	450	5.40

电缆桥架 CABLE TRAY

铝合金桥架


Al-alloy Cable Tray

XQJL-C-06B 型铝合金异径接头
XQJL-C-06B Al alloy reducer connector

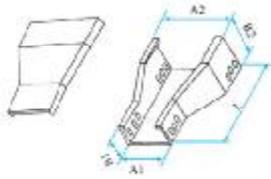


型号 Model	A ₁ × B ₁ (mm)	A ₂ × B ₂ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-06B-1	50 × 25	100 × 50	300	1.40
XQJL-C-06B-2	80 × 40	150 × 75	300	2.10
XQJL-C-06B-3	80 × 40	200 × 100	300	2.45
XQJL-C-06B-4	100 × 50	200 × 100	350	3.80
XQJL-C-06B-5	100 × 50	300 × 150	450	4.10
XQJL-C-06B-6	200 × 100	250 × 125	350	4.40
XQJL-C-06B-7	200 × 100	300 × 150	450	5.10
XQJL-C-06B-8	250 × 125	300 × 150	450	5.40

XQJL-C-01B 型铝合金配线槽封头
XQJL-C-01B Al alloy cable duct bend

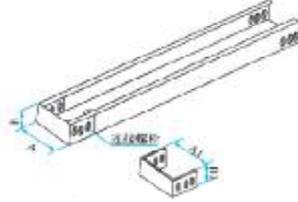


型号 Model	A (mm)	B (mm)	A ₁ × B ₁ (mm)	重量 w(kg)
XQJL-C-01B-1	50	25	46 × 21	0.10
XQJL-C-01B-2	80	40	76 × 36	0.15
XQJL-C-01B-3	100	50	96 × 46	0.20
XQJL-C-01B-4	120	60	116 × 56	0.32
XQJL-C-01B-5	150	75	145 × 70	0.45
XQJL-C-01B-6	200	100	195 × 95	0.60
XQJL-C-01B-7	250	125	245 × 120	0.68
XQJL-C-01B-8	300	150	295 × 145	0.72

XQJLFZ-01 型铝合金直通护罩
XQJLFZ-01 Al alloy straight cover

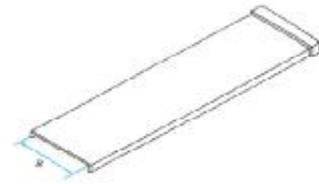


型号 Model	B (mm)	重量 w(kg)	备注 Remarks
XQJLFZ-01-2	200	5.10	
XQJLFZ-01-3	300	7.30	
XQJLFZ-01-4	400	10.40	
XQJLFZ-01-5	500	12.60	
XQJLFZ-01-6	600	15.45	
XQJLFZ-01-8	800	18.80	
XQJLFZ-01-9	200	20.10	
XQJLFZ-01-10	300	23.25	

XQJLFZ-02 型铝合金水平弯通护罩
XQJLFZ-02 Al alloy horizontal bend cover

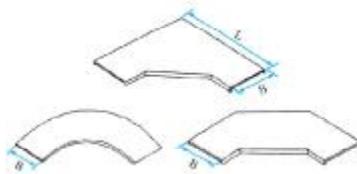


型号 Model	B (mm)	L(mm)		重量 w(kg)
		I	II	
XQJLFZ-02-2	200	600	700	4.25
XQJLFZ-02-3	300	700	800	6.20
XQJLFZ-02-4	400	800	900	8.20
XQJLFZ-02-5	500	900	1000	10.40
XQJLFZ-02-6	600	1000	1100	15.30
XQJLFZ-02-8	800	1200	1200	17.80
XQJLFZ-02-9	900	1300	1400	21.30
XQJLFZ-02-10	1000	1400	1500	24.40

XQJLFZ-03 型铝合金水平三通护罩
XQJLFZ-03 Al alloy horizontal tee cover

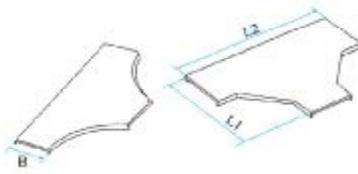

型号 Model	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
XQJLFZ-03-2	200	700	1200	8.30
XQJLFZ-03-3	300	800	1300	12.00
XQJLFZ-03-4	400	900	1400	14.25
XQJLFZ-03-5	500	1000	1500	16.70
XQJLFZ-03-6	600	1100	1600	22.10
XQJLFZ-03-8	800	1200	1800	24.80
XQJLFZ-03-9	900	1400	1900	28.25
XQJLFZ-03-10	1000	1500	2000	31.10

XQJLFZ-04 型铝合金水平四通护罩
XQJLFZ-04 Al alloy horizontal cross cover

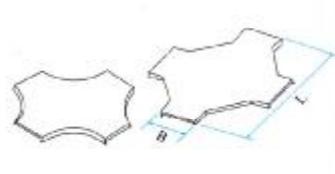


型号 Model	B (mm)	L(mm)		重量 w(kg)
		I	II	
XQJLFZ-04-2	200	1000	1200	13.00
XQJLFZ-04-3	300	1100	1300	18.10
XQJLFZ-04-4	400	1200	1400	20.80
XQJLFZ-04-5	500	1300	1500	23.65
XQJLFZ-04-6	600	1400	1600	29.95
XQJLFZ-04-8	800	1600	1800	33.25
XQJLFZ-04-9	900	1700	1900	37.00
XQJLFZ-04-10	1000	1800	2000	41.20

XQJLFZ-05 型铝合金垂直下弯通护罩
XQJLFZ-05 Al alloy vertical bottom bend cover




型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
XQJLFZ-05-2	200				2.00
XQJLFZ-05-3	300				3.10
XQJLFZ-05-4	400				3.80
XQJLFZ-05-5	500				4.55
XQJLFZ-05-6	600	300	450	500	5.95
XQJLFZ-05-8	800				6.25
XQJLFZ-05-9	900				7.35
XQJLFZ-05-10	1000				8.60

XQJLFZ-06 型铝合金垂直上弯通护罩
XQJLFZ-06 Al alloy vertical top bend cover



型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
XQJLFZ-06-2	200				2.98
XQJLFZ-06-3	300				3.85
XQJLFZ-06-4	400				4.70
XQJLFZ-06-5	500				5.60
XQJLFZ-06-6	600	400	550	600	7.35
XQJLFZ-06-8	800				8.25
XQJLFZ-06-9	900				9.10
XQJLFZ-06-10	1000				10.20

XQJLFZ-07 型铝合金转动弯通护罩
XQJLFZ-07 Al alloy rotatable bend cover












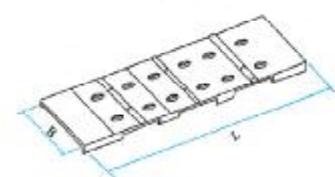


型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
XQJLFZ-07-2	200				3.00
XQJLFZ-07-3	300				4.65
XQJLFZ-07-4	400				5.70
XQJLFZ-07-5	500				6.80
XQJLFZ-07-6	600	600	800	1200	8.90
XQJLFZ-07-8	800				10.00
XQJLFZ-07-9	900				11.30
XQJLFZ-07-10	1000				12.60

江苏海驰电气制造有限公司

JIANGSU HAICHI ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD

铝合金桥架
Al-alloy Cable Tray

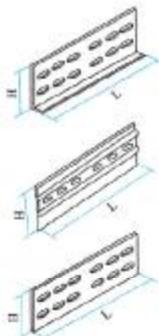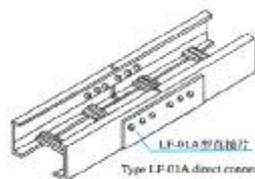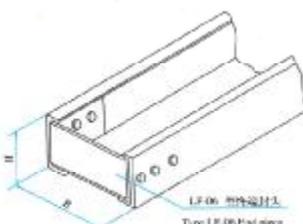产品外形 Shape	型号 Model	H (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	安装图例 Schematic diagram			
XQJL-LF-01 型直接片 XQJL-LF-01 direct connection piece 	A型	XQJL-LF-01A-25	220	25	0.10	 LF-01A型直接片 Type LF-01A direct connection piece 注：“A型”直接片适用于AT、AP、AC型桥架和LPC型配线槽；“B型”直接片适用于BT、BP、BC型桥架。“C型”直接片适用于CT、CP、CC型桥架。 Note: Type A for AT,AP,AC, Type B for BT,BP,BC, Type C for CT,CP,CC		
		XQJL-LF-01A-40		40	0.16			
		XQJL-LF-01A-50		50	0.18			
		XQJL-LF-01A-60		60	0.22			
		XQJL-LF-01A-75		75	0.30			
		XQJL-LF-01A-100		100	0.45			
		XQJL-LF-01A-125		125	0.95			
		XQJL-LF-01A-150		150	1.25			
	XQJL-LF-01A-200	175	200	1.40				
	B型	XQJL-LF-01A-100	70	220	100		0.60	
		XQJL-LF-01A-150	120	220	150		0.90	
		XQJL-LF-01A-200	170	220	200		1.34	
	C型	XQJL-LF-01A-100	70	220	100		0.50	
XQJL-LF-01A-150		112	220	150	0.90			
XQJL-LF-01A-200	162	220	200	1.25				
XQJL-LF-02 型调高片 XQJL-LF-02 Height adjusting piece 	型号 Model	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	 LF-02型调高片 Type LF-02 Height adjusting piece		
	XQJL-LF-02-75/100	50	75	220	0.40			
	XQJL-LF-02-75/150	50	125	220	0.80			
	XQJL-LF-02-75/200	50	175		1.20			
	XQJL-LF-02-75/150	75	125	0.80				
	XQJL-LF-02-75/200	75	175	1.10				
	XQJL-LF-02-75/200	125	175	220	1.50			
XQJL-LF-03 型弯接片 XQJL-LF-03 Bended connection piece 	型号 Model	H ₁ (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)	 LF-03型弯接片为L型 Type LF-03 bended connection piece. As an consists of two piece		
	XQJL-LF-03-50	25	110	200	0.30			
	XQJL-LF-03-75	50			0.50			
	XQJL-LF-03-100	75			1.20			
	XQJL-LF-03-150	125			1.70			
	XQJL-LF-03-200	175			110		300	1.90
XQJL-LF-04 型角片 XQJL-LF-04 Angle adjusting piece 	型号 Model	H (mm)	H ₁ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	 LF-04型角片 Type LF-04 Angle adjusting piece		
	XQJL-LF-04-75	75	50	170	0.70			
	XQJL-LF-04-100	100	75	195	1.30			
	XQJL-LF-04-150	150	125	245	2.00			
XQJL-LF-04-200	200	175	295	2.90				
XQJL-LF-05 型调宽片 XQJL-LF-05 Weide adjusting piece 	型号 Model	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-05 Weide adjusting piece: LF-05 型调宽片 LF-05C 型调宽片 Type LF-05C Weide adjusting piece		
	XQJL-LF-05-100	75	50	100	0.80			
	XQJL-LF-05-150			150	1.20			
	XQJL-LF-05-200	100	75	200	1.60			
	XQJL-LF-05-300	150	125	300	2.05			
	XQJL-LF-05-400	200	175	400	2.60			
	XQJL-LF-05-500			500	3.10			
XQJL-LF-06 型铝合金桥架终端封头 XQJL-LF-06 End piece 	型号 Model	H (mm)	B (mm)	H ₁ (mm)	B ₁ (mm)	重量 W(kg)	 LF-06 型终端封头 Type LF-06 End piece	
	XQJL-LF-06-100	75	100	50	175	95		0.90
	XQJL-LF-06-150		150			145		1.30
	XQJL-LF-06-200		200			195		1.70
	XQJL-LF-06-250		250			245		2.15
	XQJL-LF-06-300		300			295		2.70
	XQJL-LF-06-400		400			395		3.20
	XQJL-LF-06-500		500			495		3.60
	XQJL-LF-06-600		600			595		3.90
	XQJL-LF-06-800		800			795		4.20
	XQJL-LF-06-1000		1000			995		4.60


XQJF

XQJF 系列防火桥架是本公司自制的一种能够满足防火、阻燃要求的新型产品、由于其结构轻、承载力大,安全可靠,安装方便等优点,能广泛应用于化工、石油、冶金等有消防要求的环境中,给用户带来显著的经济效益。

无机不燃桥架


Incombustible Bracket

XQJF-F₁ 直通
Straight

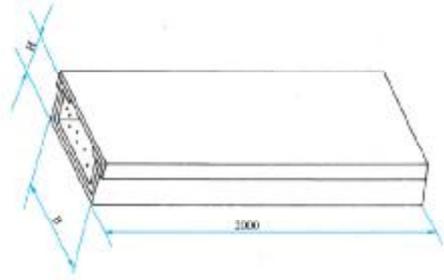

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁ -6030	600	300	550	260


XF-F₂ 水平弯通
Horizontal bend

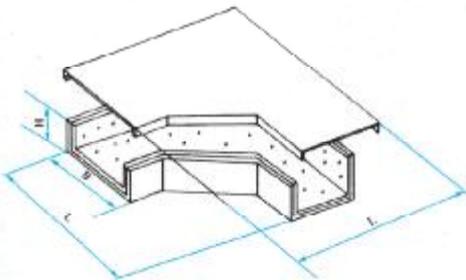

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₂ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₂ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₂ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₂ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₂ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₂ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₂ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₂ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₂ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₂ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₂ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₂ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₂ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₂ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₂ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₂ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₂ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₂ -6030	600	300	550	260


电缆桥架 CABLE TRAY

XQJF-F₃ 水平三通
Horizontal tee

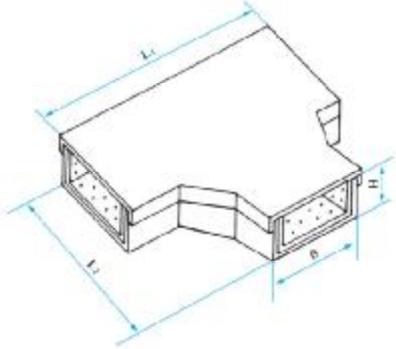

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₃ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₃ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₃ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₃ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₃ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₃ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₃ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₃ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₃ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₃ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₃ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₃ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₃ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₃ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₃ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₃ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₃ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₃ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₄ 水平四通
Horizontal cross

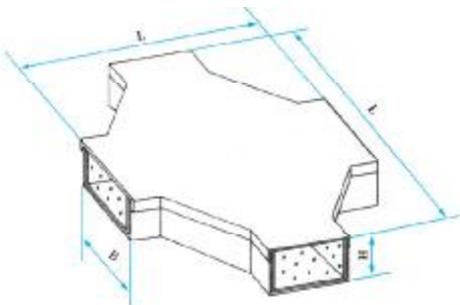


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₄ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₄ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₄ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₄ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₄ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₄ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₄ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₄ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₄ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₄ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₄ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₄ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₄ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₄ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₄ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₄ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₄ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₄ -6030	600	300	550	260

无机不燃桥架


Incombustible Bracket

XQJF-F_{SA} 垂直上弯通
Vertical upward bend

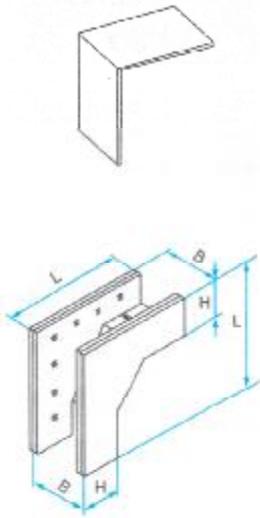

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F _{SA} -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F _{SA} -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F _{SA} -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F _{SA} -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F _{SA} -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F _{SA} -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F _{SA} -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F _{SA} -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F _{SA} -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F _{SA} -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F _{SA} -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F _{SA} -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F _{SA} -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F _{SA} -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F _{SA} -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F _{SA} -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F _{SA} -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F _{SA} -6030	600	300	550	260

XQJF-F_{SB} 垂直下弯通
Vertical downward bend

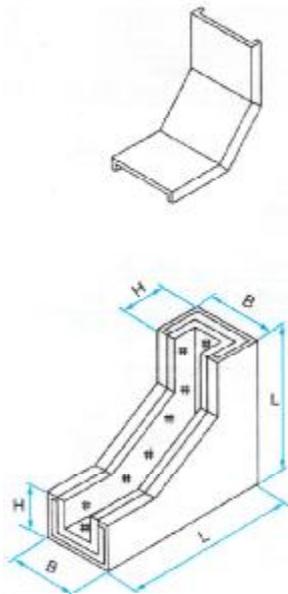


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F _{SB} -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F _{SB} -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F _{SB} -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F _{SB} -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F _{SB} -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F _{SB} -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F _{SB} -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F _{SB} -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F _{SB} -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F _{SB} -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F _{SB} -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F _{SB} -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F _{SB} -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F _{SB} -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F _{SB} -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F _{SB} -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F _{SB} -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F _{SB} -6030	600	300	550	260

电缆桥架 CABLE TRAY

XQJF-F₆ 上垂直三通


Upward vertical tee

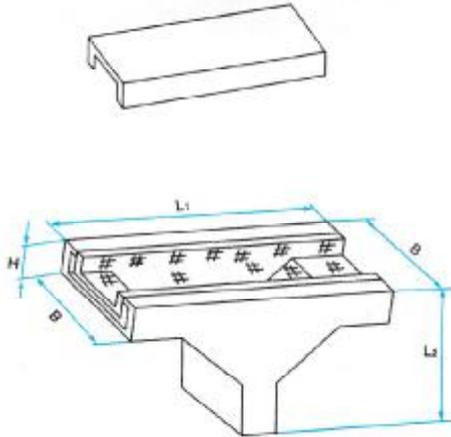

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₆ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₆ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₆ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₆ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₆ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₆ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₆ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₆ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₆ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₆ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₆ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₆ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₆ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₆ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₆ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₆ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₆ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₆ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₇ 下垂直三通

Downward vertical tee

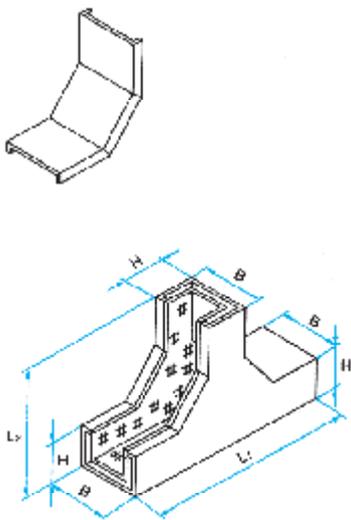


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₇ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₇ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₇ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₇ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₇ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₇ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₇ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₇ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₇ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₇ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₇ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₇ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₇ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₇ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₇ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₇ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₇ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₇ -6030	600	300	550	260

无机不燃桥架


Incombustible Bracket

XQJF-F₈ 上边垂直三通
Upward side vertical tee

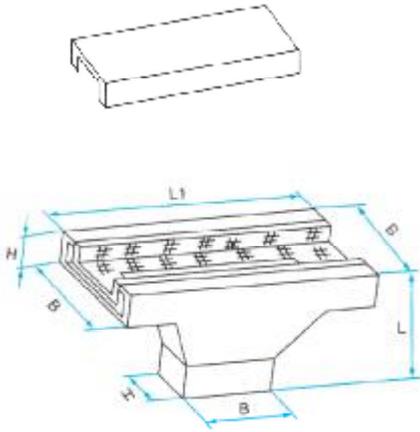


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₈ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₈ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₈ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₈ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₈ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₈ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₈ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₈ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₈ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₈ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₈ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₈ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₈ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₈ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₈ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₈ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₈ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₈ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₉ 下边垂直三通
Downward side vertical tee

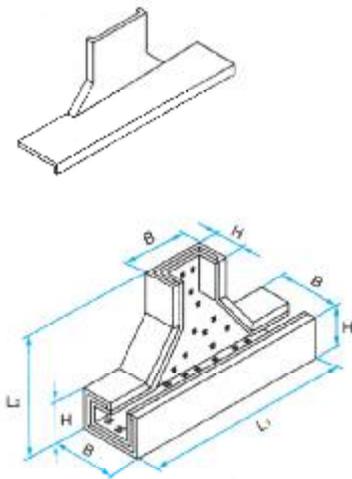


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₉ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₉ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₉ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₉ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₉ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₉ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₉ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₉ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₉ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₉ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₉ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₉ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₉ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₉ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₉ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₉ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₉ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₉ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₀ 垂直左上弯通 Vertical left upward bend

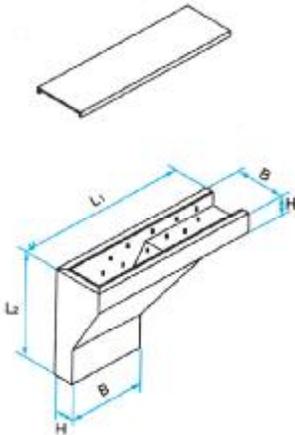

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁₀ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₀ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₀ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₀ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₀ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₀ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₀ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₀ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₀ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₀ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₀ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₀ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₀ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₀ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₀ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₀ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₀ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₀ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₁ 垂直右上弯通 Vertical right upward bend

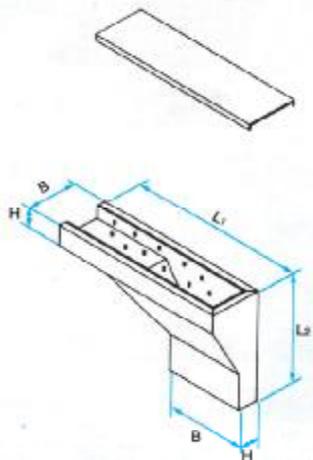


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁₁ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₁ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₁ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₁ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₁ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₁ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₁ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₁ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₁ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₁ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₁ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₁ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₁ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₁ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₁ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₁ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₁ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₁ -6030	600	300	550	260

无机不燃桥架


Incombustible Bracket

XQJF-F₁₂ 垂直左下弯通
Vertical left downward bend

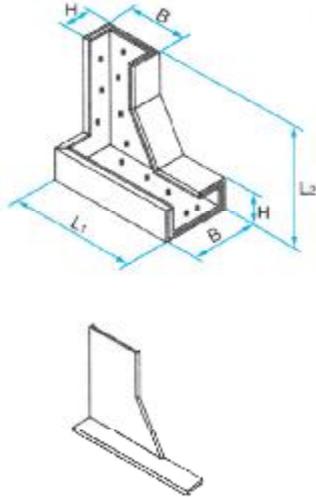


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁₂ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₂ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₂ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₂ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₂ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₂ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₂ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₂ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₂ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₂ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₂ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₂ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₂ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₂ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₂ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₂ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₂ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₂ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₃ 垂直右下弯通
Vertical right downward bend

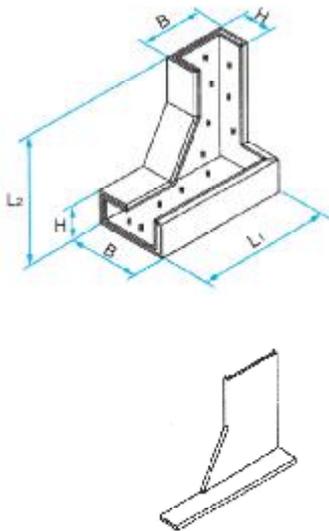


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁₃ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₃ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₃ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₃ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₃ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₃ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₃ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₃ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₃ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₃ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₃ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₃ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₃ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₃ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₃ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₃ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₃ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₃ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₄ 上角垂直三通 Upward corner vertical tee

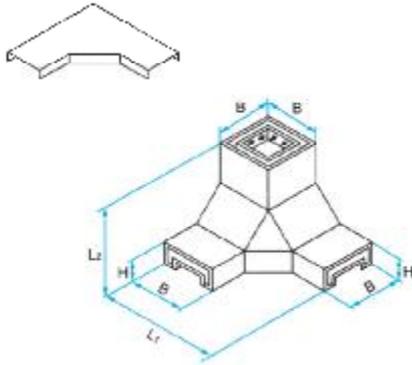


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽 × 高 Width × Height	
1	XQJF-F ₁₄ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₄ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₄ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₄ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₄ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₄ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₄ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₄ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₄ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₄ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₄ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₄ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₄ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₄ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₄ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₄ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₄ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₄ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₅ 下角垂直三通 Downward corner vertical tee

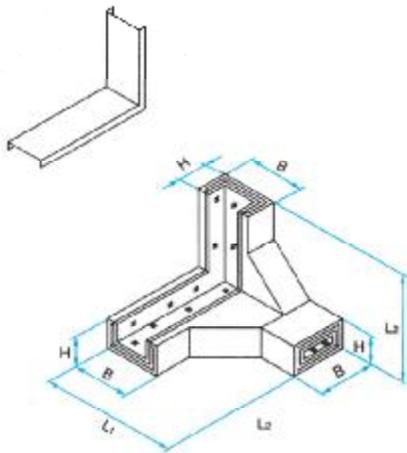


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽 × 高 Width × Height	
1	XQJF-F ₁₅ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₅ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₅ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₅ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₅ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₅ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₅ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₅ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₅ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₅ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₅ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₅ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₅ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₅ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₅ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₅ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₅ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₅ -6030	600	300	550	260

XQJF-F₁₆ 上垂直四通
Upward vertical cross

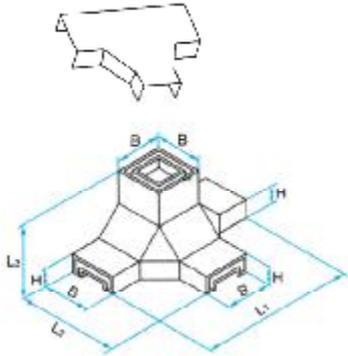

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边宽 Height	宽×高 Width×Height	
1	XQJF-F ₁₆ -1510	150	100	100	60
2	XQJF-F ₁₆ -2010	200	100	150	60
3	XQJF-F ₁₆ -3010	300	100	250	60
4	XQJF-F ₁₆ -4010	400	100	350	60
5	XQJF-F ₁₆ -2015	200	150	150	110
6	XQJF-F ₁₆ -3015	300	150	250	110
7	XQJF-F ₁₆ -4015	400	150	350	110
8	XQJF-F ₁₆ -5015	500	150	450	110
9	XQJF-F ₁₆ -3020	300	200	250	160
10	XQJF-F ₁₆ -4020	400	200	350	160
11	XQJF-F ₁₆ -5020	500	200	450	160
12	XQJF-F ₁₆ -6020	600	200	550	160
13	XQJF-F ₁₆ -4025	400	250	350	210
14	XQJF-F ₁₆ -5025	500	250	450	210
15	XQJF-F ₁₆ -6025	600	250	550	210
16	XQJF-F ₁₆ -8025	800	250	750	210
17	XQJF-F ₁₆ -5030	500	300	450	260
18	XQJF-F ₁₆ -6030	600	300	550	260


XQJF-E 无机防火隔板
Fire prevention partition

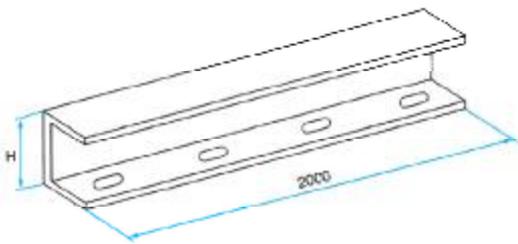

序号 No.	型号 Model	规格 H Size H	配套宽度 Matching width
1	XQJF-E-4.0	40	50
2	XQJF-E-5	50	60
3	XQJF-E-6.5	65	75
4	XQJF-E-9	90	100
5	XQJF-E-11.5	115	125
6	XQJF-E-14	140	150
7	XQJF-E-19	190	200
8	XQJF-E-24	240	250


电缆桥架 CABLE TRAY

XQJF-C₁ 直通 Straight

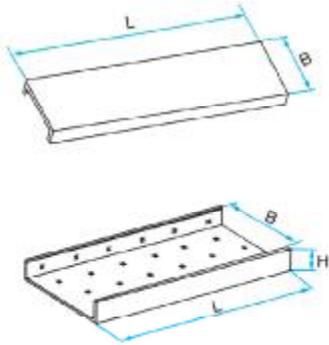

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L Length L
1	XQJF-C ₁ -52.5	50 × 25	2000
2	XQJF-C ₁ -105	100 × 50	2000
3	XQJF-C ₁ -157.5	150 × 75	2000
4	XQJF-C ₁ -2010	200 × 100	2000
5	XQJF-C ₁ -2512.5	250 × 125	2000
6	XQJF-C ₁ -3010	300 × 100	2000
7	XQJF-C ₁ -3015	300 × 150	2000
8	XQJF-C ₁ -4010	400 × 100	2000
9	XQJF-C ₁ -4015	400 × 150	2000
10	XQJF-C ₁ -4020	400 × 200	2000
11	XQJF-C ₁ -5010	500 × 100	2000
12	XQJF-C ₁ -5015	500 × 150	2000
13	XQJF-C ₁ -5020	500 × 200	2000
14	XQJF-C ₁ -6010	600 × 100	2000
15	XQJF-C ₁ -6015	600 × 150	2000
16	XQJF-C ₁ -6020	600 × 200	2000
17	XQJF-C ₁ -8010	800 × 100	2000
18	XQJF-C ₁ -8015	800 × 150	2000
19	XQJF-C ₁ -8020	800 × 200	2000

XQJF-C₂ 水平弯通 Horizontal bend

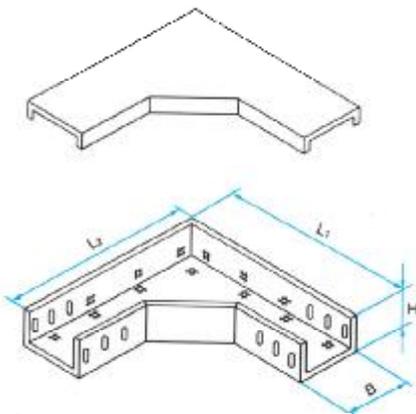


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂
1	XQJF-C ₂ -52.5	50 × 25	200
2	XQJF-C ₂ -105	100 × 50	300
3	XQJF-C ₂ -157.5	150 × 75	350
4	XQJF-C ₂ -2010	200 × 100	450
5	XQJF-C ₂ -2512.5	250 × 125	500
6	XQJF-C ₂ -3010	300 × 100	650
7	XQJF-C ₂ -3015	300 × 150	650
8	XQJF-C ₂ -4010	400 × 100	800
9	XQJF-C ₂ -4015	400 × 150	800
10	XQJF-C ₂ -4020	400 × 200	800
11	XQJF-C ₂ -5010	500 × 100	900
12	XQJF-C ₂ -5015	500 × 150	900
13	XQJF-C ₂ -5020	500 × 200	900
14	XQJF-C ₂ -6010	600 × 100	1000
15	XQJF-C ₂ -6015	600 × 150	1000
16	XQJF-C ₂ -6020	600 × 200	1000
17	XQJF-C ₂ -8010	800 × 100	1200
18	XQJF-C ₂ -8015	800 × 150	1200
19	XQJF-C ₂ -8020	800 × 200	1200

无机
可燃
桥架


Incombustible Bracket

XQJF-C₃ 水平三通
Horizontal tee

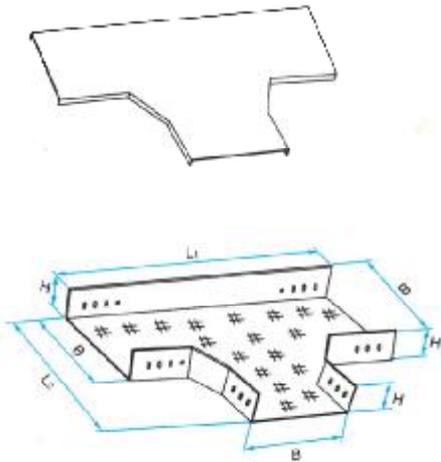


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length	
			L ₁	L ₂
1	XQJF-C ₃ -52.5	50 × 25	350	200
2	XQJF-C ₃ -105	100 × 50	500	300
3	XQJF-C ₃ -157.5	150 × 75	550	350
4	XQJF-C ₃ -2010	200 × 100	700	450
5	XQJF-C ₃ -2512.5	250 × 125	750	500
6	XQJF-C ₃ -3010	300 × 100	1000	650
7	XQJF-C ₃ -3015	300 × 150	1000	650
8	XQJF-C ₃ -4010	400 × 100	1200	800
9	XQJF-C ₃ -4015	400 × 150	1200	800
10	XQJF-C ₃ -4020	400 × 200	1200	800
11	XQJF-C ₃ -5010	500 × 100	1300	900
12	XQJF-C ₃ -5015	500 × 150	1300	900
13	XQJF-C ₃ -5020	500 × 200	1300	900
14	XQJF-C ₃ -6010	600 × 100	1400	1000
15	XQJF-C ₃ -6015	600 × 150	1400	1000
16	XQJF-C ₃ -6020	600 × 200	1400	1000
17	XQJF-C ₃ -8010	800 × 100	1600	1200
18	XQJF-C ₃ -8015	800 × 150	1600	1200
19	XQJF-C ₃ -8020	800 × 200	1600	1200

XQJF-C₄ 水平四通
Horizontal cross

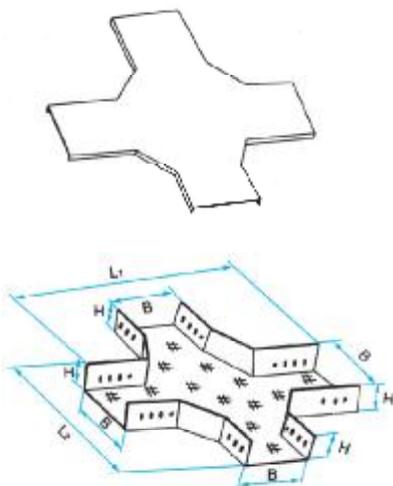


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L Length L
1	XQJF-C ₄ -52.5	50 × 25	350
2	XQJF-C ₄ -105	100 × 50	500
3	XQJF-C ₄ -157.5	150 × 75	550
4	XQJF-C ₄ -2010	200 × 100	700
5	XQJF-C ₄ -2512.5	250 × 125	750
6	XQJF-C ₄ -3010	300 × 100	1000
7	XQJF-C ₄ -3015	300 × 150	1000
8	XQJF-C ₄ -4010	400 × 100	1200
9	XQJF-C ₄ -4015	400 × 150	1200
10	XQJF-C ₄ -4020	400 × 200	1200
11	XQJF-C ₄ -5010	500 × 100	1300
12	XQJF-C ₄ -5015	500 × 150	1300
13	XQJF-C ₄ -5020	500 × 200	1300
14	XQJF-C ₄ -6010	600 × 100	1400
15	XQJF-C ₄ -6015	600 × 150	1400
16	XQJF-C ₄ -6020	600 × 200	1400
17	XQJF-C ₄ -8010	800 × 100	1600
18	XQJF-C ₄ -8015	800 × 150	1600
19	XQJF-C ₄ -8020	800 × 200	1600

XQJF-C_{5A} 垂直上弯通 Vertical upward bend

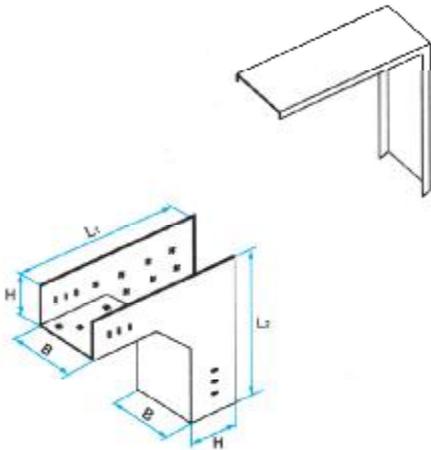


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂
1	XQJF-C _{5A} -52.5	50 × 25	185
2	XQJF-C _{5A} -105	100 × 50	250
3	XQJF-C _{5A} -157.5	150 × 75	275
4	XQJF-C _{5A} -2010	200 × 100	350
5	XQJF-C _{5A} -2512.5	250 × 125	375
6	XQJF-C _{5A} -3010	300 × 100	350
7	XQJF-C _{5A} -3015	300 × 150	500
8	XQJF-C _{5A} -4010	400 × 100	450
9	XQJF-C _{5A} -4015	400 × 150	500
10	XQJF-C _{5A} -4020	400 × 200	600
11	XQJF-C _{5A} -5010	500 × 100	450
12	XQJF-C _{5A} -5015	500 × 150	500
13	XQJF-C _{5A} -5020	500 × 200	600
14	XQJF-C _{5A} -6010	600 × 100	450
15	XQJF-C _{5A} -6015	600 × 150	500
16	XQJF-C _{5A} -6020	600 × 200	600
17	XQJF-C _{5A} -8010	800 × 100	450
18	XQJF-C _{5A} -8015	800 × 150	500
19	XQJF-C _{5A} -8020	800 × 200	600

XQJF-C_{5B} 垂直下弯通 Vertical downward bend

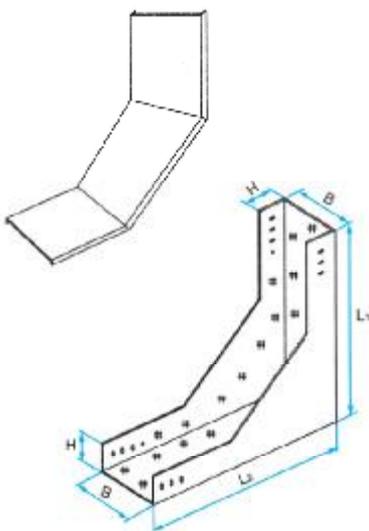


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂
1	XQJF-C _{5B} -52.5	50 × 25	185
2	XQJF-C _{5B} -105	100 × 50	250
3	XQJF-C _{5B} -157.5	150 × 75	275
4	XQJF-C _{5B} -2010	200 × 100	350
5	XQJF-C _{5B} -2512.5	250 × 125	375
6	XQJF-C _{5B} -3010	300 × 100	350
7	XQJF-C _{5B} -3015	300 × 150	500
8	XQJF-C _{5B} -4010	400 × 100	450
9	XQJF-C _{5B} -4015	400 × 150	500
10	XQJF-C _{5B} -4020	400 × 200	600
11	XQJF-C _{5B} -5010	500 × 100	450
12	XQJF-C _{5B} -5015	500 × 150	500
13	XQJF-C _{5B} -5020	500 × 200	600
14	XQJF-C _{5B} -6010	600 × 100	450
15	XQJF-C _{5B} -6015	600 × 150	500
16	XQJF-C _{5B} -6020	600 × 200	600
17	XQJF-C _{5B} -8010	800 × 100	450
18	XQJF-C _{5B} -8015	800 × 150	500
19	XQJF-C _{5B} -8020	800 × 200	600

XQJF-C₆ 上垂直三通
Upward vertical tee

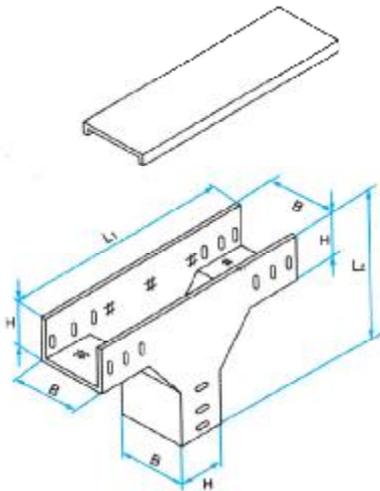

序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length	
			L ₁	L ₂
1	XQJF-C ₆ -52.5	50 × 25	325	175
2	XQJF-C ₆ -105	100 × 50	450	250
3	XQJF-C ₆ -157.5	150 × 75	475	275
4	XQJF-C ₆ -2010	200 × 100	600	350
5	XQJF-C ₆ -2512.5	250 × 125	625	375
6	XQJF-C ₆ -3010	300 × 100	700	400
7	XQJF-C ₆ -3015	300 × 150	850	500
8	XQJF-C ₆ -4010	400 × 100	800	450
9	XQJF-C ₆ -4015	400 × 150	850	500
10	XQJF-C ₆ -4020	400 × 200	1000	600
11	XQJF-C ₆ -5010	500 × 100	800	450
12	XQJF-C ₆ -5015	500 × 150	850	500
13	XQJF-C ₆ -5020	500 × 200	1000	600
14	XQJF-C ₆ -6010	600 × 100	800	450
15	XQJF-C ₆ -6015	600 × 150	850	500
16	XQJF-C ₆ -6020	600 × 200	1000	600
17	XQJF-C ₆ -8010	800 × 100	800	450
18	XQJF-C ₆ -8015	800 × 150	850	500
19	XQJF-C ₆ -8020	800 × 200	1000	600

XQJF-C₇ 下垂直三通
Downward vertical tee

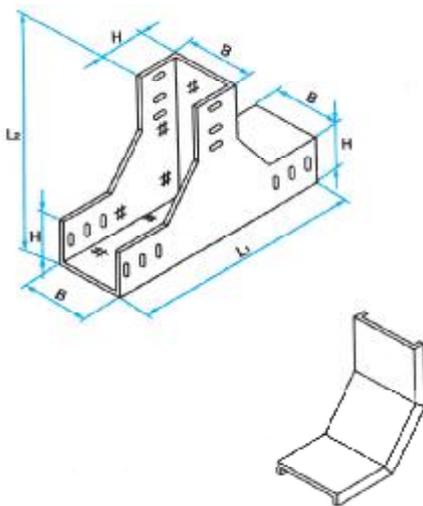


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length	
			L ₁	L ₂
1	XQJF-C ₇ -52.5	50 × 25	425	225
2	XQJF-C ₇ -105	100 × 50	450	250
3	XQJF-C ₇ -157.5	150 × 75	475	275
4	XQJF-C ₇ -2010	200 × 100	600	350
5	XQJF-C ₇ -2512.5	250 × 125	625	375
6	XQJF-C ₇ -3010	300 × 100	700	400
7	XQJF-C ₇ -3015	300 × 150	850	500
8	XQJF-C ₇ -4010	400 × 100	800	450
9	XQJF-C ₇ -4015	400 × 150	850	500
10	XQJF-C ₇ -4020	400 × 200	1000	600
11	XQJF-C ₇ -5010	500 × 100	800	450
12	XQJF-C ₇ -5015	500 × 150	850	500
13	XQJF-C ₇ -5020	500 × 200	1000	600
14	XQJF-C ₇ -6010	600 × 100	800	450
15	XQJF-C ₇ -6015	600 × 150	850	500
16	XQJF-C ₇ -6020	600 × 200	1000	600
17	XQJF-C ₇ -8010	800 × 100	800	450
18	XQJF-C ₇ -8015	800 × 150	850	500
19	XQJF-C ₇ -8020	800 × 200	1000	600

组合式电缆桥架是一种最新型桥架,它适用于各种工程、各个单位、各种电缆的敷设。它具有结构简单、配置灵活、任意转向、变宽、分支、引上、引下安装方便,是电缆桥架等系列最理想的产品。


组合式电缆桥架 水平弯通、三通组装示意图

Sketch Map of Installing Horizontal Elbow joint & T-joint
of Combination type Cable Tray

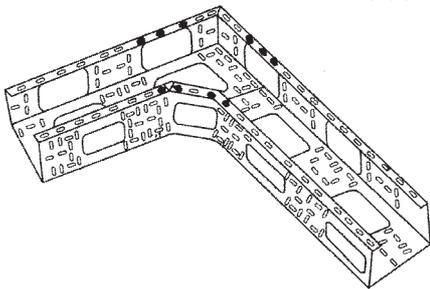



组合式电缆桥架 水平四通、垂直三通组装示意图

Sketch Map of Installing Horizontal Cross & Vertical
T-joint of Combination type Cable Tray

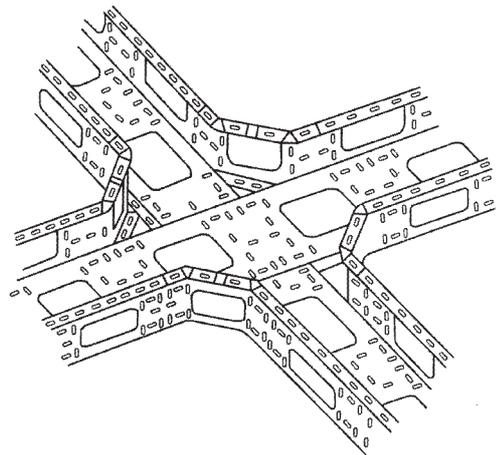


组合式电缆桥架 垂直弯通及几种锯切示意图

Sketch Map of Vertical Elbow Joint of Combination Type
Cable Tray & ways of Sawing vertical Elbow Joint

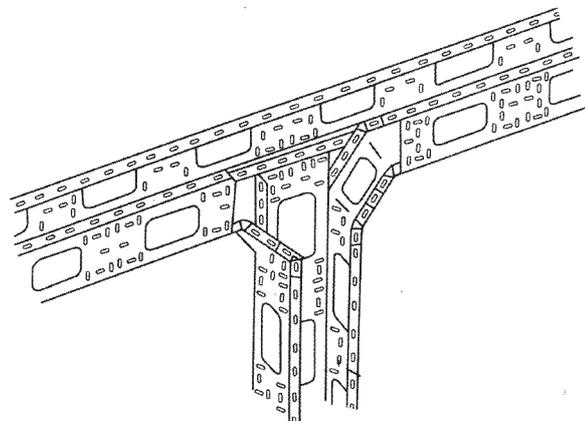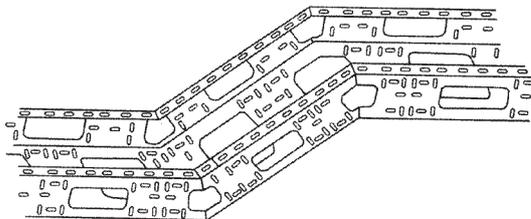


XQJ-ZH-01A 型组合式桥架
Model XQJ-ZH-01A combined Cable support

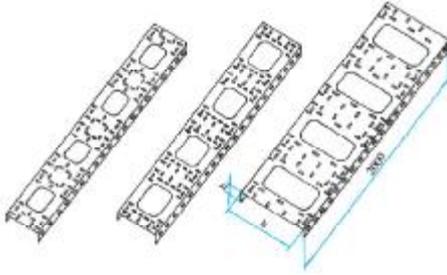


型号 Model	规格 b × h Size	重量 kg Weight
XQJ-ZH-01A-100	100 × 25	6.36
XQJ-ZH-01A-150	150 × 25	8.48
XQJ-ZH-01A-200	200 × 25	10.60

XQJ-ZH-01B 型组合式桥架
Model XQJ-ZH-01B combined Cable support

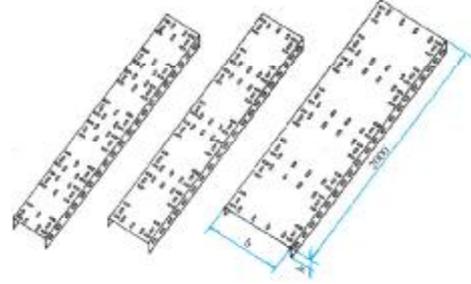


型号 Model	规格 b × h Size	重量 kg Weight
XQJ-ZH-01B-100	100 × 25	6.36
XQJ-ZH-01B-150	150 × 25	8.48
XQJ-ZH-01B-200	200 × 25	10.60

XQJ-ZH-02A、B 型配线桥架
Model XQJ-ZH-02A、B Model Cabling Support

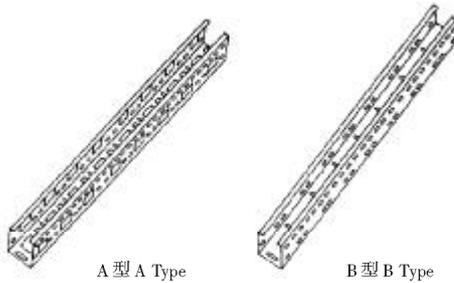


型号 Model	规格 Size	支撑距离“×”时电缆负载能力 Load Capacity for different spans						重量 kg Weight
		1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	
XQJ-ZH-02A	50 × 50	50	30	19	9	5	3	8.05
XQJ-ZH-02B	50 × 50	60	33	18	10	6	4	8.05

XQJ-ZH-03A、B 型配线桥架
Model XQJ-ZH-03A、B Model Cabling Support

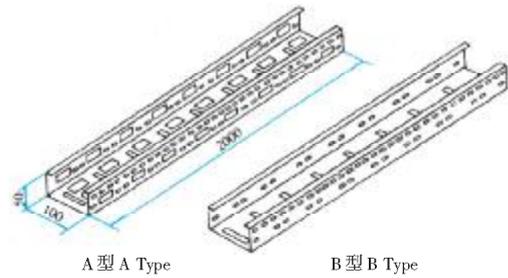


型号 Model	规格 Size	支撑距离“×”时电缆负载能力 Load Capacity for different spans						重量 kg Weight
		1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	
XQJ-ZH-03A	100 × 50	67	38	20	12	7	5	10.17
XQJ-ZH-03B	100 × 50	83	50	28	16	10	7	10.17

XQJ-ZH-04 型配线桥架
Model JLBH-ZH-04 Cabling Support

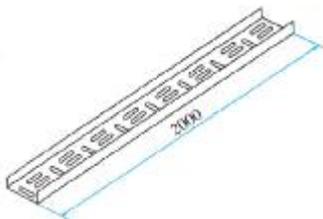


型号 Model	规格 Size	重量 kg Weight	备注 Remarks
XQJ-ZH-04	50 × 50	4.50	

XQJ-ZH-05 型连接板
Model JLBH-ZH-05 Connection plate



型号 Model	规格 Size	参考价 元/只 Refemce price yuan/piece	备注 Remarks
XQJ-ZH-05	25 × 25		

XQJ-ZH-06 型连接片
Model JLBH-ZH-05 Connection piece

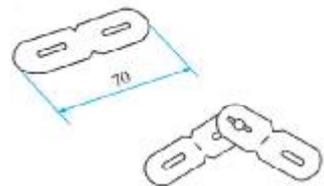

型号 Model	规格 Size	参考价 元/只 Refemce price yuan/piece	备注 Remarks
XQJ-ZH-06	24 × 70		

电缆桥架 CABLE TRAY

XQJ-ZH 型组合式电缆桥架组合形式及配套件数表 Possible configurations and require no.of elements for Model XQJ combined cable support

序号 No.	型式 Model	底板与侧连的配制图 bottom and side plates		底板宽(mm) Bottom Width	底板 h(数量) No of Side plates			侧边数量 No of side plates	连接螺栓 Connection bolts		备注 Remarks	
					100	150	200		规格 Size	数量/m Quantity/m		
1001 1002 1003	A			103	1			2	M6 × 12	6 (14)		
1004 1005				153 203		1	1	2 2				9 (19)
1006 1007				303 403		2	2	2 2				12 (24)
2008 2009 2010	B			205	2			3	M6 × 12	9 (12)		
2011 2012				305 405		2	2	3 3				12 (26)
2013				505 605		2	1 3	3 3				16(31)
3014 3015 3016	C			306	3			4	M6 × 12	12 (28)		
3017				456 606		3	3	4 4				15(33)
3018				806			4	4				18(38)
3019				1006			5	4				21(43)
4020 4021 4022	D			153	1			4	M6 × 15	16 (24)		
4023 4024				203 253		1	1	4 4				20 (30)
5025 5026 5027	E			256	2			6	M6 × 15	24 (36)		
5028 5029				356 456		2	2	6 6				32 (48)
5028 5029				656 856		4 4	6 6					

组合式配线桥架

Climbde-type Supports

XQJ-ZH-07 型连接板
Model XQJ-ZH-07 connection plate




型号 Model	参考价 元/只 Referece price yuan/piece	备注 Remarks
XQJ-ZH-07		

XQJ-ZH-11 型扣锁
Model XQJ-ZH-11 lock




型号 Model	参考价 元/只 Referece price yuan/piece	备注 Remarks
XQJ-ZH-11		

XQJ-ZH-08 型管接头
Model XQJ-ZH-08 pipe connector




配管 Connected Pipe	安装尺寸 L × H Size of Installation
G1/2", G 3/4", G1", G1/2", G2"	122 × 74, 122 × 124, 122 × 174

XQJ-ZH-09U 型管卡
Model XQJ-ZH-09U pipe clamp



规格 Φ × L Size	配用引线管径 Cable diameter
22 × 31, 27 × 34, 34 × 37, 49 × 45, 61 × 50, 76 × 57, 89 × 64	G1/2", G3/4", G1", G1/2", G2", G2/2", G3"


XQJ-ZH-10 型盖板
Model XQJ-ZH-10 cover plate

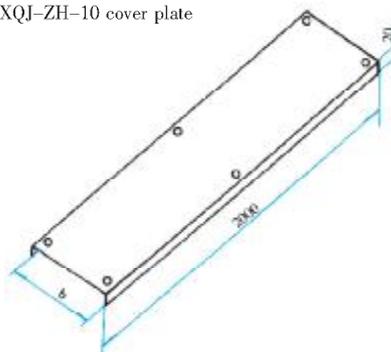

型号	b (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
XQJ-ZH-10-50	55	3.20	订货时请注明配套使用的组合式电缆桥架的组合形式: A、B、C、D、E b 宽度根据组合形式: A 型加 3mm、B、C 型加 6mm、D 型加 56mm、E 型加 59mm Please give clear indication of the combination forms: A、B、C、D、E、b with: Plus 3mm for Type A Plus 6mm for Type B Plus 56mm for Type D Plus 59mm for Type E
XQJ-ZH-10-100	105	4.96	
XQJ-ZH-10-150	155	6.80	
XQJ-ZH-10-200	205	8.50	
XQJ-ZH-10-300	305	12.30	
XQJ-ZH-10-400	405	19.9	
XQJ-ZH-10-500	505	24.4	
XQJ-ZH-10-600	605	34.7	
XQJ-ZH-10-700	705	43.5	
XQJ-ZH-10-800	805	49.5	

XQJ - SJ

电缆竖井适用于各种井道垂直引上，引下电缆敷设装置。
Cable shafts are suitable for vertical cable laying in various shafts

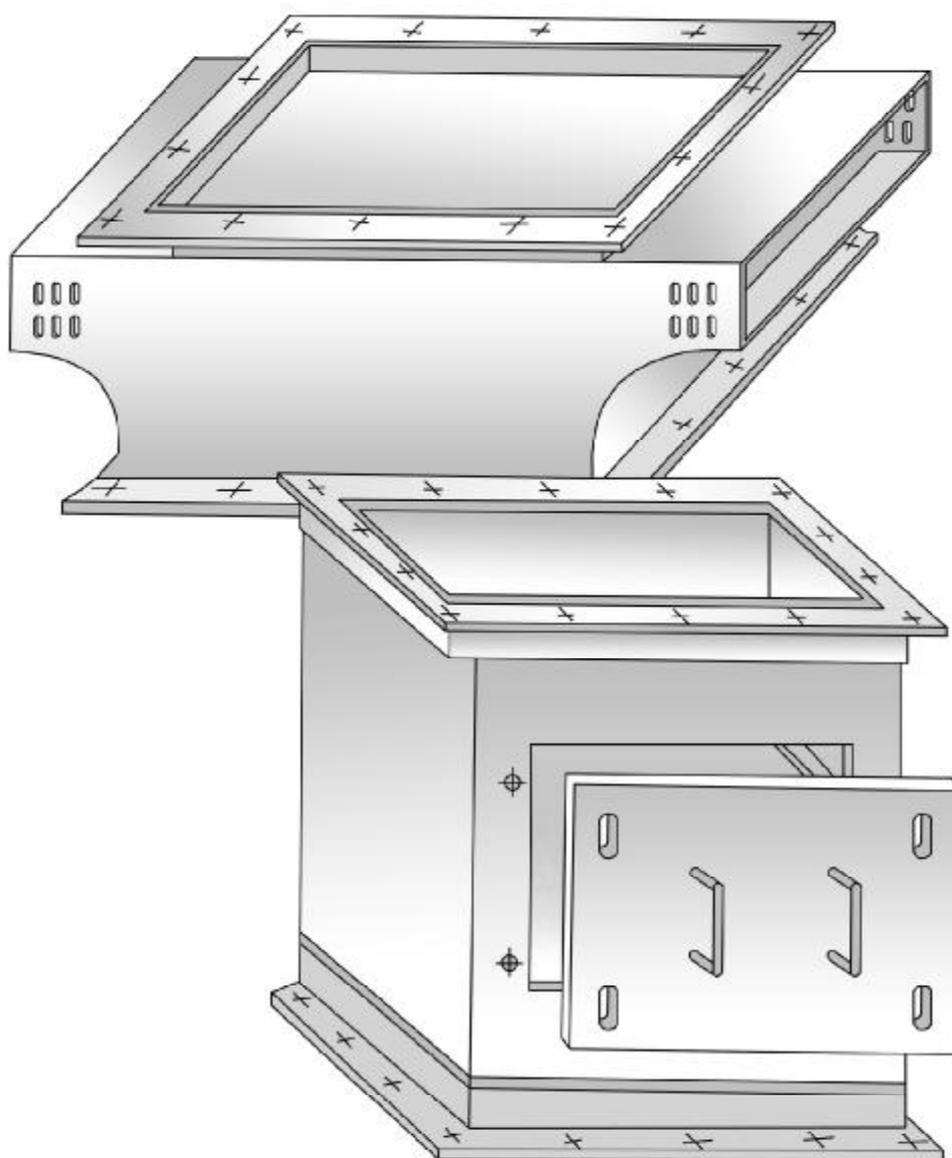


竖

井


Shafts

XQJ-SJ-01 电缆竖井
Cable shaft

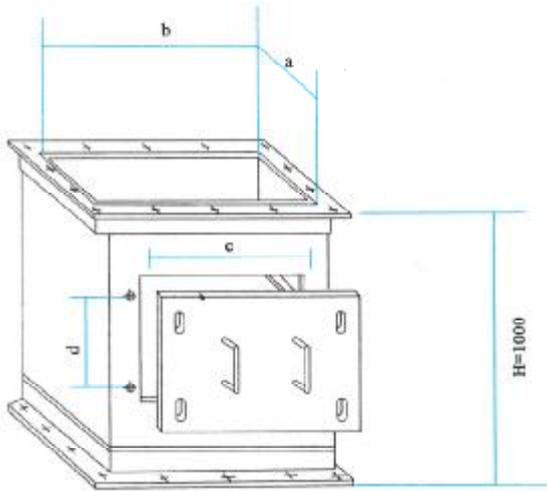


型号 Model	b	a	d × c	kg
XQJ-SJ-01-4 × 3	400	300	600 × 240	79.34
XQJ-SJ-01-4 × 6		600		102.67
XQJ-SJ-01-5 × 3	500	300	600 × 340	87.12
XQJ-SJ-01-5 × 6		600		110.35
XQJ-SJ-01-6 × 3	600	300	600 × 440	94.87
XQJ-SJ-01-6 × 6		600		118.1
XQJ-SJ-01-8 × 3	800	300	600 × 600	10.35
XQJ-SJ-01-8 × 6		600		151.92
XQJ-SJ-01-10 × 3	1000	300	600 × 800	142.87
XQJ-SJ-01-10 × 6		600		170.02
XQJ-SJ-01-12 × 3	1200	300	600 × 1000	160.97
XQJ-SJ-01-12 × 6		600		188.14

XQJ-SJ-02 竖井盖板
Shaft covering board

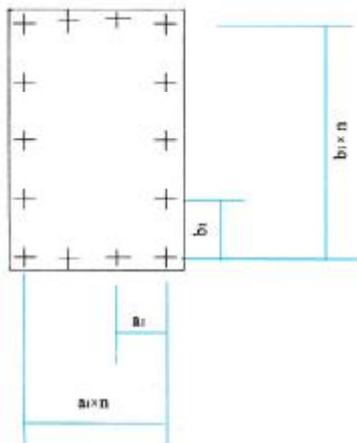

型号 Model	b	a	b ₁ × n ₁	a ₁ × n ₁	wkg
XQJ-SJ-02-4 × 3	500	400	110 × 4	85 × 4	5.24
XQJ-SJ-02-4 × 6		700		128 × 5	9.16
XQJ-SJ-02-5 × 3	600	400	135 × 4	85 × 4	6.28
XQJ-SJ-02-5 × 6		700		128 × 5	10.99
XQJ-SJ-02-6 × 3	700	400	128 × 5	85 × 4	7.33
XQJ-SJ-02-6 × 6		700		125 × 5	12.83
XQJ-SJ-02-8 × 3	900	400	142 × 6	88 × 4	9.42
XQJ-SJ-02-8 × 6		700		130 × 5	16.49
XQJ-SJ-02-10 × 3	1100	400	105 × 10	88 × 4	11.52
XQJ-SJ-02-10 × 6		700		130 × 5	20.15
XQJ-SJ-02-12 × 3	1300	400	125 × 10	88 × 4	13.61
XQJ-SJ-02-12 × 6		700		130 × 5	23.82


XQJ-SJ-03 竖井接头 (双侧)
Shaft connection(double sided)

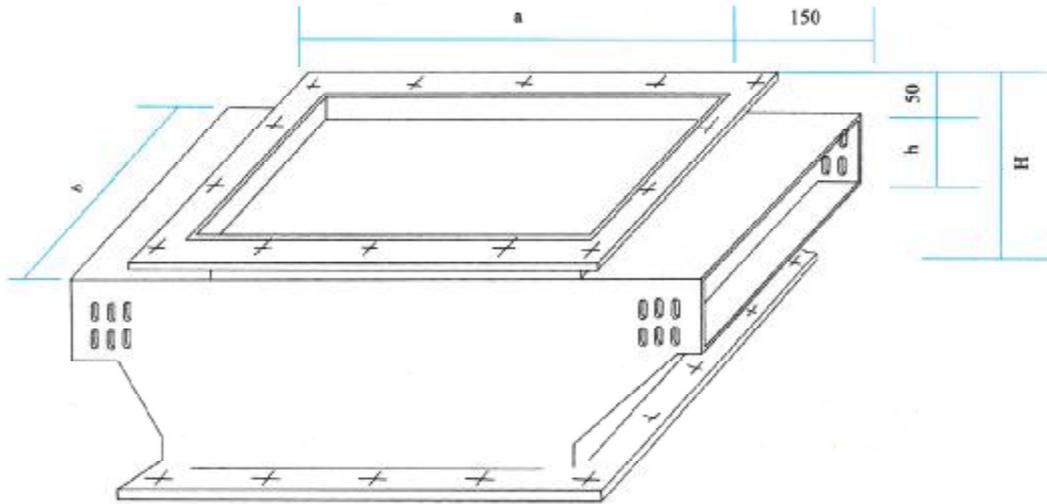

型号 Model	h	H	b	a	wkg	wkg
XQJ-SJ-03-T ₁ -4 × □ × 6	100	300	400	300/600	27.38	35.43
XQJ-SJ-03-T ₁ -5 × □ × 6			500		30.00	38.08
XQJ-SJ-03-T ₁ -6 × □ × 6			600		32.74	40.75
XQJ-SJ-03-T ₁ -8 × □ × 6			800		38.8	52.42
XQJ-SJ-03-T ₁ -4 × □ × 10	150	350	400	300/600	31.94	41.33
XQJ-SJ-03-T ₁ -5 × □ × 10			500		35.07	44.42
XQJ-SJ-03-T ₁ -6 × □ × 10			600		38.19	47.54
XQJ-SJ-03-T ₁ -8 × □ × 10			800		44.42	61.15
XQJ-SJ-03-T ₁ -10 × □ × 10			1000		57.51	68.44
XQJ-SJ-03-T ₁ -4 × □ × 15	200	400	400	300/600	36.5	47.23
XQJ-SJ-03-T ₁ -5 × □ × 15			500		40.01	50.77
XQJ-SJ-03-T ₁ -6 × □ × 15			600		43.65	54.33
XQJ-SJ-03-T ₁ -8 × □ × 15			800		50.77	69.89
XQJ-SJ-03-T ₁ -10 × □ × 15			1000		65.73	78.21
XQJ-SJ-03-T ₁ -12 × □ × 15			1200		74.05	86.55

注：法兰螺孔见同型号竖井盖板
Note: For flange bolt holes see shaft cover with the same size.

XQJ-SJ-04 竖井接头 (单侧)
Shaft connection (single sided)

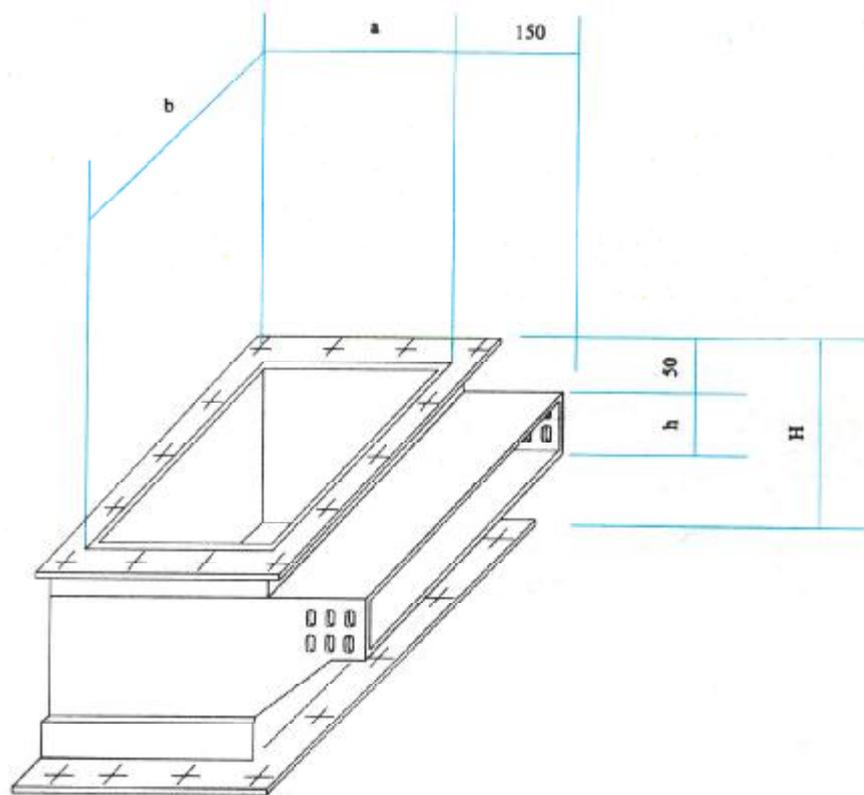

竖井
Shafts


型号 Model	h	H	b	a	wkg	wkg
XQJ-SJ-04-T _r -4 × □ × 6	100	300	400	300/600	27.38	35.43
XQJ-SJ-04-T _r -5 × □ × 6			500		30.00	38.08
XQJ-SJ-04-T _r -6 × □ × 6			600		32.74	40.75
XQJ-SJ-04-T _r -8 × □ × 6			800		38.8	52.42
XQJ-SJ-04-T _r -4 × □ × 10	150	350	400	300/600	31.94	41.33
XQJ-SJ-04-T _r -5 × □ × 10			500		35.07	44.42
XQJ-SJ-04-T _r -6 × □ × 10			600		38.19	47.54
XQJ-SJ-04-T _r -8 × □ × 10			800		44.42	61.15
XQJ-SJ-04-T _r -10 × □ × 10			1000		57.51	68.44
XQJ-SJ-04-T _r -4 × □ × 15	200	400	400	300/600	36.5	47.23
XQJ-SJ-04-T _r -5 × □ × 15			500		40.01	50.77
XQJ-SJ-04-T _r -6 × □ × 15			600		43.65	54.33
XQJ-SJ-04-T _r -8 × □ × 15			800		50.77	69.89
XQJ-SJ-04-T _r -10 × □ × 15			1000		65.73	78.21
XQJ-SJ-04-T _r -12 × □ × 15			1200		74.05	86.55

注：法兰螺孔见同型竖井盖板

Note: For flange bolt holes see shaft cover with the same size

竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for shafts

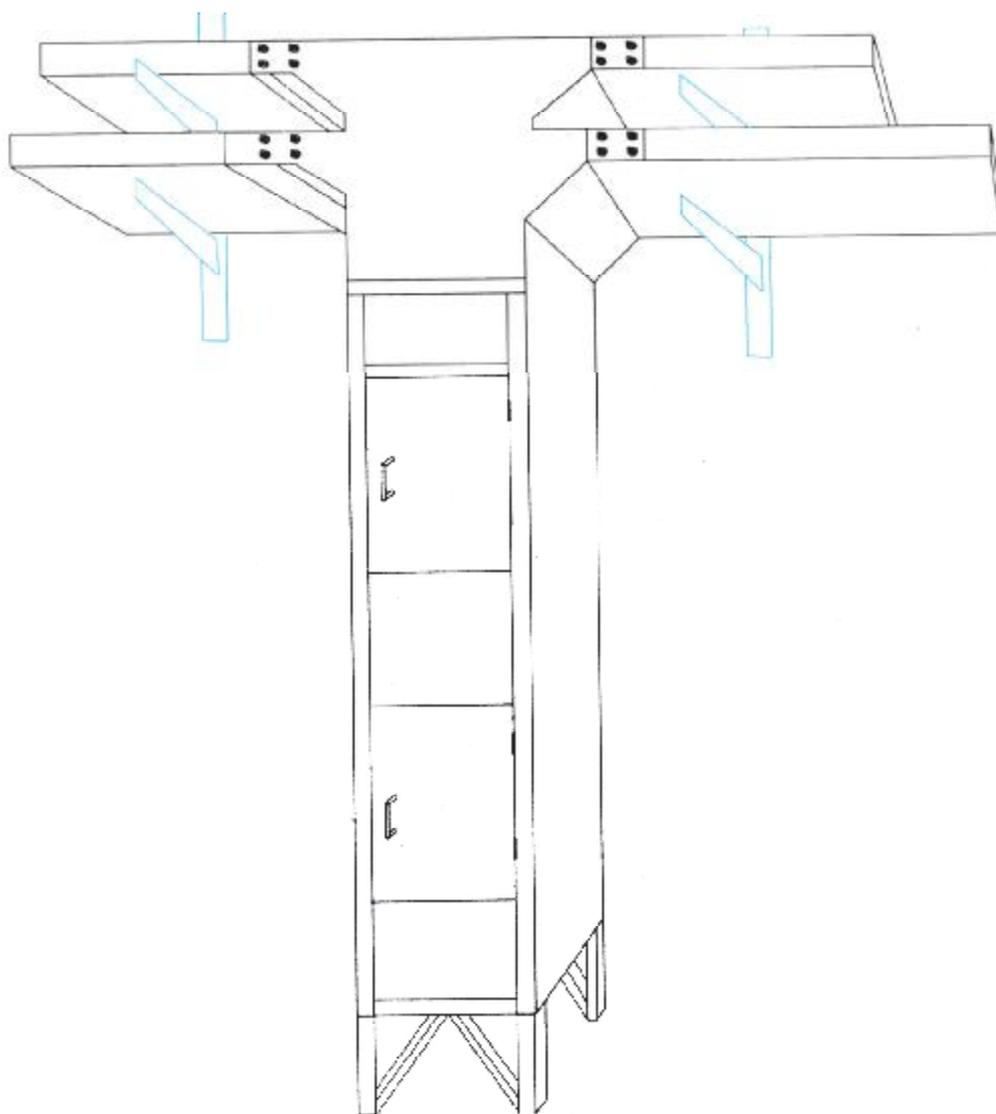


竖

井

Shafts


电缆竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for shafts

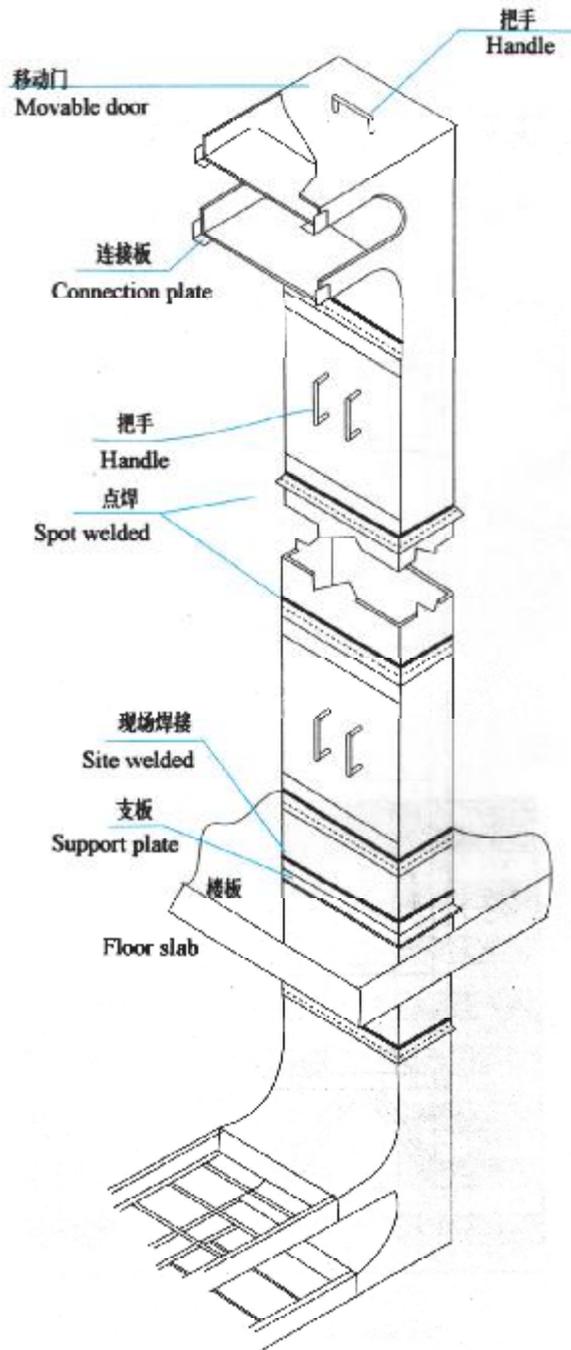


梯级式竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for ladder type shafts

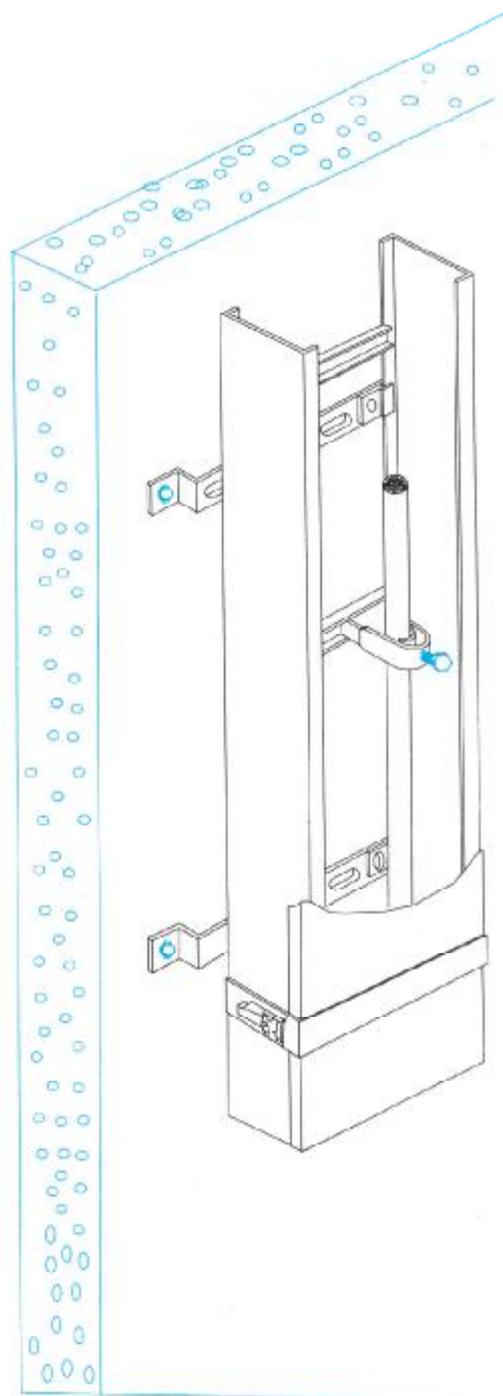

托盘式竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for tray type shafts

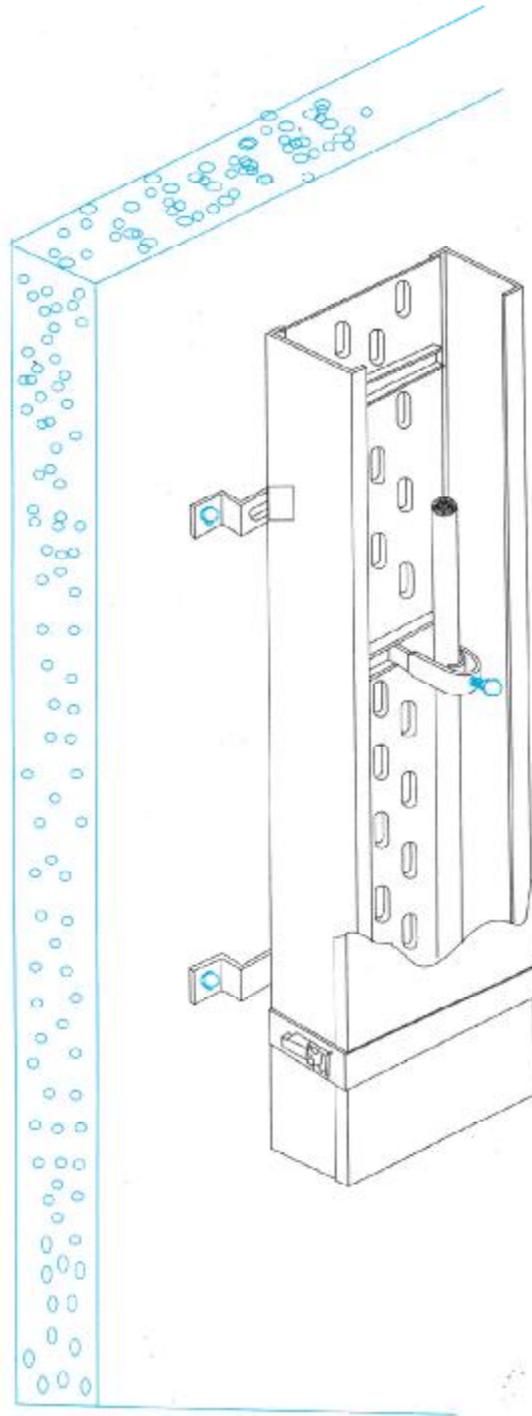

竖

井

Shafts

XQJ - ZJ

支架是支撑电缆桥架和电缆的主要部件。它由立柱、立柱底座、托臂等组成。它具有结构简单、重量轻、强度大、造型美、安装灵活、可满足不同环境条件(工艺管道下、楼板下、墙壁上、电缆沟内)和不同形式(悬吊式、直立式、侧立式、单边、双边和多层等)的安装。

工字钢立柱 XQJ-I-1
I-steel column




序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-1-3	300	4.26	II 型每件加 3.05kg Add 3.05kg per one for II type
2	I-1-5	500	7.1	
3	I-1-8	800	11.36	
4	I-1-10	1000	14.2	
5	I-1-15	1500	21.3	
6	I-1-20	2000	28.4	
7	I-1-25	2500	35.5	
8	I-1-30	3000	42.6	

I-1 工字钢立柱是支撑电缆桥架的主要部件,它适用于电缆多、载荷重、桥架跨度大的场合,它可以根据需要安装成悬吊式、直立式、倾臂式悬吊式,直立式均可用双边多层安装。其长度需要选择。

I-1 model I-steel columns are the main components holding cable bridge. They apply to the conditions: multiple cables, heavy load and big span of bridges. They include pendent, vertical and lateral erection. The former two apply to both-side and multi-layer installation. The length can be decided in compliance with requirements.

丁字钢立柱 XQJ-I-2
T-steel column

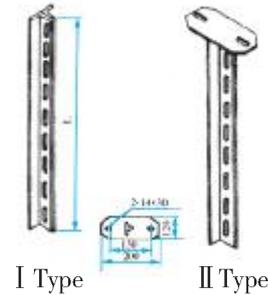


序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-2-3	300	2.11	II 型每件加 3.52kg Add 3.52kg per one for II type
2	I-2-5	500	3.52	
3	I-2-8	800	5.63	
4	I-2-10	1000	7.03	
5	I-2-15	1500	10.55	
6	I-2-20	2000	14.06	

I-2 丁字钢立柱可在载荷轻时作单边吊装,配套托臂为 H-1 安装方法工字钢相同。

Pendent side-mounting for I-2 T-steel columns with light load, fitted with H-1 model bracket arms as the installation of I-steel


槽钢立柱 XQJ-I-3
Channl steel column XQJ-I-3

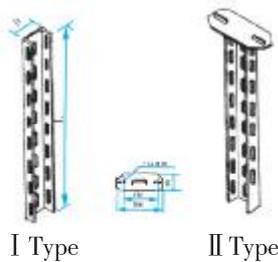

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-3-3	300	3.3	II 型每件加 2.68kg Add 2.68kg per one for II type
2	I-3-5	500	5.5	
3	I-3-8	800	8.8	
4	I-3-10	1000	11	
5	I-3-15	1500	16.5	
6	I-3-20	2000	22	

I-3 槽型立柱可作垂直引下,引上或与 H-4 托臂配套作吊装立柱。Lead-up and lead-down, or as pendent columns with H-4 mode bracket arms.

角钢立柱 XQJ-I-4
Angle steel column XQJ-I-4

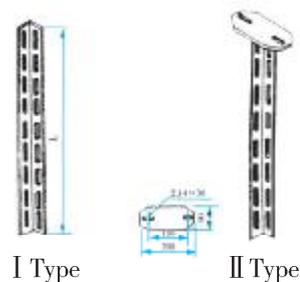

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-4-3	300	1.47	II 型每件加 2.86kg Add 2.86kg per one for II type
2	I-4-5	500	2.46	
3	I-4-8	800	3.93	
4	I-4-10	1000	4.91	
5	I-4-15	1500	7.37	
6	I-4-20	2000	9.82	

I-4 角钢立柱可用作轻载荷单边吊装立柱,配套托臂为 H-4
Used as pendent side-installation of light load, fitted with H-4 model bracket arms.

异型立柱 XQJ-I-5 Sketch column XQJ-I-5




序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-5-3	3000	1.76	II型每件加 2.86kg
2	I-5-5	500	2.93	
3	I-5-8	800	4.69	
4	I-5-10	1000	5.86	
5	I-5-15	1500	8.80	
6	I-5-20	2000	11.72	

I-5 异形立柱可作为单侧吊装桥梁的立柱，配套托臂为 H-3 底座连接螺栓 M12。

Used as the column of single-side pendent installed bridge, fitted with H-01E model bracket arms and M12 bolts connecting it to the backseat.

工字钢立柱底座 XQJ-I-6 I-steel column backseat XQJ-I-6

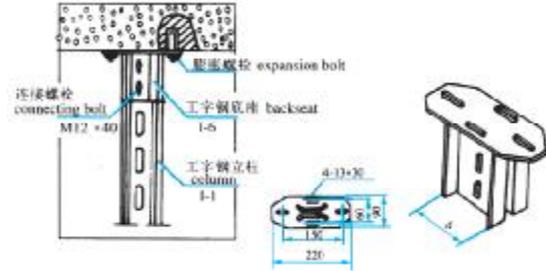


序号 No.	型号 Model	规格 b Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-6-8*	80	5.5	配 8* 工字钢 Fitted with 8*
2	I-6-10*	100	5.8	配 10* 工字钢 Fitted with 10*

I-6 工字钢立柱底座,用于悬挂式直立工字钢立柱的支撑连接,安装时先用 M12 膨胀螺栓或预埋螺栓固定好底座(如与钢件连接可采用焊接,焊好后涂漆),然后用 M12 × 40 连接螺栓固定工字钢。

I-6 model I-steel connection of the pendent and vertical I-steel column. firstly, the backseat must be fixed with M12 expansion bolts or advance buried bolts (welded if connected with steel details, then painted), then I-steel must be fixed with M 12 × 40 connecting bolts.

槽钢立柱底座 XQJ-I-7 Channl steel column backseat XQJ-I-7

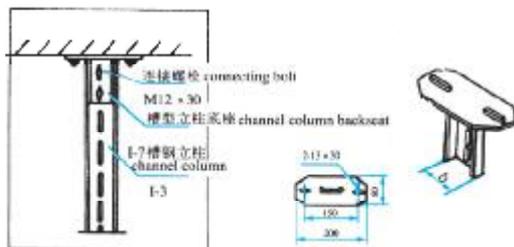


序号 No.	型号 Model	规格 b Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-7-8*	80	4.8	配 I-3、I-5 立柱 Fitted with I-3、I-5 model column
2	I-7-10*	100	5.3	

I-7 槽钢立柱底座可与 I-3 槽钢立柱、I-5 异形立柱配套、可作吊装电缆或垂直引上、引下用。

Fitted with I-3C model canal steel column and I-5 model sketch column, used to mount cables pendently or vertically lead-up and lead-down.


角钢立柱底座 XQJ-I-8 Angle steel column backseat XQJ-I-8

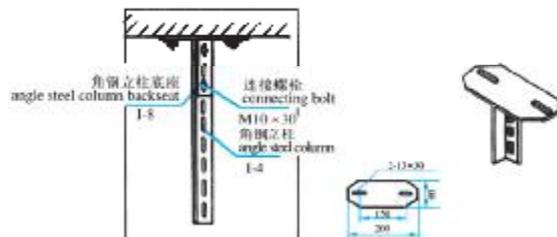

I-8 角钢立柱底座与 I-2 丁字钢立柱、I-4 角钢立柱配套作吊装桥梁用、连接螺栓 M10 × 30, 每件重量 3.8kg

I-8 model column backseat is fitted with I-2 model T-steel column and I-4 model angle column to install bridge pendently. M, 10 × 30 connecting bolt and weight 3.8kg per one.

工字钢倾斜底座 XQJ-I-9
I-steel inclined backseat XQJ-I-9

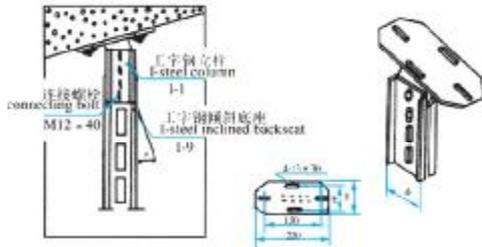


序号 No.	型号 Model	规格 b Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-9-8*	80	6.6	配 8* 工字钢 Fitted with 8*
2	I-9-10*	100	7.5	配 10* 工字钢 Fitted with 10* I-steel

I-9 倾斜底座与 I-1 型工字钢立柱配套,适用于倾斜过梁安装,也可紧固在墙壁作倾斜支撑用。

Fitted with I-1 model I-steel column and applies to inclined lintel, also fastened to wall as slope holder.


槽钢倾斜底座 XQJ-I-10
Channel steel inclined backseat XQJ-I-10

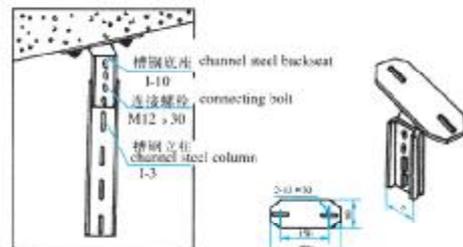

序号 No.	型号 Model	规格 b Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-10-8*	80	5.2	配 8* 槽钢
2	I-10-10*	100	5.8	配 10* 槽钢


I-10 型槽钢倾斜底座可与 I-3 型槽钢立柱、I-5 异型立柱套, I-10 model channel steel inclined backseat is fitted with I-3 model channel steel column and I-5 model sketch column.

角钢倾斜底座 XQJ-I-11
Angle steel inclined backseat XQJ-I-11

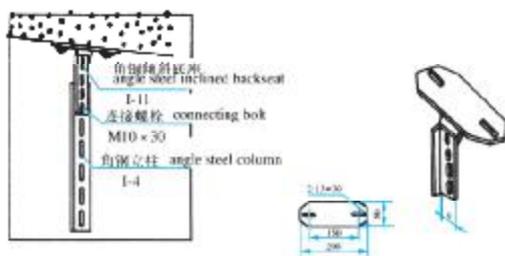

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	I-11	40	4.5	配 I-4、I-2 立柱 Fitted with I-4 and I-2 model column


托臂 XQJ-H-1
Bracket arm XQJ-H-1

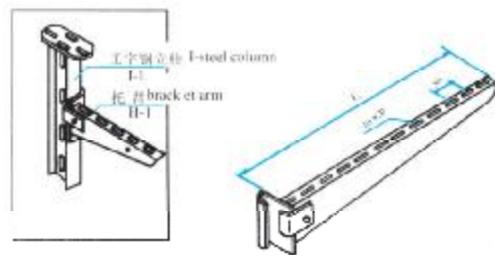

序号 No.	型号 Model	规格 b Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	H-1-150	150	1.65	螺栓、压板配套供给。 按件计价
2	H-1-200	200	2.06	
3	H-1-300	300	2.74	
4	H-1-400	400	3.24	
5	H-1-500	500	3.92	
6	H-1-600	600	4.65	
7	H-1-700	700	5.32	
8	H-1-800	800	6.03	

H-1 托臂为 I-1 工字钢及 I-2 丁字钢型立柱配套使用,它可以自由升降,配合时可以进行双边或单边敷设。
Fitted with I-1 model I-steel and I-2 model T-steel columns, may rise and fall freely, latched on the one side or the both sides.


托臂 XQJ-H-2 Bracket eat XQJ-H-2

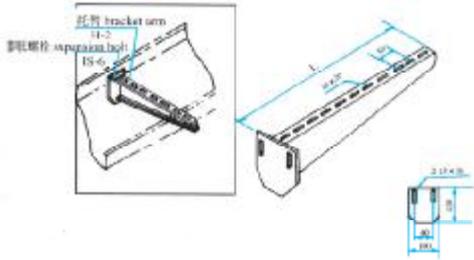

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	H-2-150	150	1.94	
2	H-2-200	200	2.33	
3	H-2-300	300	2.92	
4	H-2-400	400	3.5	
5	H-2-500	500	4.1	
6	H-2-600	600	5.3	
7	H-2-700	700	6.1	
8	H-2-800	800	6.71	

H-2 托臂一般用膨胀栓与墙壁等直接安装或钢件焊接。
Connected to wall with expansion bolts directly or welded with steel details.


托臂 XQJ-H-3 Bracket arm XQJ-H-3

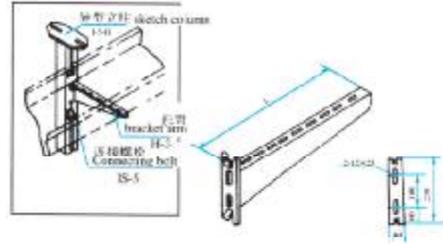

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	H-3-150	150	1.31	
2	H-3-200	200	1.76	
3	H-3-300	300	2.4	
4	H-3-400	400	3.06	
5	H-3-500	500	3.7	
6	H-3-600	600	4.38	
7	H-3-700	700	5.00	
8	H-3-800	800	5.67	

H-3 型托臂主要同 I-5 异形立柱配套安装,IS-5 连接栓配套供应。
Fitted with I-5 model ketch column,provided with IS-5 model connecting bolts in series.


托臂 XQJ-H-4 Bracket arm XQJ-H-4

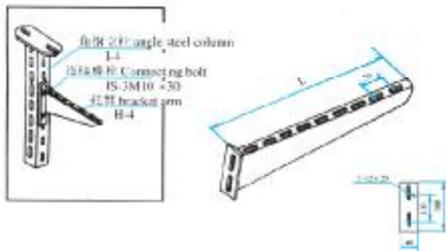

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	H-4-50	100	1.74	
2	H-4-100	150	1.97	
3	H-4-200	200	2.1	
4	H-4-300	300	2.69	
5	H-4-400	400	3.28	
6	H-4-500	500	3.9	
7	H-4-600	600	5.1	
8	H-4-700	700	5.8	
9	H-4-800	800	6.5	

H-4 托臂可与 I-4 型角钢立柱、I-3 型槽钢立柱配套安装。
Fitted with I-4 model angle steel column and I-3 model channel column.


托臂 XQJ-H-5 Bracket arm XQJ-H-5

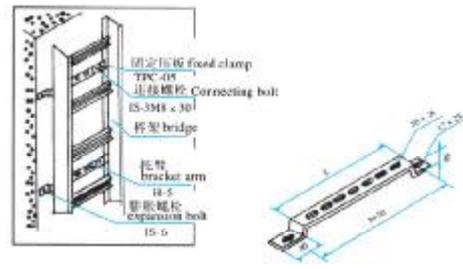

序号 No.	型号 Model	规格 L Standard	重量 kg Weight	备注 Remark
1	H-5-150	150	1.02	
2	H-5-200	200	1.3	
3	H-5-300	300	1.58	
4	H-5-400	400	1.84	
5	H-5-500	500	2.87	
6	H-5-600	600	3.61	
7	H-5-700	700	4.07	
8	H-5-800	800	4.52	


H-5 托臂适用于各种形式桥架在垂直引上、引下或过梁时固定用。
Applying to all bridge and used for vertical leadup,lead-down and lintel.

插接式支架 XQJ-ZC-01.02.03
Socket holder XQJ-ZC-01.02.03

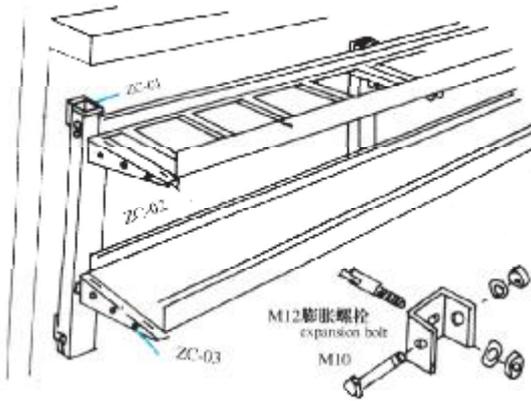


ZC-01 底板
ZC-01 base holder

型号 model	W(kg)
XQJ-ZC-01	0.94

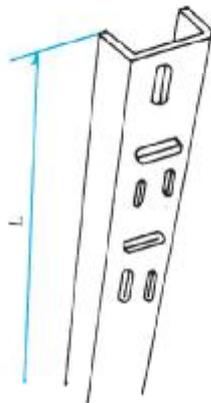

ZC-02 支架体
ZC-02 the body of holder


型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZC-02-300	300	2.26
XQJ-ZC-02-400	400	3.02
XQJ-ZC-02-500	500	3.77
XQJ-ZC-02-600	600	4.52
XQJ-ZC-02-800	800	6.02
XQJ-ZC-02-1000	1000	7.54
XQJ-ZC-02-1200	1200	9.05
XQJ-ZC-02-1500	1500	11.31
XQJ-ZC-02-2000	2000	15.08

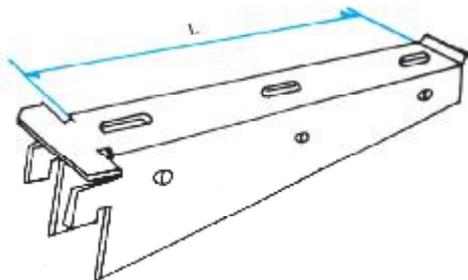

ZC-03 插接托臂
ZC-03 socket bracket arm


型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZC-03-100	100	1.1
XQJ-ZC-03-150	150	1.4
XQJ-ZC-03-200	200	2.1
XQJ-ZC-03-300	300	2.7
XQJ-ZC-03-400	400	3.4
XQJ-ZC-03-500	500	4.1
XQJ-ZC-03-600	600	4.8

支架 XQJ-ZO-01.02.03
Holder XQJ-ZO-01.02.03

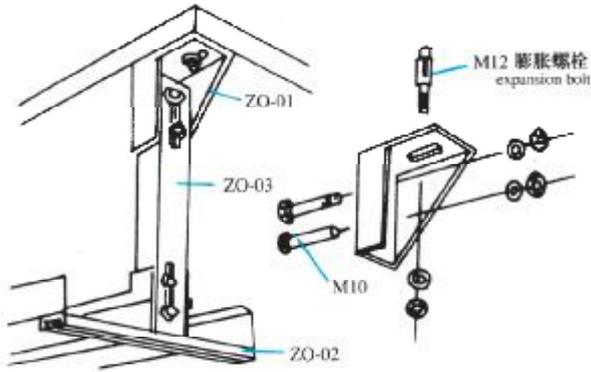

ZO-01 底板
ZO-01 base plate

型号 model	W(kg)
XQJ-ZO-01	1.00

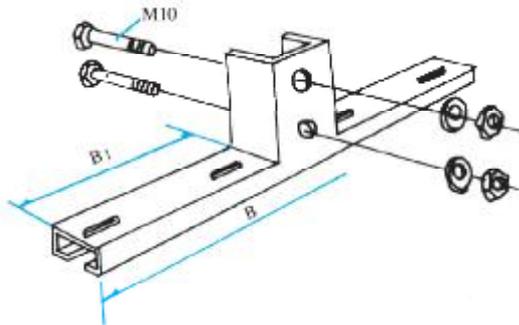

ZO-02 托臂
ZO-02 socket arm


型号 model	B(mm)	B ₁ (mm)	W(kg)
XQJ-ZC-02-150	150		2.62
XQJ-ZC-02-200	200		3.01
XQJ-ZC-02-300	300		3.69
XQJ-ZC-02-400	400	150	4.41
XQJ-ZC-02-500	500	200	4.82

注: B 供单层托架选择, B₁ 供双层托架选择
Attention: B for single-layer bracket;
B₂ for both-side bracket

ZO-03 架体
ZO-03 the body of bracket


型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-03-200	200	1.35
XQJ-ZO-03-300	300	2.03
XQJ-ZO-03-400	400	2.54
XQJ-ZO-03-500	500	2.18
XQJ-ZO-03-600	600	4.05
XQJ-ZO-03-700	700	4.73
XQJ-ZO-03-800	800	5.4
XQJ-ZO-03-900	900	6.08
XQJ-ZO-03-1000	1000	6.75
XQJ-ZO-03-1200	1200	8.1
XQJ-ZO-03-1500	1500	10.12

支架 XQJ-ZO-04.05.06
Holder XQJ-ZO-04.05.06

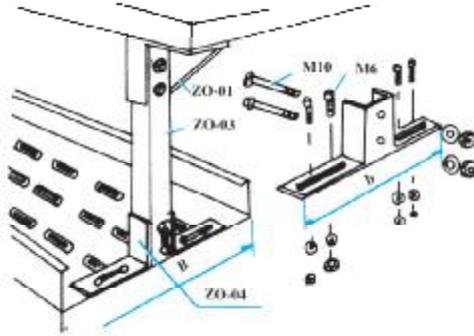


ZO-04 底板
ZO-04 base plate

型号 model	b(mm)	W(kg)	B(mm)
XQJ-ZO-04-180	180	0.45	200
XQJ-ZO-04-280	280	0.53	300
			400
XQJ-ZO-04-480	480	0.70	500
			600

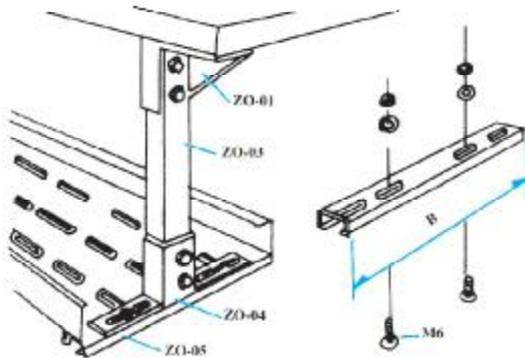

ZO-05 托臂
ZO-05 bracket arm


型号 model	b(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-05-200	200	
XQJ-ZO-05-300	300	0.35
XQJ-ZO-05-400	400	0.46
XQJ-ZO-05-500	500	0.57
XQJ-ZO-05-600	600	0.69

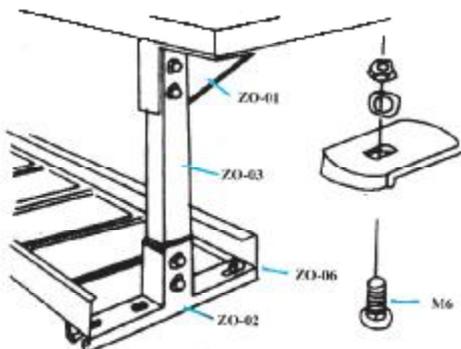

ZO-06 压垫
ZO-06 pressure pad


型号 model	W(kg)
XQJ-ZO-06	0.026

支架 XQJ-ZO-07.08.09
Holder XQJ-ZO-07.08.09

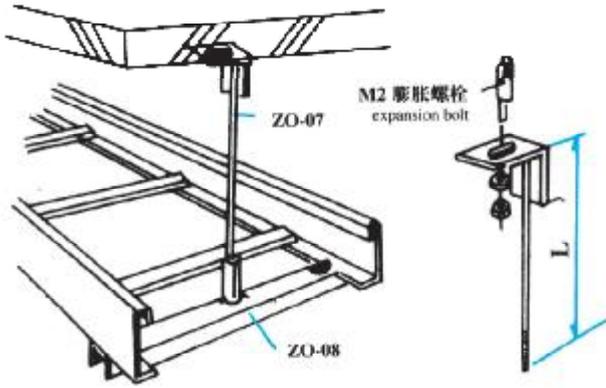


ZO-07 吊杆
ZO-07 boom

型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-07-400	400	2.3
XQJ-ZO-07-500	500	2.62
XQJ-ZO-07-600	600	2.93
XQJ-ZO-07-800	700	3.57
XQJ-ZO-07-1000	1000	4.2
XQJ-ZO-07-1500	1500	6.7
XQJ-ZO-07-2000	2000	9.66
XQJ-ZO-07-3000	3000	12.52

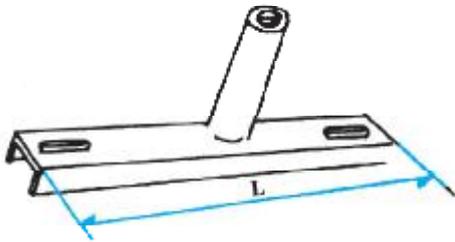

ZO-08 横担
ZO-08 beam

型号 model	b(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-08-150	150	2.45
XQJ-ZO-08-200	200	2.85
XQJ-ZO-08-300	300	3.85
XQJ-ZO-08-400	400	4.85
XQJ-ZO-08-500	500	5.85
XQJ-ZO-08-600	600	7.85

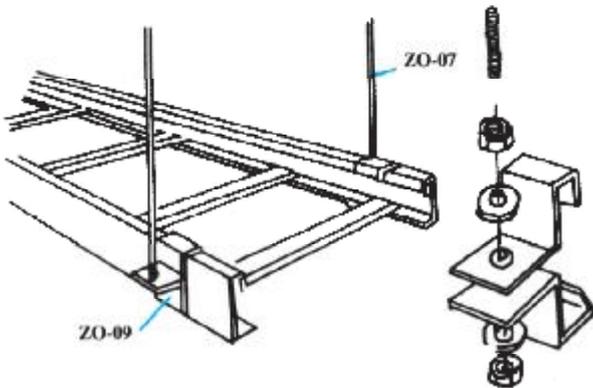

ZO-09 夹板
ZO-09 clamp plate

型号 model	W(kg)	梯边高 cascade height
XQJ-ZO-09-60	2.2	60
XQJ-ZO-09-100	2.62	100
XQJ-ZO-09-150	3.81	150
XQJ-ZO-09-200	4.65	200

电缆桥架 CABLE TRAY

安装支架


Mounting Supports

XQJ-ZO-10 吊杆
Hanger rod




型号 model	L(mm)	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-10-5	500	0.59	螺圈垫体 配套供应 Supplied with washers
XQJ-ZO-10-8	800	0.95	
XQJ-ZO-10-10	1000	1.19	
XQJ-ZO-10-12	1200	1.41	
XQJ-ZO-10-15	1500	1.89	
XQJ-ZO-10-20	2000	2.40	

XQJ-ZO-11 吊杆
Hanger rod




型号 model	L(mm)	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-11-5	500	2.21	螺栓配套 供应 Supplied with bolts
XQJ-ZO-11-8	800	2.88	
XQJ-ZO-11-10	1000	3.06	
XQJ-ZO-11-12	1200	3.29	
XQJ-ZO-11-15	1500	3.76	
XQJ-ZO-11-20	2000	4.39	

XQJ-ZO-12 角钢横梁
Angle steel beam

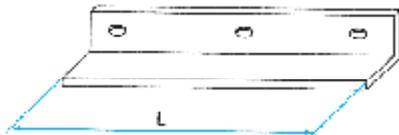


型号 model	L(mm)	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-12-100	200	1.41	螺栓配套 供应 Supplied with bolts
XQJ-ZO-12-200	300	2.09	
XQJ-ZO-12-300	400	2.84	
XQJ-ZO-12-400	500	3.54	
XQJ-ZO-12-500	600	4.16	
XQJ-ZO-12-600	700	4.70	
XQJ-ZO-12-800	800	6.35	

XQJ-ZO-13 底座
Base

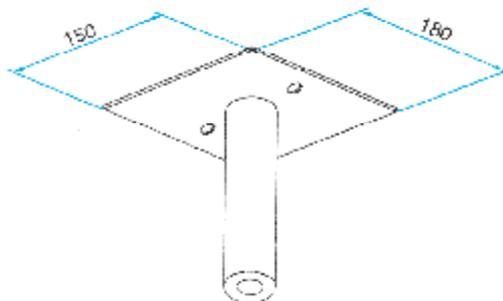

型号 model	重量(kg) weight
XQJ-ZO-13	6.56

电缆桥架在电缆沟内安装(一)
Cable tray mounted in cable trench (I)

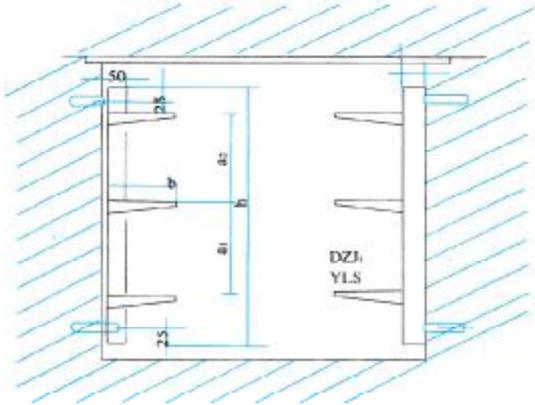


型号 Model	名称 Description
DZJ ₁ Cable support	电缆支架
YLS Embedded bolt	预埋螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1000mm 控制电缆: 800mm
Spacing between supports: 1000mm for power cables and 800mm for control cables

n 为悬臂个数
n: number of brackets

型号 model	n个	a mm	b mm	h mm	单重(kg) Unit weight
DZJ ₁ -22	2	a ₂ =240	210	390	3.40
DZJ ₁ -23			310		4.00
DZJ ₁ -24			410		5.10
DZJ ₁ -25			510		6.30
DZJ ₁ -26			610		7.40
DZJ ₁ -32	3	a ₁ =180 a ₂ =240	210	570	4.90
DZJ ₁ -33			310		5.90
DZJ ₁ -34			410		7.60
DZJ ₁ -35			510		9.40
DZJ ₁ -36			610		10.9
DZJ ₁ -42	4	a ₁ =180 a ₂ =240 × 2	210	810	6.90
DZJ ₁ -43			310		8.10
DZJ ₁ -44			410		10.4
DZJ ₁ -45			510		12.6
DZJ ₁ -46			610		14.8
DZJ ₁ -52	5	a ₁ =180 × 2 a ₂ =240 × 2	210	990	8.40
DZJ ₁ -53			310		10.1
DZJ ₁ -54			410		12.9
DZJ ₁ -55			510		15.8
DZJ ₁ -56			610		18.4

电缆桥架在电缆沟内安装(二)
Cable tray mounted in cable trench (II)

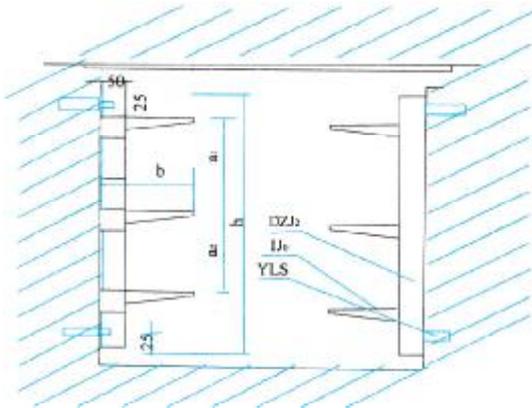

型号 Model	名称 Description
DZJ ₂ Cable support	电缆支架
YLS Embedded bolt	预埋螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1500mm
Spacing between supports: 1500mm for power cables

n 为悬臂个数
n: number of brackets

型号 model	n个	a mm	b mm	h mm	单重(kg) Unit weight
DZJ ₂ -22	2	a ₂ =280	210	430	4.20
DZJ ₂ -23			310		5.10
DZJ ₂ -24			410		6.40
DZJ ₂ -25			510		7.60
DZJ ₂ -26			610		8.80
DZJ ₂ -32	3	a ₁ =230 a ₂ =280	210	660	6.60
DZJ ₂ -33			310		7.80
DZJ ₂ -34			410		9.60
DZJ ₂ -35			510		11.5
DZJ ₂ -36			610		13.1
DZJ ₂ -42	4	a ₁ =230 a ₂ =280 × 2	210	940	9.00
DZJ ₂ -43			310		10.5
DZJ ₂ -44			410		23.0
DZJ ₂ -45			510		15.6
DZJ ₂ -46			610		18.5
DZJ ₂ -52	5	a ₁ =230 × 2 a ₂ =280 × 2	210	1107	11.4
DZJ ₂ -53			310		13.4
DZJ ₂ -54			410		16.4
DZJ ₂ -55			510		19.6
DZJ ₂ -56			610		22.5


电缆桥架 CABLE TRAY

安装支架

Mounting Supports

电缆桥架在电缆隧道安装(一)

Cable tray mounted in cable culvert (I)

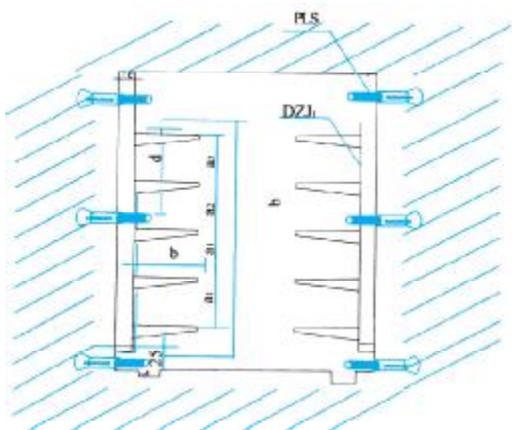

型号 Model	名称 Description
DZJ ₁	Cable support 电缆支架
PLS	Embedded bolt 膨胀螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1000mm 控制电缆: 800mm
Spacing between supports: 1000mm for power cables and 800mm for control cables


n 为悬臂个数

n: number of brackets

型号 model	n 个	a mm	b mm	h mm	单重(kg) Unit weight		
DZJ ₁ -62	6	a2=240	210	385	56 ([56 × 5])	1230	10.9
DZJ ₁ -63			310				12.5
DZJ ₁ -64			410				15.4
DZJ ₁ -65			510				18.3
DZJ ₁ -66			610				20.9
DZJ ₁ -72	7	a1=180 a2=240	210	625	63 ([63 × 6])	1470	16.1
DZJ ₁ -73			310				18.4
DZJ ₁ -74			410				21.8
DZJ ₁ -75			510				25.3
DZJ ₁ -76			610				28.4
DZJ ₁ -82	8	a1=180 a2=240 × 2	210	625	40 ([6.3])	1710	22.1
DZJ ₁ -83			310				24.6
DZJ ₁ -84			410				29.1
DZJ ₁ -85			510				33.8
DZJ ₁ -86			610				38.1
DZJ ₁ -92	9	a1=180 × 2 a2=240 × 2	210	625	40 ([6.3])	1890	24.0
DZJ ₁ -93			310				26.6
DZJ ₁ -94			410				31.1
DZJ ₁ -95			510				36.1
DZJ ₁ -96			610				40.1

电缆桥架在电缆隧道安装(二)

Cable tray mounted in cable culvert (II)

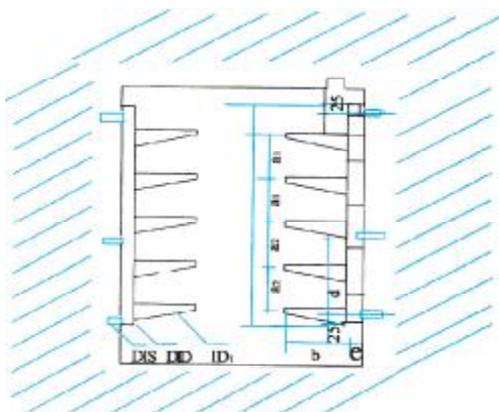

型号 Model	名称 Description
DZJ ₂	Cable support 电缆支架
PLS	Embedded bolt 膨胀螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1500mm
Spacing between supports: 1500mm for power cables

n 为悬臂个数

n: number of brackets

型号 model	n 个	a mm	b mm	h mm	单重(kg) Unit weight		
DZJ ₂ -62	6	a1=230 × 2 a2=280 × 3	210	470	56 ([56 × 5])	1230	13.3
DZJ ₂ -63			310				15.4
DZJ ₂ -64			410				15.6
DZJ ₂ -65			510				22.3
DZJ ₂ -66			610				25.5
DZJ ₂ -72	7	a1=230 × 2 a2=280 × 4	210	750	63 ([63 × 6])	1470	19.8
DZJ ₂ -73			310				22.3
DZJ ₂ -74			410				26.3
DZJ ₂ -75			510				30.4
DZJ ₂ -76			610				34.1
DZJ ₂ -82	8	a1=230 × 2 a2=280 × 5	210	750	40 ([6.3])	1710	26.1
DZJ ₂ -83			310				28.6
DZJ ₂ -84			410				33.1
DZJ ₂ -85			510				37.8
DZJ ₂ -86			610				42.4
DZJ ₂ -92	9	a1=230 × 2 a2=280 × 5	210	750	40 ([6.3])	1890	28.0
DZJ ₂ -93			310				32.5
DZJ ₂ -94			410				36.0
DZJ ₂ -95			510				41.1
DZJ ₂ -96			610				45.9

TPC

本部分主要是各种型号电缆桥架的通用附件。它是在电缆桥架安装中变宽、变高、连接、转向和分隔等必需的配件。

附

件


Accessories

电缆桥架 CABLE TRAY

附件

Accessories


T-05 压板
Holddown plate

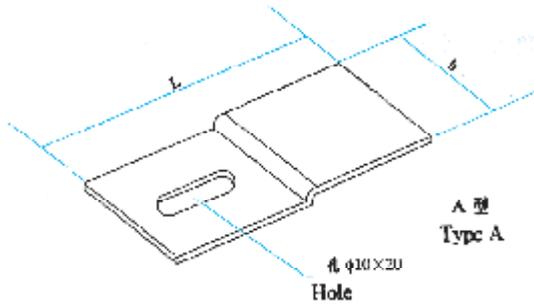

序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		L	b
1	T-05-7	70	30
2	T-05-8	80	40
3	T-05-10	100	50

注:适用于梯级式桥架
Note:Suitable for ladder type support material S4


T-06 压板
Holddown plate

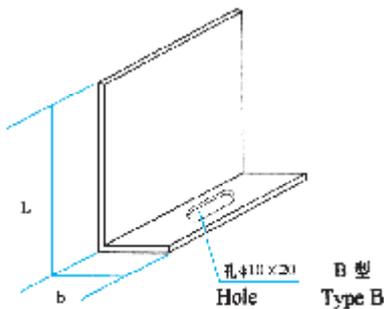

序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		L	b
1	T-06-5	53	50
2	T-06-6	63	50
3	T-06-8	83	50
4	T-06-10	103	50
5	T-06-15	150	50
6	T-06-20	203	50
7	T-06-30	303	50
8	T-06-40	403	50

注:适用于槽式桥架
Note:Suitable for channel type support material S4

T-07 隔板
Partition plate

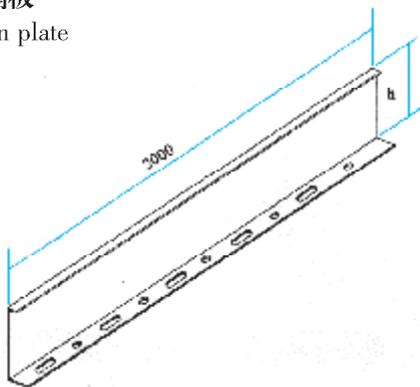


Note:A partition plate is used to separate power cables from control cables in the same support tray. h1 is used for ladder type and h2 for tray and channel type.

序号 No.	型号 Model	配套高度 Matching height	h1	h2	重量(kg)Weight	
					h1	h2
1	T-07-5	50.60	35	40	2.82	3.04
2	T-07-6	70		65		4.12
3	T-07-8	100	75	90	4.20	5.18
4	T-07-10	125		115		7.85
5	T-07-15	150	125	140	8.38	9.2
6	T-07-20	200		190		14.75
7	T-07-30	300		290		20.87
8	T-07-40	400		390		27.01

注:隔板适用于在同一电缆桥架内将动力电缆与控制电缆隔开。h1用于梯级式桥架,h2用于托盘式和槽式桥架。


固定压板 TPC-05 安装示意图 A 型

Schematic diagram of mounting for fixed holddown plate T-0.5Model A

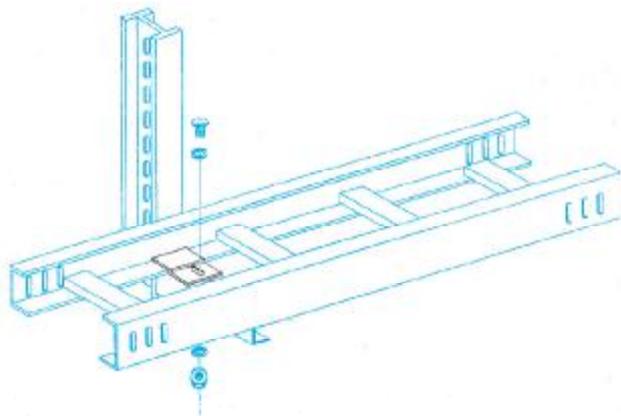


固定压板 TPC-06 安装示意图 B 型

Schematic diagram of mounting for fixed holddown plate T-0.6Model B

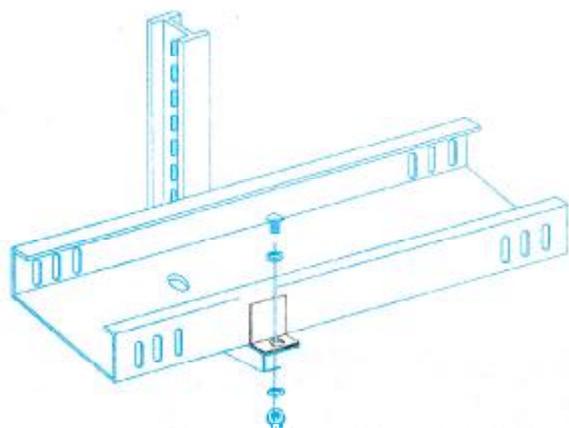


隔板 TPC-07 安装示意图

Schematic diagram of mounting for partition plate PC-07

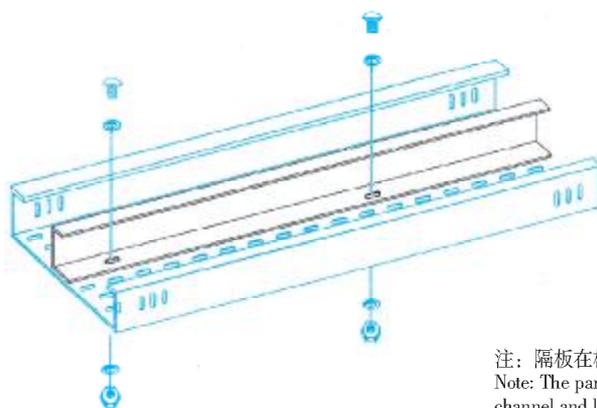


注：隔板在槽式、梯级式桥架中都同样使用
Note: The partition plate is used in the same manner in both channel and ladder type supports

TPC-01 直接片 Straight connection piece

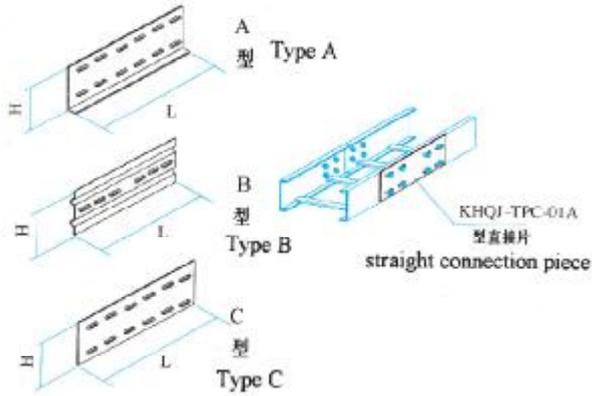


型号 Model	配套高度 Matching height	L (mm)	H (mm)	单重 (kg)
A 型	TPC-01A-5	50	35	0.85
	TPC-01A-6	60	45	0.94
	TPC-01A-8	80	55	1.41
	TPC-01A-10	100	75	1.60
	TPC-01A-15	150	125	2.01
	TPC-01A-20	200	175	3.35
	TPC-01A-30	300	275	5.03
B 型	TPC-01B-10	100	75	1.44
	TPC-01B-15	150	125	1.82
	TPC-01B-20	200	175	3.05
C 型	TPC-01C-10	100	75	1.24
	TPC-01C-15	150	125	1.62
	TPC-01C-20	200	175	2.85

TPC-02 内接片 Inner connectio piece

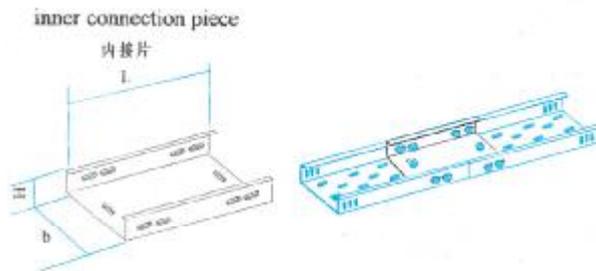


型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	b (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-02-5	50	45	95	220	0.90
TPC-02-6	60	55	115		1.11
TPC-02-8	75	65	145		1.70
TPC-02-10	100	90	195		2.62
TPC-02-15	150	140	295		4.24

TPC-03 弯接片 Bend connection piece

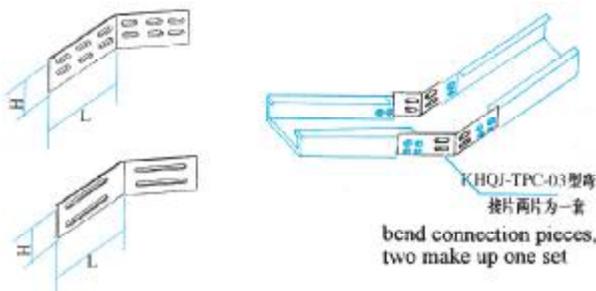


型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-03-5	50, 60	35	120	0.81
TPC-03-8	85	55		1.03
TPC-03-10	100	75		1.77
TPC-03-15	150	125		2.23
TPC-03-20	200	175		3.41
TPC-03-30	300	275		5.10

TPC-04 型调角片
Angle adjusting piece

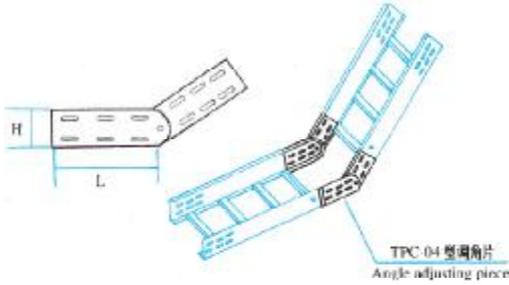


型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-04-6	60	55	220	0.61
TPC-04-10	100	95		1.12
TPC-04-15	150	145		2.02
TPC-04-20	200	195		2.98
TPC-04-30	300	295		4.72

TPC-05 型调高片
Height adjusting piece

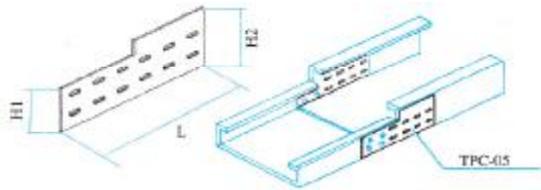

型号 Model	配套高度 Matching height	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	单重 (kg)
TPC-05-60/100	55	95	220	0.94
TPC-05-60/150	55	145		1.62
TPC-05-100/150	95	145		1.62
TPC-05-100/200	95	195		1.62
TPC-05-150/200	145	195		2.1
TPC-05-200/400	195	395		2.1

TPC-06 型调宽片
Width adjusting piece

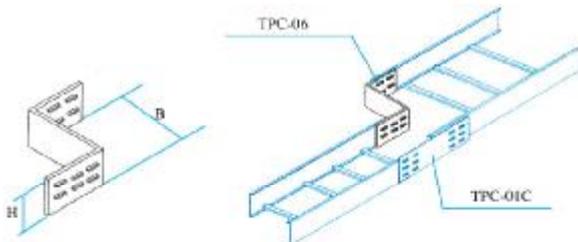


型号 Model	配套高度 Matching height	H ₂ (mm)	宽度 B (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-06-6-1	60	55	100	220	0.97
TPC-06-6-2			200		1.23
TPC-06-6-3			300		1.46
TPC-06-6-4			400		1.62
TPC-06-10-1	100	95	100		1.74
TPC-06-10-2			200		1.93
TPC-06-10-3			300		2.47
TPC-06-10-4			400		2.94
TPC-06-15-1	150	145	100		1.88
TPC-06-15-2			200		2.67
TPC-06-15-3			300		3.31
TPC-06-15-4			400		4.06
TPC-06-20-1	200	195	100	3.24	
TPC-06-20-2			200	3.91	
TPC-06-20-3			300	4.69	
TPC-06-20-4			400	5.54	

电缆桥架 CABLE TRAY

附件


Accessories

FZ-01 直通护罩
Straiight cover

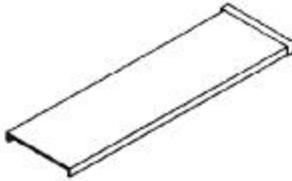


序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight
1	FZ-01-20	200	8.55
2	FZ-01-30	300	12.3
3	FZ-01-40	400	19.9
4	FZ-01-50	500	24.54
5	FZ-01-60	600	31.70
6	FZ-01-80	800	49.50
7	FZ-01-100	1000	61.82

FZ-02 弯通护罩
Bend cover

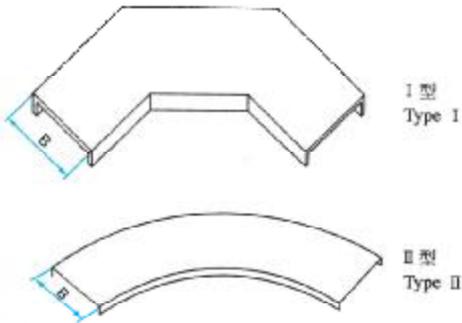


序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-02-20	200	3.60	4.68
2	FZ-02-30	300	5.58	7.25
3	FZ-02-40	400	10.45	13.56
4	FZ-02-50	500	13.88	18.04
5	FZ-02-60	600	19.88	25.84
6	FZ-02-80	800	29.27	38.70
7	FZ-02-100	1000	46.36	60.27

FZ-03 三通护罩
Tee cover

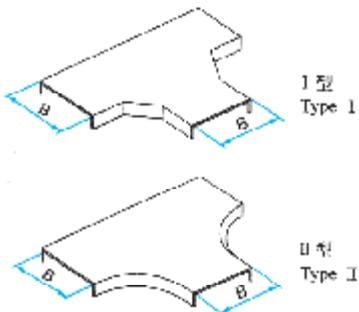


序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-03-20	200	6.44	8.37
2	FZ-03-30	300	9.40	12.22
3	FZ-03-40	400	17.76	23.09
4	FZ-03-50	500	22.19	28.45
5	FZ-03-60	600	30.61	39.79
6	FZ-03-80	800	40.00	52.04
7	FZ-03-100	1000	54.50	70.85

FZ-04 四通护罩
Cross cover

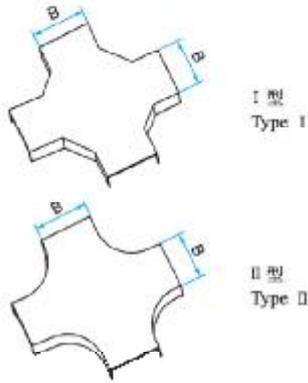


序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-04-20	200	9.35	12.15
2	FZ-04-30	300	12.34	18.81
3	FZ-04-40	400	21.73	28.25
4	FZ-04-50	500	27.73	35.99
5	FZ-04-60	600	30.69	39.89
6	FZ-04-80	800	48.19	62.45
7	FZ-04-100	1000	62.43	81.16

FZ-05B 垂直凹弯通护罩
Vertical concave bend cover

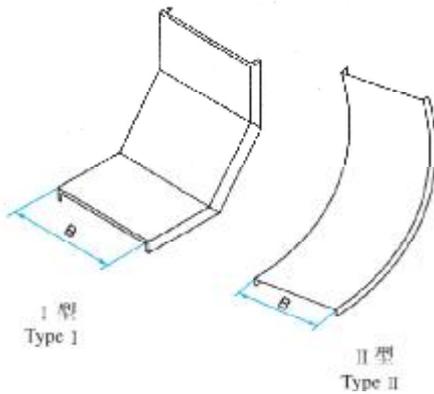







序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-05B-20	200	2.89	3.56
2	FZ-05B-30	300	4.08	5.30
3	FZ-05B-40	400	7.05	9.17
4	FZ-05B-50	500	8.66	11.26
5	FZ-05B-60	600	10.37	13.48
6	FZ-05B-80	800	13.44	17.47
7	FZ-05B-100	1000	18.25	23.23

FZ-05A 垂直凸弯通护罩
Vertical convex bend cover

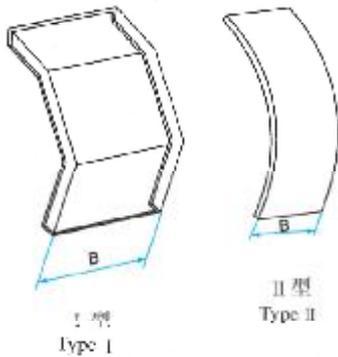

序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量(kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-05A-20	200	3.59	4.67
2	FZ-05A-30	300	5.08	6.60
3	FZ-05A-40	400	8.78	11.41
4	FZ-05A-50	500	10.78	14.01
5	FZ-05A-60	600	12.27	15.95
6	FZ-05A-80	800	16.67	21.67
7	FZ-05A-100	1000	23.70	30.81


电缆桥架 CABLE TRAY
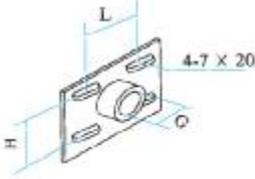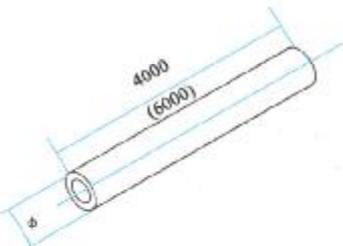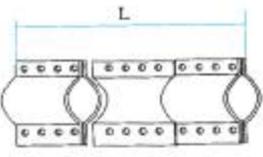
<p>GH 管接头 Pipe connector</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号 No.</th> <th rowspan="2">配管 Pipe G</th> <th colspan="2">尺寸 Size</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>G1/2"</td> <td rowspan="5">122</td> <td rowspan="5">74</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>G3/4"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>G1"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>G1/2"</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>G2"</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	配管 Pipe G	尺寸 Size		L	H	1	G1/2"	122	74	2	G3/4"	3	G1"	4	G1/2"	5	G2"				
序号 No.	配管 Pipe G			尺寸 Size																			
		L	H																				
1	G1/2"	122	74																				
2	G3/4"																						
3	G1"																						
4	G1/2"																						
5	G2"																						
<p>GG 管件 Pipe piece</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号 No.</th> <th>型号 Model</th> <th>Φ (mm)</th> <th>重量 (kg) Weight</th> <th>备注 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GG-20</td> <td>20</td> <td>2.8</td> <td rowspan="4">可按用户需要供货 Can be supplied to order</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GG-25</td> <td>25</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GG-40</td> <td>40</td> <td>5.9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GG-60</td> <td>60</td> <td>7.1</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	重量 (kg) Weight	备注 Remarks	1	GG-20	20	2.8	可按用户需要供货 Can be supplied to order	2	GG-25	25	4.2	3	GG-40	40	5.9	4	GG-60	60	7.1
序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	重量 (kg) Weight	备注 Remarks																			
1	GG-20	20	2.8	可按用户需要供货 Can be supplied to order																			
2	GG-25	25	4.2																				
3	GG-40	40	5.9																				
4	GG-60	60	7.1																				
<p>GZ 管座 Pipe seat</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号 No.</th> <th>型号 Model</th> <th>Φ (mm)</th> <th>备注 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GZ-20</td> <td>20</td> <td rowspan="4">可按用户需要供货 Can be supplied to order</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GZ-25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GZ-40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GZ-60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks	1	GZ-20	20	可按用户需要供货 Can be supplied to order	2	GZ-25	25	3	GZ-40	40	4	GZ-60	60					
序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks																				
1	GZ-20	20	可按用户需要供货 Can be supplied to order																				
2	GZ-25	25																					
3	GZ-40	40																					
4	GZ-60	60																					
<p>KGZ 开关底座 Switch base</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号 No.</th> <th>型号 Model</th> <th>L (mm)</th> <th>备注 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KGZ-20</td> <td>200</td> <td rowspan="3">可按用户需要供货 Can be supplied to order</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KGZ-25</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KGZ-40</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	型号 Model	L (mm)	备注 Remarks	1	KGZ-20	200	可按用户需要供货 Can be supplied to order	2	KGZ-25	300	3	KGZ-40	400								
序号 No.	型号 Model	L (mm)	备注 Remarks																				
1	KGZ-20	200	可按用户需要供货 Can be supplied to order																				
2	KGZ-25	300																					
3	KGZ-40	400																					
<p>GTF 管接头 Pipe connector</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号 No.</th> <th>型号 Model</th> <th>Φ (mm)</th> <th>备注 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GTF-20</td> <td>20</td> <td rowspan="4">可按用户需要供货 Can be supplied to order</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GTF-25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GTF-40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GTF-60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks	1	GTF-20	20	可按用户需要供货 Can be supplied to order	2	GTF-25	25	3	GTF-40	40	4	GTF-60	60					
序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks																				
1	GTF-20	20	可按用户需要供货 Can be supplied to order																				
2	GTF-25	25																					
3	GTF-40	40																					
4	GTF-60	60																					
<p>DGF 吊板 Hanger piece</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号 No.</th> <th>型号 Model</th> <th>Φ (mm)</th> <th>备注 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DGF-5</td> <td>500</td> <td rowspan="4">可按用户需要供货 Can be supplied to order</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DGF-10</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DGF-15</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DGF-20</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table>	序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks	1	DGF-5	500	可按用户需要供货 Can be supplied to order	2	DGF-10	1000	3	DGF-15	1500	4	DGF-20	2000					
序号 No.	型号 Model	Φ (mm)	备注 Remarks																				
1	DGF-5	500	可按用户需要供货 Can be supplied to order																				
2	DGF-10	1000																					
3	DGF-15	1500																					
4	DGF-20	2000																					

附件

Accessories


GDJ 固定支架
Fixed support

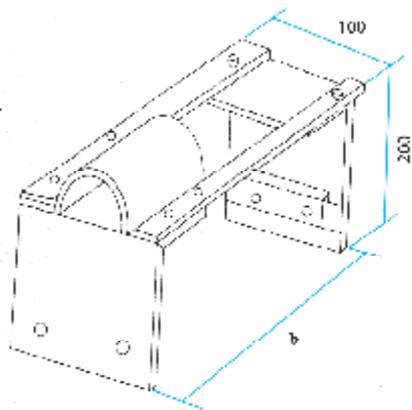

序号 No.	型号 Model	B (mm)	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	GDJ-20	208	2.49	可按用户需要供货 Can be supplied to order
2	GDJ-25	308	2.57	
3	GDJ-40	408	2.66	
4	GDJ-50	508	2.77	
5	GDJ-60	608	2.86	

引下装置安装示意图

Schematic diagram of mounting for downward leading device

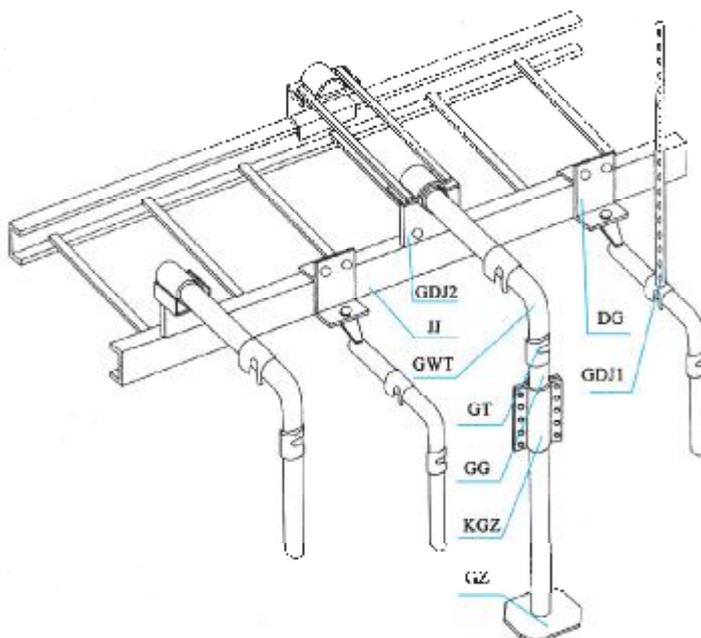


电缆桥架 CABLE TRAY

附件


Accessories

FJ-01 吊架
Hanger piece





序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-01	40 × 50	安装螺栓 Bolt: M8

FJ-02 吊夹
Hanger clamp



序号 No.	型号 Model	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-02/50	50	用于 50 × 50 配线槽 For 50 × 50 Cable duct
2	FJ-02/100	100	用于 100 × 50 配线槽 For 100 × 50 Cable duct

FJ-03 吊框
Hanger frame



序号 No.	型号 Model	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-03/80	50	用于 50 × 50 配线槽 For 50 × 50 Cable duct
2	FJ-03/130	100	用于 100 × 50 配线槽 For 100 × 50 Cable duct

FJ-04 吊板
Hanger piece



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-04	30 × 50	

FJ-05 钢丝绳
Wire



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-05	Φ3	长度按米计算 Length in m

FJ-06 钢丝绳扎头
Wire clip




序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-06	Φ3	

江苏海驰电气制造有限公司

JIANGSU HAICHI ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD


附件
Accessories

FJ-07 槽板
Channel plate

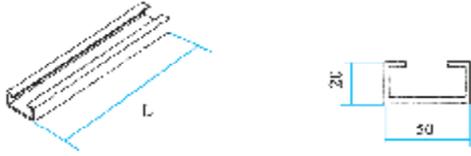

序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-07/200	200	0.24	用于电缆卡座和仪表基座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-07/400	400	0.49	
3	FJ-07/600	600	0.73	
4	FJ-07/800	800	0.97	
5	FJ-07/1000	1000	1.22	

FJ-08 异形槽板
Reducing Channel plate

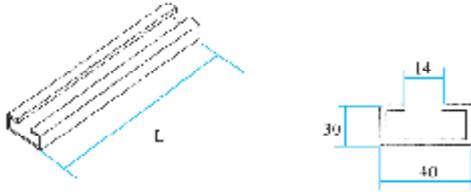

序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-08/600	600	0.73	用于电缆卡座和仪表基座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-08/1000	1000	1.22	
3	FJ-08/1500	1500	1.82	
4	FJ-08/2000	2000	2.43	

FJ-09 花盘角铁
Angle with long holes



序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-09/200	200	0.75	用于电缆卡座和仪表基座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-09/600	600	2.17	
3	FJ-09/1000	1000	3.60	
4	FJ-09/1500	1500	5.54	
5	FJ-09/2000	2000	7.30	

K-01 单面电缆卡
Single sided cable clamp




序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-01/13	13	Φ10-13
2	K-01/17	17	Φ14-17
3	K-01/21	21	Φ22-25
4	K-01/25	25	Φ25-29
5	K-01/29	29	配用电缆直径 According to cable diameter

K-02 双面单根电缆卡
Double single clamp for single cable



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-02/13	13	Φ10-13
2	K-02/17	17	Φ14-17
3	K-02/21	21	Φ22-25
4	K-02/25	25	Φ25-29
5	K-02/29	29	配用电缆直径 According to cable diameter

K-03 双根电缆卡
Double cable clamp

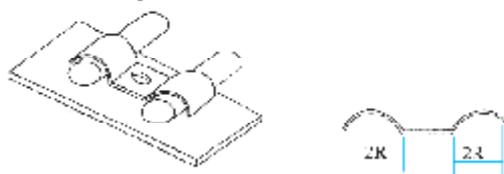

序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-03/13	13	Φ10-13
2	K-03/17	17	Φ14-17
3	K-03/21	21	Φ22-25
4	K-03/25	25	Φ25-29
5	K-03/29	29	配用电缆直径 According to cable diameter


电缆桥架 CABLE TRAY

附

件



Accessories

K-04 管缆卡
Pipe cable champ

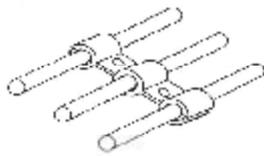


序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-04/8	Φ8	在少量管敷设时作定位用 For fixing small number of pipe cable
2	K-04/10	Φ10	
3	K-04/12	Φ12	
4	K-04/14	Φ14	
5	16K-04/16	Φ16	
6	18K-04/18	Φ18	
7	K-04/20	Φ20	
8	K-04/22	Φ22	

K-05 多根电缆卡
Clamp for multicables





序号 No.	型号 Model	规格 Size H × B	备注 Remarks
1	K-05/50	30 × 50	用于电缆直径小数量多固定 For fixing large number of small-diameter cables
2	K-05/47	97 × 47	
4	K-05/87	97 × 87	

K-06 电缆卡带
Cable clamp strip

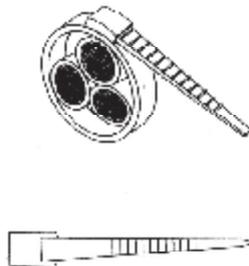


序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	备注 Remarks
1	K-06/120	120 × 9	作捆扎电缆用 For binding cables
2	K-06/160	160 × 9	
4	K-06/260	260 × 9	

K-07 电缆卡子
Cable clamp



序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	配电缆 Cable	备注 Remarks
1	K-07/30	30 × 50	Φ15-30	配 FJ-07 槽板 With FJ-07 channel plate
2	K-07/50	50 × 75	Φ30-50	
4	K-07/75	75 × 100	Φ50-70	

K-08 电缆卡子
Cable clamp

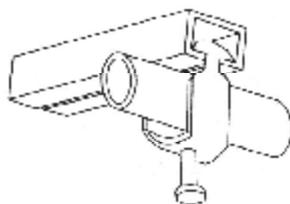

序号 No.	型号 Model	规格 Size B × H	配电缆 Cable	备注 Remarks
1	K-08/30	30 × 50	Φ15-30	配 FJ-07 槽板 With FJ-07 channel plate
2	K-08/50	50 × 75	Φ30-50	
4	K-08/75	75 × 100	Φ50-70	

方颈螺栓
Square neck bolt




序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-01/6	M6 × 16	用于各种桥架连接坚固 For connection and tightening of various supports
2	IS-01/81	M8 × 20	
3	IS-01/82	M8 × 25	

半圆螺栓
Semi-rounded bolt




序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-02/6	M6 × 16	用于电缆卡子和其它连接 For cable clamps and other connections
2	IS-02/81	M8 × 20	
3	IS-02/82	M8 × 25	

六角螺栓
Hexagon bolt

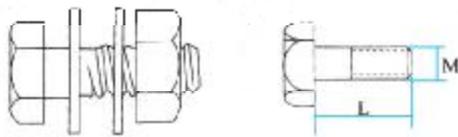


序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-03/10	M10 × 30	用于立柱底座托臂和其它连接 For column bases, brackets and other connections
2	IS-03/12	M12 × 40	

T形螺栓(一)
T-bolt I

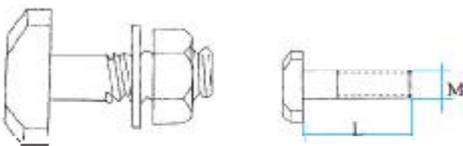

序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-04/8	M6 × 16	配 FJ-07 槽板 With FJ-07 channel plate
2	IS-04/10	M8 × 25	

T形螺栓(二)
T-bolt II

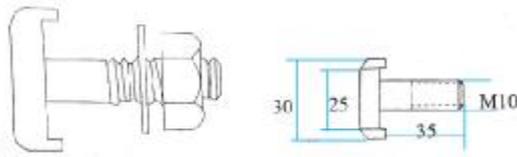

序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-05/6	M10 × 35	配 FJ-08 槽板 With FJ-08 plate



膨胀螺栓
Expansion bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size M × L	备注 Remarks
1	IS-06/6	M6 × 65	用于立柱底座与墙的连接 For colum badded wall connection
2		M6 × 80	
3		M8 × 80	
4		M10 × 95	
5		M10 × 110	
6		M10 × 125	
7		M12 × 95	
8		M12 × 110	

C 型钢


C型钢支撑系列是我公司引进国外先进技术工艺,最新开发的产品。也是目前国际上广泛应用的支撑件。具有结构合理、安装灵活、强度可靠等优点,可任意调节支撑的高度及间距。适合于电缆桥架、通风管道等各种悬挂、吊装设备的安装。

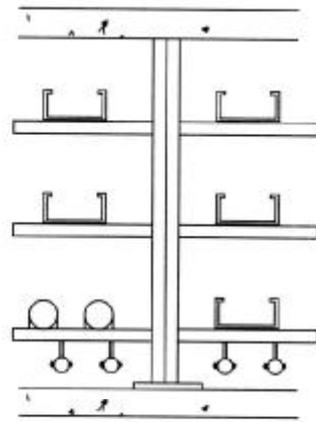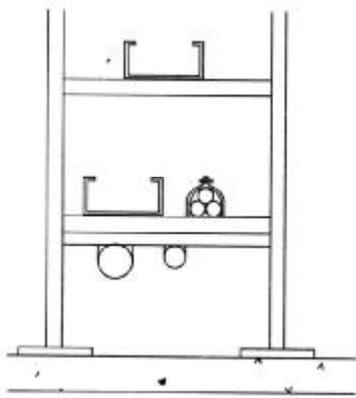

C 型钢支撑系列 C CHANNEL STEEL SUPPORTS SYSTEM


型号 MODEL

技术参数 TECHNICAL DATE

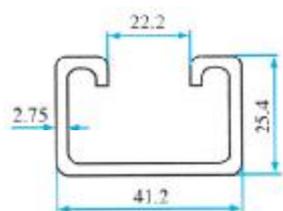

C-CS-1

序号 No.	截面积 Section Area	308mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	253806mm ⁴
	抗弯模量 section model	1803mm ³
	回转半径 Radium of gyration	9.4mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	83246mm ⁴
	抗弯模量 section model	3605mm ³
	回转半径 Radium of gyration	16mm




C-CS-2

序号 No.	截面积 Section Area	390mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	97022mm ⁴
	抗弯模量 section model	4709mm ³
	回转半径 Radium of gyration	15.8mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	114400mm ⁴
	抗弯模量 section model	5553mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.2mm



C-CS-3

序号 No.	截面积 Section Area	500mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	124869mm ⁴
	抗弯模量 section model	7046mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.3mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	145681mm ⁴
	抗弯模量 section model	7210mm ³
	回转半径 Radium of gyration	22mm



C-CS-1DC

序号 No.	截面积 Section Area	616mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	74921mm ⁴
	抗弯模量 section model	4916mm ³
	回转半径 Radium of gyration	14.5mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	158168mm ⁴
	抗弯模量 section model	7374mm ³
	回转半径 Radium of gyration	16mm


C 型钢

C channel Steel Support

C 型钢支撑系列 C CHANNEL STEEL SUPPORTS SYSTEM


型号 MODEL

技术参数 TECHNICAL DATE

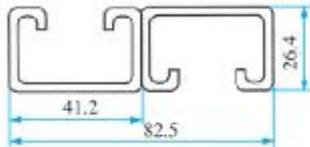

C-CS-1UM(MU)

序号 No.	截面积 Section Area	616mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	95780mm ⁴
	抗弯模量 section model	5230mm ³
	回转半径 Radium of gyration	15.8mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	177359mm ⁴
	抗弯模量 section model	8664mm ³
	回转半径 Radium of gyration	16.5mm

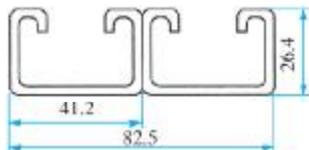


C-CS-1UU(MM)

序号 No.	截面积 Section Area	616mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	95780mm ⁴
	抗弯模量 section model	5230mm ³
	回转半径 Radium of gyration	15.8mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	177359mm ⁴
	抗弯模量 section model	8664mm ³
	回转半径 Radium of gyration	16.5mm



C-CS-2DC

序号 No.	截面积 Section Area	780mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	448394mm ⁴
	抗弯模量 section model	10883mm ³
	回转半径 Radium of gyration	23mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	228800mm ⁴
	抗弯模量 section model	11107mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.2mm

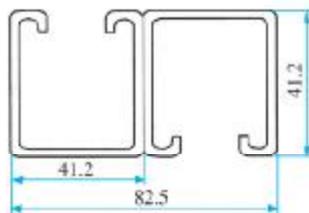

C-CS-2UM(MU)

序号 No.	截面积 Section Area	780mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	343200mm ⁴
	抗弯模量 section model	9418mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	97022mm ⁴
	抗弯模量 section model	4709mm ³
	回转半径 Radium of gyration	15.3mm


C 型钢

C channel Steel Support

C 型钢支撑系列 C CHANNEL STEEL SUPPORTS SYSTEM


型号 MODEL

技术参数 TECHNICAL DATE

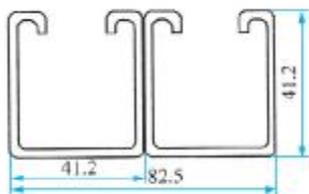


C-CS-2UU(MM)

序号 No.	截面积 Section Area	780mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	297300mm ⁴
	抗弯模量 section model	1250mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.3mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	970220mm ⁴
	抗弯模量 section model	4709mm ³
	回转半径 Radium of gyration	15.3mm

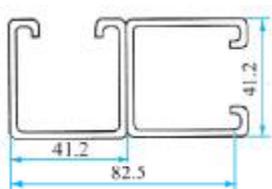


C-CS-2UC(MC.DU.DM)

序号 No.	截面积 Section Area	780mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	211422mm ⁴
	抗弯模量 section model	10263mm ³
	回转半径 Radium of gyration	16.5mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	524972mm ⁴
	抗弯模量 section model	12742mm ³
	回转半径 Radium of gyration	26.1mm

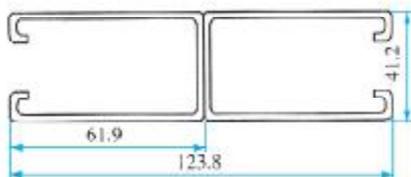


C-CS-3DC

序号 No.	截面积 Section Area	1000mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	291362mm ⁴
	抗弯模量 section model	14092mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.3mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	237252mm ⁴
	抗弯模量 section model	7210mm ³
	回转半径 Radium of gyration	22mm



C-CS-2UM(MU)

序号 No.	截面积 Section Area	1000mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	237252mm ⁴
	抗弯模量 section model	7210mm ³
	回转半径 Radium of gyration	21.8mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	124869mm ⁴
	抗弯模量 section model	7046mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.2mm



C-CS-3UU(MM)


序号 No.	截面积 Section Area	1000mm ²
X-X 轴 X-X Axis	惯性距 moment of inertia	237252mm ⁴
	抗弯模量 section model	7210mm ³
	回转半径 Radium of gyration	21.8mm
Y-Y 轴 Y-Y Axis	惯性距 moment of inertia	124869mm ⁴
	抗弯模量 section model	7046mm ³
	回转半径 Radium of gyration	17.2mm

C 型钢


C channel Steel Support

C 型钢底座 FOUNDATION PLATE


C-FP-01 底座
Foundation Plate

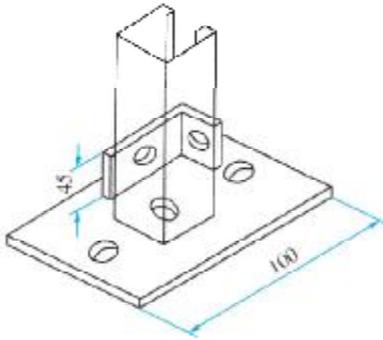


C-FP-02 底座
Foundation Plate

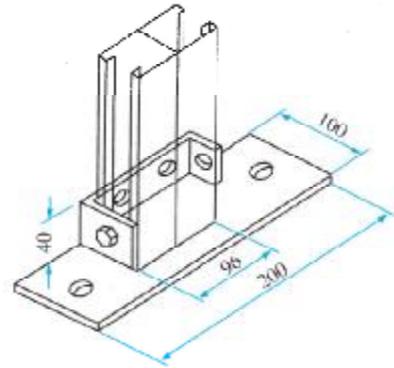

C-FP-03 底座
Foundation Plate

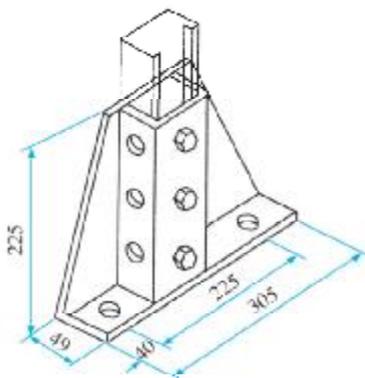










C-FP-04 底座
Foundation Plate

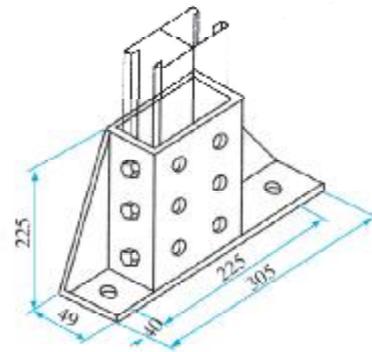










C
型
钢

C channel Steel Support

C 型钢连接板 CONNECTION PLATE
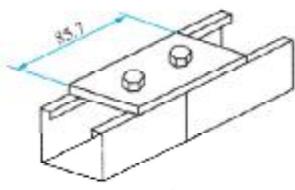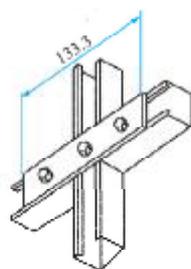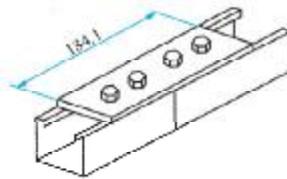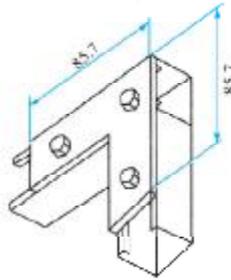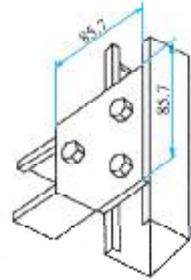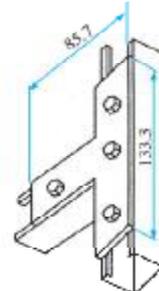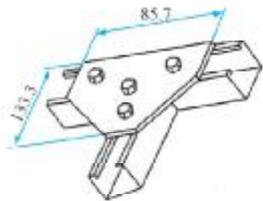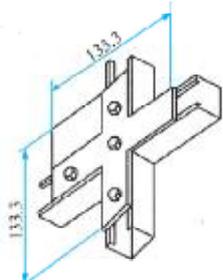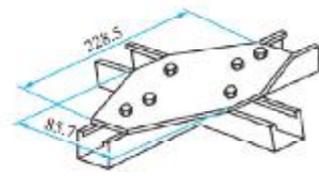
<p>C-CP-01 直接板 Straight Connection Plate</p> 	<p>C-CP-02 直接板 Straight Connection Plate</p> 	<p>C-CP-03 直接板 Straight Connection Plate</p> 
<p>C-CP-04 角接板 Corner Connection Plate</p> 	<p>C-CP-05 角接板 Corner Connection Plate</p> 	<p>C-CP-06 三向连接板 Tee Connection Plate</p> 
<p>C-CP-07 三向连接板 Tee Connection Plate</p> 	<p>C-CP-08 四向连接板 Cross Connection Plate</p> 	<p>C-CP-09 四向连接板 Croe Connection Plate</p> 










C 型钢连接板 CONNECTION PLATE
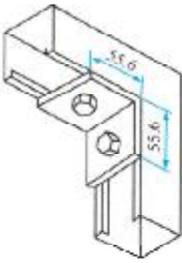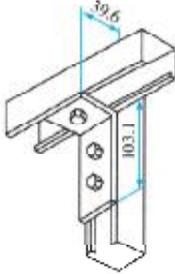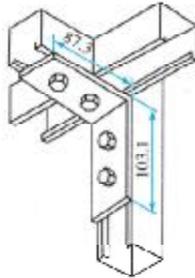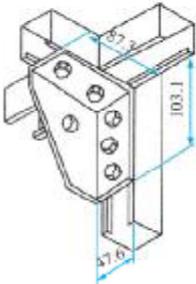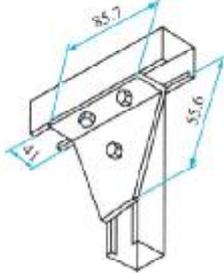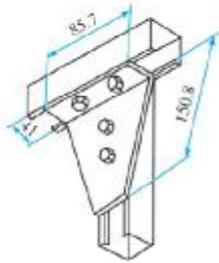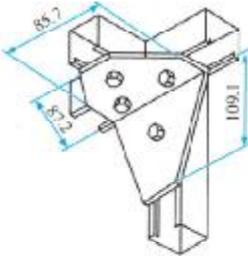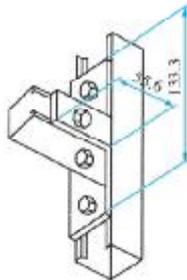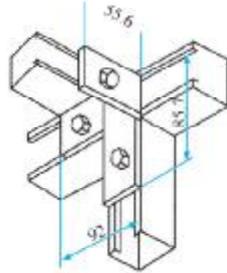
<p>C-CP-10 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-11 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-12 弯接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-13 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-14 弯接板 Corner Connection Plate</p> 	<p>C-CP-15 弯接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-16 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-17 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-18 弯接板 Bend Connection Plate</p> 









C 型钢

C channel Steel Support

C 型钢连接板 CONNECTION PLATE
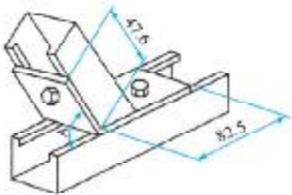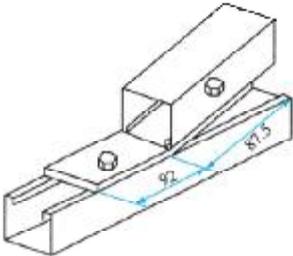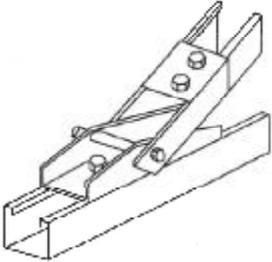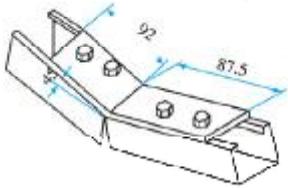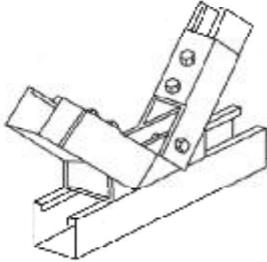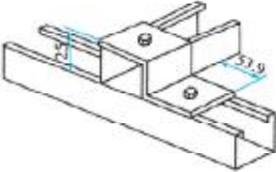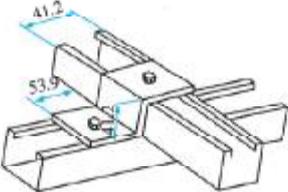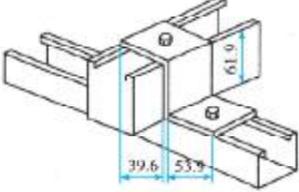
<p>C-CP-19 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-20 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-21 直接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-22 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-23 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-24 弯接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-25 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-26 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-27 弯接板 Bend Connection Plate</p> 

C 型钢连接板 CONNECTION PLATE
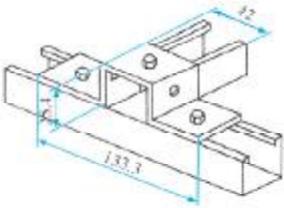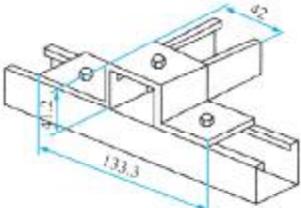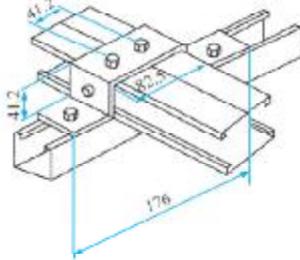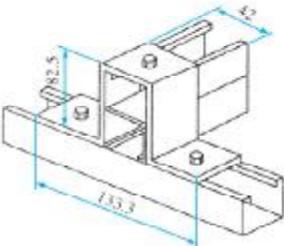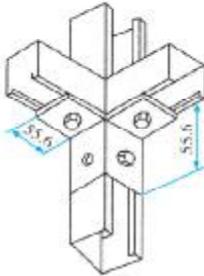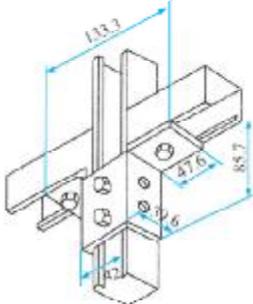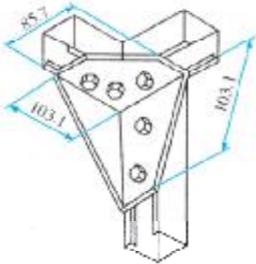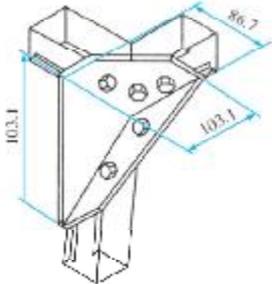
<p>C-CP-28 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-29 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-30 弯接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-31 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-32 弯接板 Corner Connection Plate</p> 	<p>C-CP-33 弯接板 Bend Connection Plate</p> 
<p>C-CP-34 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	<p>C-CP-35 弯接板 Bend Connection Plate</p> 	

C 型钢

C channel Steel Support

XQJEL 系列节能耐腐蚀轻质高强电缆桥架

节能耐腐蚀轻质高强电缆桥架(以下简称节能桥架)具有节能、轻质、高强、耐腐蚀等特性。该桥架各项经济技术指标具有普通桥架不可比拟的优势,是新一代理想的换代产品。

新技术,新产品——铸就桥架行业的新标准

XQJEL 系列节能桥架产品的新颖性在于根据材料力学的原理,采用凸凹瓦楞结构或环形筋拉伸结构代替传统的平板结构,从而大大提高了桥架的机械强度,降低了钢板使用厚度,减轻了自重,节约了资源,是一项科技成果的新产品。产品符合 CECS31 :2006《钢制电缆桥架工程设计规范》的编制,该规范将节能桥架的设计选用做了规定要求。2008 年,编制的国标 GB/T23639-2009《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》于 2009 年 11 月起正式实施。随着设计规范和国标的实施,节能桥架将会为社会创造不可限量的经济效益。

节省电能——为用户创造效益

利用桥架超越的散热性能,达到节能,是节能桥架的一个创造性技术亮点。节能桥架节能机理是桥架在结构上通过创新的设计,达到了利用热传导和空气的热交换,最大限度使置于桥架内的电缆导体所产生的热量得到充分散发,从而降低了电力线路的电阻值和损耗,提高了电能利用率,达到节能的效果。经国家质量技术监督局广州电气安全检验所检测,节能托盘与普通托盘相比,节电率为 2.05%,与普通梯架相比,节电率为 0.95%。节能桥架为用户在电缆降低线路损耗和提高电能利用率方面做出了突出的贡献,是一项不可忽视的技术成果。随着人们对电缆线路损耗的重视和节电意识的增强,更多的用户将会从节能桥架的使用中受益。

结构科学——轻质高强,节约资源

轻钢结构是现代潮流,是科技的象征。采用轻钢结构建造的大型体育馆、展览中心、机场及摩天大厦,是现代工程力学科技的亮点,给世界增添了秀丽的风光。集装箱体采用瓦楞结构组成,在确保产品质量,使用功能进一步提高的前提下,强度大幅度提高,自重降低 30%以上,给用户在安装、运输、装卸等方面,带来极大的方便,高空安装作业尤为突出。产品经江苏省产品质量监督检验中心所检测,各种技术指标优于普通的桥架产品,卓越的性能、全新的工艺,使产品价值超过了它的价格,广大用户将会在该产品的使用中获得最大的实惠。

抗腐蚀——环境友好,一劳永逸

由于电镀、喷塑、热镀锌桥架表面处理技术耐蚀性能存在不足和弊端,公司采用高耐腐气相缓蚀(VCI)双金属复合涂层技术,使桥架的抗腐性能大幅度提高,达到高长效抗腐作用,经机械工业电工产品环境适应性检测中心 3000h 盐雾试验、1000h 化学腐蚀气体(SO₂)试验、240h 酸碱介质浸泡试验、12 周期交变湿热试验检验,无腐蚀现象。经对比检验数据表明,该镀涂层的抗腐性能是热镀锌的 20 倍以上。新国标 GB/T23639-2009《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》已对高耐腐气相缓蚀(VCI)双金属复合涂层的性能指标做了规定要求,随着桥架表面防腐质量要求的提高,节能耐腐蚀的桥架将成为工程建设中不可替代的选择。


新颖设计——给你的建筑增加一道风景线

节能桥架以全新的工艺、全新的结构,给人以耳目一新的感觉,其造型和外观具有鲜明的立体感,安装使用后,带给人们如艺术品般的观感享受。整个产品的构造合理、工艺先进,填补了国内外同类产品的空白。

XQJEL环形筋节能轻型桥架


XQJEL-C 槽式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷变形量见下图

Diagram Showing Deformation under Allowed Max. Evenly-Distributed Load of XQJEL-C Channel-Type Cable Support System with Different Spans

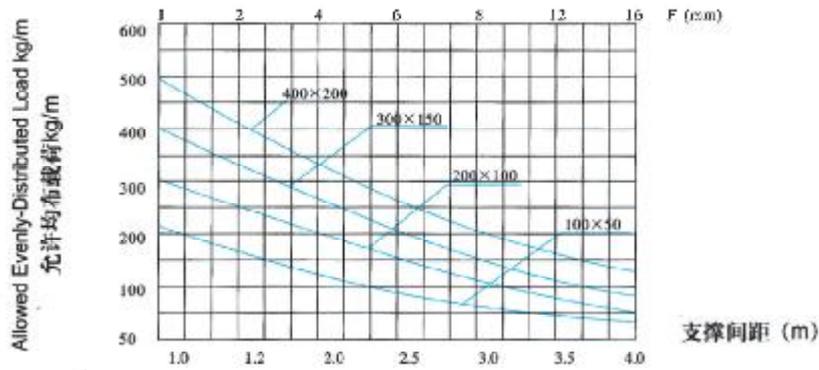


XQJEL-P 托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷变形量见下图

Diagram Showing Deformation under Permissible Max. Evenly-Distributed Load of XQJEL-P Tray-Type Cable Support Systems

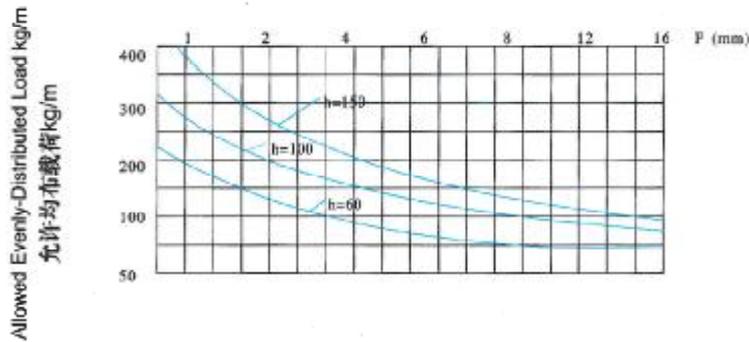

XQJEL-T 梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷变形量见下图

Diagram Showing Deformation under Permissible Max. Evenly-Distributed Load of XQJEL-T Ladder-Type Cable Support System with Different Spans

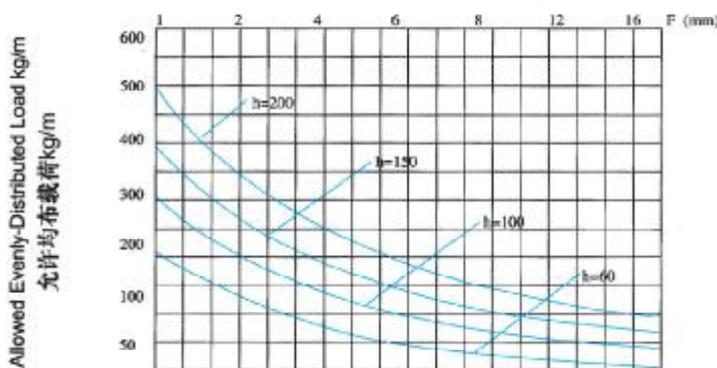

钢制节能轻型桥架H型

序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	厚度(体)	重量 Weight	厚度(盖)	重量 Weight
			δ	kg/m	δ	kg/m
1	XQJEL-C.01-1005	100×50	0.6	1.11	0.6	0.64
2	XQJEL-C.01-1010	100×100	0.6	1.61	0.6	0.64
3	XQJEL-C.01-2010	200×100	0.8	2.80	0.6	1.14
4	XQJEL-C.01-2015	200×150	0.8	3.46	0.6	1.14
5	XQJEL-C.01-2020	200×200	1.0	5.15	0.6	1.14
6	XQJEL-C.01-3010	300×100	1.0	4.33	0.8	2.18
7	XQJEL-C.01-3015	300×150	1.0	5.15	0.8	2.18
8	XQJEL-C.01-3020	300×200	1.2	7.17	0.8	2.18
9	XQJEL-C.01-4010	400×100	1.2	6.18	1.0	3.54
10	XQJEL-C.01-4015	400×150	1.2	7.17	1.0	3.54
11	XQJEL-C.01-4020	400×200	1.2	8.16	1.0	3.54
12	XQJEL-C.01-5010	500×100	1.2	7.17	1.0	4.37
13	XQJEL-C.01-5015	500×150	1.2	8.16	1.0	4.37
14	XQJEL-C.01-5020	500×200	1.2	9.15	1.0	4.37
15	XQJEL-C.01-6010	600×100	1.35	9.18	1.2	6.23
16	XQJEL-C.01-6015	600×150	1.35	10.19	1.2	6.23
17	XQJEL-C.01-6020	600×200	1.35	11.41	1.2	6.23
18	XQJEL-C.01-8010	800×100	1.35	11.41	1.35	9.24
19	XQJEL-C.01-8015	800×150	1.35	12.52	1.35	9.24
20	XQJEL-C.01-8020	800×200	1.35	13.63	1.35	9.24

序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-C.02-1005	100×50	350		1.63
2	XQJEL-C.02-1010	100×100			2.09
3	XQJEL-C.02-2010	200×100	450		4.69
4	XQJEL-C.02-2015	200×150			5.48
5	XQJEL-C.02-2020	200×200			7.48
6	XQJEL-C.02-3010	300×100	550		9.46
7	XQJEL-C.02-3015	300×150			10.65
8	XQJEL-C.02-3020	300×200			13.58
9	XQJEL-C.02-4010	400×100	700		17.97
10	XQJEL-C.02-4015	400×150			19.93
11	XQJEL-C.02-4020	400×200			21.52
12	XQJEL-C.02-5010	500×100	800		24.38
13	XQJEL-C.02-5015	500×150			27.40
14	XQJEL-C.02-5020	500×200			28.56
15	XQJEL-C.02-6010	600×100	900		36.62
16	XQJEL-C.02-6015	600×150			39.26
17	XQJEL-C.02-6020	600×200			41.92
18	XQJEL-C.02-8010	800×100	1100		59.98
19	XQJEL-C.02-8015	800×150			63.20
20	XQJEL-C.02-8020	800×200			66.42

XQJEL 高强节能型轻质电缆桥架

XQJEL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray

钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-C.03
槽式水平三通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-C.03-1005	100×50	600	350	2.32
2	XQJEL-C.03-1010	100×100			2.82
3	XQJEL-C.03-2010	200×100	700	450	5.98
4	XQJEL-C.03-2015	200×150			6.98
5	XQJEL-C.03-2020	200×200	800	550	9.55
6	XQJEL-C.03-3010	300×100			11.60
7	XQJEL-C.03-3015	300×150	1000	700	13.06
8	XQJEL-C.03-3020	300×200			16.66
9	XQJEL-C.03-4010	400×100	1100	800	21.81
10	XQJEL-C.03-4015	400×150			24.03
11	XQJEL-C.03-4020	400×200	1200	900	26.12
12	XQJEL-C.03-5010	500×100			28.94
13	XQJEL-C.03-5015	500×150	1400	1100	32.53
14	XQJEL-C.03-5020	500×200			33.91
15	XQJEL-C.03-6010	600×100	1400	1100	42.72
16	XQJEL-C.03-6015	600×150			45.79
17	XQJEL-C.03-6020	600×200	1400	1100	48.90
18	XQJEL-C.03-8010	800×100			68.15
19	XQJEL-C.03-8015	800×150	1400	1100	71.81
20	XQJEL-C.03-8020	800×200			75.47

XQJEL-C.04
槽式水平四通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-C.04-1005	100×50	600		2.77
2	XQJEL-C.04-1010	100×100			3.56
3	XQJEL-C.04-2010	200×100	700		7.28
4	XQJEL-C.04-2015	200×150			8.50
5	XQJEL-C.04-2020	200×200	800		11.62
6	XQJEL-C.04-3010	300×100			13.75
7	XQJEL-C.04-3015	300×150	1000		15.48
8	XQJEL-C.04-3020	300×200			19.75
9	XQJEL-C.04-4010	400×100	1100		25.66
10	XQJEL-C.04-4015	400×150			28.27
11	XQJEL-C.04-4020	400×200	1200		30.73
12	XQJEL-C.04-5010	500×100			33.51
13	XQJEL-C.04-5015	500×150	1400		37.66
14	XQJEL-C.04-5020	500×200			39.26
15	XQJEL-C.04-6010	600×100	1400		48.82
16	XQJEL-C.04-6015	600×150			52.34
17	XQJEL-C.04-6020	600×200	1400		55.88
18	XQJEL-C.04-8010	800×100			76.32
19	XQJEL-C.04-8015	800×150	1400		80.42
20	XQJEL-C.04-8020	800×200			84.53


钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-C.05
槽式垂直上弯通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-C.05-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-C.05-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-C.05-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-C.05-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-C.05-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-C.05-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-C.05-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-C.05-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-C.05-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-C.05-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-C.05-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-C.05-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-C.05-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-C.05-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-C.05-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-C.05-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-C.05-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-C.05-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-C.05-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-C.05-8020	800×200	500		30.19

XQJEL-C.06
槽式垂直下弯通

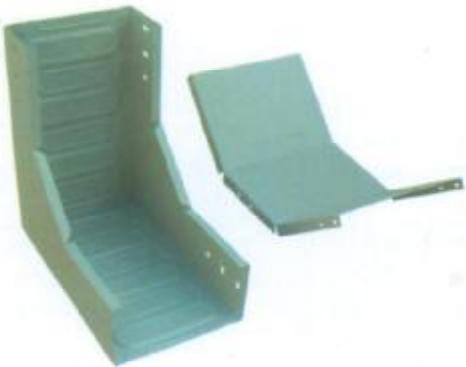

序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-C.06-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-C.06-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-C.06-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-C.06-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-C.06-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-C.06-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-C.06-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-C.06-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-C.06-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-C.06-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-C.06-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-C.06-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-C.06-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-C.06-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-C.06-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-C.06-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-C.06-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-C.06-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-C.06-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-C.06-8020	800×200	500		30.19

XQJEL 高强节能型轻质电缆桥架

XQJEL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray


钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-P.01
托盘式直通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	厚度(体)	重量 Weight	厚度(盖)	重量 Weight
			δ	kg/m	δ	kg/m
1	XQJEL-P.01-1005	100×50	0.6	1.11	0.6	0.64
2	XQJEL-P.01-1010	100×100	0.6	1.61	0.6	0.64
3	XQJEL-P.01-2010	200×100	0.8	2.80	0.6	1.14
4	XQJEL-P.01-2015	200×150	0.8	3.46	0.6	1.14
5	XQJEL-P.01-2020	200×200	1.0	5.15	0.6	1.14
6	XQJEL-P.01-3010	300×100	1.0	4.33	0.8	2.18
7	XQJEL-P.01-3015	300×150	1.0	5.15	0.8	2.18
8	XQJEL-P.01-3020	300×200	1.2	7.17	0.8	2.18
9	XQJEL-P.01-4010	400×100	1.2	6.18	1.0	3.54
10	XQJEL-P.01-4015	400×150	1.2	7.17	1.0	3.54
11	XQJEL-P.01-4020	400×200	1.2	8.16	1.0	3.54
12	XQJEL-P.01-5010	500×100	1.2	7.17	1.0	4.37
13	XQJEL-P.01-5015	500×150	1.2	8.16	1.0	4.37
14	XQJEL-P.01-5020	500×200	1.2	9.15	1.0	4.37
15	XQJEL-P.01-6010	600×100	1.35	9.18	1.2	6.23
16	XQJEL-P.01-6015	600×150	1.35	10.19	1.2	6.23
17	XQJEL-P.01-6020	600×200	1.35	11.41	1.2	6.23
18	XQJEL-P.01-8010	800×100	1.35	11.41	1.35	9.24
19	XQJEL-P.01-8015	800×150	1.35	12.52	1.35	9.24
20	XQJEL-P.01-8020	800×200	1.35	13.63	1.35	9.24


XQJEL-P.02
托盘式水平弯通

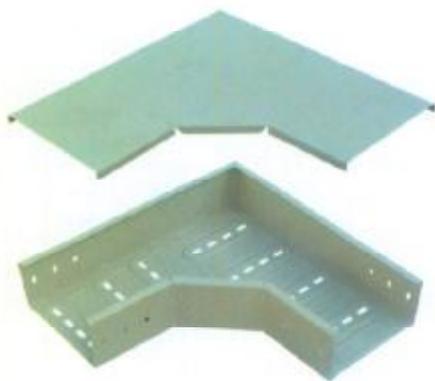

序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-P.02-1005	100×50	350		1.63
2	XQJEL-P.02-1010	100×100			2.09
3	XQJEL-P.02-2010	200×100	450		4.69
4	XQJEL-P.02-2015	200×150			5.48
5	XQJEL-P.02-2020	200×200			7.48
6	XQJEL-P.02-3010	300×100	550		9.46
7	XQJEL-P.02-3015	300×150			10.65
8	XQJEL-P.02-3020	300×200			13.58
9	XQJEL-P.02-4010	400×100	700		17.97
10	XQJEL-P.02-4015	400×150			19.93
11	XQJEL-P.02-4020	400×200			21.52
12	XQJEL-P.02-5010	500×100	800		24.38
13	XQJEL-P.02-5015	500×150			27.40
14	XQJEL-P.02-5020	500×200			28.56
15	XQJEL-P.02-6010	600×100	900		36.62
16	XQJEL-P.02-6015	600×150			39.26
17	XQJEL-P.02-6020	600×200			41.92
18	XQJEL-P.02-8010	800×100	1100		59.98
19	XQJEL-P.02-8015	800×150			63.20
20	XQJEL-P.02-8020	800×200			66.42


钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-P.03
托盘式水平三通

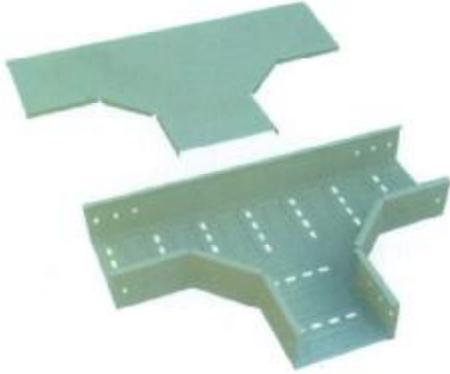

序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-P.03-1005	100×50	600	350	2.32
2	XQJEL-P.03-1010	100×100			2.82
3	XQJEL-P.03-2010	200×100	700	450	5.98
4	XQJEL-P.03-2015	200×150			6.98
5	XQJEL-P.03-2020	200×200	800	550	9.55
6	XQJEL-P.03-3010	300×100			11.60
7	XQJEL-P.03-3015	300×150	1000	700	13.06
8	XQJEL-P.03-3020	300×200			16.66
9	XQJEL-P.03-4010	400×100	1100	800	21.81
10	XQJEL-P.03-4015	400×150			24.03
11	XQJEL-P.03-4020	400×200	1200	900	26.12
12	XQJEL-P.03-5010	500×100			28.94
13	XQJEL-P.03-5015	500×150	1400	1100	32.53
14	XQJEL-P.03-5020	500×200			33.91
15	XQJEL-P.03-6010	600×100	1200	900	42.72
16	XQJEL-P.03-6015	600×150			45.79
17	XQJEL-P.03-6020	600×200	1400	1100	48.90
18	XQJEL-P.03-8010	800×100			68.15
19	XQJEL-P.03-8015	800×150	1400	1100	71.81
20	XQJEL-P.03-8020	800×200			75.47

XQJEL-P.04
托盘式水平四通

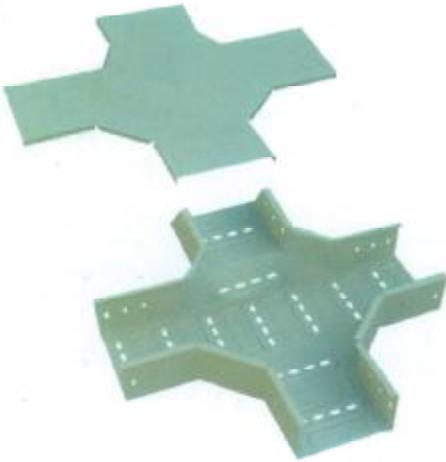

序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-P.04-1005	100×50	600		2.77
2	XQJEL-P.04-1010	100×100			3.56
3	XQJEL-P.04-2010	200×100	700		7.28
4	XQJEL-P.04-2015	200×150			8.50
5	XQJEL-P.04-2020	200×200	800		11.62
6	XQJEL-P.04-3010	300×100			13.75
7	XQJEL-P.04-3015	300×150	1000		15.48
8	XQJEL-P.04-3020	300×200			19.75
9	XQJEL-P.04-4010	400×100	1100		25.66
10	XQJEL-P.04-4015	400×150			28.27
11	XQJEL-P.04-4020	400×200	1200		30.73
12	XQJEL-P.04-5010	500×100			33.51
13	XQJEL-P.04-5015	500×150	1400		37.66
14	XQJEL-P.04-5020	500×200			39.26
15	XQJEL-P.04-6010	600×100	1200		48.82
16	XQJEL-P.04-6015	600×150			52.34
17	XQJEL-P.04-6020	600×200	1400		55.88
18	XQJEL-P.04-8010	800×100			76.32
19	XQJEL-P.04-8015	800×150	1400		80.42
20	XQJEL-P.04-8020	800×200			84.53

XQJEL 高强节能型轻质电缆桥架

XQJEL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray

钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-P.05
托盘式垂直上弯通




序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-P.05-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-P.05-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-P.05-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-P.05-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-P.05-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-P.05-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-P.05-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-P.05-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-P.05-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-P.05-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-P.05-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-P.05-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-P.05-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-P.05-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-P.05-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-P.05-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-P.05-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-P.05-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-P.05-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-P.05-8020	800×200	500		30.19

XQJEL-P.06
托盘式垂直下弯通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-P.06-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-P.06-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-P.06-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-P.06-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-P.06-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-P.06-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-P.06-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-P.06-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-P.06-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-P.06-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-P.06-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-P.06-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-P.06-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-P.06-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-P.06-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-P.06-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-P.06-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-P.06-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-P.06-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-P.06-8020	800×200	500		30.19

钢制节能轻型桥架H型

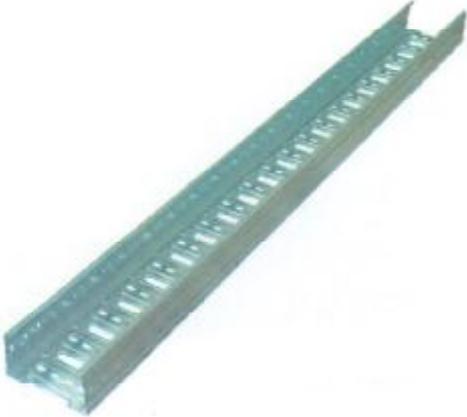XQJEL-T.01 梯式直通	序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	厚度(体)	重量 Weight	厚度(盖)	重量 Weight
				δ	kg/m	δ	kg/m
	1	XQJEL-T.01-1005	100×50	0.6	1.11	0.6	0.64
	2	XQJEL-T.01-1010	100×100	0.6	1.61	0.6	0.64
	3	XQJEL-T.01-2010	200×100	0.8	2.80	0.6	1.14
	4	XQJEL-T.01-2015	200×150	0.8	3.46	0.6	1.14
	5	XQJEL-T.01-2020	200×200	1.0	5.15	0.6	1.14
	6	XQJEL-T.01-3010	300×100	1.0	4.33	0.8	2.18
	7	XQJEL-T.01-3015	300×150	1.0	5.15	0.8	2.18
	8	XQJEL-T.01-3020	300×200	1.2	7.17	0.8	2.18
	9	XQJEL-T.01-4010	400×100	1.2	6.18	1.0	3.54
	10	XQJEL-T.01-4015	400×150	1.2	7.17	1.0	3.54
	11	XQJEL-T.01-4020	400×200	1.2	8.16	1.0	3.54
	12	XQJEL-T.01-5010	500×100	1.2	7.17	1.0	4.37
	13	XQJEL-T.01-5015	500×150	1.2	8.16	1.0	4.37
	14	XQJEL-T.01-5020	500×200	1.2	9.15	1.0	4.37
	15	XQJEL-T.01-6010	600×100	1.35	9.18	1.2	6.23
	16	XQJEL-T.01-6015	600×150	1.35	10.19	1.2	6.23
	17	XQJEL-T.01-6020	600×200	1.35	11.41	1.2	6.23
	18	XQJEL-T.01-8010	800×100	1.35	11.41	1.35	9.24
	19	XQJEL-T.01-8015	800×150	1.35	12.52	1.35	9.24
	20	XQJEL-T.01-8020	800×200	1.35	13.63	1.35	9.24


XQJEL-T.02 梯式水平四通	序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight
				L1	L2	kg/m
	1	XQJEL-T.02-1005	100×50	350		1.63
	2	XQJEL-T.02-1010	100×100			2.09
	3	XQJEL-T.02-2010	200×100	450		4.69
	4	XQJEL-T.02-2015	200×150			5.48
	5	XQJEL-T.02-2020	200×200			7.48
	6	XQJEL-T.02-3010	300×100	550		9.46
	7	XQJEL-T.02-3015	300×150			10.65
	8	XQJEL-T.02-3020	300×200			13.58
	9	XQJEL-T.02-4010	400×100	700		17.97
	10	XQJEL-T.02-4015	400×150			19.93
	11	XQJEL-T.02-4020	400×200			21.52
	12	XQJEL-T.02-5010	500×100	800		24.38
	13	XQJEL-T.02-5015	500×150			27.40
	14	XQJEL-T.02-5020	500×200			28.56
	15	XQJEL-T.02-6010	600×100	900		36.62
	16	XQJEL-T.02-6015	600×150			39.26
	17	XQJEL-T.02-6020	600×200			41.92
	18	XQJEL-T.02-8010	800×100	1100		59.98
	19	XQJEL-T.02-8015	800×150			63.20
	20	XQJEL-T.02-8020	800×200			66.42

XQJEL 高强节能型轻质电缆桥架

XQJEL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray


钢制节能轻型桥架H型

XQJEL-T.03
梯式水平三通

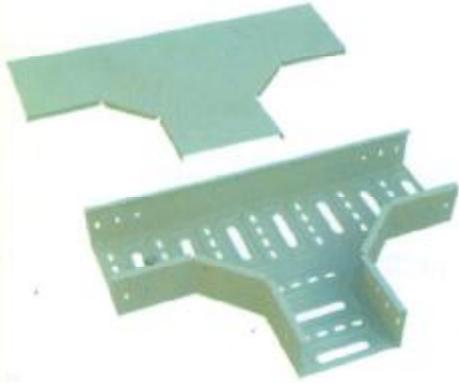

序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-T.03-1005	100×50	600	350	2.32
2	XQJEL-T.03-1010	100×100			2.82
3	XQJEL-T.03-2010	200×100	700	450	5.98
4	XQJEL-T.03-2015	200×150			6.98
5	XQJEL-T.03-2020	200×200	800	550	9.55
6	XQJEL-T.03-3010	300×100			11.60
7	XQJEL-T.03-3015	300×150	1000	700	13.06
8	XQJEL-T.03-3020	300×200			16.66
9	XQJEL-T.03-4010	400×100	1100	800	21.81
10	XQJEL-T.03-4015	400×150			24.03
11	XQJEL-T.03-4020	400×200	1200	900	26.12
12	XQJEL-T.03-5010	500×100			28.94
13	XQJEL-T.03-5015	500×150	1400	1100	32.53
14	XQJEL-T.03-5020	500×200			33.91
15	XQJEL-T.03-6010	600×100	1400	1100	42.72
16	XQJEL-T.03-6015	600×150			45.79
17	XQJEL-T.03-6020	600×200	800×100	800×150	48.90
18	XQJEL-T.03-8010	800×100			68.15
19	XQJEL-T.03-8015	800×150	800×200	800×200	71.81
20	XQJEL-T.03-8020	800×200			75.47

XQJEL-T.04
梯式水平四通

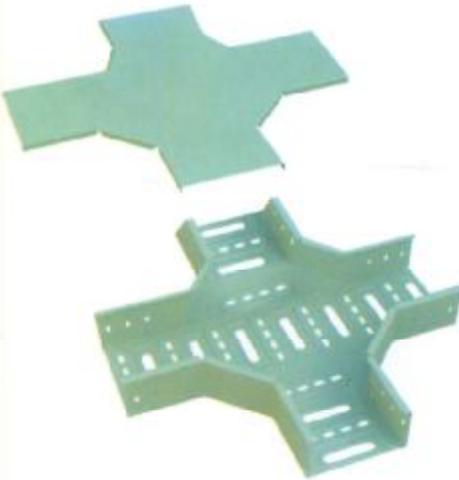

序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	长度 Length		重量 Weight
			L1	L2	kg/m
1	XQJEL-T.04-1005	100×50	600		2.77
2	XQJEL-T.04-1010	100×100			3.56
3	XQJEL-T.04-2010	200×100	700		7.28
4	XQJEL-T.04-2015	200×150			8.50
5	XQJEL-T.04-2020	200×200	800		11.62
6	XQJEL-T.04-3010	300×100			13.75
7	XQJEL-T.04-3015	300×150	1000		15.48
8	XQJEL-T.04-3020	300×200			19.75
9	XQJEL-T.04-4010	400×100	1100		25.66
10	XQJEL-T.04-4015	400×150			28.27
11	XQJEL-T.04-4020	400×200	1200		30.73
12	XQJEL-T.04-5010	500×100			33.51
13	XQJEL-T.04-5015	500×150	1400		37.66
14	XQJEL-T.04-5020	500×200			39.26
15	XQJEL-T.04-6010	600×100	1400		48.82
16	XQJEL-T.04-6015	600×150			52.34
17	XQJEL-T.04-6020	600×200	800×100	800×150	55.88
18	XQJEL-T.04-8010	800×100			76.32
19	XQJEL-T.04-8015	800×150	800×200	800×200	80.42
20	XQJEL-T.04-8020	800×200			84.53

XQJEL-T.05
梯式垂直上弯通



序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-T.05-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-T.05-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-T.05-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-T.05-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-T.05-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-T.05-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-T.05-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-T.05-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-T.05-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-T.05-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-T.05-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-T.05-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-T.05-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-T.05-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-T.05-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-T.05-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-T.05-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-T.05-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-T.05-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-T.05-8020	800×200	500		30.19

XQJEL-T.06
梯式垂直下弯通








序号 No.	型号 Model	规格 B×H SizeB×H	长度 Length		重量 Weight kg/m
			L1	L2	
1	XQJEL-T.06-1005	100×50	300		1.39
2	XQJEL-T.06-1010	100×100	350		2.08
3	XQJEL-T.06-2010	200×100	350		3.64
4	XQJEL-T.06-2015	200×150	400		4.86
5	XQJEL-T.06-2020	200×200	450		7.47
6	XQJEL-T.06-3010	300×100	350		6.02
7	XQJEL-T.06-3015	300×150	400		7.74
8	XQJEL-T.06-3020	300×200	450		11.11
9	XQJEL-T.06-4010	400×100	400		10.26
10	XQJEL-T.06-4015	400×150	450		12.72
11	XQJEL-T.06-4020	400×200	500		15.36
12	XQJEL-T.06-5010	500×100	400		12.19
13	XQJEL-T.06-5015	500×150	450		15.41
14	XQJEL-T.06-5020	500×200	500		17.85
15	XQJEL-T.06-6010	600×100	400		16.27
16	XQJEL-T.06-6015	600×150	450		19.63
17	XQJEL-T.06-6020	600×200	500		22.28
18	XQJEL-T.06-8010	800×100	400		21.81
19	XQJEL-T.06-8015	800×150	450		25.85
20	XQJEL-T.06-8020	800×200	500		30.19


XQJWL 高强节能型轻质电缆桥架


XQJWL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray

XQJWL 瓦楞式节能轻型桥架

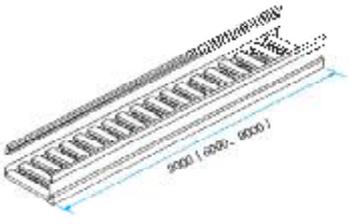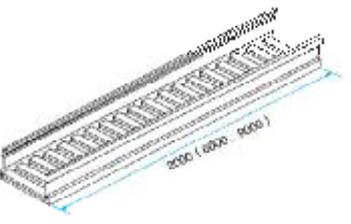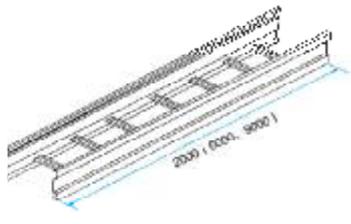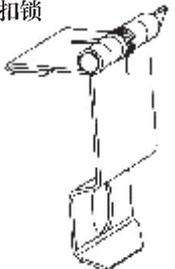
XQJWL-P1 VS 型托盘式 节能耐腐蚀(透气型)电缆桥架		XQJWL-P2 VS 型无孔托盘式(槽式) 节能耐腐蚀(透气型)电缆桥架		XQJWL-T1 VS 型梯级式 节能耐腐蚀型电缆桥架				
								
型号 Type	备注 Remarks	型号 Type	备注 Remarks	型号 Type	备注 Remarks			
XQJWL-P1-200 × 100 VS	单 排 连 接 孔	XQJWL-P2-200 × 100 VS	单 排 连 接 孔	XQJWL-T1-200 × 100 VS	单 排 连 接 孔			
XQJWL-P1-300 × 100 VS		XQJWL-P2-300 × 100 VS		XQJWL-T1-300 × 100 VS				
XQJWL-P1-400 × 100 VS		XQJWL-P2-400 × 100 VS		XQJWL-T1-400 × 100 VS				
XQJWL-P1-500 × 100 VS		XQJWL-P2-500 × 100 VS		XQJWL-T1-500 × 100 VS				
XQJWL-P1-600 × 100 VS		XQJWL-P2-600 × 100 VS		XQJWL-T1-600 × 100 VS				
XQJWL-P1-800 × 100 VS		XQJWL-P2-800 × 100 VS		XQJWL-T1-800 × 100 VS				
XQJWL-P1-200 × 150 VS	双 排 连 接 孔	XQJWL-P2-200 × 150 VS	双 排 连 接 孔	XQJWL-T1-200 × 150 VS	双 排 连 接 孔			
XQJWL-P1-300 × 150 VS		XQJWL-P2-300 × 150 VS		XQJWL-T1-300 × 150 VS				
XQJWL-P1-400 × 150 VS		XQJWL-P2-400 × 150 VS		XQJWL-T1-400 × 150 VS				
XQJWL-P1-500 × 150 VS		XQJWL-P2-500 × 150 VS		XQJWL-T1-500 × 150 VS				
XQJWL-P1-600 × 150 VS		XQJWL-P2-600 × 150 VS		XQJWL-T1-600 × 150 VS				
XQJWL-P1-800 × 200 VS		XQJWL-P2-800 × 150 VS		XQJWL-T1-800 × 150 VS				
XQJWL-P1-200 × 200 VS		XQJWL-P2-200 × 200 VS		XQJWL-T1-200 × 200 VS				
XQJWL-P1-300 × 200 VS		XQJWL-P2-300 × 200 VS		XQJWL-T1-300 × 200 VS				
XQJWL-P1-400 × 200 VS		XQJWL-P2-400 × 200 VS		XQJWL-T1-400 × 200 VS				
XQJWL-P1-500 × 200 VS		XQJWL-P2-500 × 200 VS		XQJWL-T1-500 × 200 VS				
XQJWL-P1-600 × 200 VS		XQJWL-P2-600 × 200 VS		XQJWL-T1-600 × 200 VS				
XQJWL-P1-800 × 200 VS		XQJWL-P2-800 × 200 VS		XQJWL-T1-800 × 200 VS				
XQJWL-TPC VS 型直接片		型号 Type		专用弹簧扣锁				
		XQJWL-TPC-50 VS						
		XQJWL-TPC-75 VS						
		XQJWL-TPC-100 VS						
		XQJWL-TPC-125 VS						
		XQJWL-TPC-150 VS						
		XQJWL-TPC-200 VS						
		XQJWL-TPC-250 VS						
		XQJWL-TPC-300 VS						

钢制节能轻型桥架W型

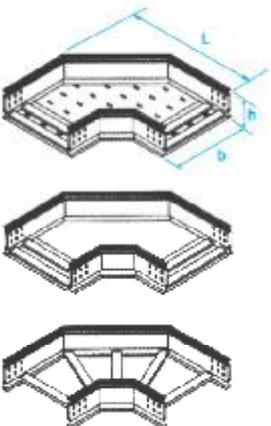XQJWL-P ₁ P ₂ 型 节能耐腐蚀(透气型)水平弯通桥架		型号 Type	L (mm)	备注 Remarks
	XQJWL-P ₁ -	200 × 100-L1 VS	500	双排连接孔
		300 × 100-L1 VS	600	
		400 × 100-L1 VS	700	
		500 × 100-L1 VS	800	
		600 × 100-L1 VS	900	
	XQJWL-P ₂ -	800 × 100-L1 VS	1100	
		200 × 150-L1 VS	500	
		300 × 150-L1 VS	600	
	XQJWL-T1-	400 × 150-L1 VS	700	
		500 × 150-L1 VS	800	
	XQJWL-T1-	600 × 150-L1 VS	900	
		800 × 150-L1 VS	1100	
		200 × 200-L1 VS	500	
		300 × 200-L1 VS	600	
		400 × 200-L1 VS	700	
500 × 200-L1 VS		800		
600 × 200-L1 VS		900		
800 × 200-L1 VS		1100		

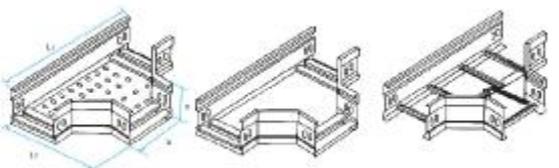XQJWL-P1、P2、T1 型节能耐腐蚀(透气型)水平三通桥架				
				

型号 Type	L1 (mm)	L2 (mm)	备注 Remarks
XQJWL-P1-	200 × 100-T1 VS	800	500
	300 × 100-T1 VS	900	600
	400 × 100-T1 VS	1000	700
	500 × 100-T1 VS	1100	800
	600 × 100-T1 VS	1200	900
	800 × 100-T1 VS	1400	1100
	200 × 150-T1 VS	800	500
XQJWL-P2-	300 × 150-T1 VS	900	600
	400 × 150-T1 VS	1000	700
XQJWL-T1-	500 × 150-T1 VS	1100	800
	600 × 150-T1 VS	1200	900
XQJWL-T1-	800 × 150-T1 VS	1400	1100
	200 × 200-T1 VS	800	600
	300 × 200-T1 VS	900	700
	400 × 200-T1 VS	1000	800
	500 × 200-T1 VS	1100	900
	600 × 200-T1 VS	1200	1100
	800 × 200-T1 VS	1400	1200

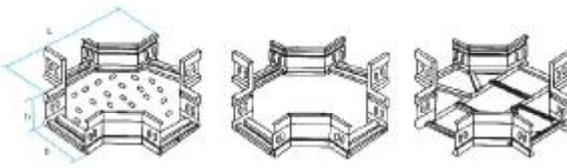
XQJWL-P1、P2、T1 型节能耐腐蚀(透气型)水平四通桥架			
			

型号 Type	L (mm)	备注 Remarks
XQJWL-P1-	200 × 100-X1 VS	800
	300 × 100-X1 VS	900
	400 × 100-X1 VS	1000
	500 × 100-X1 VS	1100
	600 × 100-X1 VS	1200
	800 × 100-X1 VS	1400
	200 × 150-X1 VS	800
XQJWL-P2-	300 × 150-X1 VS	900
	400 × 150-X1 VS	1000
XQJWL-T1-	500 × 150-X1 VS	1100
	600 × 150-X1 VS	1200
XQJWL-T1-	800 × 150-X1 VS	1400
	200 × 200-X1 VS	800
	300 × 200-X1 VS	900
	400 × 200-X1 VS	1000
	500 × 200-X1 VS	1100
	600 × 200-X1 VS	1200
	800 × 200-X1 VS	1600

XQJWL 高强节能型轻质电缆桥架


XQJWL Energy-saving High-Strength Lightweight Cable Tray

XQJWL-P1、P2、T1 型节能耐腐蚀(透气型)垂直下弯通桥架

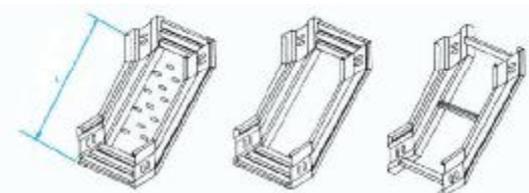

型号 Type		L (mm)	备注 Remarks
XQJWL-P1- XQJWL-P2- XQJWL-T1-	200 × 100-L2 VS	360	单排连接孔
	300 × 100-L2 VS		
	400 × 100-L2 VS		
	500 × 100-L2 VS		
	600 × 100-L2 VS		
	800 × 100-L2 VS		
	200 × 150-L2 VS	400	双排连接孔
	300 × 150-L2 VS		
	400 × 150-L2 VS		
	500 × 150-L2 VS		
	600 × 150-L2 VS		
	800 × 150-L2 VS	550	双排连接孔
	200 × 200-L2 VS		
	300 × 200-L2 VS		
	400 × 200-L2 VS		
	500 × 200-L2 VS	750	三排连接孔
	600 × 200-L2 VS		
	800 × 200-L2 VS		
400 × 250-L2 VS			
500 × 250-L2 VS	900	三排连接孔	
600 × 250-L2 VS			
800 × 250-L2 VS			
400 × 300-L2 VS			
500 × 300-L2 VS	900	三排连接孔	
600 × 300-L2 VS			
800 × 300-L2 VS			

XQJWL-P1、P2、T1 型节能耐腐蚀(透气型)垂直上弯通桥架

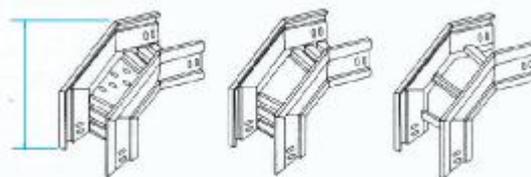

型号 Type		L (mm)	备注 Remarks
XQJWL-P1- XQJWL-P2- XQJWL-T1-	200 × 100-L3 VS	360	单排连接孔
	300 × 100-L3 VS		
	400 × 100-L3 VS		
	500 × 100-L3 VS		
	600 × 100-L3 VS		
	800 × 100-L3 VS		
	200 × 150-L3 VS	400	双排连接孔
	300 × 150-L3 VS		
	400 × 150-L3 VS		
	500 × 150-L3 VS		
	600 × 150-L3 VS		
	800 × 150-L3 VS	550	双排连接孔
	200 × 200-L3 VS		
	300 × 200-L3 VS		
	400 × 200-L3 VS		
	500 × 200-L3 VS	750	三排连接孔
	600 × 200-L3 VS		
	800 × 200-L3 VS		
400 × 250-L3 VS			
500 × 250-L3 VS	900	三排连接孔	
600 × 250-L3 VS			
800 × 250-L3 VS			
400 × 300-L3 VS			
500 × 300-L3 VS	900	三排连接孔	
600 × 300-L3 VS			
800 × 300-L3 VS			


钢制节能轻型桥架 W 型

XQJWL-SZ VS 型节能耐腐蚀电缆桥架护罩(散热结构)




型号 Type	L(mm)	
	I型	II型
XQJWL-SZ-200 VS	600	700
XQJWL-SZ-300 VS	700	800
XQJWL-SZ-400 VS	800	900
XQJWL-SZ-500 VS	900	1000
XQJWL-SZ-600 VS	1000	1100
XQJWL-SZ-800 VS	1200	1300
XQJWL-SZ-1000 VS	1400	1500

XQJWL-SZ VS 型电缆桥架弯通护罩

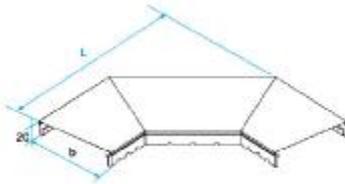


型号 Type	L(mm)	
	I型	II型
XQJWL-SZ-200-L1 VS	600	700
XQJWL-SZ-300-L1 VS	700	800
XQJWL-SZ-400-L1 VS	800	900
XQJWL-SZ-500-L1 VS	900	1000
XQJWL-SZ-600-L1 VS	1000	1100
XQJWL-SZ-800-L1 VS	1200	1300
XQJWL-SZ-1000-L1 VS	1400	1500

XQJWL-SZ VS 型电缆桥架三通护罩

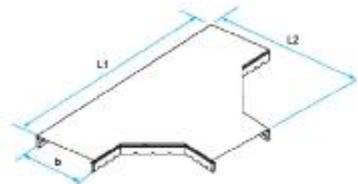


型号 Type	L(mm)	
	L1	L2
XQJWL-SZ-200-T1 VS	1200	700
XQJWL-SZ-300-T1 VS	1300	800
XQJWL-SZ-400-T1 VS	1400	900
XQJWL-SZ-500-T1 VS	1500	1000
XQJWL-SZ-600-T1 VS	1600	1200
XQJWL-SZ-800-T1 VS	1800	1300
XQJWL-SZ-1000-T1 VS	2000	1500

XQJWL-SZ VS 型电缆桥架四通护罩

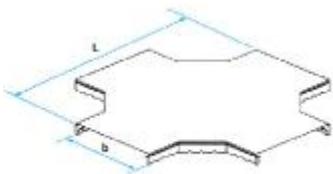


型号 Type	L(mm)	
	I型	II型
XQJWL-SZ-200-X1 VS	1000	1200
XQJWL-SZ-300-X1 VS	1100	1300
XQJWL-SZ-400-X1 VS	1200	1400
XQJWL-SZ-500-X1 VS	1300	1500
XQJWL-SZ-600-X1 VS	1400	1600
XQJWL-SZ-800-X1 VS	1600	1800
XQJWL-SZ-1000-X1 VS	1800	2000

XQJWL-SZ VS 型电缆桥架垂直弯通护罩

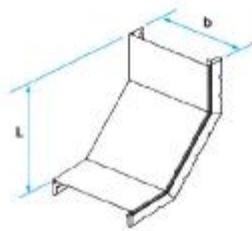

型号 Type	L(mm)		
	I型	II型	III型
XQJWL-SZ-200-L2 VS	300	450	500
XQJWL-SZ-300-L2 VS			
XQJWL-SZ-400-L2 VS			
XQJWL-SZ-500-L2 VS			
XQJWL-SZ-600-L2 VS			
XQJWL-SZ-800-L2 VS			
XQJWL-SZ-1000-L2 VS			

XQJWL-SZ VS 型电缆桥架垂直弯通护罩

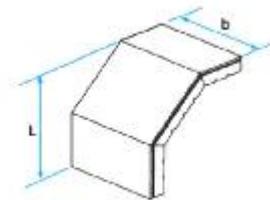


型号 Type	L(mm)		
	I型	II型	III型
XQJWL-SZ-200-L3 VS	400	550	600
XQJWL-SZ-300-L3 VS			
XQJWL-SZ-400-L3 VS			
XQJWL-SZ-500-L3 VS			
XQJWL-SZ-600-L3 VS			
XQJWL-SZ-800-L3 VS			
XQJWL-SZ-1000-L3 VS			

喷塑颜色色板


Colours of plastic-spaying plates



桔纹反 (726)
DZ-S01
Orange grey



浅驼灰
DZ-S02
Light grey



桔红
DZ-S03
Orange red




象牙白
DZ-S04
Ivory white



果绿
DZ-S05
Fruit green



银灰
DZ-S06
Silver grey

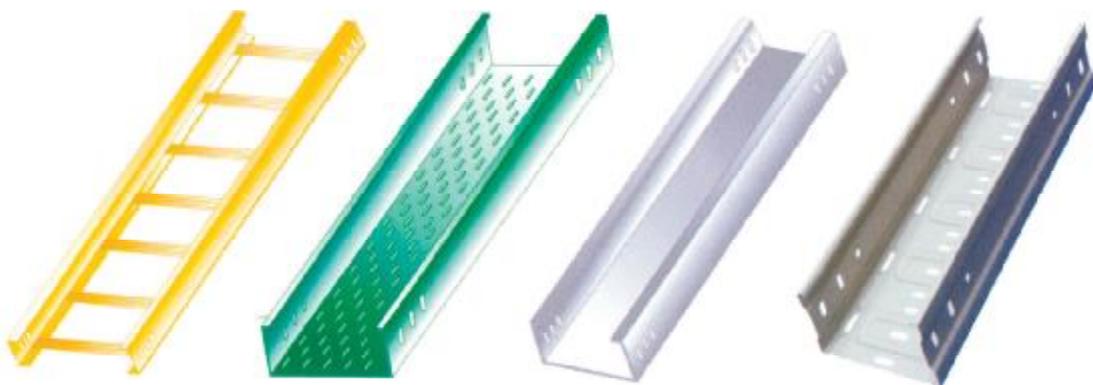

此色样仅供参考，可按客户要求订制。

Colour samples are for reference only, and colour can follow the order requirement.

江苏海驰电气制造有限公司

JIANGSU HAICHI ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD

地址：江苏省扬中市三丰北路

电话：0511-88163333

传真：0511-88165555

邮箱：cf@hc3355.cn

网址：www.hc3355.cn